


4-1 : 389端口监控


1) 使用telnet工具



例如 telnet 192.168.1.100 389

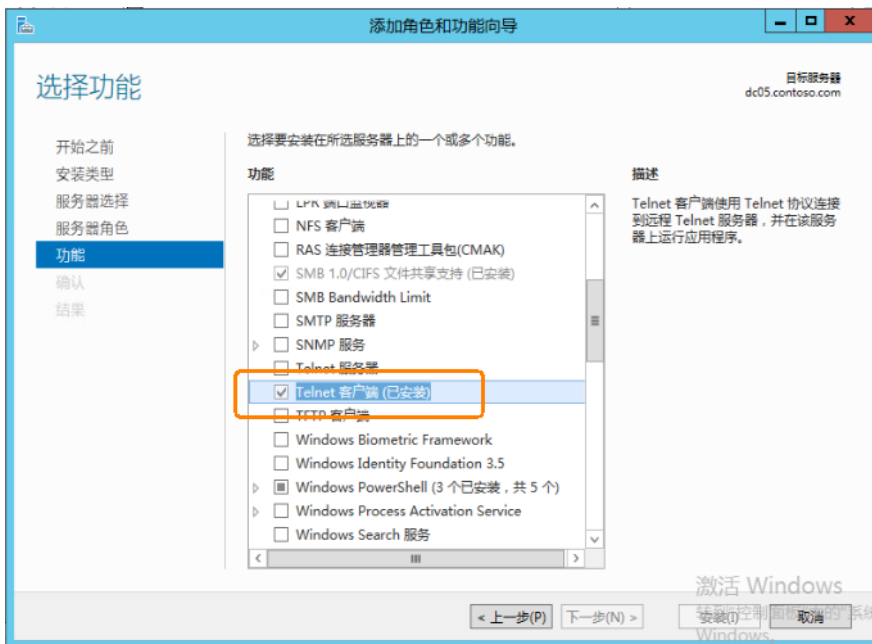

2) 使用SCOM的端口监控、hostmonitor

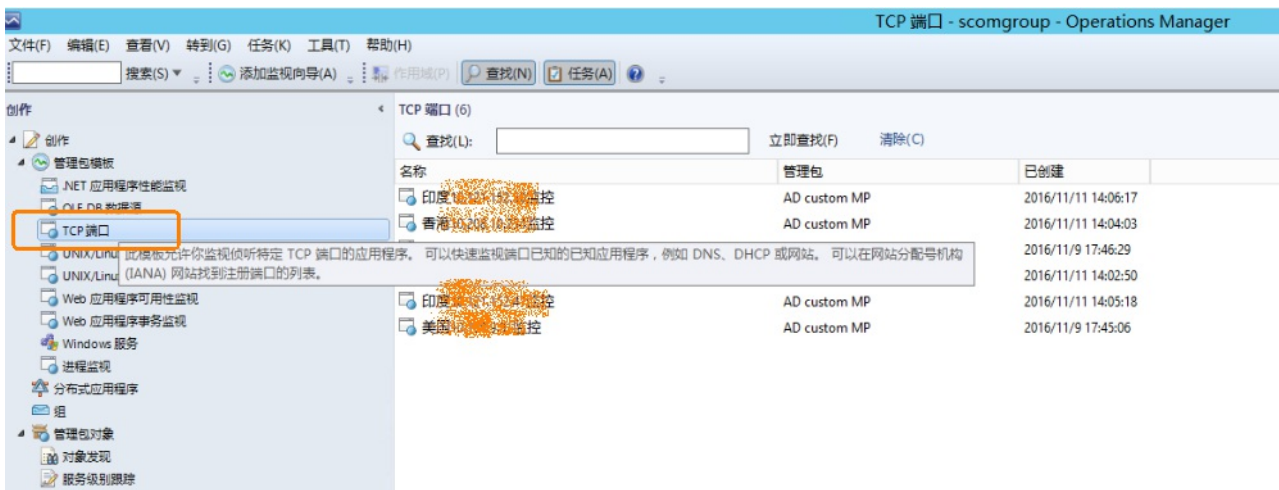

详细配置方式可参考我的SCOM课程:

SCOM 2012 R2基础运维实战分享视频教程(共20课时)_在线自学视频教程_51CTO学院 http://edu.51cto.com/course/course_id-3387.html

