




由于是共存部署，并不是要做从exchange 2010到exchange 2016的迁移，所以我们可以把exchange 2016服务器添加到现有的发送连接器中。

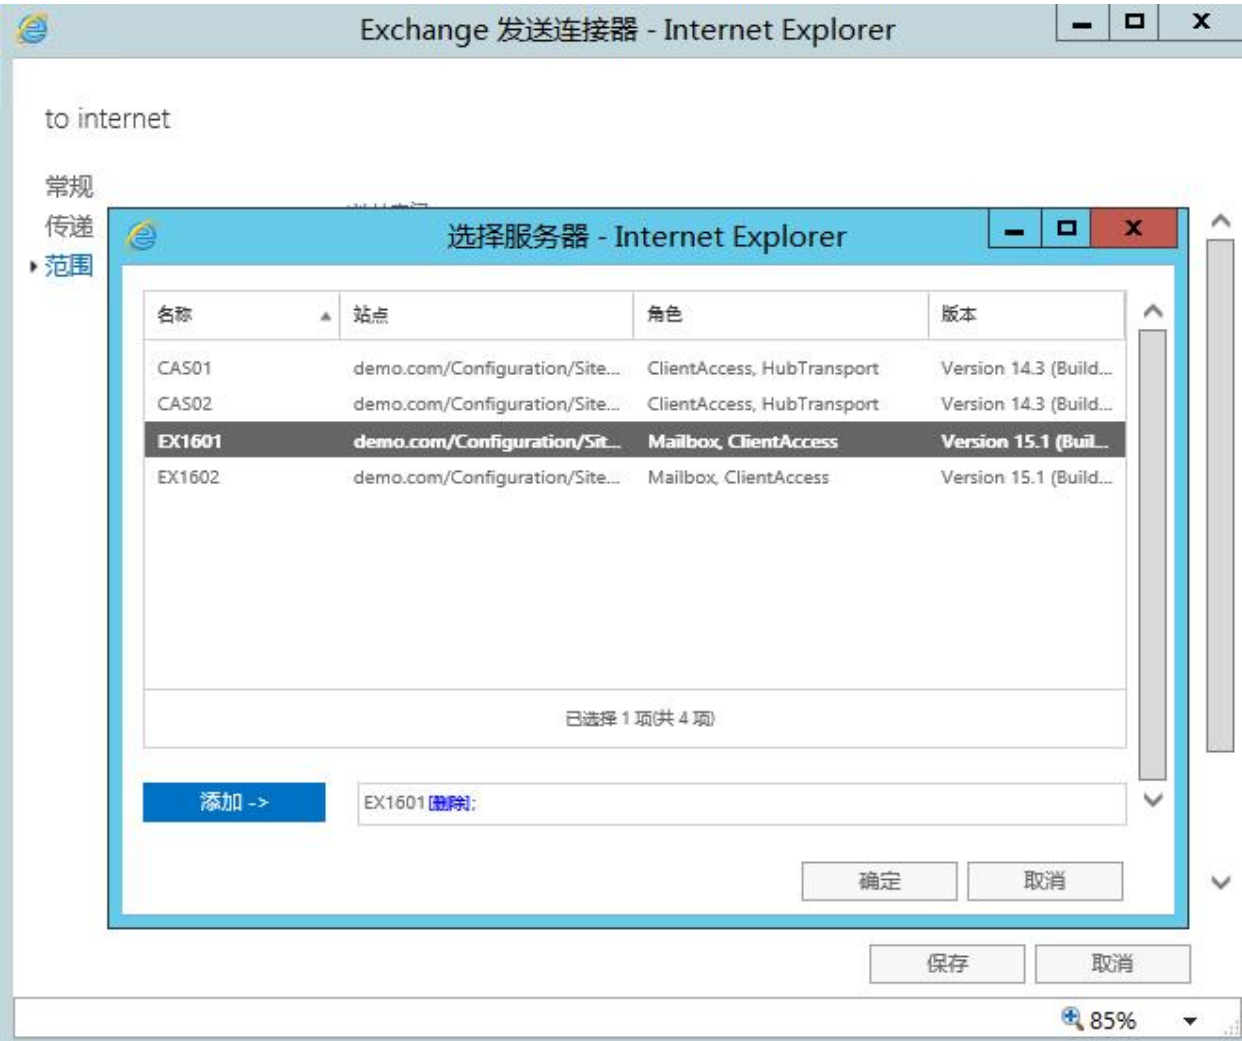

也可以为新部署的两台exchange 2016服务器单独建议发送连接器。

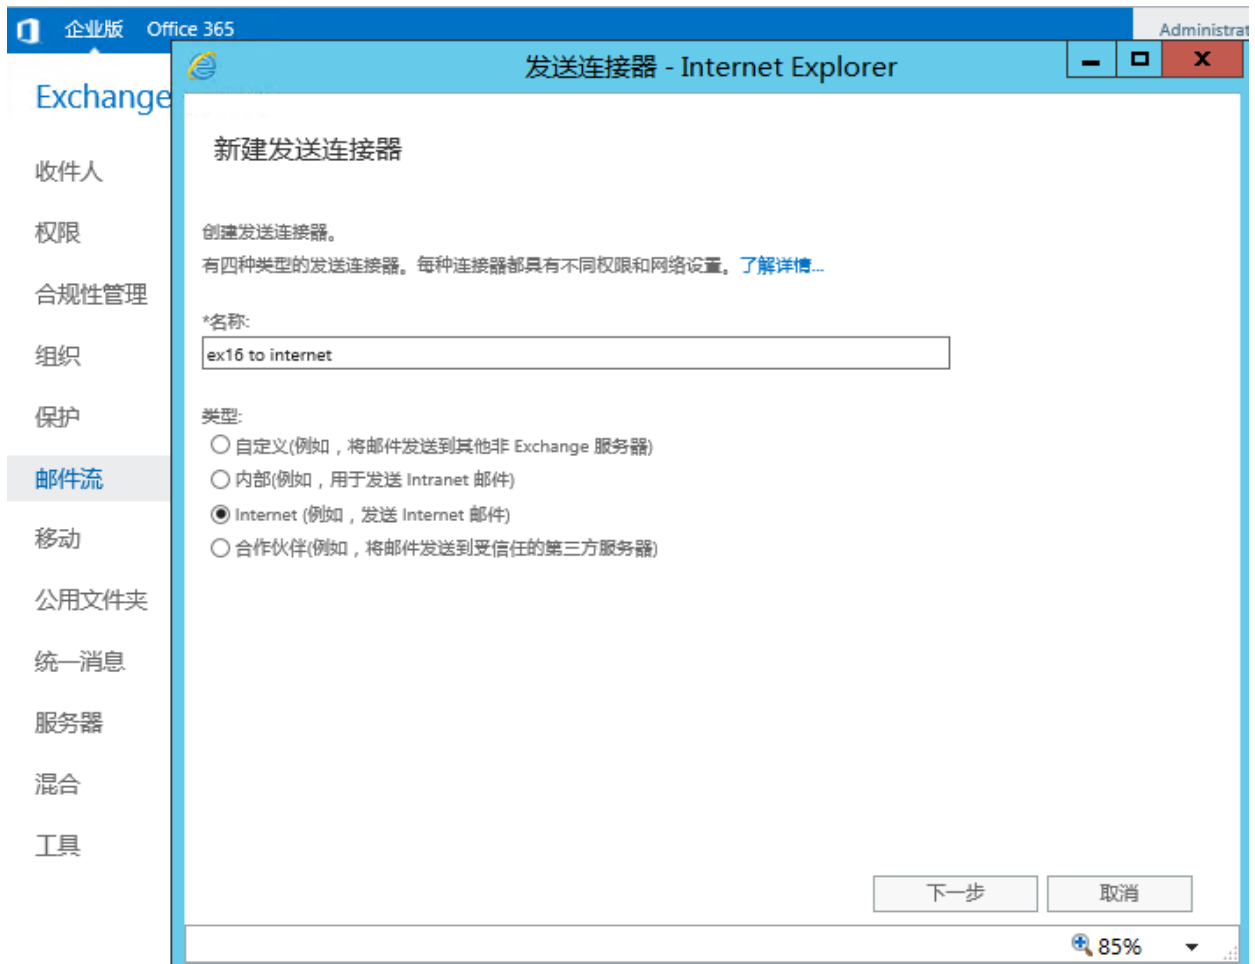

我们可以在新建的连接器的里面把exchange 2016的邮件流指向到DNS服务器找MX记录，或者指向我们的垃圾邮件网关（智能主机），如图。

 发送连接器 - Internet Explorer

新建发送连接器

发送连接器可以直接通过 DNS 路由邮件，或将它重定向到智能主机。[了解详情...](#)

***网络设置:**
指定如何使用此连接器发送邮件。

☒ 与收件人域关联的 MX 记录
☐ 通过智能主机路由邮件

+ / -



智能主机
<div></div>

☐ 在具有传输角色的服务器上使用外部 DNS 查找设置

上一步

下一步

取消

 85% 

地址空间为*。



在源服务器里面把我们的exchange 2016添加为源服务器。



完成后，如图。

