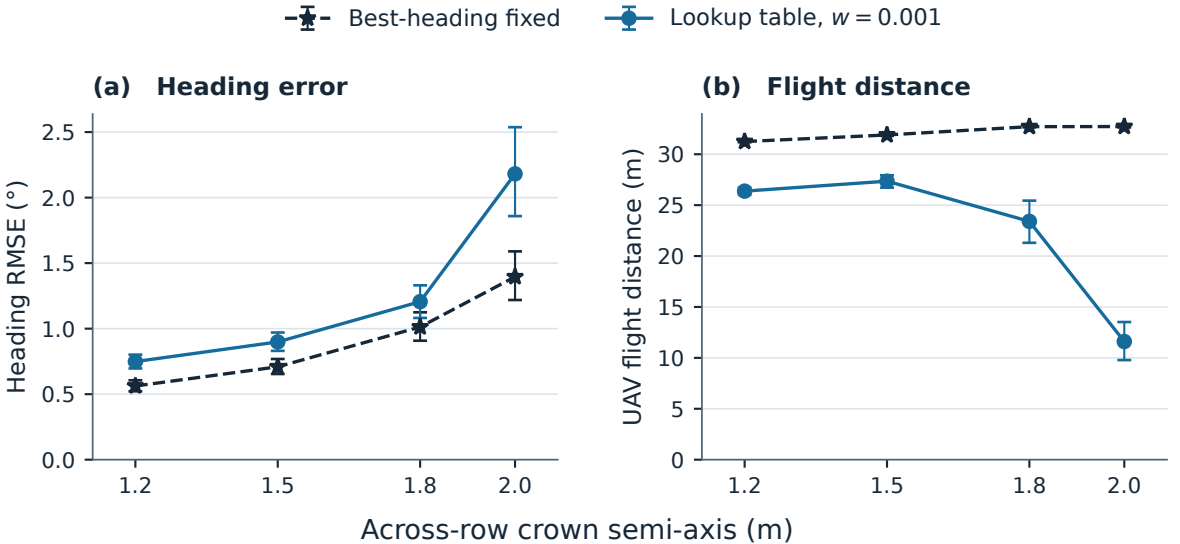
Best-heading fixed
Lookup table, $w = 0.001$
(a) Heading error
Heading RMSE (°)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.2
1.5
1.8
2.0
(b) Flight distance
UAV flight distance (m)
0
5
10
15
20
25
30
1.2
1.5
1.8
2.0
Across-row crown semi-axis (m)