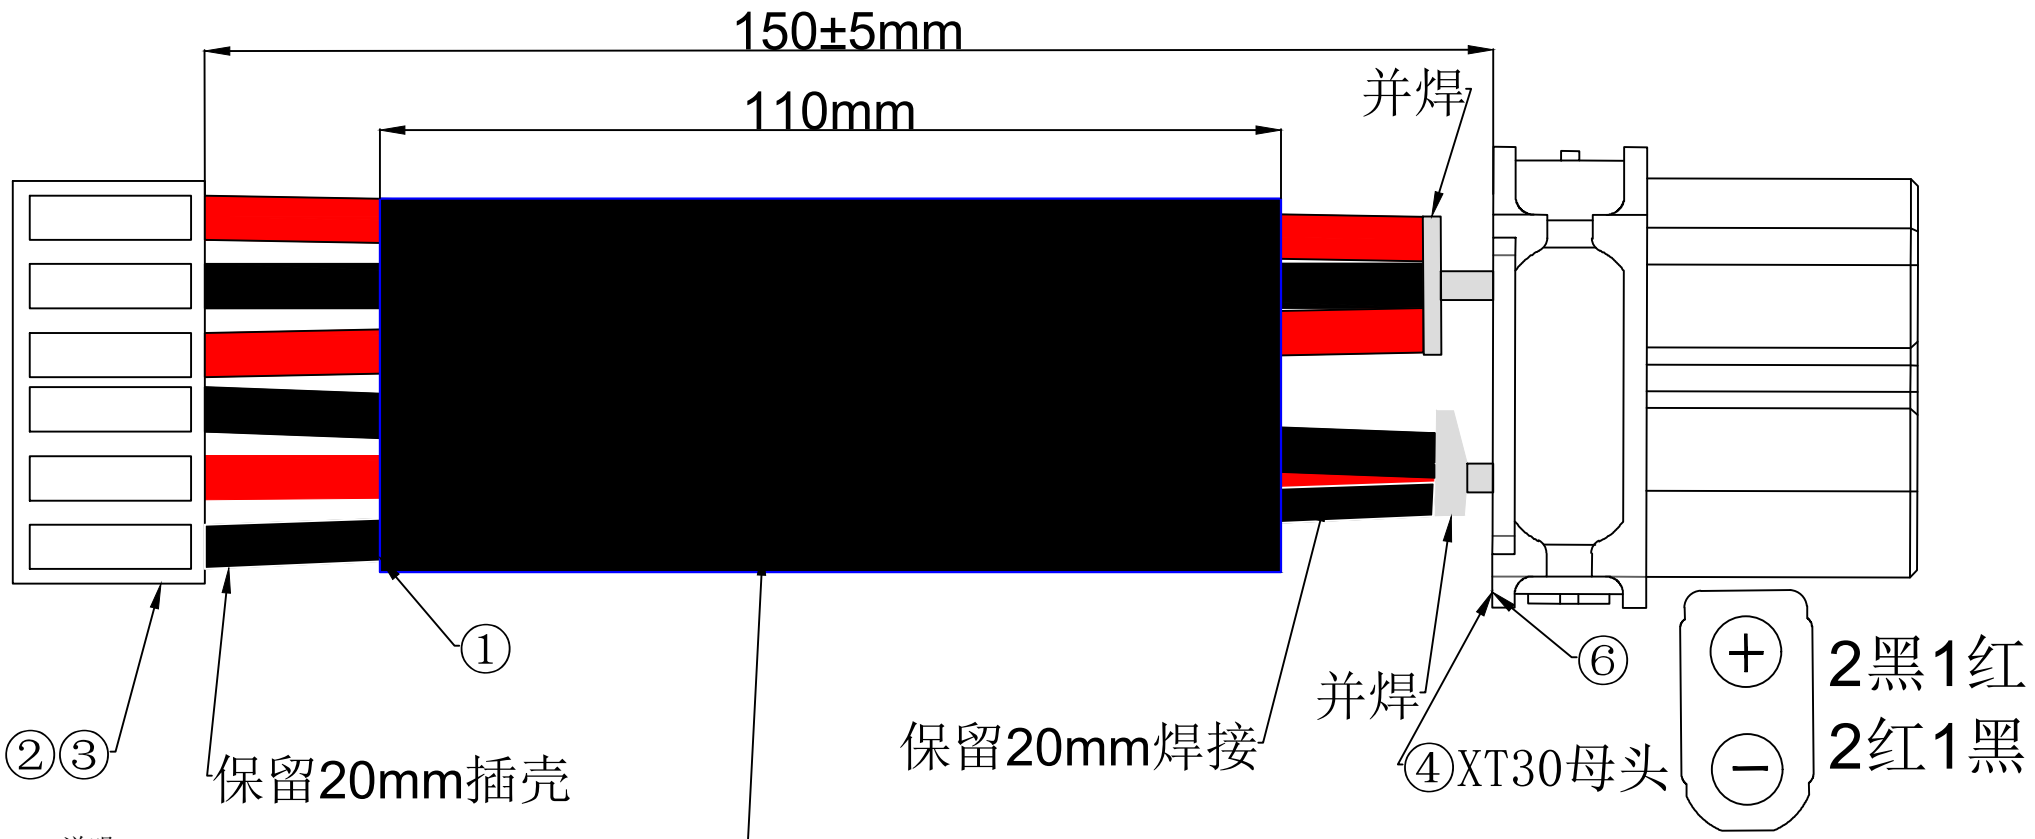


说明：
1. 线材：16AWG软硅胶线 单芯线；红/黑
2. 端子朝向为平角加平角；
3. 所有线材需要超薄热缩管全包；
4. 成品100%做导通测试：短路、断路、错位……

序号	产品名称	说明	厂家	用量	单位
5	热缩管	φ L=110mm			PCS
4	连接器	XT30 黄色		1	PCS
3	塑壳	A2001H-6pin		1	PCS
2	端子	A2001-TP		6	PCS
1	线材	16AWG 软硅胶线 单芯线 红/黑			PCS

产品名称	Back_POWER-NX 信号线				
图号	WLK00139-20	页次		销售	
单位 MM	视图	.X ±0.4		绘制	陈梓涵
尺寸 N/A		.XX ±0.2		审核	
比例 1:1		.XXX ANGLES		核准	

产品料号	产品规格	版本	说明	日期
		01	首次发行	