
Body06

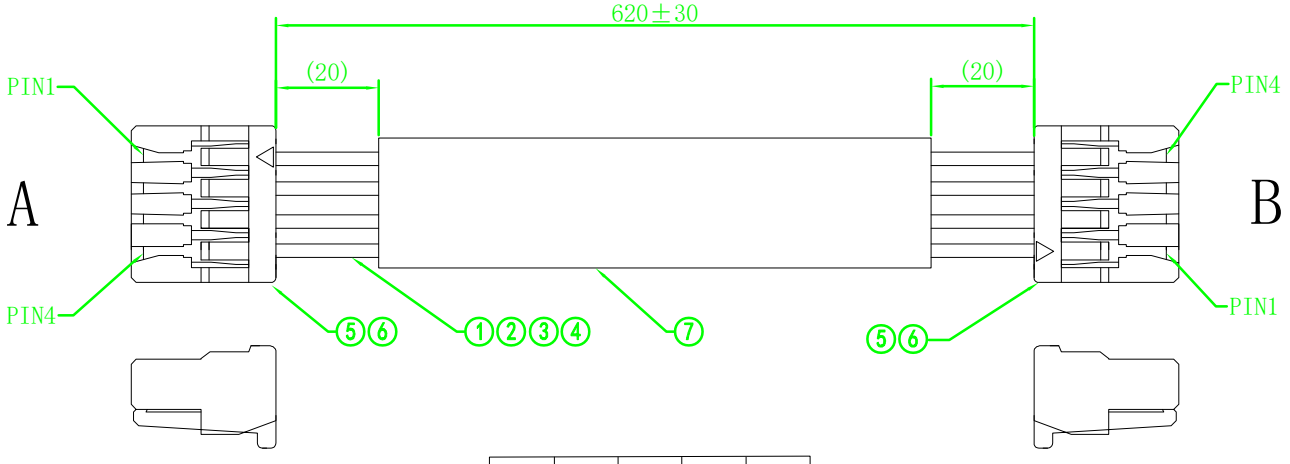

A端	1	2	3	4
颜色	黑色	白色	红色	黄色
B端	1	2	3	4

互绞　互绞

技术要求：
1. 胶壳内打透明UV胶水
2. 黑、白两线互绞
3. 所有材料必须符合RoHS要求

序号	名称	材料规格	数量	长度
7	套管	φ6黑色超薄热缩套管	1	580
6	端子	GH1.25 镀金	8	
5	连接器	GH1.25 4PIN	2	
4	线材	UL1571 28AWG 黑	1	620
3	线材	UL1571 28AWG 白	1	620
2	线材	UL1571 28AWG 红	1	620
1	线材	UL1571 28AWG 黄	1	620

物 料 清 单

序号	版本	变 更 内 容	日期

变 更 履 历

客户回签

绘图	刘丹洋	R b Party	
审核	俞佳丽		
批准	任栋梁	客 户	LB01
版本	A	客户料号	BODY06

单位 mm　比例 1:1　日期 26.04.25

客 户 资 料