


Leg07

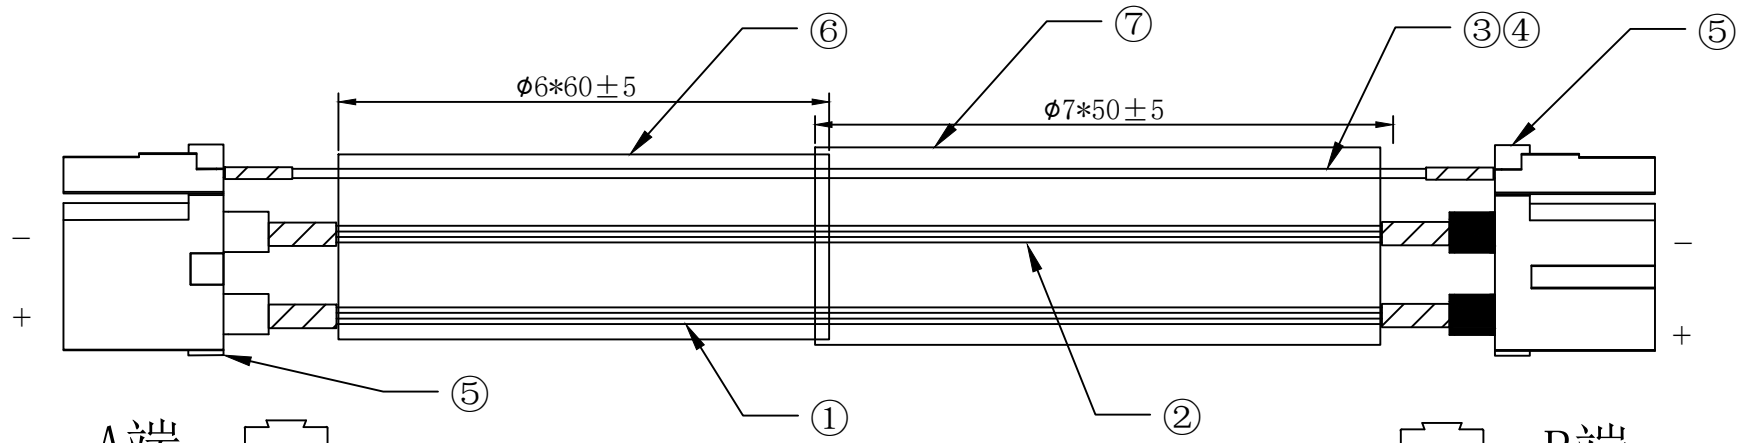





接线表

A端	1	2	+	−
颜色	白色	黑色	棕色	银色
B端	1	2	+	−

互绞

技术要求：
1. 焊接点打透明UV胶水
2. 黑、白两线互绞
3. 所有材料必须符合RoHS要求

序号	名称	材料规格	数量	长度
7	套管	Ø7.0黑色超薄热缩套管	1	50
6	套管	Ø6.0黑色超薄热缩套管	1	60
5	连接器	XT30U（2+2）-F.G.B	2	
4	线材	CQ-RXG0250 黑	2	110
3	线材	CQ-RXG0250 白	2	110
2	线材	CQ-RXG0250 银	8	100
1	线材	CQ-RXG0250 棕	8	100

物 料 清 单

序号	版本	变 更 内 容	日期

变 更 履 历

客户回签

绘图	刘丹洋	RoboParty	
审核	俞佳丽		
单位 mm	比例 1:1	批准 任栋梁	客 户 LB01
	日期 26.04.25	版本 A	客户料号 LEG07

客 户 资 料