


Reporte de monitoreo

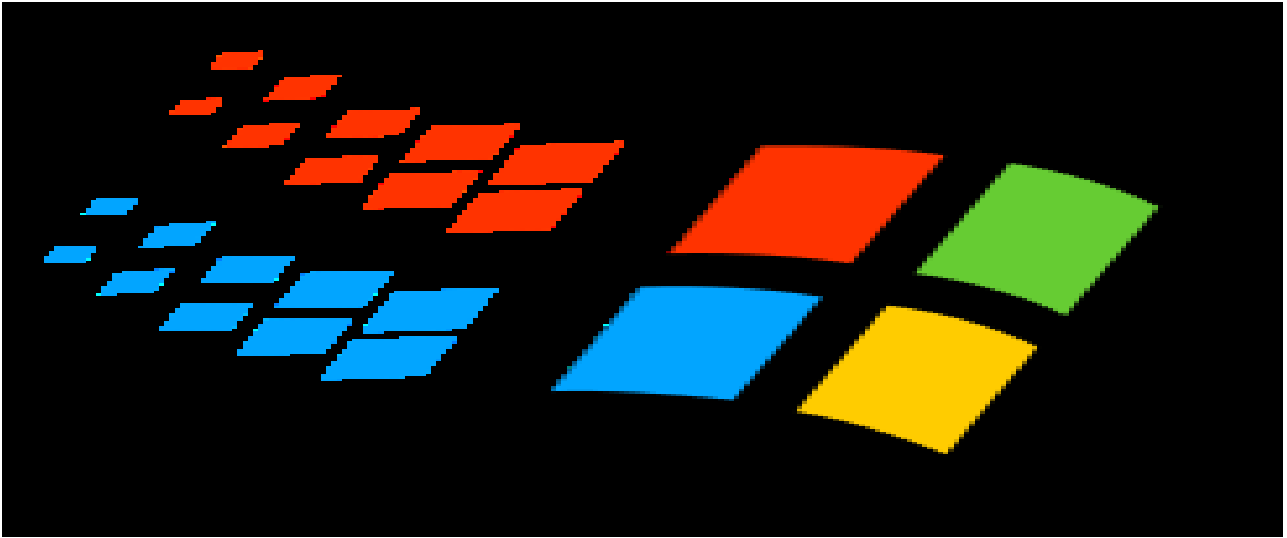

Hardware: AMD64 Family 22 Model 48 Stepping 1 AT/AT COMPATIBLE - Software: Windows Version 6.3 (

Escom-IPN


Número de interfaces23

Tiempo de actividad: 336354segundos


Comunidad: comunidadASR

IP: 192.168.100.15


Paquetes multicast recibidos Usando SNMP y RRDtools

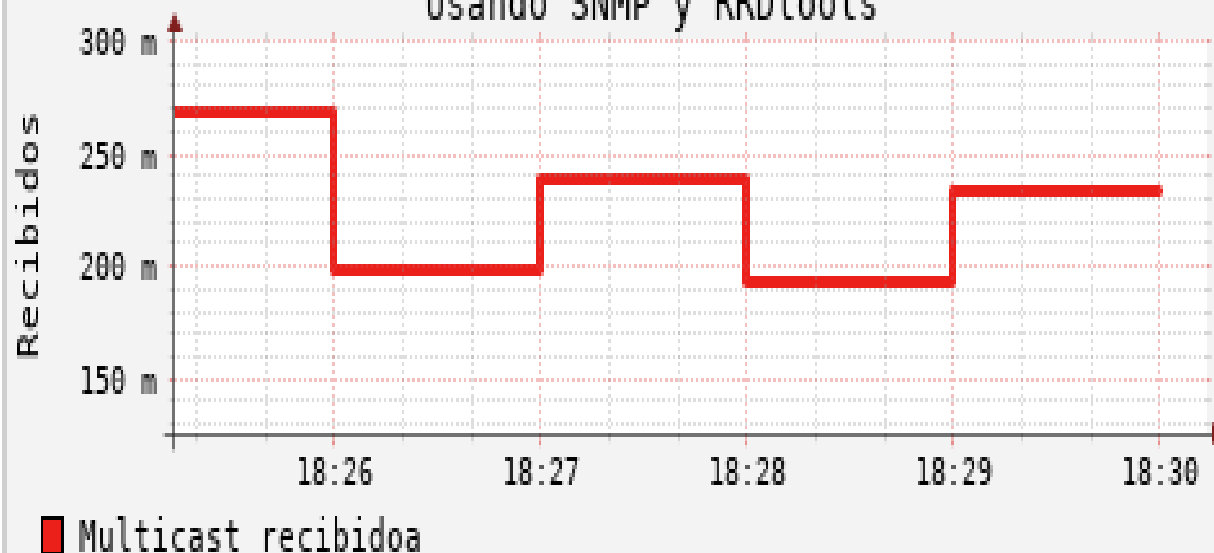


Paquetes recibidos exitosamente Usando SNMP y RRDtools

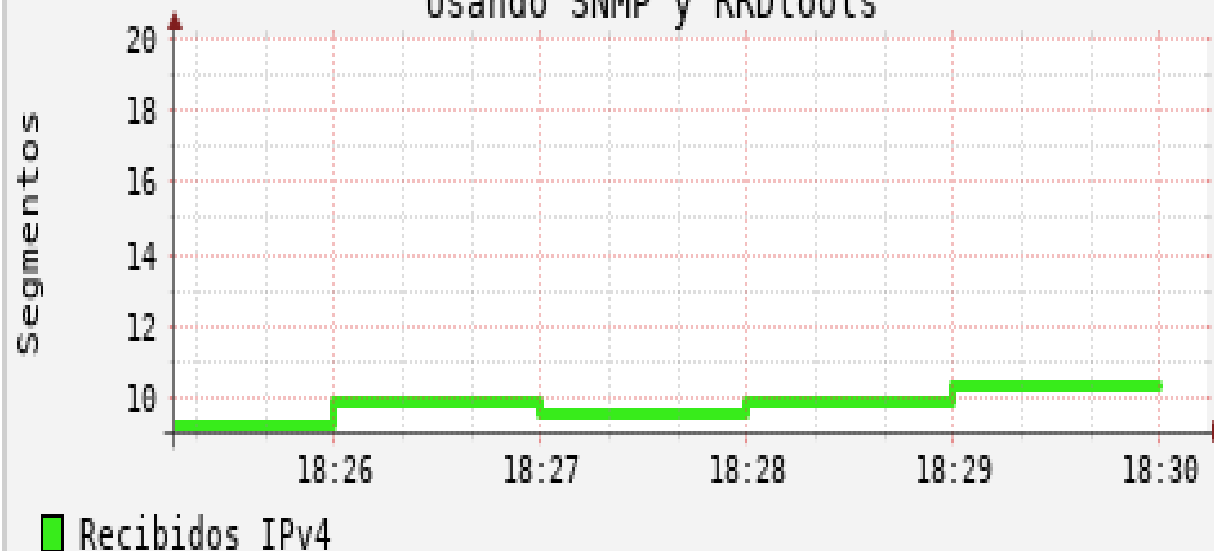

Mensajes de respuesta ICMP que ha enviado el agente Usando SNMP y RRDtools

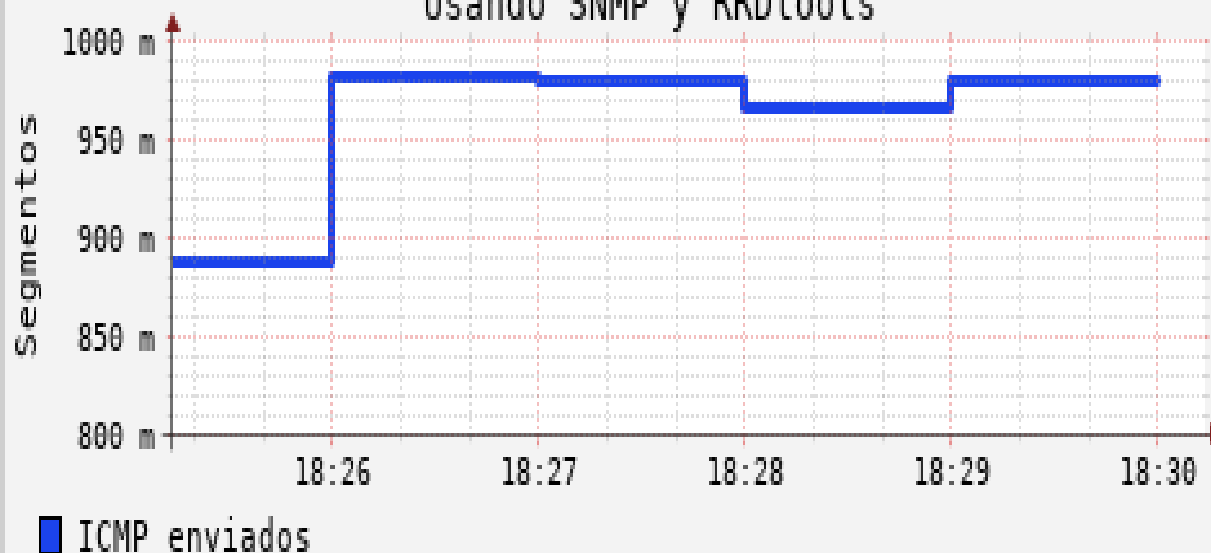

s de las conexiones actuales pero excluyendo los que contienen Usando SNMP y RRDtools

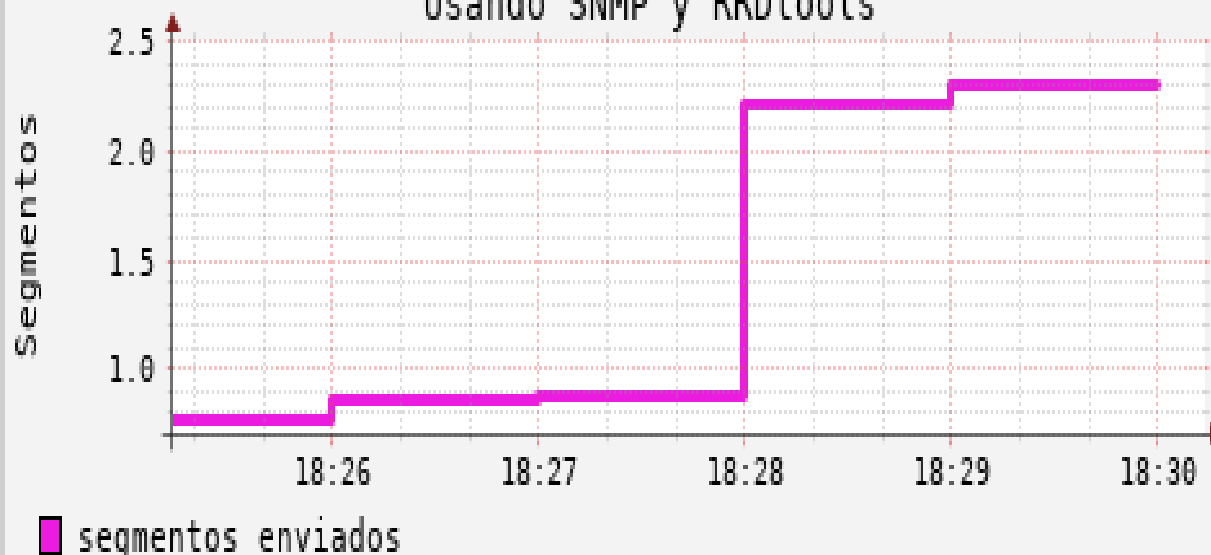

...ieron ser entregados por cuestiones distintas a la falta de ap
Usando SNMP y RRDtools



■ Datagramas recibidos