

FZYT-28 规格书

产品定义：采用 FOC 闭环控制技术，控制无刷电机来精确执行运动指令的执行模块。


功能定义：

1. 支持绝对位置控制，绝对位置到位精度在 1 度以内；
2. 支持单圈/多圈模式切换；
3. 支持相对位置控制方式；
4. 支持串口通信协议；
5. 支持软件版本、电流、位置、转速、参数读取/实时上报；
6. 支持多模块协同控制操作，例如设置多 ID 串口控制；
7. 支持额定负载下参数自适应调节；
8. 支持零位设置；
9. 支持软件限位
10. 支持串口升级；
11. 支持过载保护；
12. 支持外部 PID 参数调整
13. 支持电角度校正；
14. 支持在扭矩关闭、保护状态、运行状态下进行参数写入


FZYT-28 性能参数

品牌	FANGZHOU
材质	铝
工作电压	5-10V
最大扭矩 (gcm/Nm)	100/0.01
空载电流 (mA)	75mA
堵转电流 (mA)	800mA
最大功率 (W)	8W
最大转速 (RPM)	4348
转 60°最快时间 (ms)	3
使用环境 (°C)	-10°C -65°C
保存温度 (°C)	-10°C -50°C
保存湿度 (%)	≤85%

FZYT-28 外观尺寸

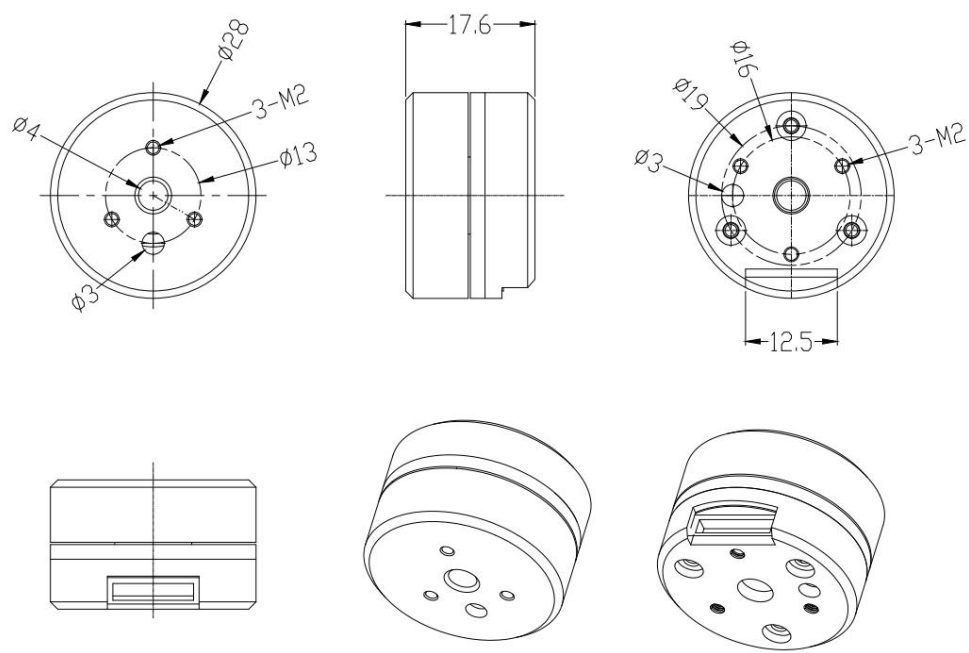

FZYT-28 接口定义

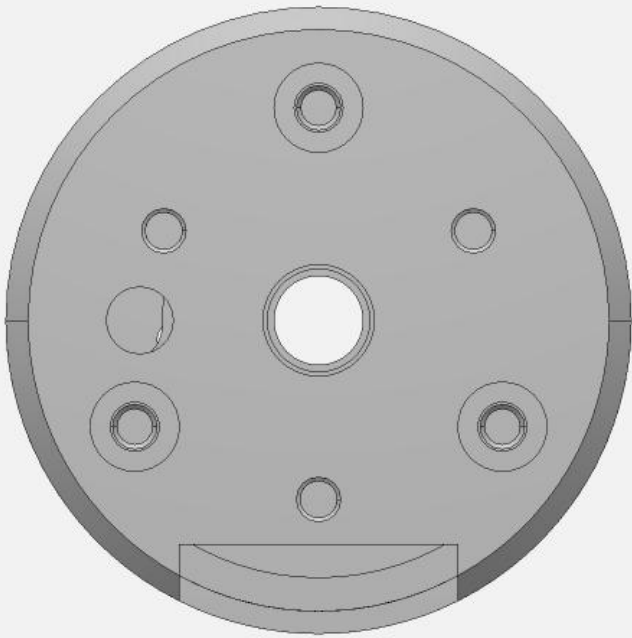

1

4

- PIN序
1 GND
2 VDD
3 RX
4 TX