

## Практическая работа 3 – Применение сетевого коммутатора (switch).

• Добавил необходимые устройства на рабочую область:

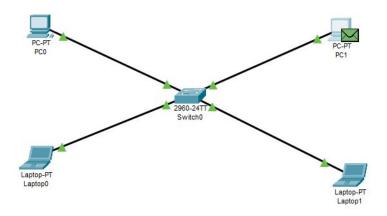

• Запустил симулятор:

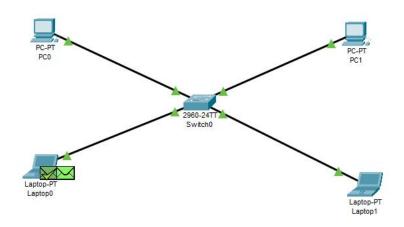

• Ввёл команду агр -а:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>arp -a
Internet Address Physical Address Type
192.168.0.2 0060.7025.0745 dynamic
```

Она отображает интернет адрес, физический адрес и тип записи кэша ARP.

• Расширил сеть с помощью 2 устройств свитч:

