
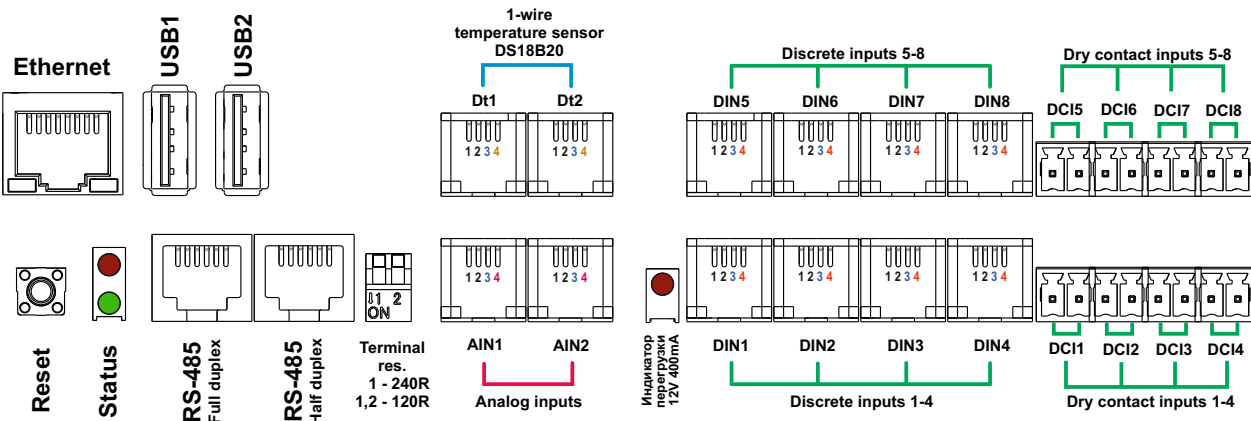
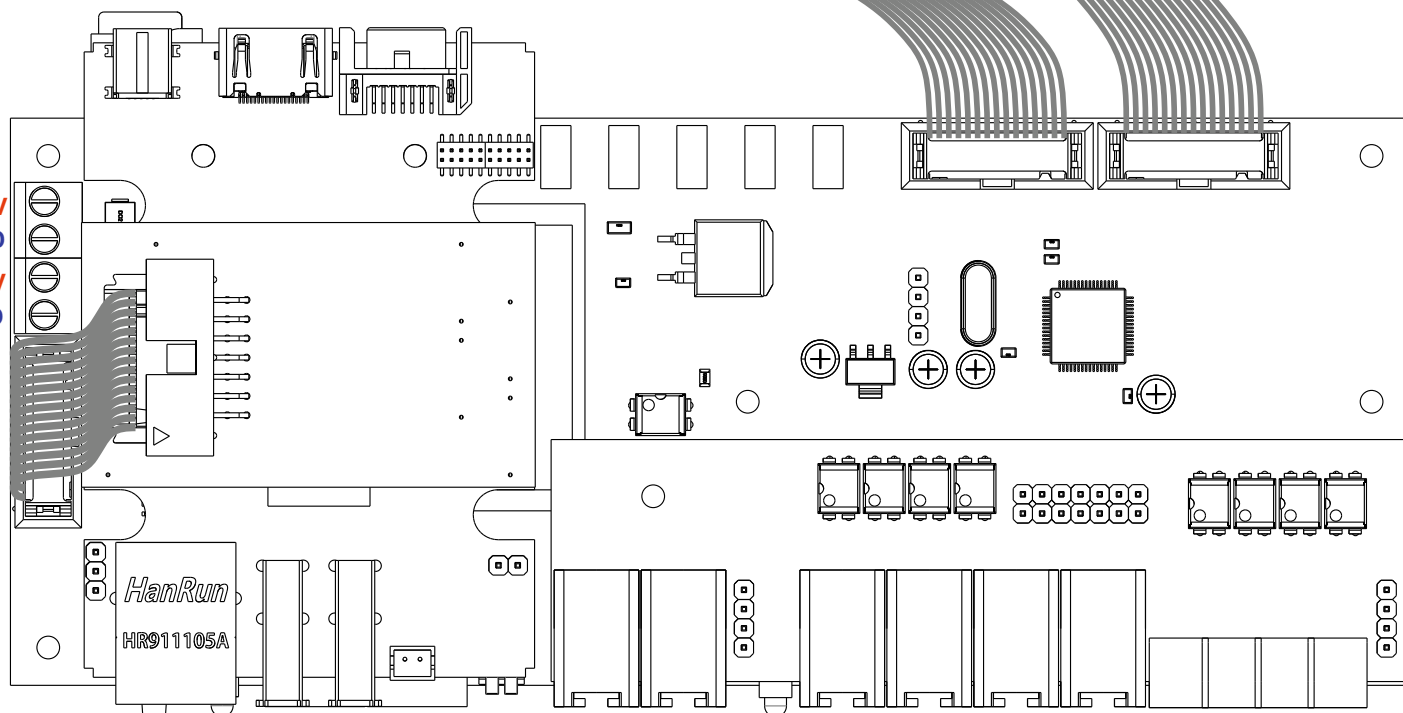


Power input DC

+12V
GND
+12V
GND

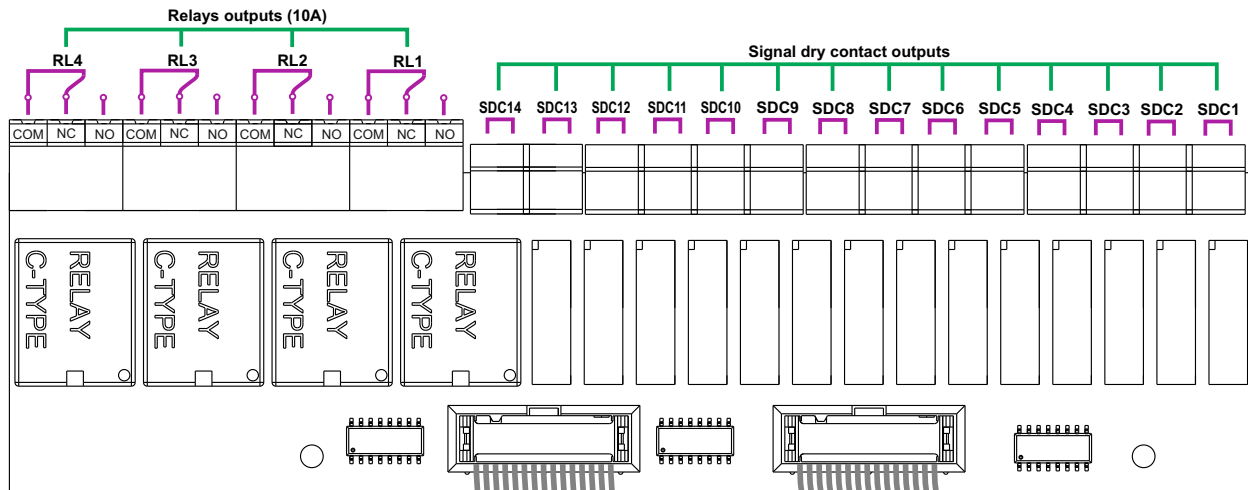

RS-485 Full duplex:

- 1 - A
- 2 - B
- 3 - GND_bus
- 4 - GND_bus
- 5 - Y
- 6 - Z

RS-485 Half duplex:

- 1 - A
- 2 - B
- 3 - GND_bus
- 4 - GND_bus
- 5 - B
- 6 - A

1-wire DS18B20:

- 1, 2 - шина данных 1-wire
- 3 - GND (внутреннее)
- 4 - выход +5V (внутреннее)

Analog inputs:

- 1, 2 - вход аналог. сиг. 0-12V
- 3 - GND (внутреннее)
- 4 - выход +12V (внутреннее)

Discrete inputs:

- 1, 2 - input discrete signal 0-12V
- 3 - GNDE (внешнее)
- 4 - выход +12V (внешнее) max. 400mA