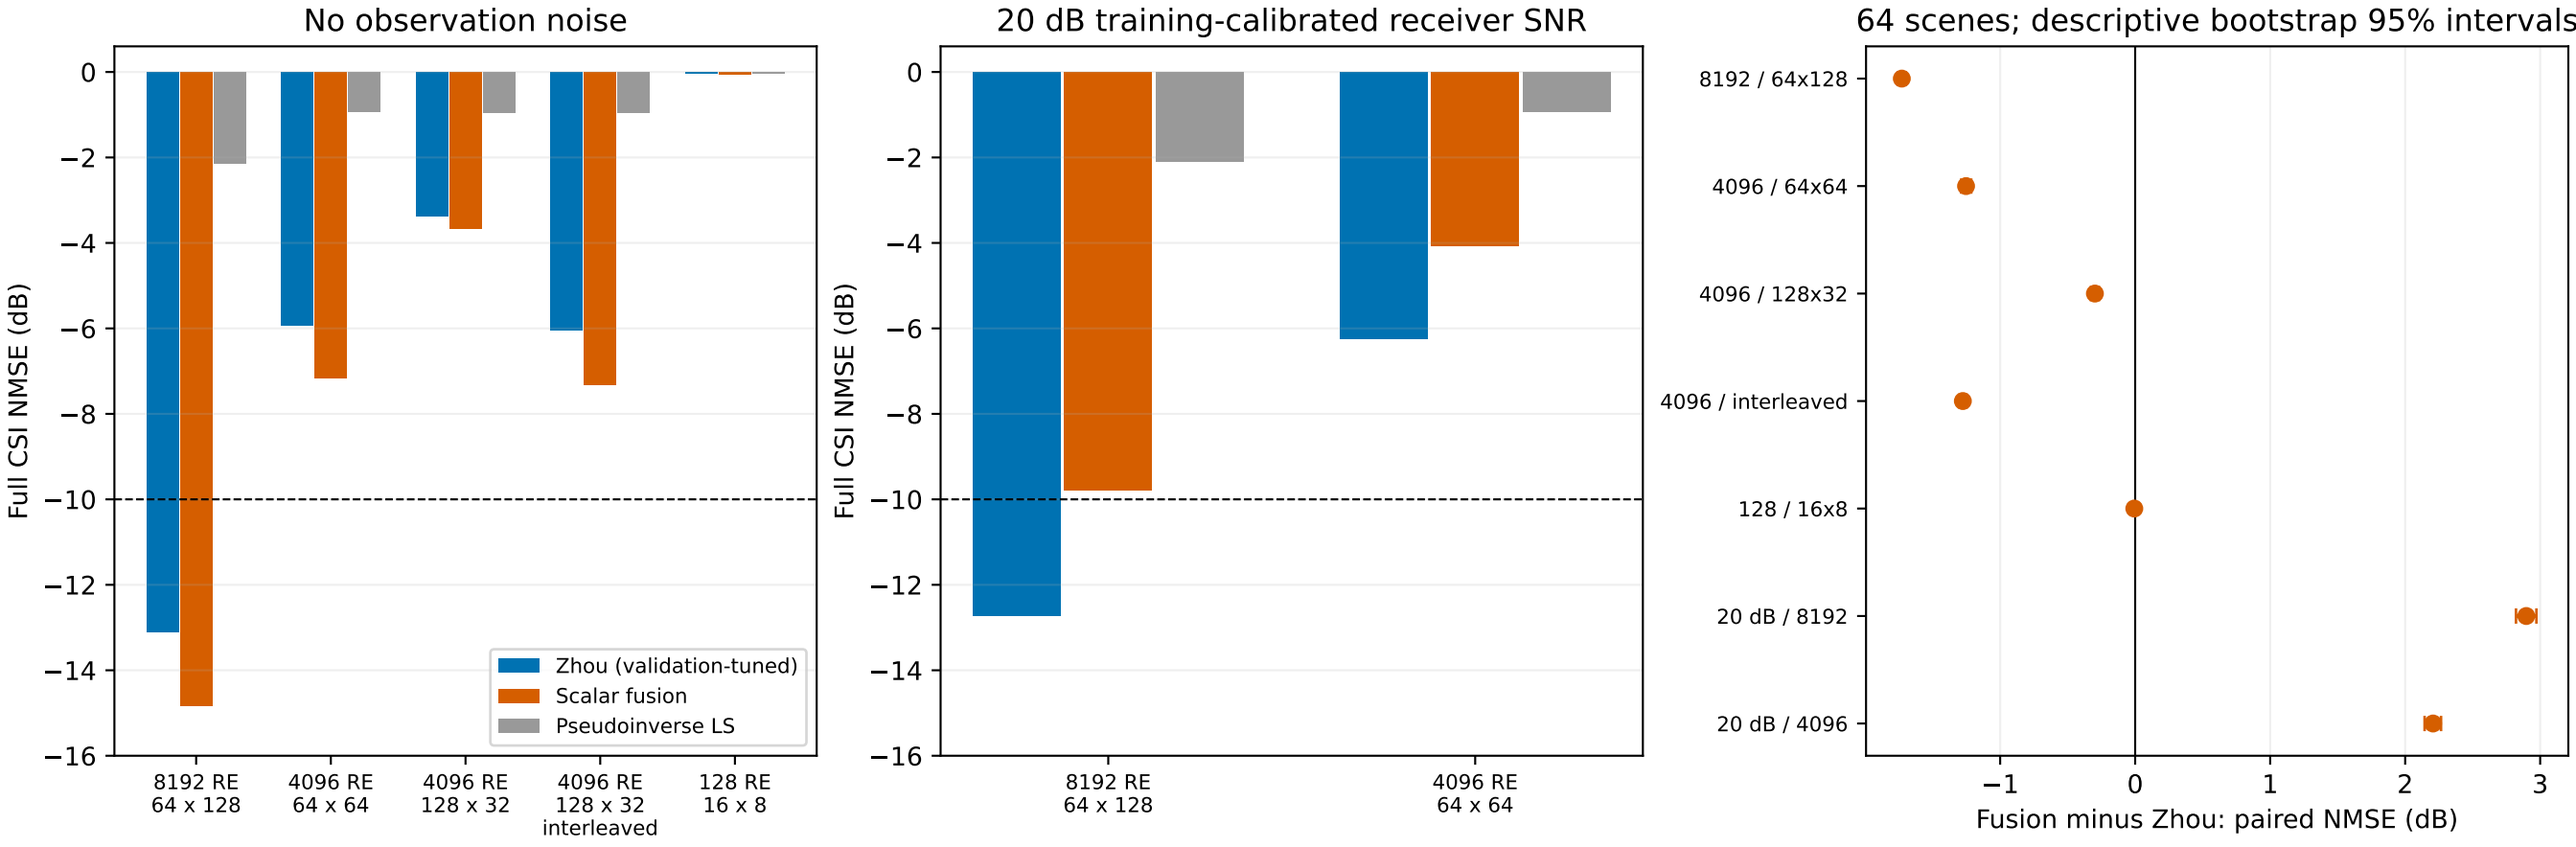
No observation noise
20 dB training-calibrated receiver SNR
64 scenes; descriptive bootstrap 95% intervals
Full CSI NMSE (dB)
0
−2
−4
−6
−8
−10
−12
−14
−16
Zhou (validation-tuned)
Scalar fusion
Pseudoinverse LS
8192 RE
64 x 128
4096 RE
64 x 64
4096 RE
128 x 32
4096 RE
128 x 32
interleaved
128 RE
16 x 8
8192 / 64x128
4096 / 64x64
4096 / 128x32
4096 / interleaved
128 / 16x8
20 dB / 8192
20 dB / 4096
−1
0
1
2
3
Fusion minus Zhou: paired NMSE (dB)