
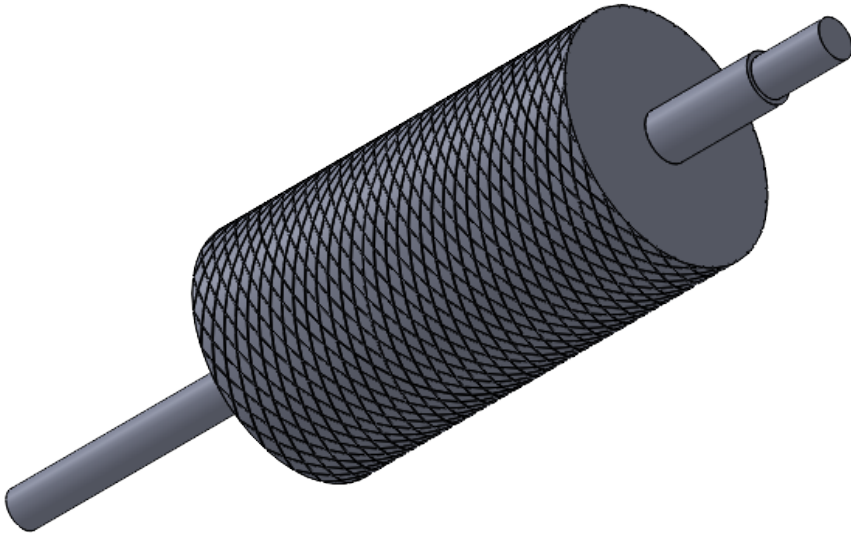


AJUSTE PARA CHUMACERA

AJUSTE PARA CHUMACERA

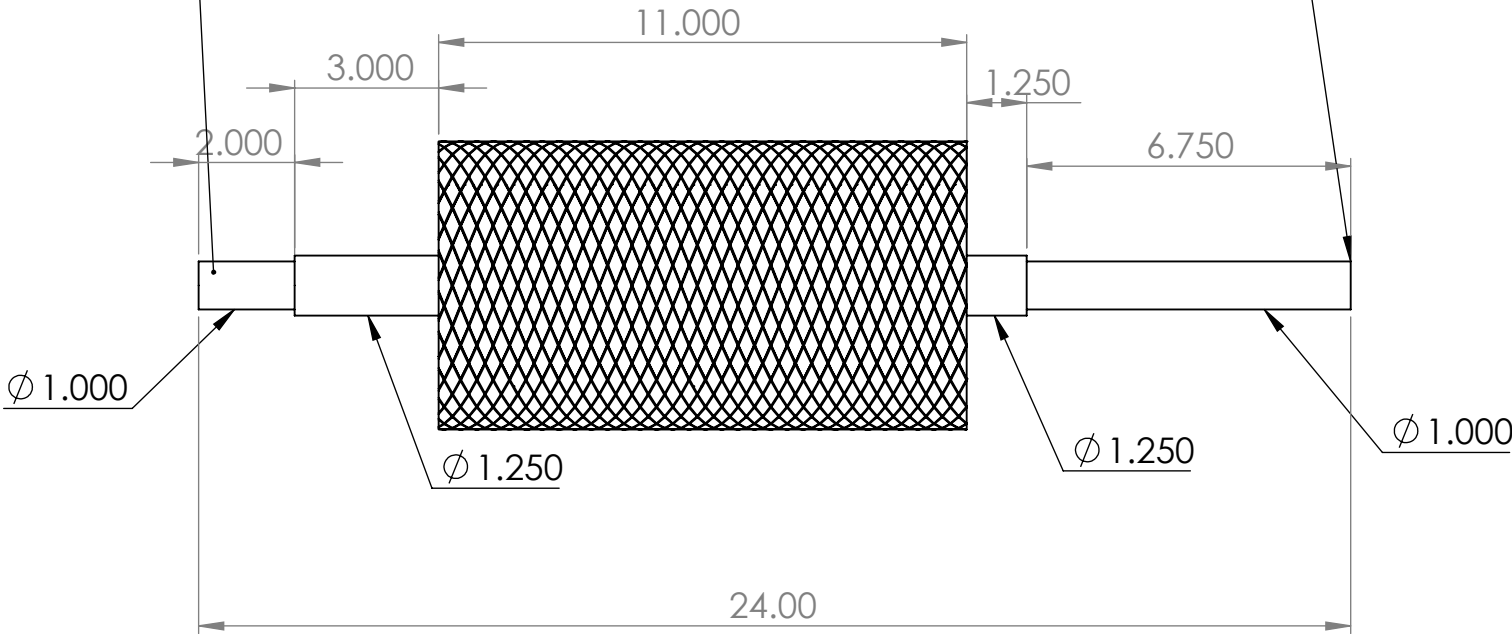

NOTA:  
-MATAR FILOS  
-MOLETEADO GRUESO  
-ACABADO N10

TOLERANCIAS (mm.)				ACOTACIÓN:	ULTIMA MODIFICACIÓN:	DIBUJÓ:	APROBÓ:
				PULG.	06/01/2022	I.C.D	
//	±.050	DISTANCIA RIMA/RIMA	±.025	HOJA:	1 DE 1	ESCALA:	1:5
⊥	±.025	DISTANCIA RIMA/MACH.	±.250	MATERIAL: ACERO 1018			
⊙	±.025	DISTANCIA RIMA/PASADO	±.250	TRATAMIENTO TERMICO:		HRC:	REFERENCIA EXTERNA:
∠	0°:10'	DISTRANCIA ENTRE CARAS	±.100	TRATAMIENTO SUPERFICIAL:		PESO:	N.º DE DIBUJO:
						5CON-FAB00003	
						D2-0036	

