



DIMENSIONES REALES:

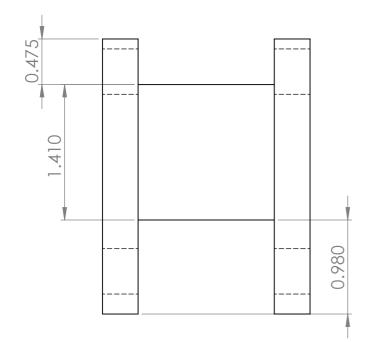

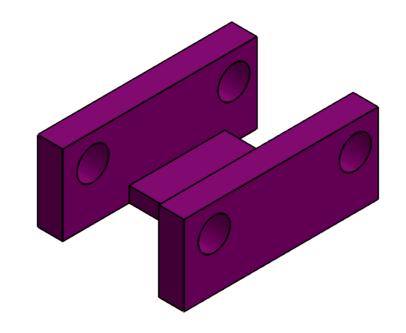

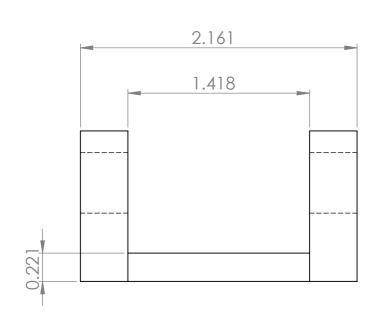

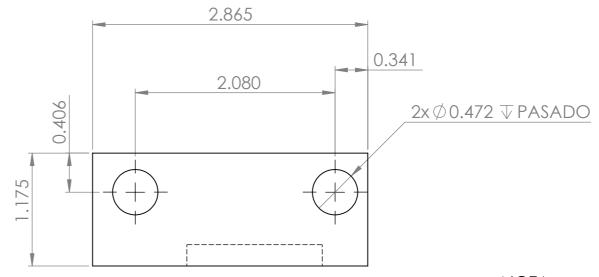

NOTA:
-MATAR FILOS
-AVELLANADOS PARA AGUJEROS
N10/
-ACABADO

TOLERANCIAS (mm.)				PULG	14/1	icación: 2/2021	I.C.D	APROBÓ:	
//	±.050	DISTANCIA RIMA/RIMA	±.025	ноја: 1 DE 1	Eu	ESCALA:	TITULO:		
	±.025	DISTANCIA RIMA/MACH.	±.250	INOXIDABLE			CLAMP (PIEZA BASE)		
0	±.025	DISTANCIA RIMA/PASADO	±.250	TRATAMIENTO TERMICO:		HRC:	REFERENCIA EXTERNA:	2 5	
_	0°:10'	DISTRANCIA ENTRE CARAS	±.100	TRATAMIENTO SUPERFICIAL:		PESO:	м.° DE DIBUJO: D2-000	JETS	