



DIMENSIONES REALES: 0.984x1.986



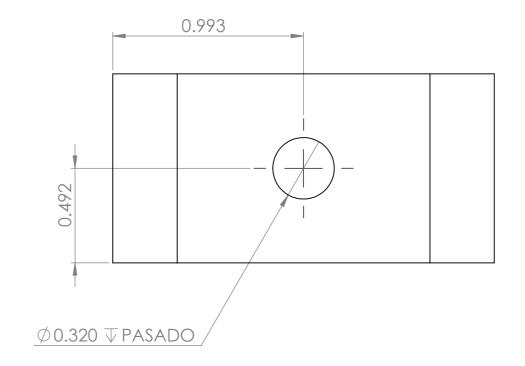



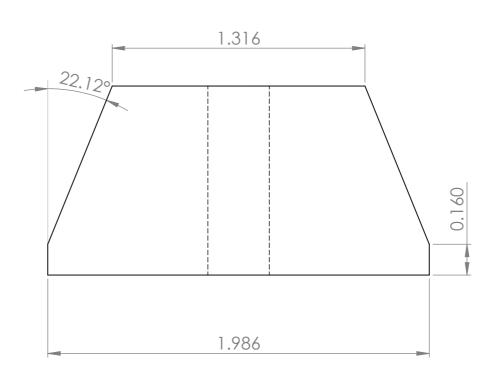

NOTA:
-MATAR FILOS
-AVELLANADO PARA AGUJERO
N10/
-ACABADO

TOLERANCIAS (mm.)				ACOTACIÓN:	ULTIMA MODIF	1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DIBUJÓ:	APROBÓ:
//	±.050	DISTANCIA RIMA/RIMA	±.025	ноја: 1 DE 1	Eu	ESCALA: 2:1	TITULO:	/DIE7.4 CO.1
	±.025	DISTANCIA RIMA/MACH.	±.250	INOXIDABLE			CLAMP (PIEZA CON ANGULO)	
	±.025	DISTANCIA RIMA/PASADO	±.250	TRATAMIENTO TERMICO:		HRC:	REFERENCIA EXTERNA:	27.7
_	0°:10'	DISTRANCIA	±.100	TRATAMIENTO SU	PERFICIAL:	PESO:	N.° DE DIBUJO:	)1-7