
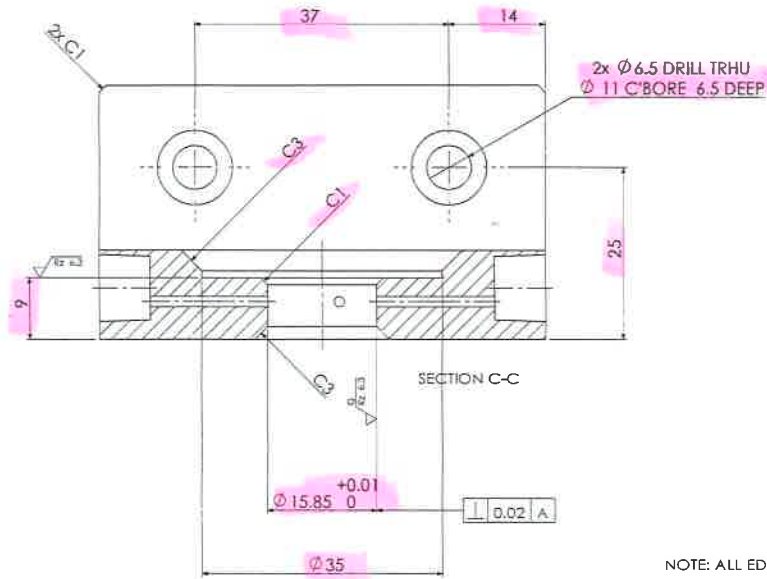
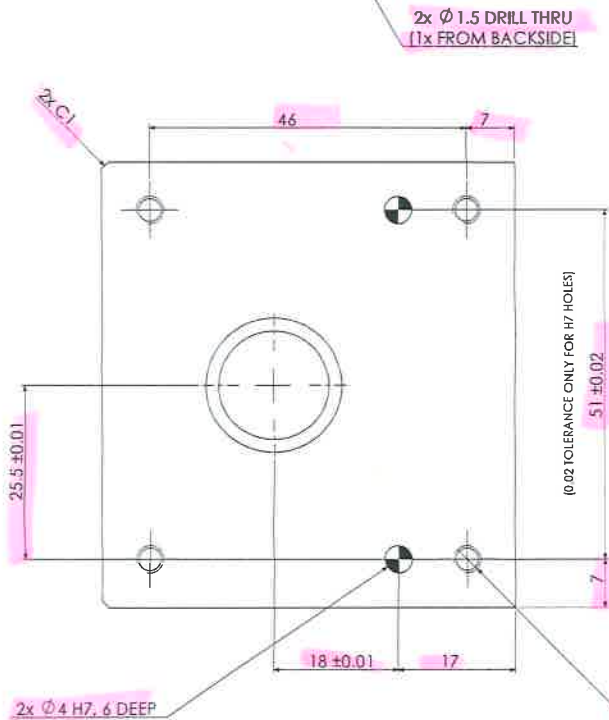
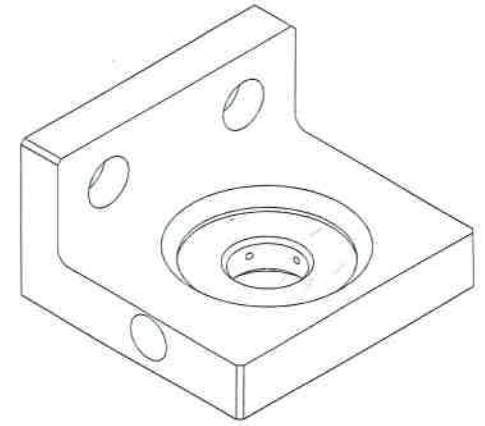
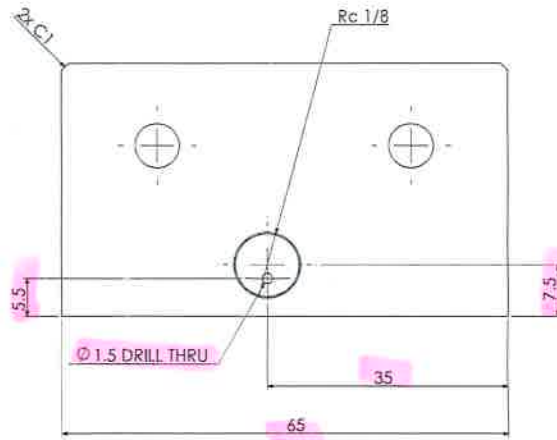


General Dimension Tolerance			
0 - 4	±0.1	16 - 63	±0.3
4 - 16	±0.2	63 -	±0.5

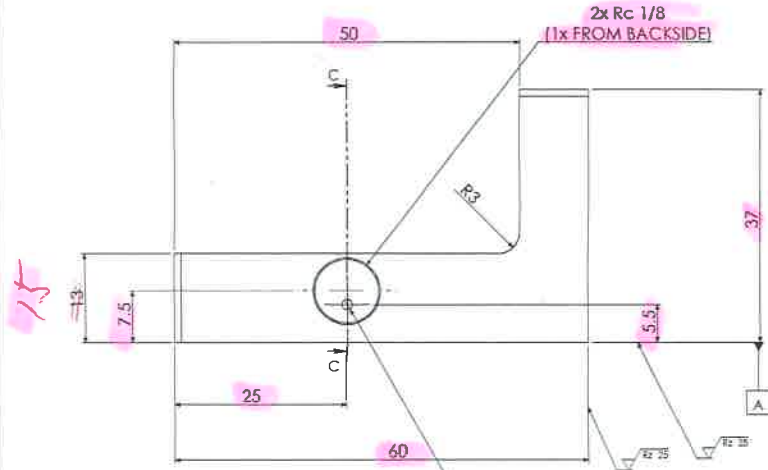

$\sqrt{Rz 100}$ ($\sqrt{Rz 25}$ $\sqrt{Rz 6.3}$ $\sqrt{Rz 6.3}$)

NOTE: ALL EDGES MUST BE CO.5 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SURFACE TREATMENT		HEAT TREATMENT	WGTG
MICR-20-44m		HRC61-63	
ALL PART		QT	
SKD11 (ASTM A681 D2)			
JIG	JIG		
DENSO MEXICO		M-1058530-080	A2
QTY.: 1		No.: 8	

DENSO

IPC

KA210003

KA210074

<No hay 3D>

1045

SUS

CONFIDENTIAL