



SECCION "A - A"

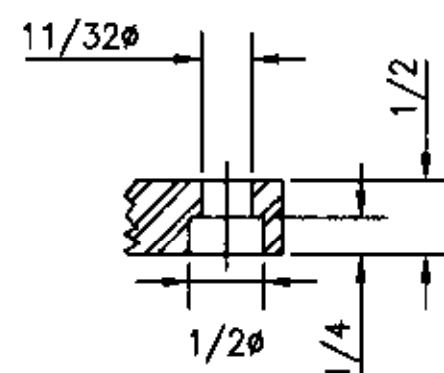

SECCION "B - B"

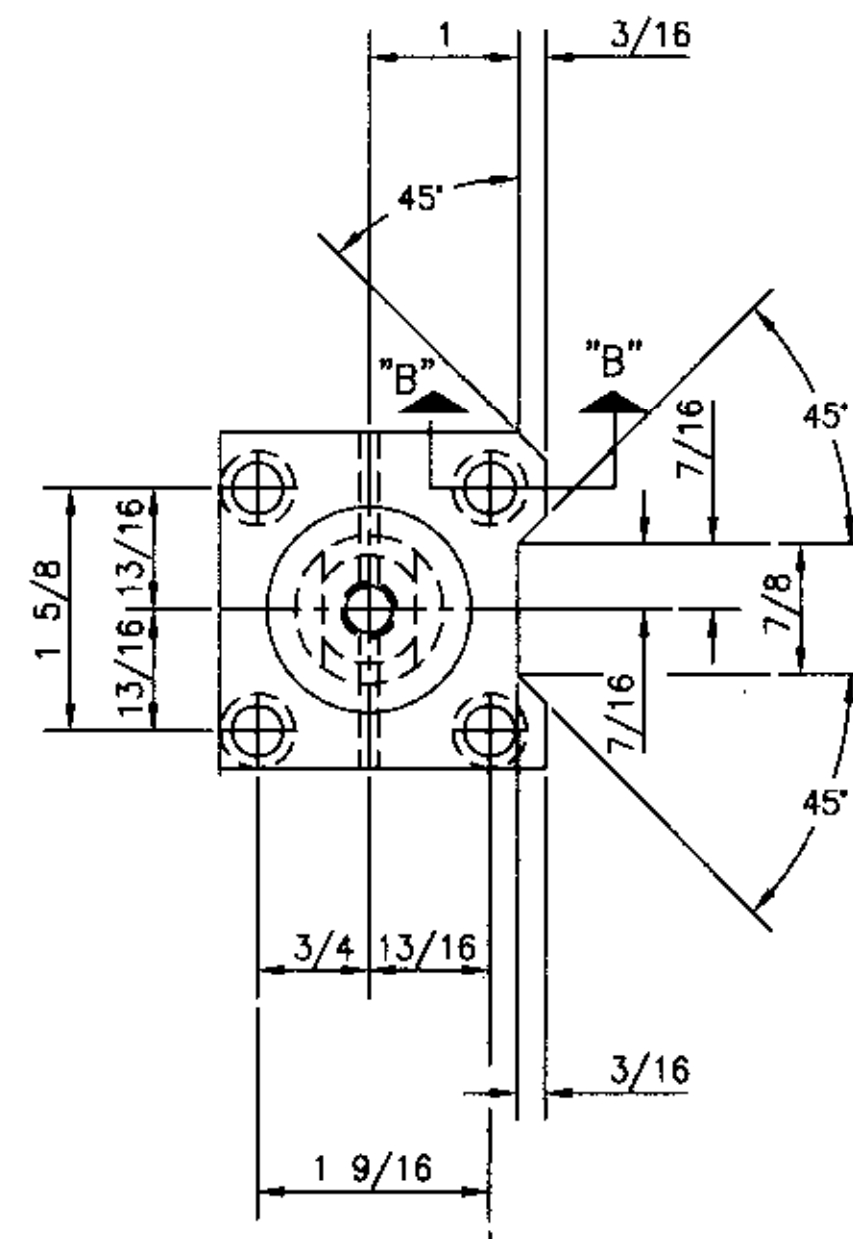

CARBURIZAR Y TEMPLAR A 1/32 PROF.  
DUREZA 40 - 45 R.C.

	FRASE 1° A 10°	± 1/64	PARALELISMO	0.001"/IN	F				NOMBRE	TAPA GUIA		
	FRASE 10° A 30°	± 1/32	CONCENTRICIDAD	0.001" L3	E				ESCALA	MATERIAL	NÚMERO	CAMPO
	FRASE 30° EN →	± 1/16	PERPENDICULARIDAD	0.001"/IN	D				1:1	SAE 8620	227953	
	ESQUEMA	0.0005"	VALADO	0.0005" L3	C							
DETALLE FLUJO	ANILAJES	± 1/2	PARAL.	0.001"/IN	B				REVISOR	FECHA	MONTERREY, N.L. MEXICO	
BARBOTE EN PIEDRA	ACABADO NO. 125	FRASE NO. 125	A						J.F. LOPEZ	08-95	TAMPOCO	
NO. 160013	TOLERANCIAS GENERALES MAQUINADAS			UNIDAD	PIEDA	QNT.	SE USA EN				C	