
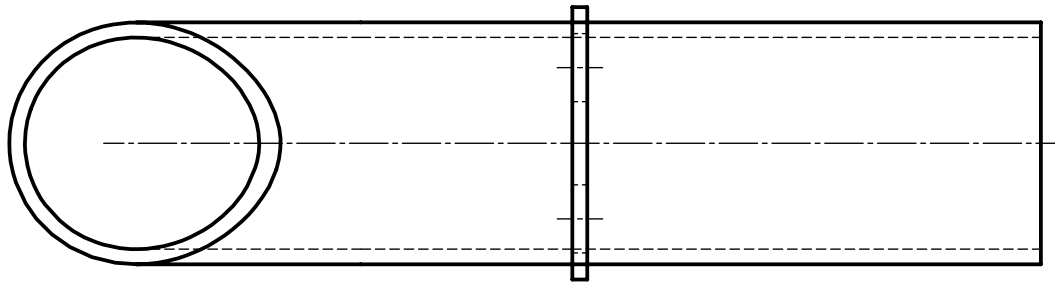
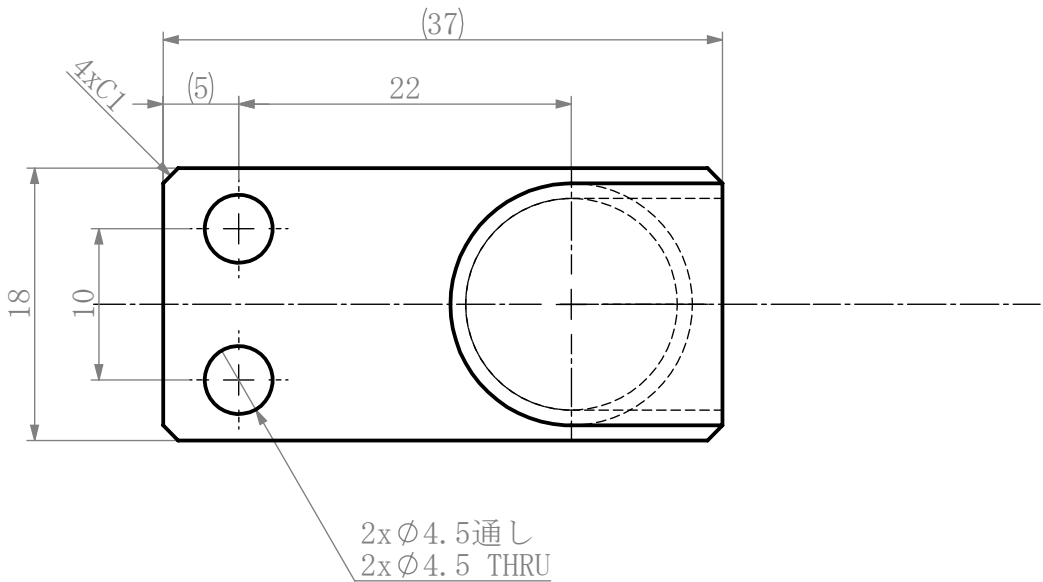


▽ $\sqrt{Rz100}$  (▽)

注：接合は全て溶接の事。  
溶接方法は任意。  
全周溶接とし接合部より洩れ無き事。

NOTES : ALL JOINTS SHALL BE WELDED  
THE WELDING METHOD IS ARBITRARY  
WELDING ALL AROUND. NO AIR LEAKAGE FROM WELDED PORTION.

曲げパイプの中心より10mmでカットのこと  
CUT AT 10mm FROM THE CENTER OF THE BENT PIPE

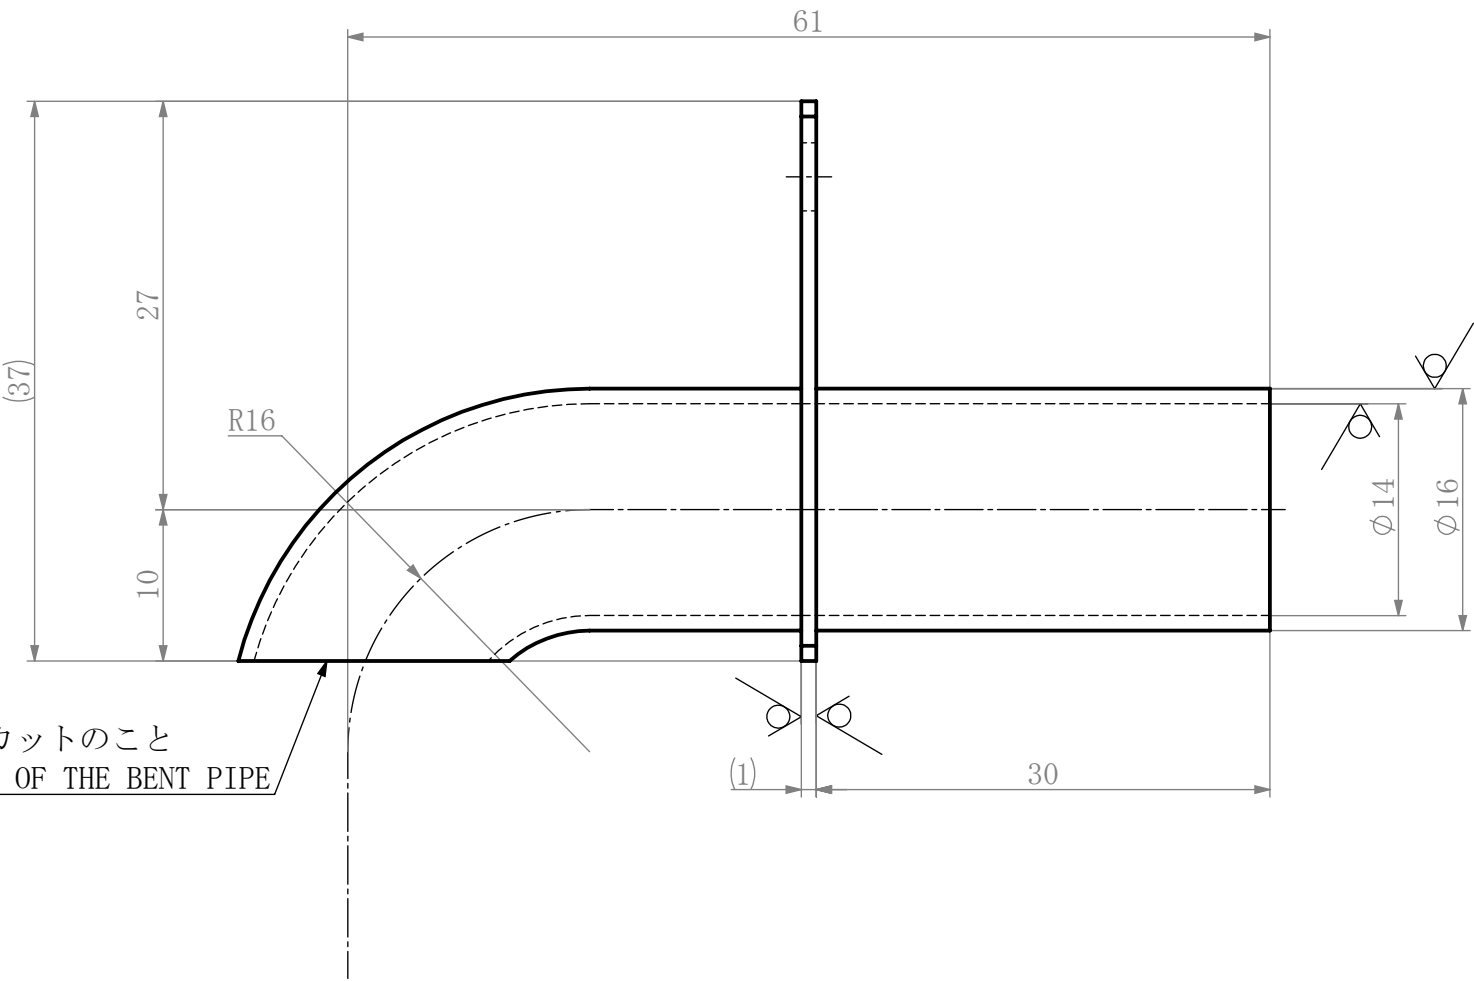

材質	SUS304 t=1			MATERIAL	名称	HDMX φ20		
熱処理				HEAT TREATMENT	TITLE	FILTER ESCAPE		
表面処理				SURFACE TREATMENT	品名	バキュームフード VACUUM HOOD		
記入外除去	C0.5		重量	27.054	品番	b8302-b01-13		個数
FILLET			2021/09/02		PART No.			QTY
A3		2:1	2021/09/02	YAMADA	ISHIKAWA	HAMANAKO DENSO		