


内容

上午	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾
	09:30 ~ 10:20	网络层解析
	10:30 ~ 11:20	
	11:30 ~ 12:00	
下午	14:00 ~ 14:50	VLAN间通讯
	15:00 ~ 15:50	
	16:10 ~ 17:00	
	17:10 ~ 18:00	总结和答疑



网络层解析

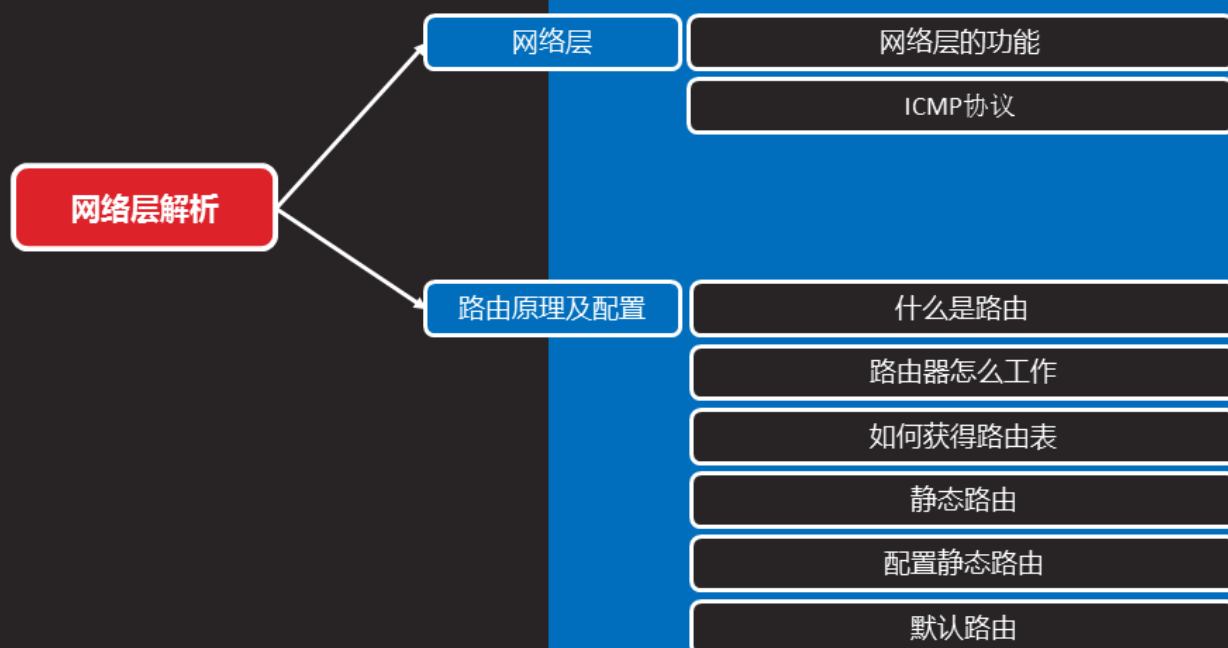

网络层



网络层的功能

- 定义了基于IP协议的逻辑地址
- 连接不同的媒介类型
- 选择数据通过网络的最佳路径

知识讲解



ICMP协议

知识讲解


- ICMP通过IP数据报传送，用来发送错误和控制信息
- ICMP定义了很多信息类型，例如：
 - 目的地不可达
 - TTL 超时
 - 信息请求
 - 信息应答
 - 地址请求
 - 地址应答



ICMP协议（续1）

知识讲解

- ICMP检测双向通路的连通性
- Ping命令使用ICMP协议
 - Ping [-t] [-l 字节数] 目标IP或主机名

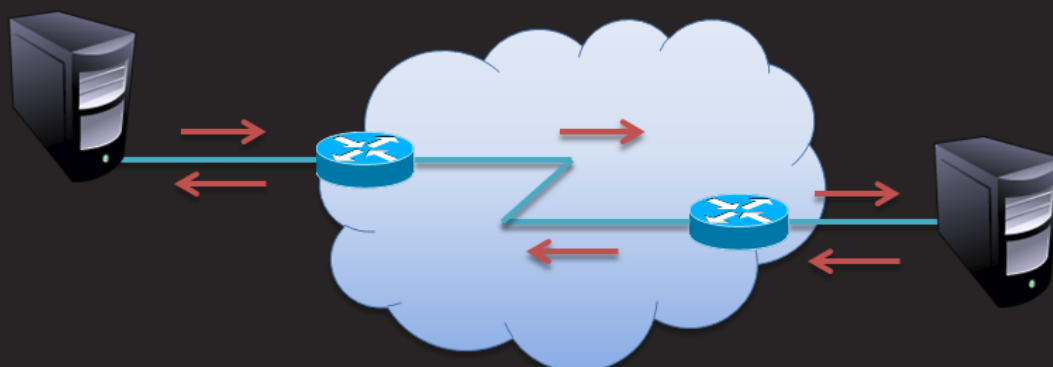

ICMP协议（续2）

知识讲解

- 常见的ping反馈结果
 - 连接建立成功，Reply from 目标地址 ...
 - 目标主机不可达，Destination host unreachable.
 - 请求时间超时，Request timed out.




路由原理及配置

什么是路由

- 将数据包从一个网络发送到另一个网络
 - 需要依靠路由器来完成
 - 路由器只关心网络的状态，决定最佳路径

知识讲解

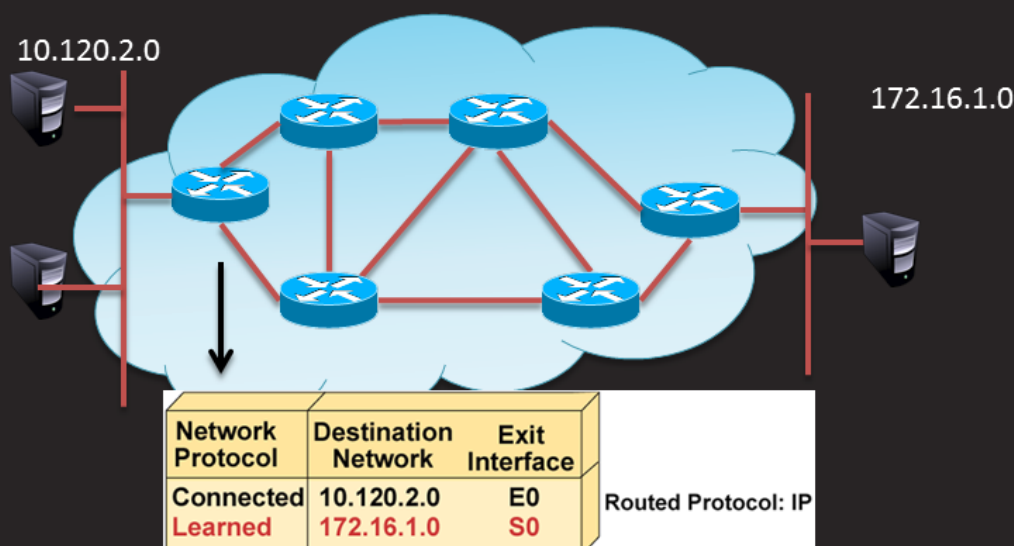

路由器怎么工作

- 主要完成下列事情
 - 识别数据包的目标IP地址
 - 识别数据包的源IP地址（主要用于策略路由）
 - 在路由表中发现可能的路径
 - 选择路由表中到达目标最好的路径
 - 维护和检查路由信息

知识讲解



路由器怎么工作（续1）

知识讲解

- 根据路由表选择最佳路径
 - 每个路由器都维护着一张路由表，这是路由器转发数据包的关键
 - 每条路由表记录指明了：到达某个子网或主机应从路由器的哪个物理接口发送，通过此接口可到达该路径的下一个路由器的地址（或直接相连网络中的目标主机地址）



如何获得路由表

知识讲解

- 静态、默认路由
 - 由管理员在路由器上手工指定
 - 适合分支机构、家居办公等小型网络
- 动态路由
 - 根据网络拓扑或流量变化，由路由器通过路由协议自动设置
 - 适合ISP服务商、广域网、园区网等大型网络



静态路由

知识讲解

- 主要特点
 - 由管理员手工配置，为单向条目
 - 通信双方的边缘路由器都需要指定，否则会导致数据包有去无回



配置静态路由

知识讲解

- 使用 ip route 命令
 - 指定到达IP目的网络
 - 基本格式：


```
Router(config)#ip route 目标网络ID 子网掩码 下一跳
```



案例1：配置静态路由

- 按拓扑配置接口IP地址并通过静态路由实现全网互通。


课堂练习

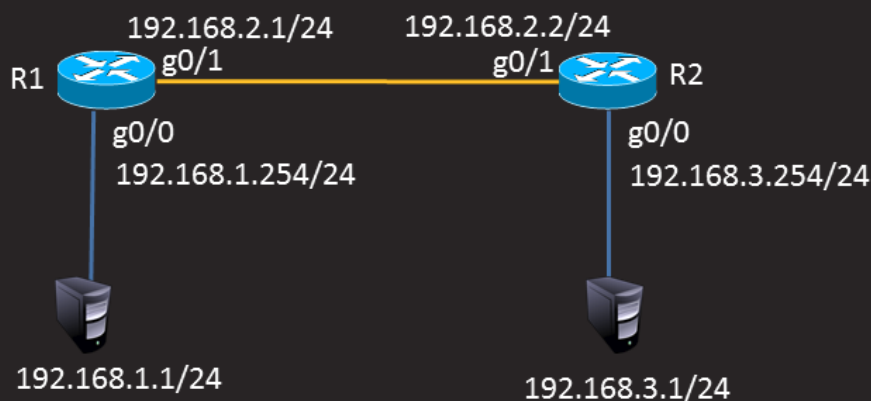

案例2：配置多路由环境网络

- 按拓扑配置接口IP地址并通过静态路由实现全网互通。

课堂练习

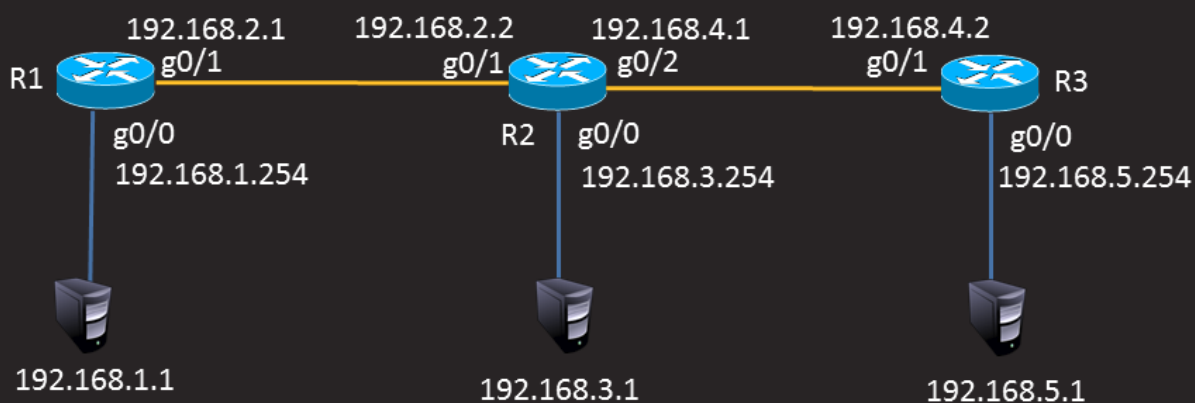


默认路由

知识讲解

- 默认路由是一种特殊的静态路由
- 默认路由的目标网络为 0.0.0.0 0.0.0.0，可匹配任何目标地址
- 只有当从路由表中找不到任何明确匹配的路由条目时，才会使用默认路由，一般在企业网关出口使用



VLAN间通讯

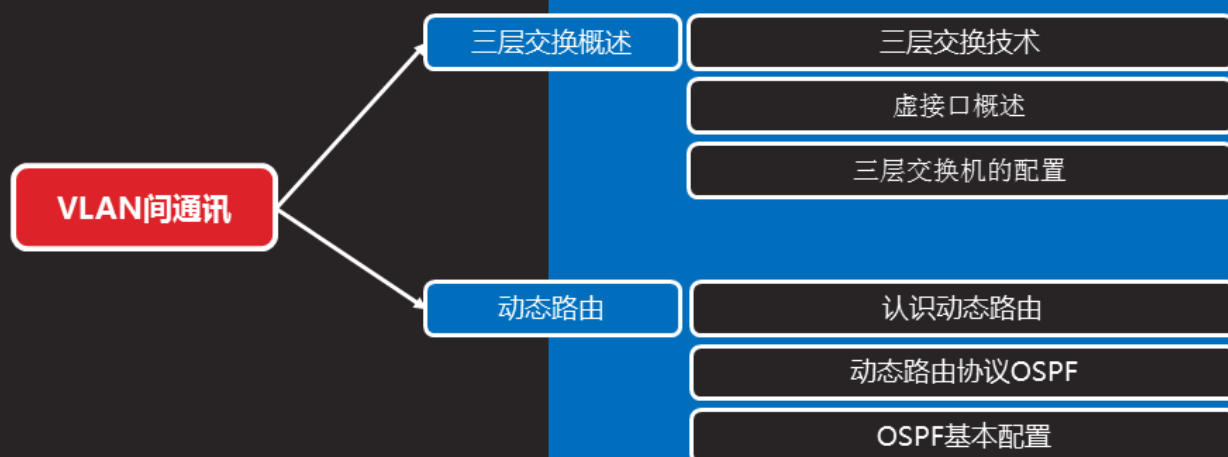


三层交换概述

三层交换技术

- 使用三层交换技术实现VLAN间通信
- 三层交换=二层交换+三层转发


知识讲解



三层交换技术（续1）

知识讲解

- 使用三层交换技术实现VLAN间通信
- 三层交换=二层交换+三层转发



虚接口概述

知识讲解

- 在三层交换机上配置的VLAN接口为虚接口
- 使用SVI（交换虚拟接口）实现VLAN间路由
 - 虚接口的引入使得应用更加灵活


Switch(config)# interface vlan vlan-id



虚接口概述（续1）

- 三层交换机VLAN间通信的转发过程

知识讲解

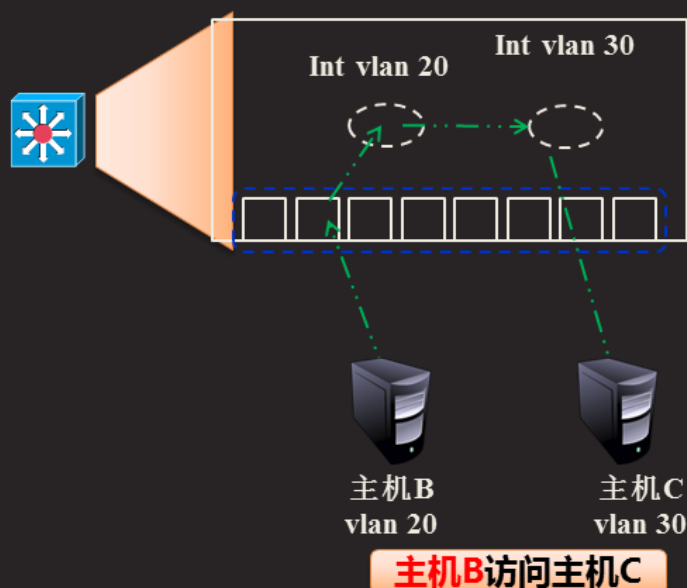

三层交换机的配置

- 创建所需VLAN
- 为每个VLAN配置IP地址
- 启用SVI接口
- 启用三层交换机的IP路由功能
- 如果需要，配置三层交换机的动态或静态路由

知识讲解



三层交换机的配置（续1）

知识讲解


- 在三层交换机启用路由功能
- **Switch(config)# ip routing**
- 配置虚接口的IP
- **Switch(config)# interface vlan *vlan-id***
- **Switch(config-if)# ip address *ip_address netmask***
- **Switch(config-if)# no shutdown**



案例3：三层交换机基本配置

- 按以下网络拓扑及IP地址规划通过三层交换实现VLAN间通信

课堂练习

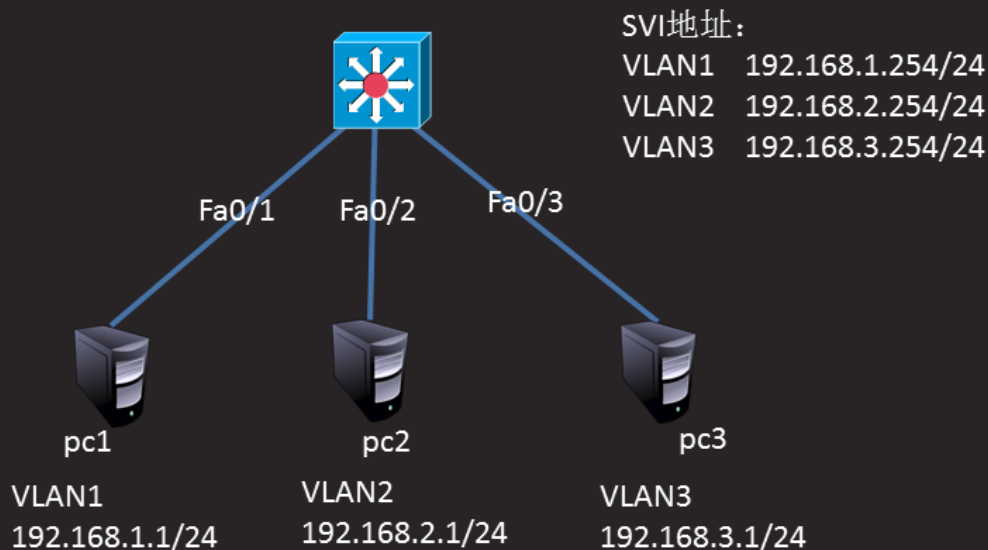

三层交换机的配置（续2）

知识讲解

- 配置路由接口
- **Switch(config-if)# no switchport**
- 在三层交换机上配置Trunk并指定接口封装为802.1q
- **Switch(config)#interface fastEthernet 0/24**
- **Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q**
- **Switch(config-if)#switchport mode trunk**



三层交换机的配置（续3）

知识讲解

- 三层交换机上的路由接口
 - 三层交换机的物理接口默认是二层接口
 - 可以转换为三层接口
 - 转换为三层接口后，该接口不属于任何VLAN
 - 可以像路由器接口一样使用



案例4：三层交换机实现VLAN互通


- 需求描述
 - 按照图中规划配置实现VLAN间互通

SVI地址：

VLAN1 192.168.1.254/24

VLAN2 192.168.2.254/24

VLAN3 192.168.3.254/24

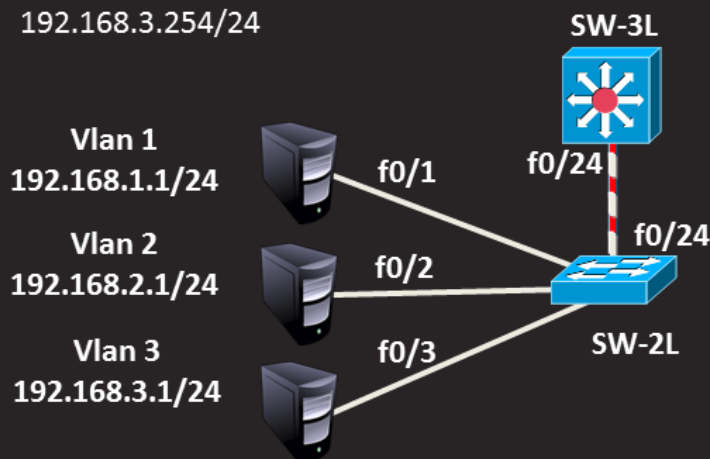

案例5：搭建小型办公网络


- 需求描述
 - 按照图中规划配置实现全网互通

SVI地址：

VLAN1 192.168.1.254/24

VLAN2 192.168.2.254/24

VLAN3 192.168.3.254/24

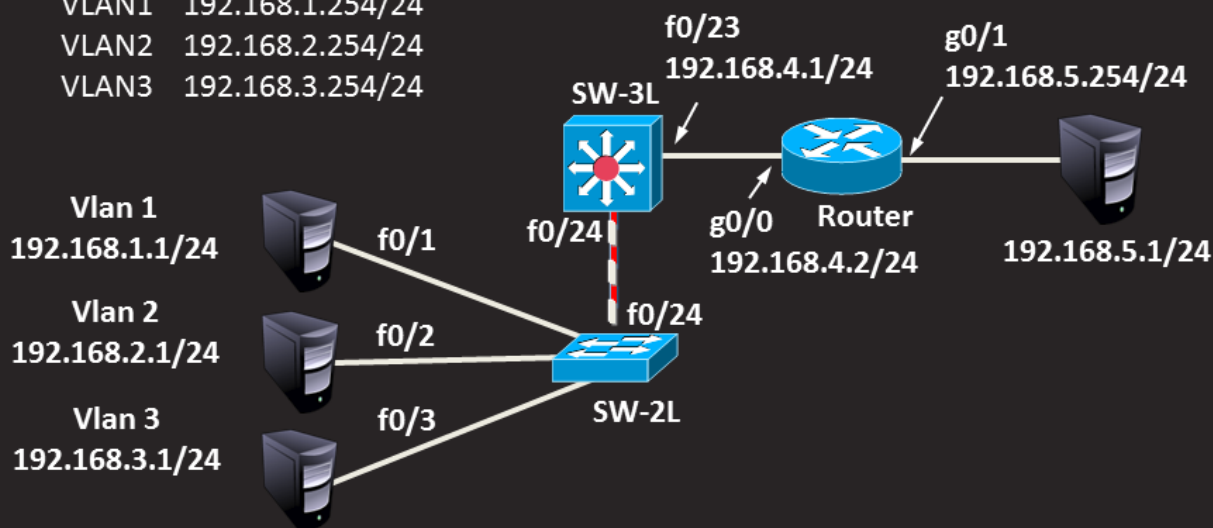

动态路由


动态路由概述

- 动态路由
 - 基于某种路由协议实现
- 动态路由特点
 - 减少了管理任务
 - 占用了网络带宽




动态路由概述（续1）

知识讲解

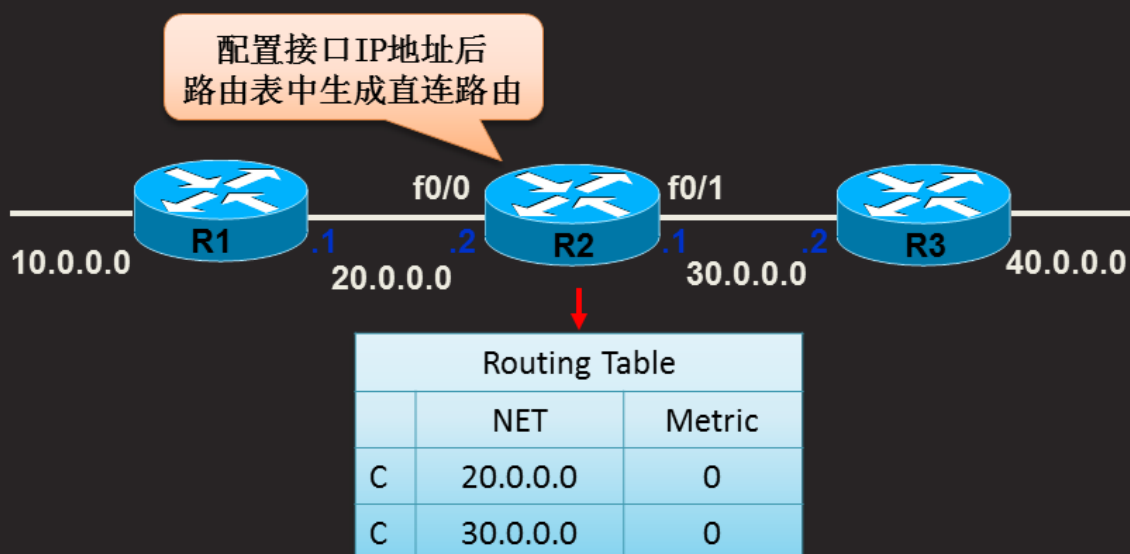


动态路由概述（续2）

知识讲解

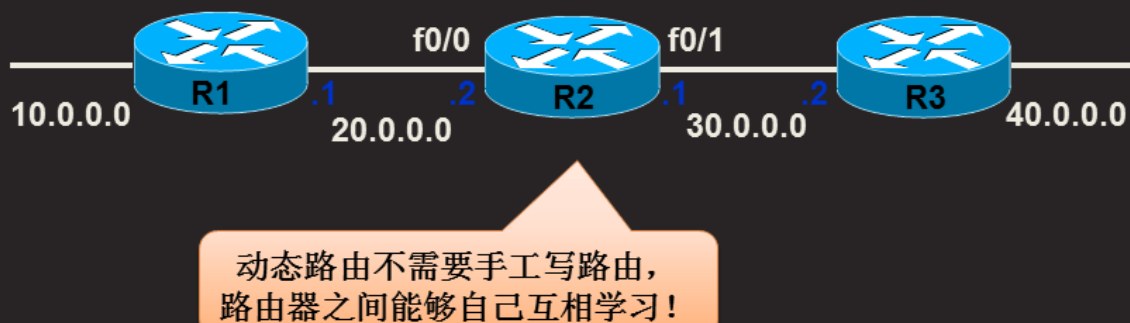


动态路由概述（续3）

知识讲解

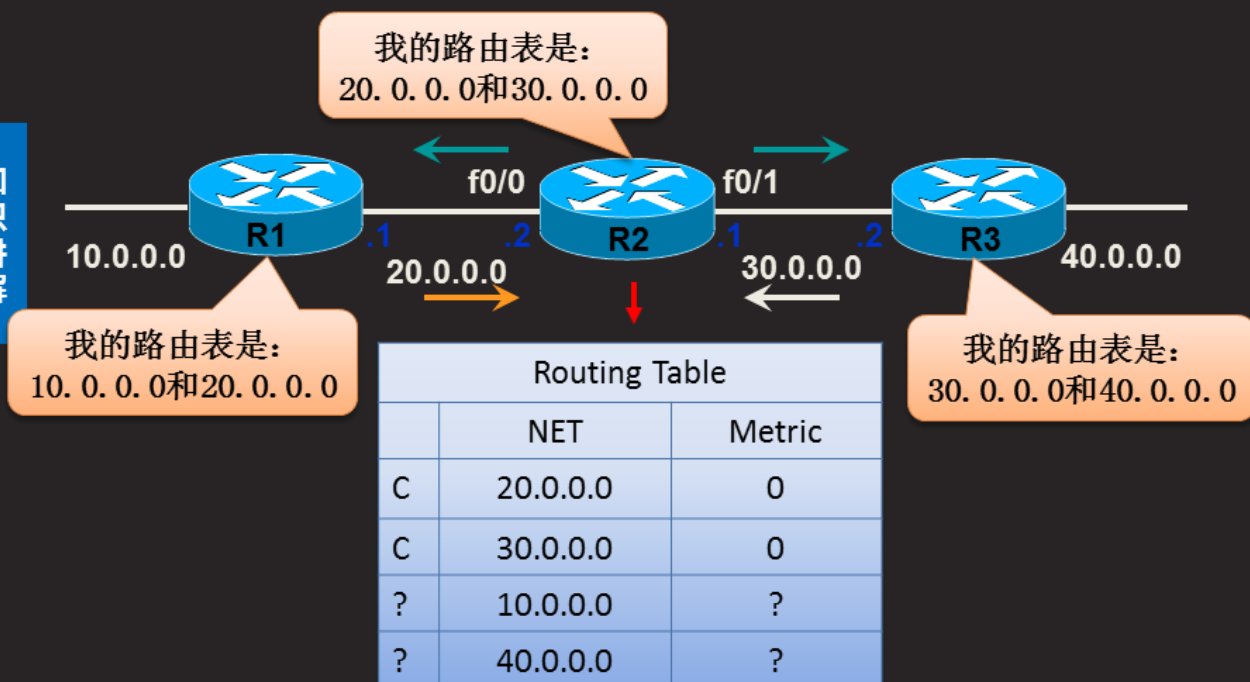

动态路由概述（续4）

知识讲解

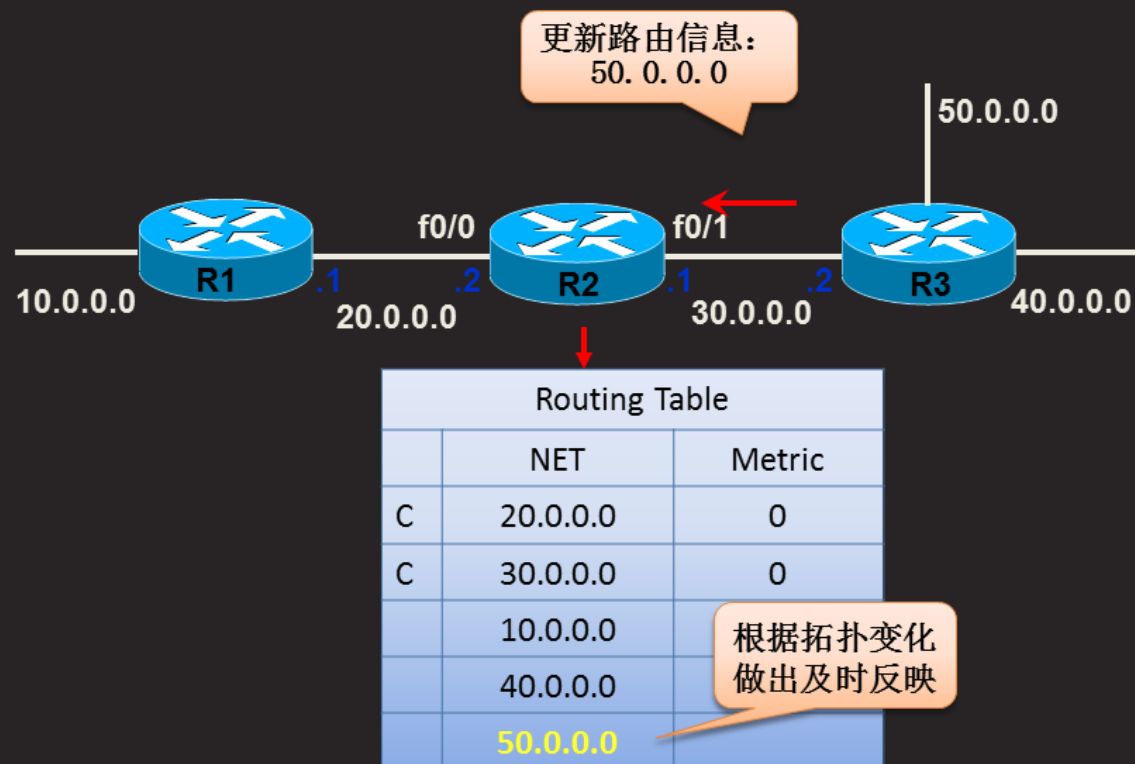

动态路由协议OSPF

知识讲解


- 全称为Open Shortest Path First (开放式最短路径优先)
- 适合大中型网络使用



动态路由协议OSPF (续1)

知识讲解

- 邻居列表
- 链路状态数据库
- 路由表

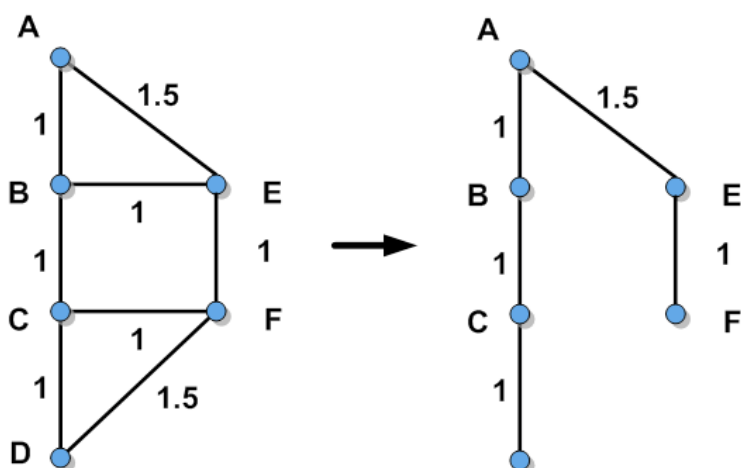

动态路由协议OSPF (续2)

知识讲解

- OSPF区域
 - 为了适应大型的网络，OSPF在网络内部划分多个区域
 - 每个OSPF路由器只维护所在区域的完整链路状态信息
- 区域ID
 - 区域ID可以表示成一个十进制的数字
 - 也可以表示成一个IP
- 骨干区域Area 0
 - 负责区域间路由信息传播



OSPF基本配置

知识讲解

- 启动OSPF路由进程
Router(config)# router ospf process-id
- 指定OSPF协议运行的接口和所在的区域
Router(config-router)# network address inverse-mask area area-id



案例6：动态路由配置

- 配置动态路由协议ospf使全网互通

课堂练习

SVI地址：

VLAN1 192.168.1.254/24


VLAN2 192.168.2.254/24

VLAN3 192.168.3.254/24

Vlan 1
192.168.1.1/24

Vlan 2
192.168.2.1/24

Vlan 3
192.168.3.1/24

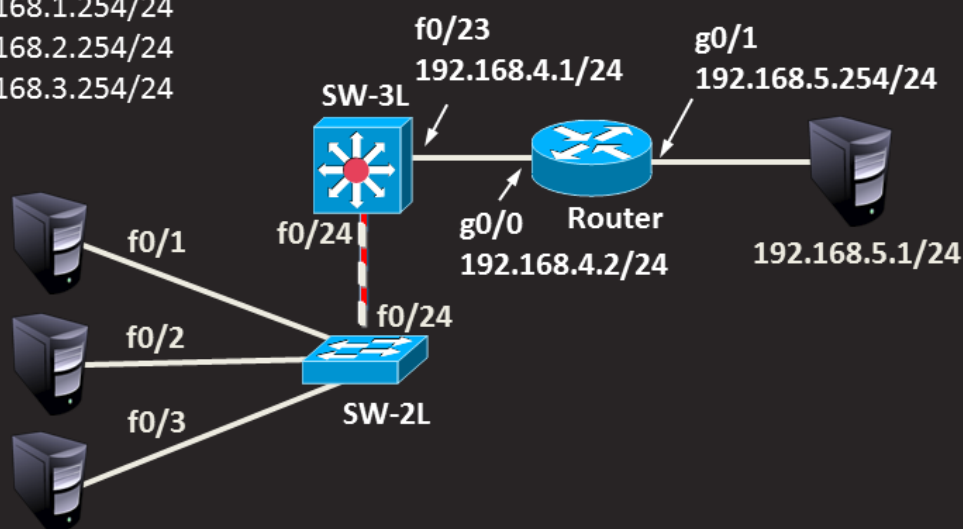

总结和答疑