

災害用トイレの使用方法

①あらかじめかけておいた青いビニール袋の上から黒いビニール袋を便座にセットし、排泄する




(ポイント) トイレの水は下水の臭いを防止する役割があるのでそのままにしておく。排泄用の黒いビニール袋が濡れないように、あらかじめ、青のビニール袋（4.5L）をセットし、その上から排泄用の黒ビニール袋をセットする。

②白い粉（凝固剤）を振りかけて固める



(ポイント) 大便を固めるときは、大便が浸る程度の水を加えて使用するとよい。

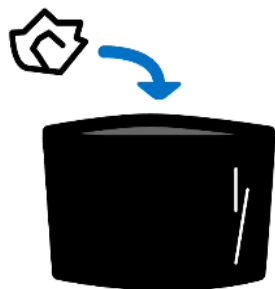


(ポイント) 使用したトイレットペーパーも一緒に袋に入れる。


③黒のビニール袋だけを外し、しっかり締めて、大きな袋にまとめて入れ、可燃ごみとして処理する



(ポイント) 中の空気を抜きながら袋を結ぶ。二重に結ぶことで臭いもれを防ぐ

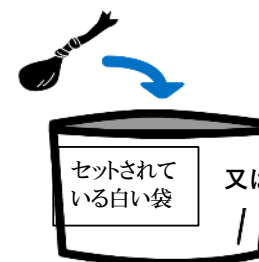

排泄物の入った袋はやや大型の袋にまとめて、可燃ごみに捨てる。

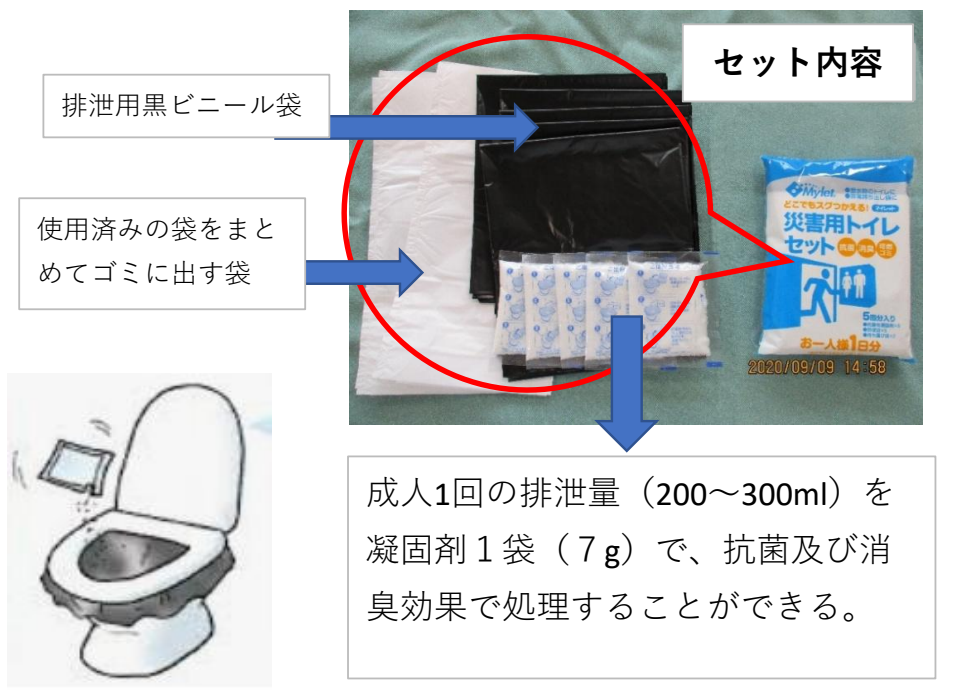

成人1回の排泄量（200～300ml）を凝固剤1袋（7g）で、抗菌及び消臭効果で処理することができる。