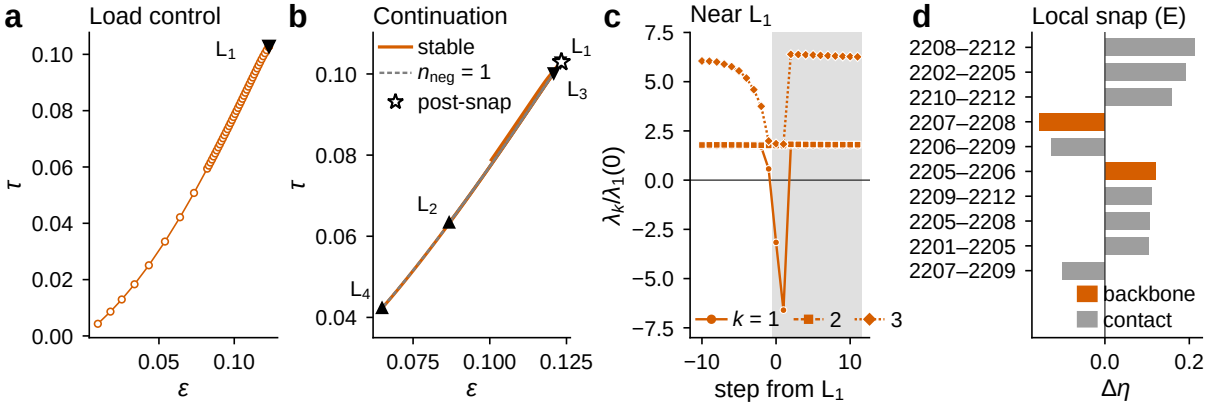
a
Load control
L1
τ
ε
b
Continuation
stable
n_neg = 1
post-snap
L1
L2
L3
L4
τ
ε
c
Near L1
λ_k/λ_1(0)
k = 1
2
3
step from L1
d
Local snap (E)
2208–2212
2202–2205
2210–2212
2207–2208
2206–2209
2205–2206
2209–2212
2205–2208
2201–2205
2207–2209
backbone
contact
Δη