

Modeleurs volumique



Référence	S09 - TP01 - I03
-----------	------------------

Compétences	B2-10: Déterminer les caractéristiques d'un solide ou d'un ensemble de solides indéformables.
-------------	---

	B2-11: Intégrer ou modifier une pièce dans un assemblage à l'aide d'un modelleur volumique 3D.
--	--


	E1-05: Lire et décoder un document technique.
--	---

Description	Modélisation cinématique des mécanismes. Représentation graphique, sur les maquettes numériques de systèmes courants, les champs de vecteurs vitesse et accélération.
-------------	---

Système	Propulseur rétractable
---------	------------------------

Objectif du TP:

Assembler un mécanisme sur un modeleur 3D

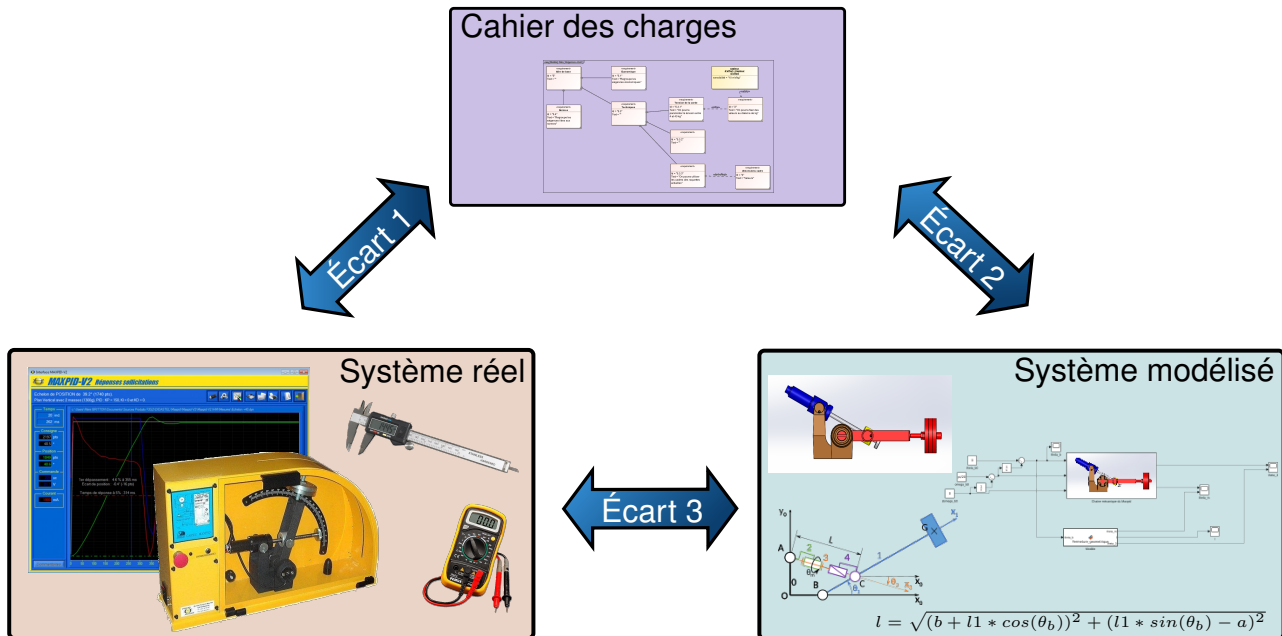

La démarche de l'ingénieur permet :

- De vérifier les performances attendues d'un système, par évaluation de l'écart entre un cahier des charges et les réponses expérimentales (écart 1),
- De proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais, par évaluation de l'écart entre les performances mesurées et les performances simulées (écart 2),
- De prévoir le comportement à partir de modélisations, par l'évaluation de l'écart entre les performances simulées et les performances attendues du cahier des charges (écart 3).

Pour ce TP, vous aurez besoin :

- Une ressource permettant la prise en main du logiciel Meca3d est disponible [ici](#).


L'objectif de ce TP est de permettre l'assemblage d'un système dans un modeler volumique. Pour cela, il faut dans un premier temps réaliser un modèle de liaisons isostatique. Pour cela, nous allons passer par les étapes suivantes :

-
- Tracer les directions des vitesses caractéristiques.

1 Paramètres de modélisation

1.1 Première modélisation

Question 1 A partir de la vidéo montrant l'animation du modèle numérique, réaliser le graphe des liaisons de ce système. Les numéros des pièces sont indiqués sur la figure.

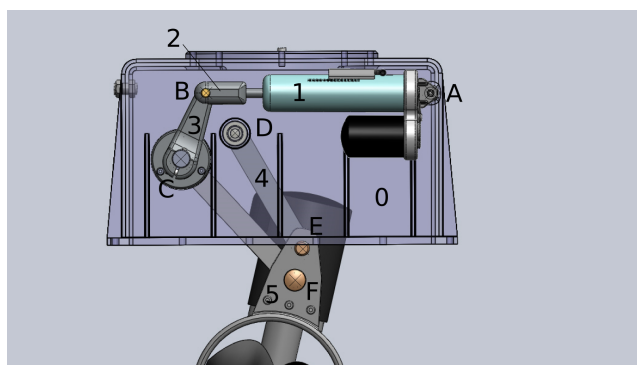

Question 2 Réaliser le schéma cinématique correspondant.

1.2 Degré d'hyperstatisme du système

Réaliser sur le logiciel le paramétrage du système en indiquant les pièces en jeu, ainsi que les liaisons décrites au préalable sur le graphe de liaison.

Question 3 Donner ici le nombre de mobilités ainsi que le degré d'hyperstatisme présent sur le modèle. Critiquer le résultat.

1.3 Nouveau modèle pour la simulation

Question 4 Rendre ce modèle isostatique en modifiant les liaisons entre les pièces.

Question 5 Réaliser le nouveau schéma cinématique correspondant à la modélisation modifiée.

2 Création du modèle de simulation

Pour réaliser la partie suivante, il est conseillé d'utiliser l'aide pour l'utilisation du logiciel Meca 3D, donnée [ici](#).

Question 6 Mettre en place les contraintes, issues du graphe précédent, entre les surfaces des pièces.

Question 7 Animer le mécanisme à l'aide de Meca3D en choisissant le mouvement d'entrée.


3 Résoudre graphiquement un problème cinématique

Les tracés correspondants aux questions suivantes seront effectués sur la mise en plan donnée en annexe.

Question 8 A l'aide de la simulation du mouvement du système, déterminer les CIR du mouvement de chacune des pièces par rapport au bâti.

Question 9 Conduire alors une étude de cinématique graphique afin de tracer l'ensemble des vitesses qui vous paraissent intéressantes par rapport au bâti.

Question 10 Vérifier les tracés suivants à l'aide de la simulation Meca3D sur le mécanisme assemblé.

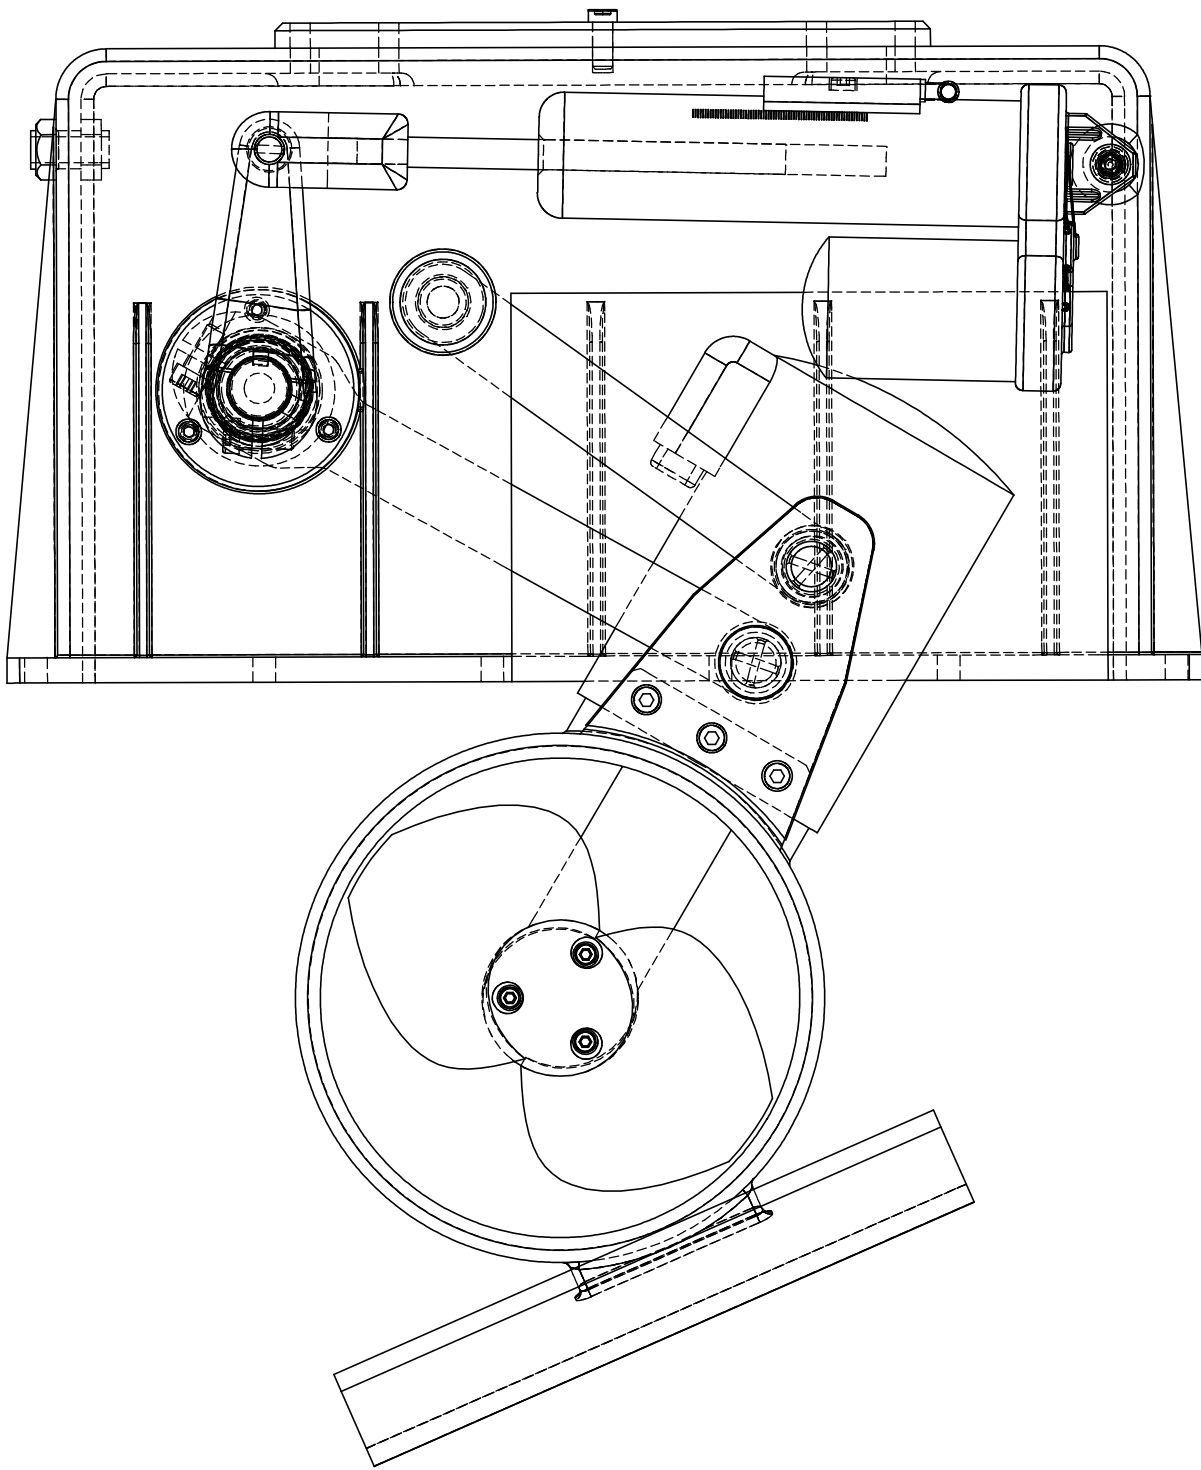

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
LINEAIRES:
ANGULAIRES:

FINITION:

CASSER LES
ANGLES VIFS

NE PAS CHANGER L'ECHELLE

REVISION

	NOM	SIGNATURE	DATE			
AUTEUR						
VERIF.						
APPR.						
FAB.						
QUAL.						

TITRE:	
No. DE PLAN	Assemblage
ECHELLE:1:10	FEUILLE 1 SUR 1

A4