
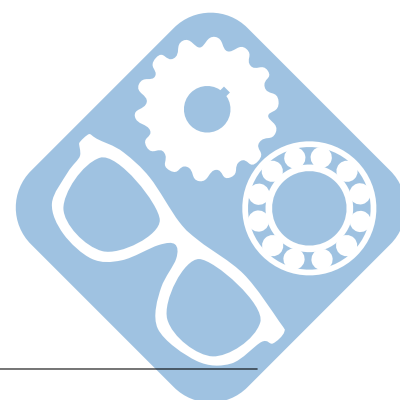








1 Flasque




Question 1 : Exprimer les spécifications suivantes dans un tableau GPS.



2 Chaise du Maxpid

Question 1 : Exprimer les spécifications suivantes dans un tableau GPS.

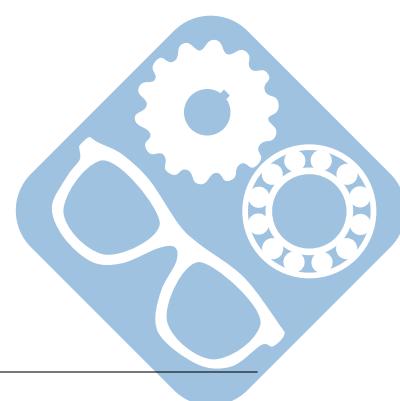

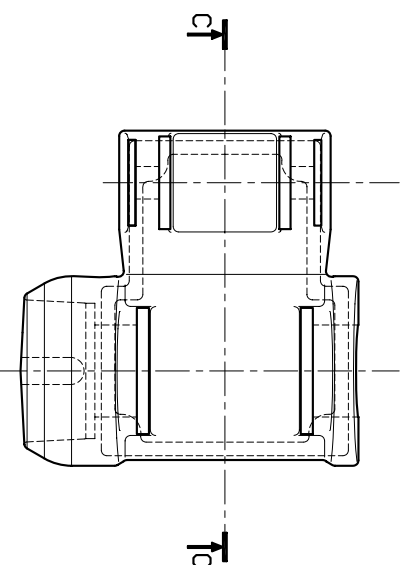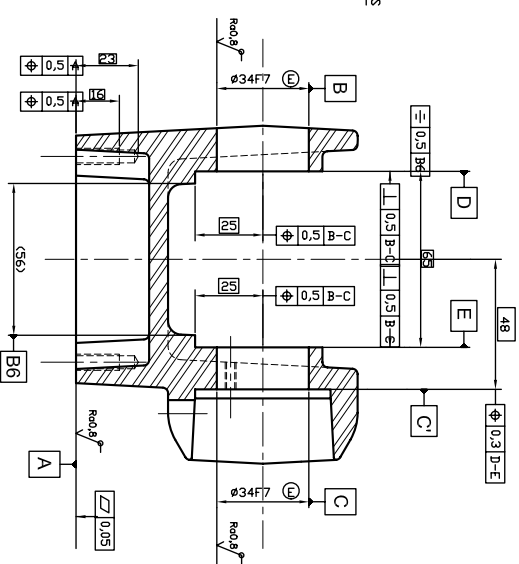




Cotation adaptée suivant la norme ISO 8015

[illegible]

3 Vis du Maxpid

Question 1 : Exprimer les spécifications suivantes dans un tableau GPS.

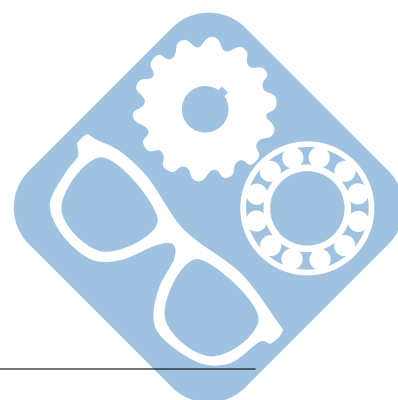

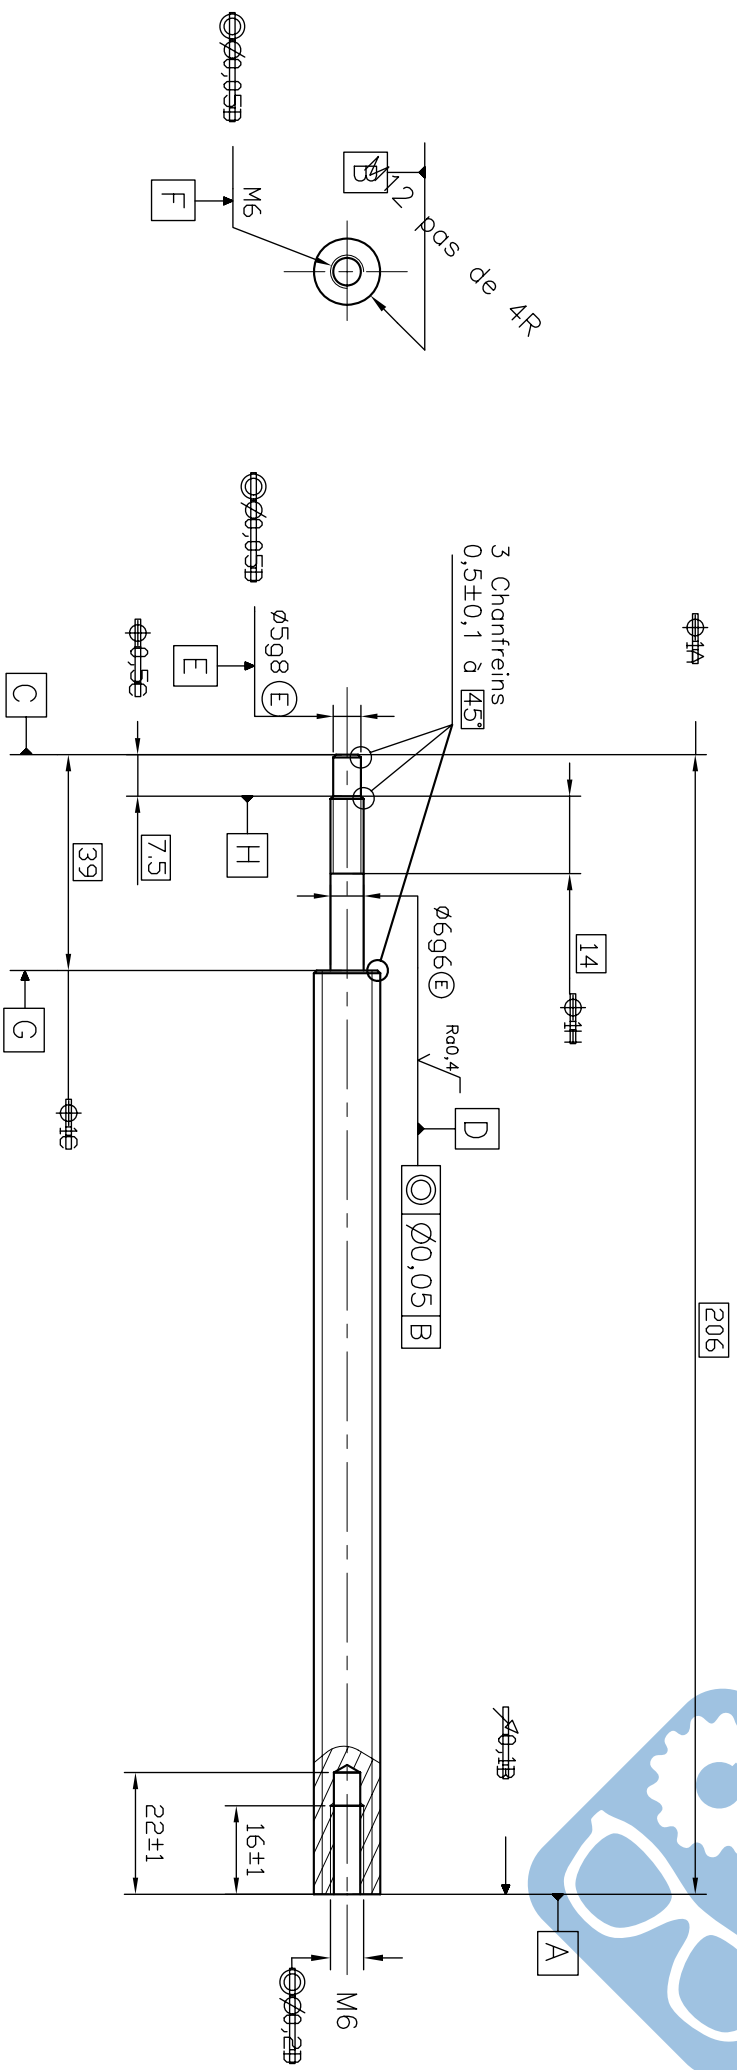

VISBILLE

TRAITEMENT	RECUIT COTE M AVANT USIN.
------------	---------------------------

Dessinateur **BRITTON R.**

IMPLICATIONS

Nom : **BRITTON**
Date : **25/05/04**

ECHL	1	Tolérance Gén.
------	---	----------------

- 0.5

Indices:

10

1

1	
---	--

--	--

—	1/12/04	POULET B.
---	---------	-----------

Indice	
--------	--

NOM

MODIFICATION

DIDASTEL S.A. 13400 AUBAGNE (France)

Matière : 42 Cr Mo 4 (56-60HRC)

4 Pompe centrifuge

Question 1 : Déterminer les chaînes de cotes influentes dans le calcul des jeux suivants :

- J_A ,
- J_B ,
- J_C ,
- J_D ,
- J_E ,
- J_F ,
- J_G ,
- J_H .

