

Negociación de la velocidad

- Cuando un cliente se conecta a un AP negocia la velocidad de conexión. La gama de posibilidades depende de la configuración y de los estándares soportados por ambos dispositivos (‘a’, ’b’, ‘g’, ‘n’, ‘ac’, etc.)
- Cada velocidad tiene unos requisitos de potencia y calidad. Si los valores no llegan al requisito de la velocidad más baja la conexión no se establece. Esa velocidad mínima es lo que llamamos sensibilidad del receptor.
- La potencia y calidad de la señal recibida pueden variar, porque se mueva el cliente, porque aparezcan interferencias nuevas, etc. Por ello la velocidad se renegocia continuamente, y puede variar a lo largo de la vida de la conexión.

Relación velocidad/alcance

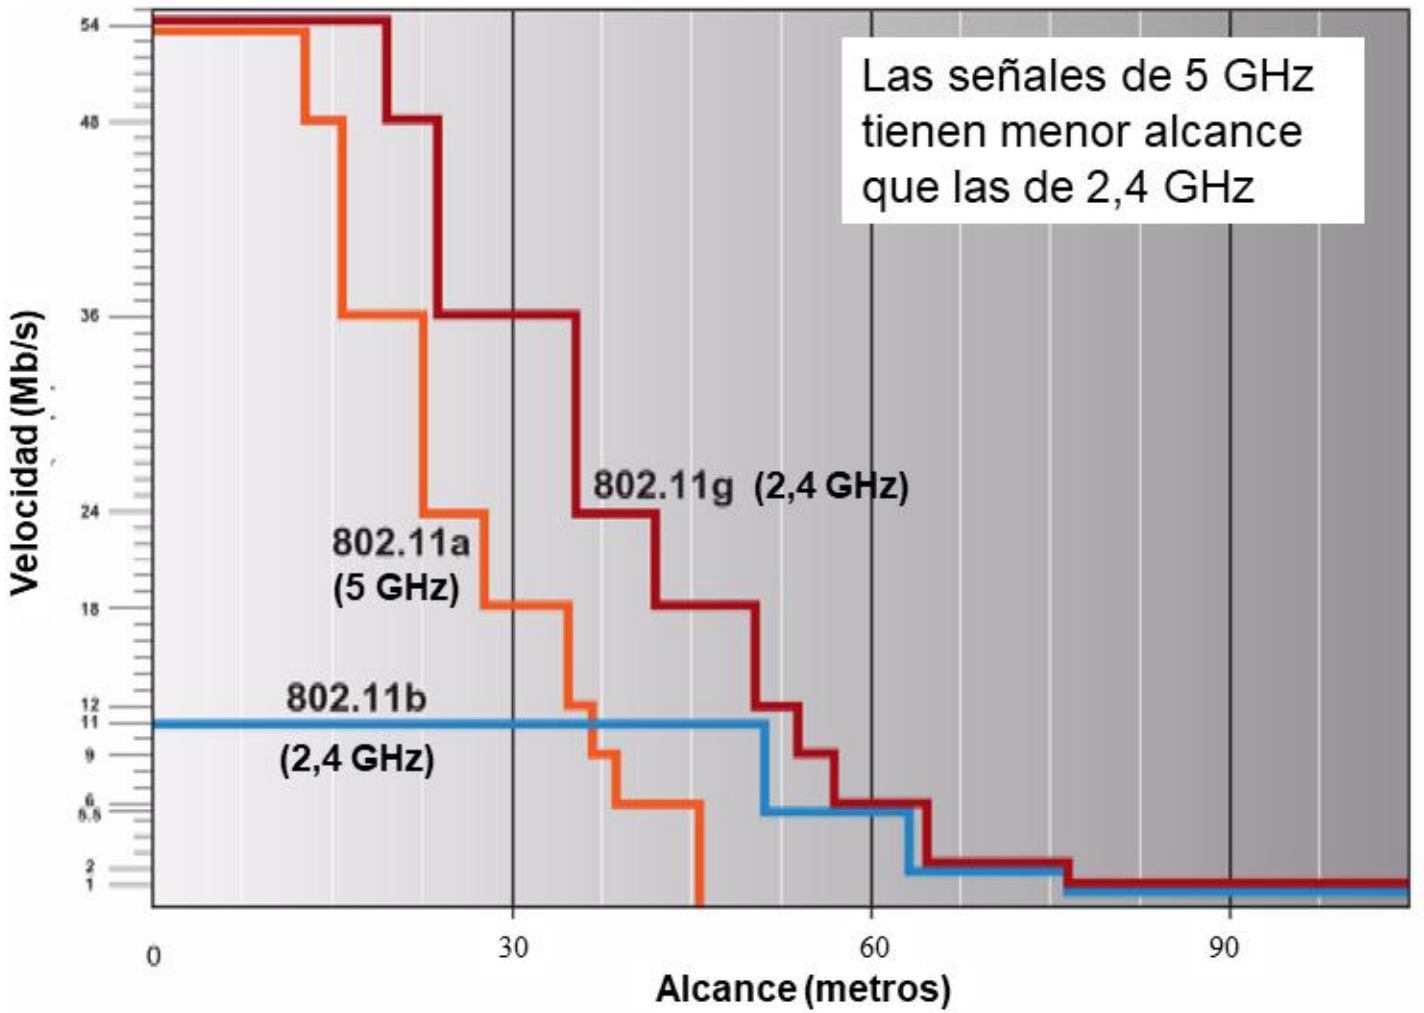

Alcance relativo de 802.11a, b y g

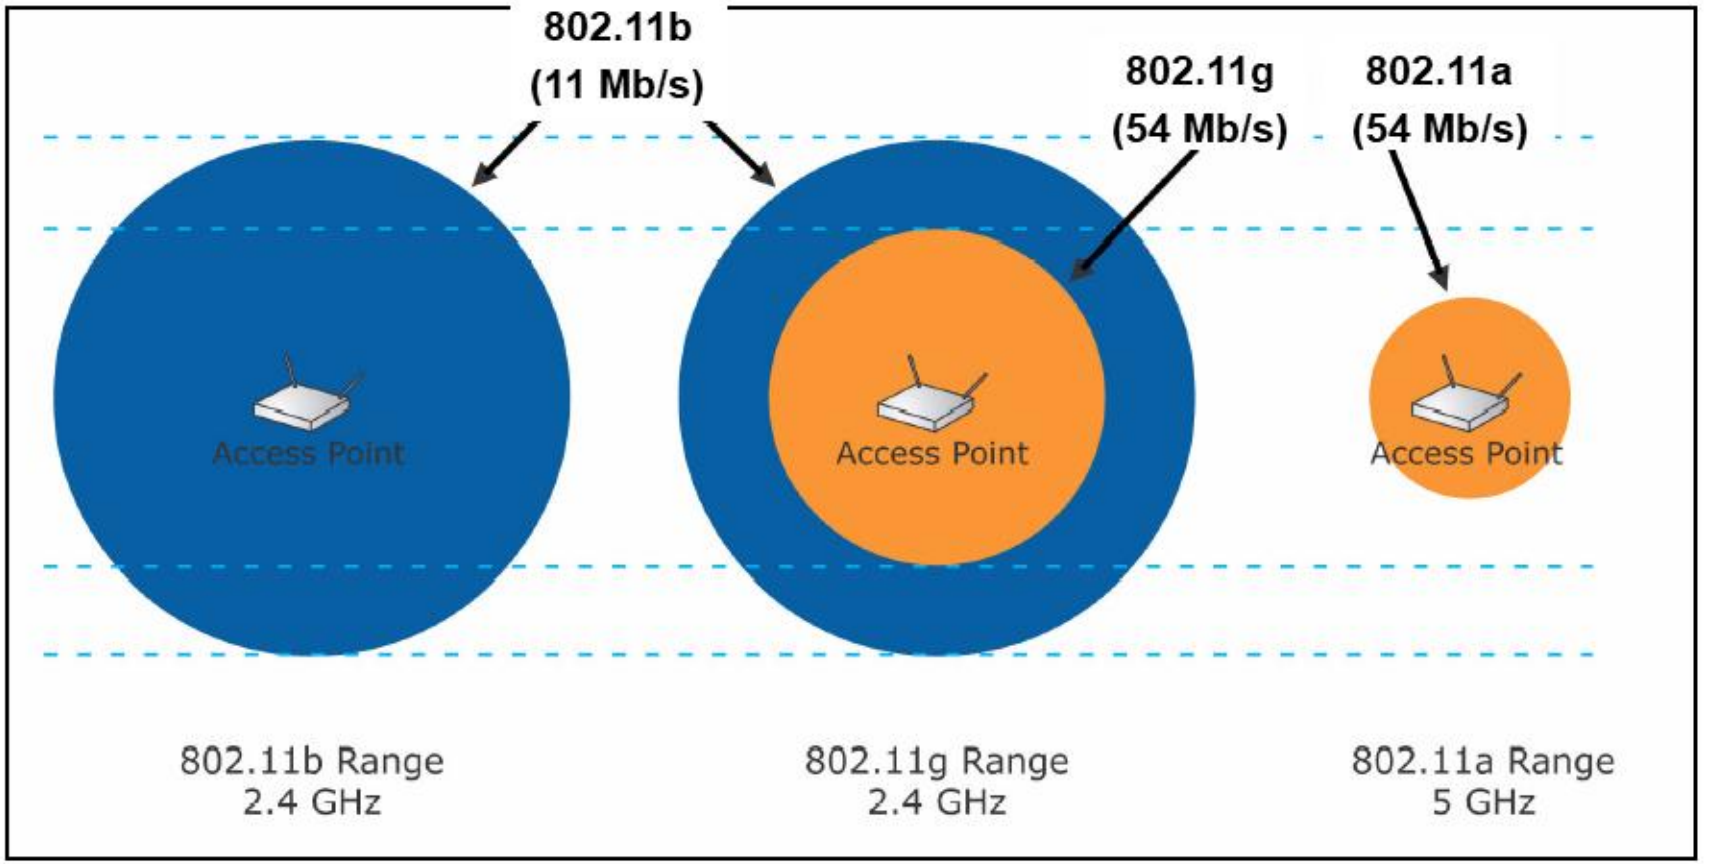

A 5 GHz se necesitan mas APs para cubrir la misma área