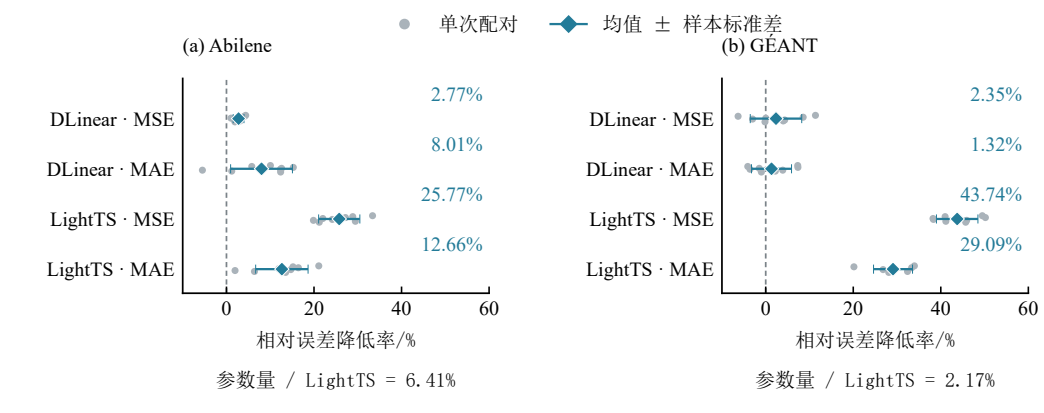
单次配对
均值 ± 样本标准差
(a) Abilene
DLinear · MSE
DLinear · MAE
LightTS · MSE
LightTS · MAE
2.77%
8.01%
25.77%
12.66%
0
20
40
60
相对误差降低率/%
参数量 / LightTS = 6.41%
(b) GEANT
DLinear · MSE
DLinear · MAE
LightTS · MSE
LightTS · MAE
2.35%
1.32%
43.74%
29.09%
0
20
40
60
相对误差降低率/%
参数量 / LightTS = 2.17%