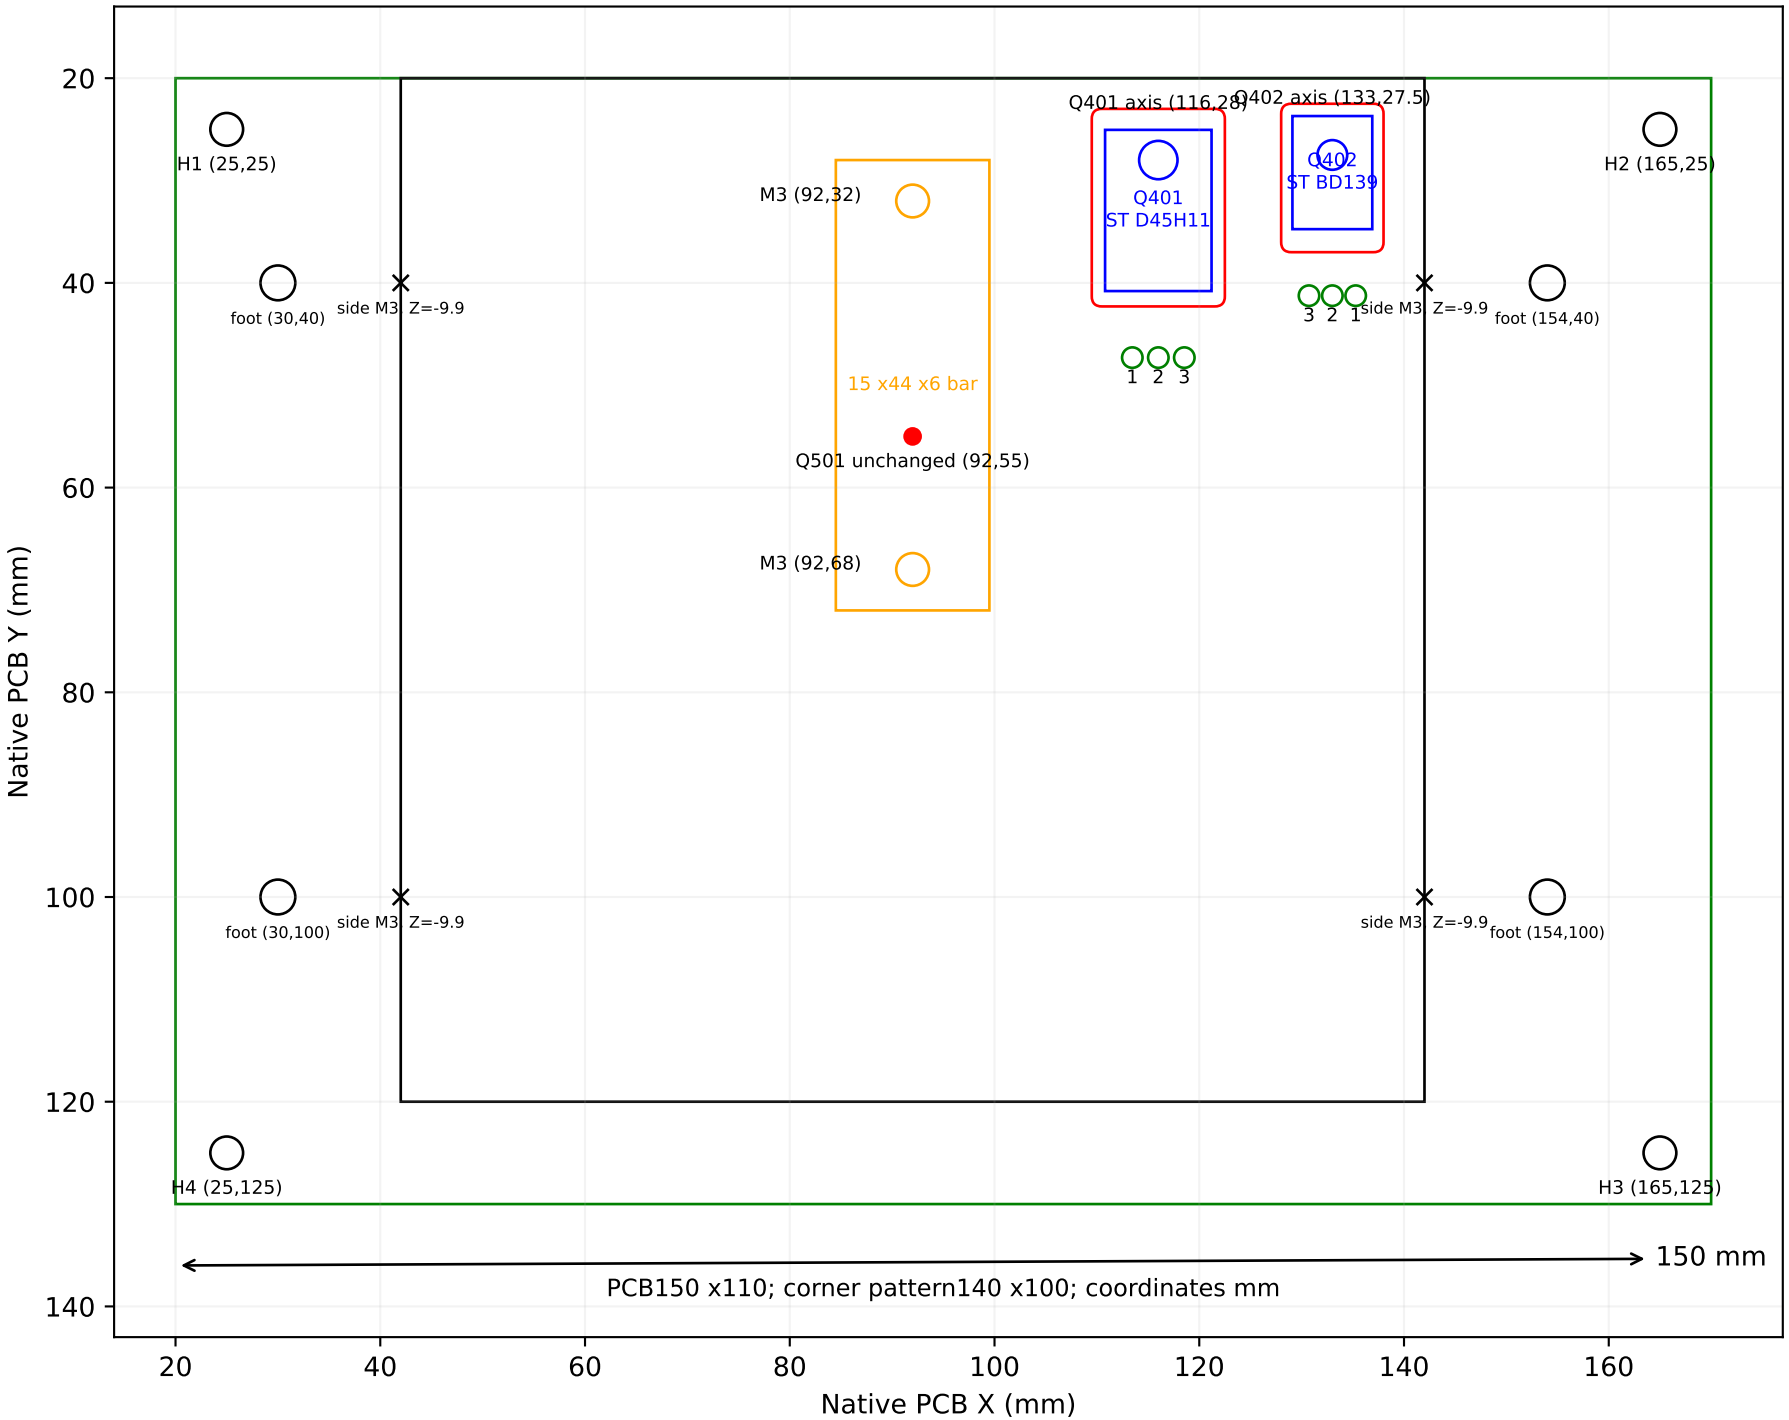
M5B-E6R2 common-heatsink mounting plan — PCB TOP projection
Native PCB X (mm)
Native PCB Y (mm)
20
40
60
80
100
120
140
160
H1 (25,25)
H2 (165,25)
H3 (165,125)
H4 (25,125)
foot (30,40)
foot (154,40)
foot (30,100)
foot (154,100)
side M3 Z=-9.9
side M3 Z=-9.9
side M3 Z=-9.9
side M3 Z=-9.9
M3 (92,32)
M3 (92,68)
15 x44 x6 bar
Q501 unchanged (92,55)
Q401 axis (116,28)
Q401
ST D45H11
1 2 3
Q402 axis (133,27.5)
Q402
ST BD139
3 2 1
150 mm
PCB150 x110; corner pattern140 x100; coordinates mm