



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

**Desarrollo de Sistema periférico no invasivo para monitoreo de
desgaste de herramienta de Corte en tornos CNC industriales
en MAINSA.**

Perfil de Proyecto de Grado de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica

Benjamin Jhasiel Zabalaga Ticona

Cochabamba - Bolivia
Octubre de 2026

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN	5
2. ANTECEDENTES	6
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	10
3.1. Identificación del problema	10
3.2. Formulación del problema	12
4. OBJETIVO GENERAL	13
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
5.1. Acciones del proyecto	13
6. ALCANCES Y LÍMITES	17
6.1. Alcances	17
6.2. Límites	19
7. JUSTIFICACIÓN	22
7.1. Justificación técnica	22
7.2. Justificación económica	23
7.3. Justificación académica y social	23
8. FUNDAMENTO TEÓRICO	25
8.1. Contenido temático y matriz de trazabilidad	25
8.2. Desarrollo del fundamento teórico	27
8.2.1. Cinemática y parámetros del proceso de torneado en torno CNC	27
8.2.2. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte	34
8.2.3. Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM)	37
8.2.4. Transductores y fundamentación analítica del sensado de corriente en el servomotor de avance	39
8.2.5. Sensado de vibraciones mecánicas y discriminación de ruidos espurios de máquina	43
8.2.6. Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales	45
8.2.7. Inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML)	47
8.2.8. Arquitectura de supervisión local y señalización visual de desgaste	50
8.2.9. Análisis comparativo y selección de componentes clave del sistema	51

9. PROPUESTA METODOLÓGICA	54
9.1. Enfoque de la investigación	54
9.2. Tipo de investigación	54
9.3. Método de investigación	55
9.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	57
<i>9.4.1. Técnicas cualitativas de diagnóstico industrial</i>	<i>58</i>
<i>9.4.2. Técnicas cuantitativas de adquisición y metrología experimental</i>	<i>58</i>
9.5. Arquitectura funcional de la propuesta de solución mecatrónica	59
10. PRESUPUESTO	62
11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	64
12. TEMARIO TENTATIVO DEL PROYECTO DE GRADO	65
BIBLIOGRAFÍA	68
ANEXOS	70
Anexo 1. Diagrama de bloques funcional de la propuesta de solución	70
Anexo 2. Estimación presupuestaria con componentes de grado industrial	72

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Árbol de problemas del proceso de torneado CNC en MAINSA	12
Figura 2	Operaciones fundamentales de mecanizado por arranque de viruta en torno CNC	28
Figura 3	Cinemática del proceso de torneado cilíndrico y descomposición vectorial de las fuerzas de mecanizado	30
Figura 4	Comparativa esquemática entre el modelo de corte ortogonal y corte oblicuo	31
Figura 5	Geometría de insertos intercambiables de corte, ángulo de punta inclui- do y correlación con la resistencia mecánica frente a despostillamiento	32
Figura 6	Tipologías de acondicionamiento y microgeometría del filo de corte para refuerzo estructural del flanco	33
Figura 7	Morfología de los tipos de desgaste en la herramienta de corte y parámetros dimensionales de desgaste de flanco según ISO 3685	35
Figura 8	Curvas de evolución temporal del desgaste de flanco a diferentes velocidades de corte y delimitación de zonas tribológicas de desgaste .	36
Figura 9	Esquema circuital del acondicionamiento analógico para sensor SCT- 013 y forma de onda con desplazamiento de offset continuo	42
Figura 10	Evolución temporal de la señal de corriente tras cada etapa de acondi- cionamiento analógico y rectificación de valor eficaz para el converti- dor analógico-digital (ADC)	43
Figura 11	Arquitectura y flujo secuencial de procesamiento de señales e inferen- cia Edge AI (TinyML) implementada en el sistema	49
Figura 12	Ciclo iterativo de diseño, entrenamiento, cuantización INT8 y desplie- gue embebido de modelos TinyML	50
Figura 13	Sensor acelerómetro digital MEMS triaxial ADXL345: (a) Módu- lo físico para encapsulado estanco IP67 y (b) Ejes ortogonales de sensibilidad triaxial (+X, +Y, +Z) vinculados a la cinemática de torneado	53
Figura 14	Cronograma de actividades por objetivo específico (Gestión 2026 – 2027)	64

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Acciones asociadas a los objetivos específicos	14
Tabla 2	Matriz comparativa de alcances y límites del proyecto	21
Tabla 3	Matriz de trazabilidad entre objetivos específicos, acciones y funda- mento teórico	25
Tabla 4	Comparativa de variables físicas para monitoreo indirecto de herra- mientas (TCM)	38
Tabla 5	Matriz de consistencia metodológica del proyecto	56
Tabla 6	Presupuesto detallado para el desarrollo y validación del proyecto (en \$USD)	62

1. INTRODUCCIÓN

En los procesos de manufactura moderna, el mecanizado por arranque de viruta mediante tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) representa una de las operaciones más críticas y demandadas para la fabricación de componentes de alta precisión. Dentro de este proceso, la herramienta de corte es el elemento primario que interactúa directamente con el material de trabajo, estando sometida continuamente a severos esfuerzos mecánicos, elevadas temperaturas y fricción dinámica. Como consecuencia natural de esta interacción termomecánica, los insertos experimentan una degradación progresiva en la geometría de su filo.

La evolución del desgaste de las herramientas incide de forma determinante en la estabilidad del proceso de corte, modificando las fuerzas de mecanizado y alterando directamente la calidad del acabado superficial y la precisión dimensional de las piezas manufacturadas. Tradicionalmente, la gestión del reemplazo de insertos en la industria se ha sustentado en inspecciones visuales periódicas o en tablas estandarizadas de vida útil. Sin embargo, estas estrategias empíricas resultan inadecuadas para anticipar fallas dinámicas o desgastes anómalos generados por variaciones en las propiedades del material o fluctuaciones en las condiciones de corte.

Frente a estas limitaciones operativas, el desarrollo de sistemas de Monitoreo de Condición de Herramientas (*Tool Condition Monitoring*, TCM) se ha consolidado como una disciplina fundamental dentro de la manufactura inteligente. El monitoreo indirecto y continuo permite inferir en tiempo real el estado de la herramienta a través de señales físicas del proceso, como las variaciones en la corriente del accionamiento de avance del carro y las oscilaciones mecánicas de alta frecuencia, facilitando una transición hacia estrategias avanzadas de mantenimiento predictivo.

En este contexto tecnológico, el presente proyecto diseña e implementa un sistema periférico no invasivo de monitoreo de condición para tornos CNC, integrando adquisición de señales de corriente y vibración, procesamiento inteligente en el borde (*Edge AI*), visualización en panel dashboard y alertas luminosas LED. La investigación y validación experimental se desarrollan específicamente en el entorno operativo de Maestranza San Carlos (MAINSA), adaptando la solución a las exigencias reales de su línea de producción.

2. ANTECEDENTES

El monitoreo de condición de herramientas de corte constituye una estrategia relevante para mejorar la calidad de manufactura. Permite disminuir la generación de piezas defectuosas y reducir paradas no planificadas en máquinas CNC. Dentro de las técnicas indirectas de monitoreo, el análisis de señales eléctricas de los accionamientos representa una alternativa de bajo impacto. Esto permite inferir cambios en la carga de corte sin necesidad de instalar sensores invasivos directamente sobre la herramienta de corte.

En este enfoque, las variaciones de desgaste, pérdida de filo o rotura modifican las fuerzas de mecanizado. En consecuencia, se altera la corriente consumida por el motor del husillo o por los motores de avance. Un antecedente temprano y fundamental de este enfoque es el trabajo de ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2003), quienes propusieron detectar la rotura de herramientas en fresadoras CNC. Lograron esto mediante el análisis continuo de la corriente de los accionamientos durante el mecanizado.

Su propuesta permitió identificar eventos asociados a la rotura sin recurrir a dinamómetros ni a sensores de fuerza de alto costo. Además, evitó realizar modificaciones importantes en la estructura mecánica de la máquina, lo que consolidó el uso de señales internas. A este enfoque indirecto y pragmático se le denomina frecuentemente en la literatura como monitoreo *sensorless* o de instrumentación mínima.

La línea de investigación fue ampliada por TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010), quien estudió el monitoreo y modelado fenomenológico del desgaste de herramienta. Las pruebas se realizaron bajo condiciones variables de corte en torno CNC, integrando señales de corriente y vibración. Se utilizó un sensor inteligente basado en FPGA con el propósito fundamental de estimar cuantitativamente la evolución del desgaste de flanco a lo largo del proceso.

Este antecedente es importante porque no se limita a identificar una falla súbita aislada durante la operación. Al contrario, aborda la evolución progresiva del desgaste y su comportamiento en condiciones de corte dinámicas y variables. Posteriormente, SEVILLA-

CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011) validaron un método de detección de rotura de herramienta en fresado de alta velocidad analizando las señales de corriente del motor de avance.

El estudio de SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011) utilizó la transformada wavelet discreta para extraer información transitoria de la señal analizada. Además, aplicó herramientas estadísticas robustas para discriminar eficazmente condiciones normales y anormales de mecanizado. Este valioso aporte respalda que las señales de corriente pueden contener patrones sumamente útiles para la detección de eventos súbitos aplicando procesamiento tiempo-frecuencia.

Como complemento alternativo, RAMÍREZ-NÚÑEZ, J. A. et al. (2018) desarrollaron un sensor inteligente para detección de rotura en fresado utilizando termografía infrarroja. Estas pruebas experimentales se realizaron rigurosamente bajo condiciones de corte seco y también utilizando abundante refrigerante. Sin embargo, la termografía requiere forzosamente una línea de visibilidad directa hacia la zona de corte en el interior de la máquina.

Este requerimiento visual puede verse afectado negativamente por la presencia de viruta, refrigerante o diversas restricciones físicas de la máquina CNC. Por ello, el monitoreo basado en el análisis de corriente mantiene una ventaja sumamente relevante y pragmática frente a los sistemas ópticos. Destaca de manera especial cuando se busca una implementación robusta de fácil instalación y de muy bajo costo computacional.

La vigencia del monitoreo no invasivo por corriente se confirma fehacientemente con investigaciones recientes que incorporan aprendizaje profundo. LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. y LAI, C.-C. (2025) propusieron un sistema eficiente basado en señales de corriente del husillo principal. Dichas señales fueron obtenidas con un sensor no invasivo de tipo SCT013 instalado externamente alrededor del cableado, sin intervenir para nada el controlador.

Los autores analizaron las señales mediante la transformada rápida de Fourier y compa-

raron diversos modelos de redes neuronales artificiales (ANN, DNN, CNN). Su objetivo primordial fue clasificar eventos de rotura, logrando detectar graves anomalías con una extraordinaria precisión y destacable rapidez. La utilización de una pinza SCT013 es particularmente pertinente para instrumentación de muy bajo impacto y fácil despliegue.

El sensor SCT013 permite implementar un sistema de adquisición de datos totalmente reversible y seguro para maquinaria heredada sin conectividad nativa. No obstante, el diseño meticuloso del sistema debe considerar rigurosamente el rango nominal de la corriente de trabajo y la frecuencia de muestreo adecuada. También requiere implementar de manera obligatoria un óptimo acondicionamiento de señal para lograr rechazar el elevado ruido eléctrico industrial en planta.

Por otra parte, WANG, K., WANG, A., WU, L. y XIE, G. (2024) propusieron una innovadora metodología de predicción basada estrictamente en la fusión de información multisensorial. El estudio científico integra conjuntamente complejas señales de corriente, niveles de vibración mecánica y medición directa de la fuerza de corte. Esto demuestra fehacientemente que las variables eléctricas y mecánicas siempre logran aportar información complementaria para un diagnóstico holístico.

Una limitación frecuente de los modelos tradicionales es su drástica disminución de desempeño general cuando cambian drásticamente las condiciones operativas de trabajo. HUANG, Y., LU, X. y ZHANG, D. (2026) abordaron y resolvieron este problema directamente mediante la estratégica fusión de señales de vibración y corriente. Esta técnica se complementó excepcionalmente con un esquema avanzado de algoritmos de aprendizaje por transferencia completamente supervisado.

Su estrategia combina de manera sumamente eficiente el preentrenamiento algorítmico y un riguroso ajuste inicial de parámetros. Aunque la metodología requiere obtener algunos datos etiquetados nuevos, minimiza de forma muy importante la valiosa información necesaria para lograr un reentrenamiento efectivo. La calidad del procesamiento final de las señales constituye otro aspecto fundamental, crítico y determinante en la fiabilidad.

Las señales medidas operativamente en una máquina CNC pueden contener elevado ruido

eléctrico, indeseables vibraciones estructurales y cambios de carga sumamente severos. Por esta precisa razón, resulta estrictamente necesario implementar siempre procedimientos eficaces de filtrado digital y segmentación temporal avanzada. En este ámbito técnico, JIA, G., YANG, J. y LIANG, H. (2025) propusieron un método de reducción de ruido basado eficientemente en descomposición modal variacional adaptativa.

De una manera bastante similar, el detallado estudio sobre la técnica ICFO-SVMD propuso una prometedora metodología que integra optimización algorítmica y descomposición modal (CUI, Y., HE, X., WU, Z., ZHANG, Q. y CAO, Y., 2026). El principal objetivo analítico fue lograr procesar señales marcadamente no estacionarias que estaban severamente afectadas por ruido electromagnético de origen industrial. En consecuencia, el presente proyecto aplicará un esquema de procesamiento robusto y fuertemente escalonado por etapas.

Además de requerir una constante mejora algorítmica, la incorporación de novedosa conectividad IoT logra potenciar sustancialmente las actuales capacidades del monitoreo. Permite fundamentalmente que el sistema embebido se convierta rápidamente en una moderna plataforma remota de apoyo a la toma de decisiones. El interesante caso de estudio aplicado de la prestigiosa Universidad de Sheffield se erige como un antecedente sumamente relevante (UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING, 2021).

Finalmente, HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. y BERRAH, F. (2025) propusieron un marco integral tecnológico articulando sensores IoT, procesamiento local en el borde (*Edge AI*), analítica predictiva y monitoreo remoto. El estudio identifica beneficios clave como la reducción de latencia y tiempos de respuesta, advirtiendo los desafíos en ciberseguridad industrial.

A partir de los antecedentes revisados, se observa que existen sólidas investigaciones relativas a detección de fallas; sin embargo, abordan los componentes tecnológicos de manera aislada. Por consiguiente, el aporte ingenieril del presente proyecto radica en la integración simultánea de estas tecnologías operando en el entorno real de MAINSA.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Identificación del problema

En el sector industrial metalmecánico, los procesos de mecanizado por arranque de viruta mediante tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) constituyen una etapa fundamental para la fabricación seriada de componentes cilíndricos de alta precisión dimensional y rigurosa calidad superficial.

En la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA), el taller cuenta con un parque de maquinaria conformado por dos tornos CNC funcionales y tres tornos mecánicos convencionales. A pesar de que los tornos CNC representan la mayor inversión tecnológica y fueron concebidos para manufacturar piezas cilíndricas en serie con tolerancias estrechas, en la práctica operativa actual se encuentran severamente subutilizados. Los operarios y la jefatura de taller recurren predominantemente a los tres tornos convencionales para ejecutar los trabajos de precisión, relegando las máquinas CNC a operaciones esporádicas o de desbaste secundario.

Esta preferencia operativa y la consecuente infrautilización del parque CNC se fundamenta en un problema crítico: la falta de precisión dimensional confiable en las máquinas de control numérico debido al desgaste inadvertido de las herramientas de corte. A medida que el inserto experimenta un desgaste progresivo de flanco (VB) durante el ciclo automatizado, el radio de punta del filo se degrada y las fuerzas de repulsión radial de corte (F_r) se incrementan significativamente. Dado que el torno CNC ejecuta a ciegas la trayectoria programada en código G sin retroalimentación de la condición del filo, la flexión mecánica y el desgaste provocan que las dimensiones reales maquinadas discrepen progresivamente de las cotas programadas en el plano técnico, generando piezas con conicidad indeseada o fuera de tolerancia que son rechazadas.

Ante esta incertidumbre dimensional en el CNC, el taller opta por concentrar la producción en los tornos convencionales, donde un tornero experimentado puede detener manualmente el avance, medir con micrómetro entre pasadas sucesivas y compensar artesanalmente la fatiga del filo. No obstante, esta práctica genera un grave cuello de botella productivo:

sobrecarga el trabajo manual, alarga drásticamente los tiempos de entrega, depende enteramente de la pericia subjetiva del operario e inutiliza la capacidad instalada de los equipos automatizados.

A ello se suma que, en los escasos lotes mecanizados en CNC, la reposición de insertos intercambiables promedia aproximadamente un recambio cada dos meses por máquina; debido a esta frecuencia espaciada, no se mantiene un stock clasificado de repuesto en pañol, de modo que cuando un filo colapsa imprevistamente en cabina cerrada, el torno queda inmovilizado mientras se gestiona la compra externa, agravando la improductividad.

El origen técnico de esta problemática radica en tres factores: la carencia de instrumentación de monitoreo continuo en los tornos CNC de planta, la arquitectura cerrada de sus controladores que impide acceder a las variables internas de los servomotores, y la nula visibilidad dentro de la cabina cerrada de seguridad, donde el flujo continuo de fluido refrigerante (taladrina) a alta presión bloquea la inspección visual del operador.

Cuando el inserto pierde agudeza sin ser detectado, deja de cizallar limpiamente el material, incrementando la fricción y el calor en la zona de corte. Esto no solo estropea la rugosidad superficial (Ra) y provoca el descarte de piezas costosas de acero aleado (AISI 1045 y 4140), sino que alimenta la desconfianza del personal hacia el mecanizado automatizado, perpetuando el uso de procesos manuales lentos.

Ante este escenario, surge la necesidad imperiosa de diseñar un sistema periférico inteligente y no invasivo que capture variables de corriente y vibración mecánica, procesándolas en el borde (*Edge AI*) para alertar al operario en tiempo real, previniendo fallas catastróficas, optimizando la vida útil de los insertos y reduciendo costos operativos.


3.2. Formulación del problema

A partir del diagnóstico técnico y operativo expuesto, se formula la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo diseñar y validar, en un torno CNC de la empresa MAINSA, un sistema periférico no invasivo que, mediante la corriente del servomotor de avance y la aceleración en la torreta procesadas en el borde (*Edge AI*), clasifique el estado de desgaste del inserto (nuevo, funcional, crítico) con una exactitud $\geq 90\%$ y lo señale en un dashboard local e indicador LED, para sustituir la inspección visual subjetiva por una alerta objetiva de reemplazo que reduzca el riesgo de paradas no planificadas y piezas fuera de tolerancia dimensional?

Con el fin de estructurar de manera organizada y visual las causas de origen técnico y sus respectivas repercusiones operacionales en la planta, en la Figura 1 se expone el árbol de problemas correspondiente a las operaciones de torneado CNC en MAINSA.

Figura 1
Árbol de problemas del proceso de torneado CNC en MAINSA

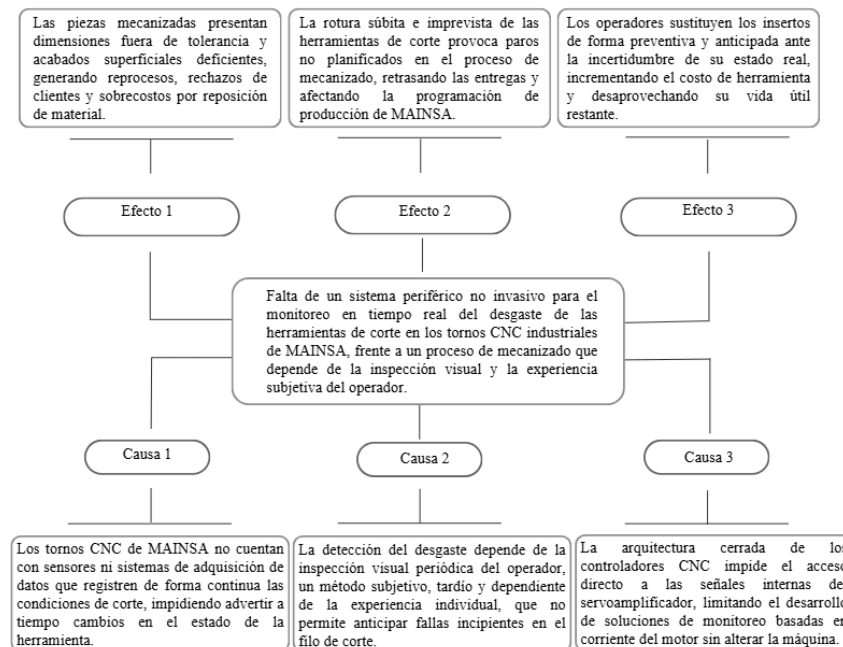

Fuente: Elaboración propia, 2026.

4. OBJETIVO GENERAL

En respuesta directa a la formulación del problema planteada precedentemente, se define el siguiente objetivo general:

Diseñar y validar un sistema periférico no invasivo de monitoreo del desgaste de insertos de corte en un torno CNC de la empresa MAINSA, mediante la medición de corriente en el servomotor de avance y aceleración en la torreta procesadas con inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*), que clasifique tres estados de desgaste con una exactitud $\geq 90\%$ y lo señale en un dashboard local e indicador LED, para sustituir la inspección visual subjetiva por una alerta objetiva de reemplazo del inserto que reduzca el riesgo de paradas no planificadas y la ocurrencia de piezas fuera de tolerancia dimensional.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar la operación de mecanizado en torno CNC (cilindrado longitudinal), los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*) orientadas al monitoreo de condición.
- Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, integrando acondicionamiento de señal, procesamiento en el borde, panel de visualización en dashboard e indicador LED de alerta.
- Dimensionar los sensores de corriente, vibración y la unidad de procesamiento embebido.
- Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente, panel de visualización e indicador luminoso LED para desgaste crítico.
- Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en los tornos CNC de MAINSA.

5.1. Acciones del proyecto

Con el propósito de operativizar cada uno de los objetivos específicos y detallar la metodología de ejecución técnica, en la Tabla 1 se desglosan las acciones concretas asociadas a cada fase del proyecto.

Tabla 1
Acciones asociadas a los objetivos específicos

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
OE1. Investigar la operación de mecanizado en torno CNC (cilindrado longitudinal), los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (<i>Edge AI</i>) orientadas al monitoreo de condición.	• Revisión y caracterización de la operación de torneado CNC (cilindrado longitudinal) y cinemática de corte. • Análisis de la fenomenología del desgaste de herramientas y patrones de falla según la norma ISO 3685. • Estudio del estado del arte en sistemas de monitoreo indirecto de herramientas (TCM) mediante corriente y vibración. • Evaluación de tecnologías de Inteligencia Artificial en el borde (<i>Edge AI</i> / TinyML) y plataformas embebidas.
OE2. Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, integrando acondicionamiento de señal, procesamiento en el borde, visualización en dashboard e indicador LED.	• Definición del diagrama de bloques funcional (adquisición, acondicionamiento, procesamiento, panel de visualización y circuito de alerta visual por LED). • Diseño del circuito de acondicionamiento para rectificación y conversión a niveles proporcionales al valor eficaz (RMS). • Diseño esquemático y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) con aislamiento galvánico industrial. • Concepción del gabinete principal y especificación de la carcasa estanca IP67 con base imantada de neodimio para el acelerómetro en la torreta (quedando el modelado CAD detallado de la caja imantada como tarea de ingeniería de implementación).

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
OE3. Dimensionar los sensores de corriente, vibración y la unidad de procesamiento embebido.	• Dimensionamiento del rango de medición y relación de transformación del transductor de corriente según la potencia del motor. • Selección del acelerómetro considerando sensibilidad, ancho de banda y rango dinámico de vibración en la torreta. • Selección del microcontrolador evaluando periféricos ADC, DMA, instrucciones DSP y memoria requerida. • Cálculo y selección de componentes pasivos de filtrado analógico, resistencias de carga y fuentes de alimentación. • Elaboración del documento de avance semestral y preparación de la Defensa de Avance.
OE4. Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente, panel de visualización e indicador LED.	• Ensamblaje, integración eléctrica y verificación funcional de la placa de circuito impreso y módulos acondicionadores. • Programación del firmware para muestreo síncrono, filtrado digital y extracción de descriptores estadísticos temporales. • Campaña de mecanizado en MAINSA con insertos en distintos estados de desgaste y construcción del conjunto de datos etiquetado. • Entrenamiento, cuantización y despliegue del modelo de aprendizaje automático ligero para clasificación de desgaste. • Desarrollo del panel/dashboard de visualización local del estado de desgaste e integración del indicador luminoso LED para alertas de desgaste crítico.

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
OE5. Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en los tornos CNC de MAINSA.	• Instalación y calibración del sistema periférico en el torno CNC bajo condiciones operativas de producción real. • Ensayos de torneado cilíndrico registrando señales con insertos en estado nuevo, desgaste funcional y crítico. • Medición metrológica de la rugosidad superficial (Ra) en probetas y verificación de tolerancias dimensionales. • Evaluación cuantitativa de la exactitud de clasificación y cuantificación de la reducción de paradas y mermas. • Redacción del informe final de grado, revisión con el tutor y preparación de la Defensa Pública.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

6. ALCANCES Y LÍMITES

6.1. Alcances

El alcance establece con precisión el nivel de desarrollo de la solución, los procesos considerados, las funcionalidades incluidas y los resultados tangibles que el proyecto entregará a su conclusión en estricta coherencia con los objetivos específicos. A continuación, se detallan los alcances técnicos del sistema:

- Se desarrollará el diseño y dimensionamiento de un sistema mecatrónico periférico no invasivo orientado al monitoreo en tiempo real del desgaste de herramientas de corte en tornos CNC de la empresa metalmecánica MAINSA.
- Se considerará como proceso de manufactura específico la operación de mecanizado por arranque de viruta limitada a torneado CNC longitudinal (cilindrado exterior).
- Se considerará como escenario de aplicación industrial el mecanizado de piezas cilíndricas en aceros de alta sollicitación mecánica comúnmente procesados en MAINSA, priorizando aceros aleados y de bonificación comúnmente utilizados en piezas de alta exigencia mecánica como AISI 4140 y acero al carbono AISI 1045, empleando herramientas con insertos intercambiables de carburo recubierto.
- Se diseñará un módulo de acondicionamiento de señal analógica considerando aislamiento galvánico, rectificación y conversión a niveles de tensión continua proporcionales al valor eficaz (RMS) de la corriente, garantizando la compatibilidad con el convertidor analógico-digital del microcontrolador.
- Se desarrollará el diseño circuital esquemático, dimensionamiento de componentes y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) para acondicionamiento y procesamiento, contratando el servicio de fabricación física a una empresa terciaria especializada, para posteriormente realizar el ensamble, soldadura manual e integración en el sistema periférico.
- Se integrará un sistema de adquisición multisensorial compuesto por un transductor de corriente no invasivo de núcleo partido para el servomotor de avance del carro portaherramientas y un sensor acelerómetro MEMS para la captación de vibraciones

mecánicas en la torreta portaherramientas. Para este último, se especificará una carcasa estanca de grado industrial con nivel de protección hermética IP67 que aísle el módulo transductor contra la niebla de fluido de corte refrigerante (taladrina), aceites lubricantes y proyecciones de viruta en la cabina. La sujeción mecánica sobre la torreta ferrosa se implementará mediante un montaje magnético no invasivo con imanes permanentes de neodimio de alta adherencia (grado N52), garantizando rigidez acústica sin perforar ni alterar la máquina, quedando formalmente consignado como tarea pendiente de ingeniería de detalle el diseño geométrico CAD y la fabricación de dicha caja imantada.

- Se implementará una arquitectura de procesamiento en el borde (*Edge AI*) sobre una unidad embebida para el filtrado digital de señales, extracción de descriptores estadísticos en el dominio del tiempo y ejecución local de un algoritmo ligero de clasificación de estados de desgaste.
- Se implementará un panel/dashboard de visualización local del estado de desgaste de la herramienta, complementado con un indicador luminoso LED integrado en el sistema periférico para alertar al operario de forma directa ante niveles de desgaste crítico.
- Se establecerán criterios físicos, eléctricos y operativos de diseño a partir de las especificaciones técnicas del torno CNC y las condiciones reales de trabajo en MAINSA, definiendo rangos de medición de corriente, anchos de banda para vibración, requerimientos de aislamiento y frecuencia de muestreo.
- Se adoptará como referencia operativa una tasa de muestreo adecuada para la captura de transitorios de corte y un tiempo de respuesta inferior a dos segundos para la notificación de advertencias o desgaste severo ante el operador.
- Se definirá un plan de pruebas con métricas numéricas, especificando para cada ensayo la variable física a medir, el instrumento de referencia o contraste, el criterio de aprobación y el número de repeticiones experimentales.
- Se comprobará la funcionalidad del sistema mediante un prototipo funcional periférico ensayado preliminarmente en laboratorio y validado experimentalmente en un torno CNC real en MAINSA, verificando adquisición de señales, estabilidad del

acondicionamiento, exactitud en la inferencia del modelo embebido y confiabilidad en la visualización.

- Se elaborará documentación técnica básica y un procedimiento de instalación y operación segura en máquina, orientado a guiar la colocación no invasiva de los sensores sin alterar las líneas de potencia ni los lazos de control del torno CNC.

6.2. Límites

Los límites establecen con rigurosidad qué aspectos no serán desarrollados o considerados dentro del proyecto, permitiendo delimitar el campo de acción para evitar expectativas que excedan los recursos y tiempos disponibles. A continuación, se describen en detalle los límites y restricciones operativas del proyecto:

- El proyecto se limitará a la operación de torneado CNC longitudinal (cilindrado exterior) en torno horizontal, por lo que no contemplará operaciones de refrentado, ranurado, roscado, tronzado, ni procesos de fresado, taladrado, rectificado o electroerosión.
- El proyecto se limitará a la detección y clasificación del desgaste en herramientas de torneado con insertos intercambiables de carburo recubierto, por lo que no contemplará geometrías de herramientas cerámicas, cermet ni materiales superabrasivos (CBN/PCD).
- Si bien en el taller de MAINSA se trabaja eventualmente con materiales como nylon, teflón o bronce, el proyecto no orientará las pruebas hacia dichos materiales, dado que demandan un esfuerzo de corte reducido y no generan el desgaste característico ni los patrones de vibración y corriente requeridos para entrenar los modelos de falla.
- El sistema se desarrollará con fines de demostración tecnológica y validación prototípica en entorno productivo real, por lo que no comprenderá el desarrollo de un equipo industrial final comercialmente certificado ni con homologación metrológica de serie.
- El diseño y dimensionamiento del sistema se realizarán con criterios de operación industrial real; sin embargo, la construcción física y validación experimental se

limitarán a un prototipo funcional periférico implementado en un torno CNC de la empresa MAINSA.

- La fabricación física del sustrato y pistas de la placa de circuito impreso (PCB) se delegará a un servicio industrial tercerizado, limitándose el alcance del proyecto al diseño circuital, selección y cálculo de componentes, montaje manual, integración y programación del firmware.
- El procesamiento de datos eléctricos se limitará a la medición del valor eficaz (RMS) mediante rectificación y acondicionamiento DC (asumiendo comportamiento cuasi-senoidal para inferir variaciones del par de corte), descartando el análisis de distorsión armónica total (THD) y transitorios PWM de conmutación.
- La adquisición de vibraciones mecánicas se limitará a acelerometría externa en la torreta portaherramientas mediante fijación magnética no invasiva, descartando dinamometría directa, perforaciones mecánicas o instrumentación rotativa interna de husillo.
- El modelo de inteligencia artificial se limitará a algoritmos ligeros en el borde para clasificar estados discretos de desgaste (inserto nuevo, desgaste funcional y filo crítico), descartando la estimación continua de vida útil remanente (RUL) y gemelos digitales pesados.
- Las pruebas en planta se ajustarán a las restricciones de MAINSA (disponibilidad de turnos en máquina, programa de producción y normas de seguridad ocupacional vigentes).
- La comprobación del prototipo evaluará su funcionalidad y alerta temprana, sin contemplar ensayos destructivos continuos hasta la fractura deliberada de herramientas fuera de rangos seguros.
- El proyecto se limitará a la visualización local en panel/dashboard e indicador luminoso LED, excluyendo la implementación de plataformas IoT en la nube, sistemas SCADA de planta o integración con software de gestión integral de mantenimiento (CMMS/ERP) corporativo.

Con el propósito de contrastar de forma directa y sintética lo que el proyecto desarrollará frente a lo que no desarrollará, en la Tabla 2 se presenta la matriz comparativa de alcances y límites según las pautas metodológicas de la asignatura.

Tabla 2
Matriz comparativa de alcances y límites del proyecto

Alcance (Lo que se desarrollará)	Límites (Lo que no se desarrollará)
Prototipo funcional periférico probado en un torno CNC real en MAINSA.	Equipo comercial certificado con homologación metrológica de serie.
Torneado longitudinal (cilindrado exterior) en aceros de alta exigencia mecánica en MAINSA (AISI 1045 y AISI 4140).	Operaciones de refrentado, ranurado, roscado o fresado/taladrado; y pruebas en materiales de bajo esfuerzo (nylon, bronce) de MAINSA.
Herramientas con insertos intercambiables de carburo de tungsteno recubierto.	Insertos cerámicos, cermet o materiales superabrasivos (CBN/PCD).
Medición de corriente en el servomotor de avance del carro portaherramientas y acelerometría MEMS en torreta bajo encapsulado IP67 con base imantada.	Dinamometría directa, perforaciones mecánicas invasivas ni instrumentación interna de husillo.
Acondicionamiento RMS y componente fundamental cuasi-senoidal (inferencia de par).	Análisis espectral de distorsión armónica total (THD) ni transitorios de conmutación PWM.
Clasificación discreta de estados de desgaste mediante modelo ligero Edge AI.	Estimación continua de vida útil remanente (RUL) ni gemelos digitales pesados.
Diseño esquemático, ruteo y ensamblado propio; fabricación física por servicio externo.	Fabricación física del sustrato de PCB en laboratorio propio.
Visualización en dashboard local e indicador luminoso LED para alerta de desgaste crítico.	Conectividad IoT en la nube, plataforma SCADA de planta ni integración ERP/CMMS corporativo.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

7. JUSTIFICACIÓN

La justificación del presente proyecto expone las razones que sustentan su desarrollo, articulando la necesidad identificada en el taller de mecanizado, el beneficio técnico-operativo de la solución mecatrónica, la importancia de la innovación tecnológica, el aporte al conocimiento académico y los beneficiarios directos e indirectos, estructurándose en tres dimensiones fundamentales:

7.1. Justificación técnica

Desde la perspectiva técnica, la problemática de los acabados superficiales deficientes y la pérdida de precisión dimensional en el mecanizado radica en la imposibilidad de evaluar de forma continua el desgaste de los insertos durante el corte. En un taller donde la manufactura seriada de alta exigencia descansa exclusivamente sobre dos tornos CNC funcionales (apoyados por tres tornos mecánicos convencionales para operaciones complementarias), la degradación inadvertida del filo introduce márgenes de error acumulados que alejan las cotas reales de las trayectorias programadas en código numérico. En este contexto, el desarrollo de un sistema periférico no invasivo representa una solución idónea frente a la arquitectura cerrada de los tornos CNC de MAINSA, permitiendo instrumentar la máquina sin intervenir el cableado interno ni alterar la estabilidad del equipo. La integración sinérgica de sensores de corriente en el accionamiento de avance del carro portaherramientas y acelerometría en la torreta captura tanto la variación en los esfuerzos globales de corte como las oscilaciones dinámicas de alta frecuencia originadas por la degradación del filo.

Asimismo, la incorporación de procesamiento inteligente en el borde (*Edge AI*) sobre una unidad embebida resuelve la necesidad de respuesta inmediata ante anomalías operativas de mecanizado. Al realizar la inferencia algorítmica de manera local, se prescinde de la transmisión masiva de señales hacia servidores remotos, eliminando la latencia de red y asegurando una supervisión continua y robusta. Esta arquitectura técnica garantiza que el sistema opere de forma confiable frente al elevado ruido electromagnético característico del taller industrial, proporcionando un diagnóstico oportuno del estado del inserto antes de que se produzcan mermas en las piezas trabajadas.

7.2. Justificación económica

En el ámbito económico, desarrollar una solución tecnológica a nivel nacional ofrece una viabilidad superior frente a la adquisición de costosos sistemas de importación. El desarrollo local prescinde de fletes internacionales, aranceles e intermediación comercial, haciendo accesible el monitoreo avanzado para talleres medianos como MAINSA. Esto viabiliza la modernización tecnológica de maquinaria heredada sin incurrir en inversiones de capital prohibitivas para el entorno productivo local.

Asimismo, el beneficio económico se manifiesta en la reactivación productiva de los tornos CNC y la reducción drástica de costos operativos, mermas de material y tiempos improductivos. Al carecer de un monitoreo fiable de precisión, el taller subutiliza sus dos tornos CNC y concentra la manufactura en los tres tornos convencionales, encareciendo el costo por pieza debido a la lentitud de los procesos manuales y la imposibilidad de amortizar plenamente la inversión de capital en maquinaria CNC. Al restituir la confiabilidad dimensional mediante el monitoreo inteligente de desgaste, el sistema permite transferir la carga de trabajo seriada hacia los tornos automáticos, desaturando los tornos convencionales y multiplicando la cadencia de entrega de la maestría. A su vez, se eliminan las pérdidas por descarte de piezas terminadas de aceros aleados y se previenen paradas imprevistas por rotura de filo, optimizando la rentabilidad global del taller.

7.3. Justificación académica y social

En el plano académico, esta investigación aporta un caso de aplicación real y metodológicamente validado para la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Católica Boliviana, articulando sinérgicamente cuatro pilares formativos: mecánica de manufactura CNC, instrumentación y acondicionamiento analógico de señales, procesamiento digital embebido con inteligencia artificial (*TinyML*) e interfaces de supervisión y señalización visual en planta. El proyecto genera metodologías de adquisición de datos en planta y modelos de desgaste reproducibles que servirán como base académica y experimental para futuras investigaciones de grado en mantenimiento predictivo y manufactura inteligente.

En el plano social, el proyecto genera un impacto positivo en las condiciones laborales de los

operarios en MAINSA. Mitiga la exposición a riesgos de accidentes por desprendimiento de esquirlas o fragmentos incandescentes ante roturas catastróficas, reduciendo el estrés visual y la fatiga de la supervisión manual en caliente. Además, los clientes del taller reciben piezas maquinadas con estricta adherencia a tolerancias dimensionales y rugosidades superficiales, fortaleciendo la competitividad y confiabilidad de la industria manufacturera regional.

8. FUNDAMENTO TEÓRICO

El presente capítulo expone los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan el diseño e implementación del sistema periférico no invasivo para el monitoreo de desgaste de herramientas de corte en tornos CNC industriales en MAINSA. Se articulan coherentemente los principios cinemáticos del mecanizado por arranque de viruta, los mecanismos tribológicos de degradación del inserto conforme a normas internacionales, las metodologías de supervisión indirecta mediante variables electromecánicas, las técnicas de acondicionamiento y procesamiento digital de señales, así como los modelos de aprendizaje automático en el borde y las arquitecturas de conectividad industrial.

8.1. Contenido temático y matriz de trazabilidad

Con la finalidad de garantizar que cada base conceptual sustente de manera directa el desarrollo técnico del proyecto, en la Tabla 3 se presenta la matriz de trazabilidad que vincula los objetivos específicos, las acciones de ingeniería y los temas correspondientes del fundamento teórico, conforme a los lineamientos metodológicos de Taller de Grado.

Tabla 3

Matriz de trazabilidad entre objetivos específicos, acciones y fundamento teórico

Objetivo específico	Acciones del proyecto	Tema del fundamento teórico
OE1. Investigar las operaciones de mecanizado en torno CNC, los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (<i>Edge AI</i>) orientadas al monitoreo de condición.	• Caracterización de operaciones de torneado CNC y cinemática de corte. • Análisis de fenomenología del desgaste y patrones de falla según ISO 3685. • Estudio del estado del arte en monitoreo indirecto (TCM) por corriente y vibración. • Evaluación de <i>Edge AI</i> / TinyML y plataformas embebidas.	• 8.2.1 Cinemática del torneado (V_c, f, a_p, MRR), fuerzas de corte y potencia (P_c). • 8.2.2 Mecanismos tribológicos de desgaste y criterio <i>VB</i> (ISO 3685). • 8.2.3 Monitoreo de condición (TCM) indirecto mediante corriente y acelerometría. • 8.2.6 Inteligencia artificial en el borde (<i>Edge AI</i> / TinyML).

Objetivo específico	Acciones del proyecto	Tema del fundamento teórico
OE2. Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, integrando acondicionamiento de señal, procesamiento en el borde, dashboard e indicador LED.	- Definición del diagrama de bloques funcional (adquisición, acondicionamiento y visualización). - Diseño de circuito acondicionador analógico (rectificación y conversión a nivel RMS). - Diseño esquemático y ruteo de PCB industrial con aislamiento galvánico. - Concepción de gabinete IP65 y carcasa estanca IP67 con base magnética de neodimio.	8.2.4 Transductores y acondicionamiento analógico (efecto Hall, acelerómetros MEMS, offset DC y EMC). 8.2.5 Procesamiento digital de señales (adquisición determinista). 8.2.7 Arquitectura de supervisión local y señalización visual de desgaste.
OE3. Dimensionar los sensores de corriente, vibración y la unidad de procesamiento embebido.	- Dimensionamiento de transductor SCT-013 según potencia del motor de avance del carro. - Selección del acelerómetro considerando ancho de banda y rango dinámico en torreta. - Selección de microcontrolador analizando ADC, DMA, FPU, CMSIS-DSP y memoria. - Cálculo y dimensionamiento de componentes pasivos de filtrado y fuentes conmutadas. - Elaboración del documento de avance semestral y Defensa de Avance [Hito 2].	8.2.4 Transductores de corriente y acelerómetros piezoeléctricos/MEMS. 8.2.5 Teorema de Nyquist, filtrado anti-aliasing y arquitectura ARM Cortex-M4. 8.2.8 Análisis comparativo y selección de componentes (microcontrolador, corriente y aceleración).
OE4. Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente, panel de visualización e indicador LED.	- Ensamblaje, integración eléctrica y verificación funcional de PCB y gabinete. - Programación del firmware STM32 para muestreo síncrono DMA y CMSIS-DSP. - Campaña de mecanizado en MAINSA y construcción de dataset etiquetado. - Entrenamiento, cuantización INT8 y despliegue del clasificador con STM32Cube.AI. - Desarrollo del panel/dashboard de visualización local e integración del indicador LED de alerta.	8.2.5 Descriptores estadísticos (I_{RMS}, a_{RMS}, curtosis, factor de cresta). 8.2.6 Aprendizaje automático supervisado, cuantización INT8 y despliegue STM32Cube.AI. 8.2.7 Interfaz visual de supervisión local e indicadores LED de alerta.

Objetivo específico	Acciones del proyecto	Tema del fundamento teórico
OE5. Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en los tornos CNC de MAINSA.	• Instalación y calibración no invasiva del sistema periférico en torno CNC de taller. • Ensayos de torneado cilíndrico con insertos nuevo, desgaste funcional y crítico. • Medición metrológica de rugosidad (Ra) en probetas y verificación dimensional. • Evaluación de exactitud de clasificación y reducción de paradas y mermas. • Redacción del informe final de grado y preparación de Defensa Pública [Hito 3].	• 8.2.2 Desgaste de flanco (VB) y su impacto en rugosidad superficial (Ra). • 8.2.6 Métricas de exactitud, matriz de confusión y latencia de inferencia en milisegundos. • 8.2.7 Verificación de telemetría y supervisión remota en planta.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

8.2. Desarrollo del fundamento teórico

8.2.1. Cinemática y parámetros del proceso de torneado en torno CNC


El proceso de torneado en máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC) constituye una operación de conformado mecánico mediante la remoción controlada de material, donde la pieza cilíndrica adquiere rotación continua mientras la herramienta se desplaza en trayectorias programadas (GROOVER, MIKELL P., 2010). La interacción geométrica entre el filo del inserto y la pieza genera una concentración localizada de esfuerzos cortantes en la zona de cizallamiento, promoviendo la deformación plástica severa y el desprendimiento continuo o discontinuo de viruta metálica.

La máquina herramienta de torno CNC permite ejecutar una amplia gama de operaciones de remoción de metal en función de la orientación geométrica, trayectoria del carro y geometría de la herramienta de corte seleccionada (KALPAKJIAN, SEROPE y SCHMID, STEVEN R., 2014; TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). Estas operaciones abarcan desde el mecanizado de superficies cilíndricas exteriores e interiores hasta geometrías complejas, como se sintetiza esquemáticamente en la Figura 2.

Entre las operaciones representadas en la Figura 2, destacan el cilindrado longitudinal para

Figura 2

Operaciones fundamentales de mecanizado por arranque de viruta en torno CNC

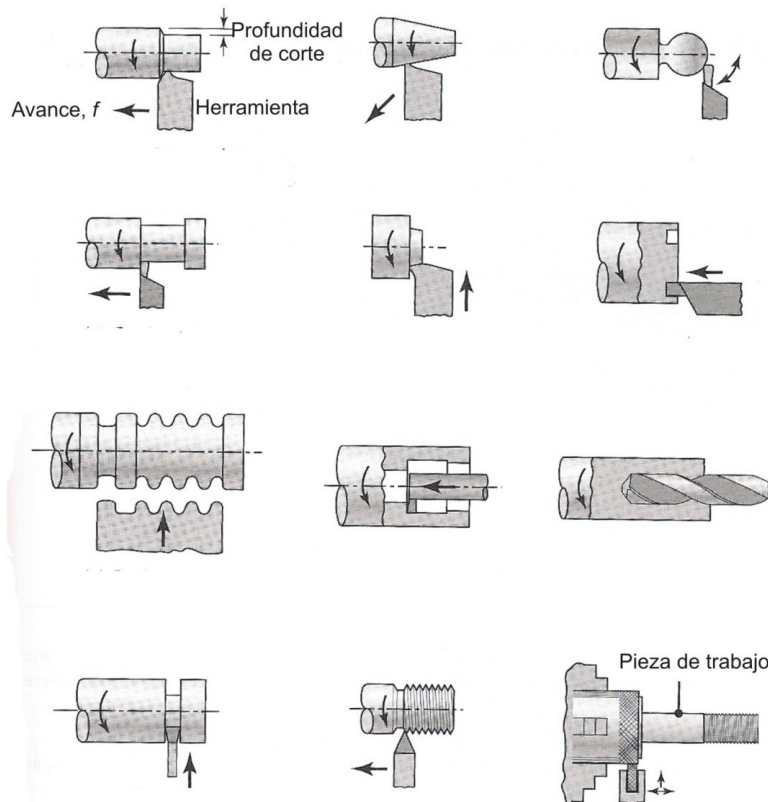

Fuente: Adaptado de KALPAKJIAN, SEROPE & SCHMID, STEVEN R. (2014) y TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)

reducción del diámetro exterior, el refrentado o careado para generación de caras planas perpendiculares al eje, el torneado cónico, el perfilado mediante trayectorias interpoladas, el ranurado exterior o frontal, el tronzado y el roscado. En los ciclos productivos industriales de talleres de mecanizado como MAINSA, el desbaste cilíndrico continuo concentra la mayor tasa de volumen de material desalojado, sometiendo la arista de corte a solicitaciones tribológicas y mecánicas severas y sostenidas.

La cinemática del proceso de torneado se rige fundamentalmente por tres parámetros de corte gobernados numéricamente: la velocidad de corte periférica, la velocidad de avance lineal y la profundidad de pasada radial o axial (KALPAKJIAN, SEROPE y SCHMID, STEVEN R., 2014). La velocidad de corte establece la rapidez superficial relativa entre la herramienta y la superficie exterior de la pieza, determinándose de manera analítica

mediante la formulación clásica vinculada con el diámetro y las revoluciones:

$$V_c = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} \quad (1)$$

donde V_c representa la velocidad de corte periférica expresada en metros por minuto, D corresponde al diámetro inicial de la pieza de trabajo medido en milímetros y n cuantifica la velocidad rotacional instantánea del husillo principal en revoluciones por minuto. Esta velocidad condiciona de forma directa la generación de calor en la interfaz de corte y la rapidez con la que se manifiesta el desgaste abrasivo sobre el filo.

A partir de los parámetros cinemáticos fijados numéricamente, se determina analíticamente la tasa volumétrica de remoción de material, la cual cuantifica el volumen desprendido por unidad de tiempo y condiciona la productividad global del proceso (TRENT, EDWARD M. y WRIGHT, PAUL K., 2000). Dicha variable operacional se deduce matemáticamente considerando de forma conjunta la velocidad superficial relativa, el desplazamiento de avance lineal por cada vuelta y la penetración radial de la herramienta de corte en el material:

$$MRR = V_c \cdot f \cdot a_p \cdot 1000 \quad (2)$$


donde MRR denota la tasa volumétrica de remoción de material calculada en milímetros cúbicos por minuto, f simboliza el avance lineal de la torreta portaherramientas en milímetros por revolución y a_p es la profundidad efectiva de pasada expresada en milímetros. Un incremento sustancial en el régimen de remoción eleva proporcionalmente las solicitudes mecánicas sobre el inserto, acelerando los fenómenos tribológicos de degradación estructural.

Durante la interacción física de corte, las reacciones mecánicas tridimensionales generadas sobre la punta de la herramienta se descomponen ortogonalmente en tres componentes de fuerza fundamentales (SANDVIK COROMANT, 2020; TREJO-HERNÁNDEZ, M.,

2010). La disposición vectorial y orientación espacial de dichas fuerzas respecto al sistema cartesiano del torno CNC se ilustran en la Figura 3.

Figura 3

Cinemática del proceso de torneado cilíndrico y descomposición vectorial de las fuerzas de mecanizado

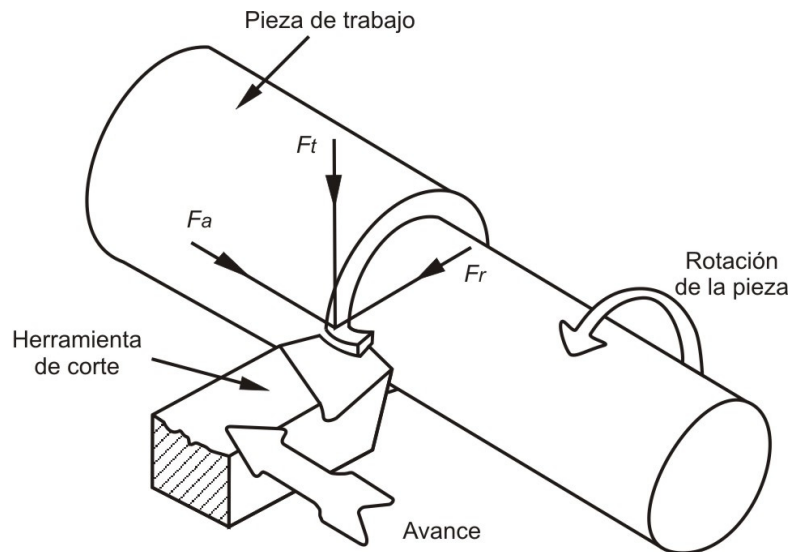

Fuente: Adaptado de TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)

De acuerdo con la Figura 3, la componente tangencial de corte F_t (o F_c) actúa perpendicularmente al eje de la pieza en la dirección tangencial del movimiento principal de rotación. Esta fuerza representa entre el setenta y el ochenta por ciento de la fuerza resultante total, constituyendo la magnitud determinante en el par resistente aplicado al husillo y en la potencia consumida por el motor principal:

$$P_c = \frac{F_c \cdot V_c}{60 \cdot 1000} \quad (3)$$

donde P_c representa la potencia neta de corte demandada en kilovatios, F_c cuantifica la fuerza tangencial principal en newtons y V_c denota la velocidad de corte periférica calculada previamente. Por su parte, la fuerza de avance F_a actúa paralelamente al eje longitudinal de la pieza en la dirección del desplazamiento lineal f , repercutiendo de forma directa sobre el servomotor del carro longitudinal, mientras que la fuerza radial F_r actúa en dirección perpendicular a la superficie torneada, empujando la herramienta hacia


afuera e incidiendo fuertemente en las deformaciones elásticas, vibraciones dinámicas y desviaciones dimensionales de la pieza mecanizada (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010).

Desde la perspectiva de la mecánica del mecanizado por arranque de viruta, la formación de viruta se analiza convencionalmente a partir de dos esquemas cinemáticos: el modelo ideal de corte ortogonal bidimensional y el régimen tridimensional real de corte oblicuo (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010), cuyos esquemas morfológicos se contrastan en la Figura 4.


Figura 4

Comparativa esquemática entre el modelo de corte ortogonal y corte oblicuo

(a) Corte ortogonal (modelo bidimensional)

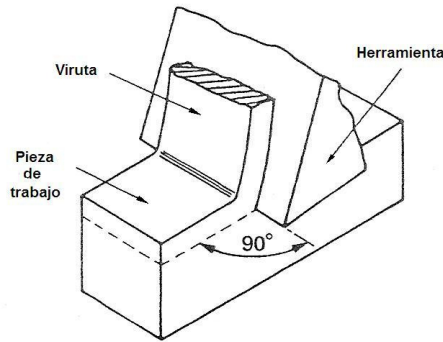

(b) Corte oblicuo (modelo tridimensional)

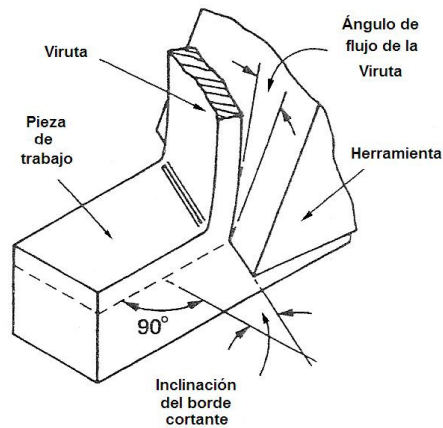

Fuente: Adaptado de TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)


En el corte ortogonal (Figura 4a), la arista cortante se posiciona rigurosamente perpendicular a la dirección del vector de velocidad relativa de corte, de modo que el plano de deformación plástica y el flujo de viruta se restringen a un plano bidimensional. La geometría de corte en este modelo se define mediante tres ángulos fundamentales acoplados en el plano ortogonal de referencia: el ángulo de ataque o desprendimiento γ_o , el ángulo de incidencia o de desahogo α_o , y el ángulo de cuña del material β_o , cumpliendo la relación trigonométrica complementaria $\alpha_o + \beta_o + \gamma_o = 90^\circ$ (KALPAKJIAN, SEROPE y SCHMID, STEVEN R., 2014). Asimismo, el plano primario de cizallamiento se define mediante el ángulo de cizallamiento ϕ , el cual relaciona la fuerza cortante y la fricción superficial según la solución teórica de Merchant ($\phi = 45^\circ + \frac{\gamma_o}{2} - \frac{\beta_{fric}}{2}$).

En contraste, las operaciones industriales de torneado operan bajo el régimen de corte oblicuo (Figura 4b), donde la arista cortante presenta una inclinación angular λ_s respecto a la normal del vector velocidad. Dicha inclinación provoca que la viruta no deslice paralelamente a la cara, sino que fluya lateralmente con un ángulo de dirección de flujo de viruta η_c . Conforme a la hipótesis fenomenológica de Stabler, se cumple la aproximación $\eta_c \approx \lambda_s$, lo cual desvía la viruta lejos de la superficie mecanizada de la pieza, reduciendo la concentración térmica en el filo principal y redistribuyendo la presión de corte sobre la pastilla de carburo (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010).

En la manufactura moderna en tornos CNC, el corte se efectúa mediante insertos intercambiables estandarizados según normas ISO, fabricados en substratos duros de carburo de tungsteno (WC-Co) con recubrimientos protectores multicapa de TiN, TiCN o Al_2O_3 (GROOVER, MIKELL P., 2010). La geometría básica de un inserto viene definida por su forma geométrica y por el ángulo de punta incluido, magnitudes que condicionan de manera crítica la tenacidad y la durabilidad mecánica del filo, tal como se esquematiza en la Figura 5.

Figura 5

Geometría de insertos intercambiables de corte, ángulo de punta incluido y correlación con la resistencia mecánica frente a despostillamiento

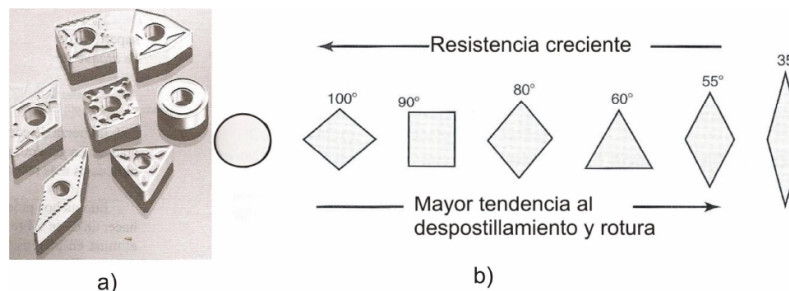

Fuente: Adaptado de TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)

Como se aprecia en la Figura 5, existe una relación intrínseca de compromiso ingenieril entre la versatilidad geométrica de copiado y la resistencia mecánica de la punta de corte. Los insertos con ángulos incluidos amplios, como los redondos de 100° e insertos cuadrados de 90° , disponen de un gran volumen de material de soporte que disipa eficazmente el

calor y minimiza el riesgo de rotura catastrófica. Por el contrario, pastillas rómbicas de ángulo reducido como las de 55° (tipo D) o 35° (tipo V) ofrecen mayor accesibilidad para perfiles intrincados, pero su menor ángulo las vuelve vulnerables al astillamiento, microdespostillamiento y fractura repentina ante vibraciones o cortes discontinuos (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010).

Para mitigar la tendencia a la rotura en condiciones industriales pesadas, los fabricantes realizan tratamientos mecánicos específicos sobre la microgeometría de la arista cortante, denominados acondicionamiento o preparación del filo (KALPAKJIAN, SEROPE y SCHMID, STEVEN R., 2014; TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). Las principales tipologías de acondicionamiento de arista se resumen gráficamente en la Figura 6.

Figura 6

Tipologías de acondicionamiento y microgeometría del filo de corte para refuerzo estructural del flanco



Fuente: Adaptado de TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)

La Figura 6 evidencia que un filo con preparación negativa, dotado de cara inclinada o chaflán protector (*chamfer* o *T-land*) y microasentado (*honing*), traslada las solicitaciones cortantes hacia el núcleo de compresión del inserto, incrementando sustancialmente la resistencia del flanco. En contraposición, los filos con ángulo positivo agudo presentan menor esfuerzo de corte inicial pero resultan altamente frágiles, siendo propensos a fallas microscópicas prematuras ante las sobrecargas mecánicas presentes en tornos industriales como los empleados en MAINSA.

8.2.2. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte

El desgaste de las herramientas de mecanizado constituye un fenómeno tribológico inevitable, originado por las condiciones extremas de presión de contacto, fricción dinámica y gradientes térmicos elevados que concurren en la interfaz de corte (TRENT, EDWARD M. y WRIGHT, PAUL K., 2000). Durante el maquinado de aceros al carbono en tornos industriales, las temperaturas en la zona de contacto pueden superar holgadamente los ochocientos grados centígrados, debilitando la fase aglutinante de cobalto y facilitando la degradación microestructural del carburo de tungsteno.


Los mecanismos primarios responsables del deterioro progresivo del filo comprenden la abrasión mecánica, la adhesión metálica, la difusión química y la fatiga termo-mecánica superficial (KALPAKJIAN, SEROPE y SCHMID, STEVEN R., 2014). La abrasión se produce por el frotamiento de carburos duros presentes en la pieza contra el flanco de la herramienta. Simultáneamente, la adhesión genera microsoldaduras en frío bajo altas presiones, cuyo desprendimiento periódico arranca fragmentos micrométricos de la matriz dura del inserto.

Bajo las pautas de la norma técnica internacional ISO 3685, se tipifican formalmente las distintas morfologías espaciales de deterioro del inserto y se definen los parámetros dimensionales cuantitativos para la evaluación del desgaste de flanco (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1993; TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). La configuración topológica de estas zonas de desgaste y la caracterización de sus regiones críticas se detallan en la Figura 7.

Tal como se ilustra en la Figura 7a, el desgaste se manifiesta en regiones bien diferenciadas del inserto: el desgaste de flanco sobre la cara de incidencia (1), el desgaste de cráter sobre la cara de ataque (2), la entalla o ranura primaria en la línea de profundidad de pasada (3), la ranura secundaria (4) y la muesca de contacto externo con viruta (5). En la Figura 7b se aprecia la zonificación normalizada del flanco: la zona C correspondiente a la punta o radio de nariz con desgaste VC , la zona B central con ancho uniforme de desgaste de flanco VB y valor máximo $VB_{m\acute{a}x}$, y la zona exterior T con la entalla de profundidad VT .

Figura 7

Morfología de los tipos de desgaste en la herramienta de corte y parámetros dimensionales de desgaste de flanco según ISO 3685

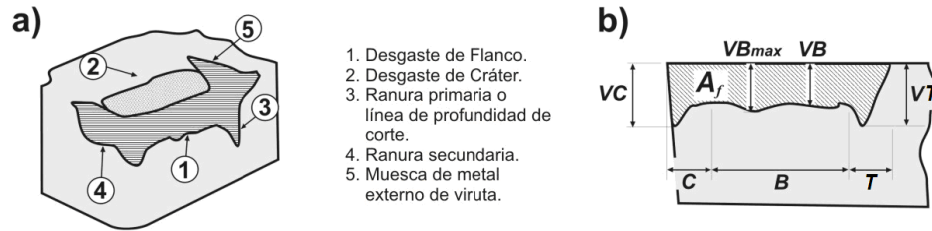

Fuente: Adaptado de TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)


Tradicionalmente, las investigaciones académicas e industriales evalúan el límite de vida útil admisible mediante el umbral escalar unidimensional de $VB = 0.3 \text{ mm}$ fijado por la norma ISO 3685 (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1993). No obstante, tal como fundamenta analíticamente TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010), la consideración exclusiva de la cota puntual VB desestima los efectos acumulativos del desgaste de nariz y las entallas laterales. Por consiguiente, se propone la integración del área superficial de desgaste de flanco A_f como un descriptor morfométrico bidimensional mucho más fidedigno y directamente acoplado a la demanda electromecánica de potencia y al espectro vibratorio de la máquina herramienta.

La evolución temporal del desgaste sobre el inserto durante el ciclo continuo de torneado no sigue un patrón uniforme, sino que atraviesa tres regímenes cinemáticos y tribológicos claramente diferenciados (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). Esta fenomenología clásica de vida de la herramienta se modela a partir del comportamiento experimental formulado por Taylor, cuyo comportamiento ante diversas velocidades de corte se ilustra en la Figura 8.

La Figura 8 evidencia las tres etapas características de degradación: la Zona de desgaste primario o de rodaje inicial, donde la arista viva recién instalada experimenta una rápida atenuación plástica; la Zona de desgaste secundario o régimen estacionario, en la que la velocidad de desgaste permanece casi constante y predecible; y la Zona de desgaste terciario o acelerado, caracterizada por un incremento exponencial del desgaste, fricción incontrolada

Figura 8

Curvas de evolución temporal del desgaste de flanco a diferentes velocidades de corte y delimitación de zonas tribológicas de desgaste

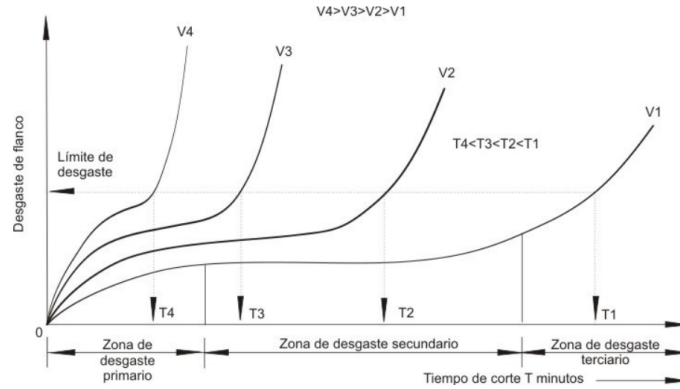

Fuente: Adaptado de TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010)

y sobrecalentamiento térmico severo. Asimismo, se comprueba que un incremento en la velocidad de corte ($V_4 > V_3 > V_2 > V_1$) contrae drásticamente el tiempo disponible de operación estable ($T_4 < T_3 < T_2 < T_1$), precipitando la entrada en la fase terciaria y elevando de forma inminente el peligro de fractura estructural del inserto (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010).

La progresión del desgaste de flanco incide de manera adversa e irreversible sobre la calidad geométrica del producto torneado, degradando el acabado superficial y elevando los niveles de rugosidad media aritmética (SANDVIK COROMANT, 2020). En condiciones iniciales teóricas con arista íntegra y afilada, el acabado superficial se predice analíticamente en función del avance por revolución y del radio de curvatura de la punta:

$$R_{a,\text{teórico}} \approx \frac{f^2}{32 \cdot r_\epsilon} \quad (4)$$

donde $R_{a,\text{teórico}}$ representa el valor medio de rugosidad aritmética superficial en milímetros, f denota el avance lineal por vuelta y r_ϵ simboliza el radio geométrico de la nariz de corte. A medida que el flanco de incidencia pierde agudeza por abrasión, el área de contacto elasto-plástico con la pieza se amplifica desproporcionadamente (TREJO-HERNÁNDEZ,

M., 2010). Este frotamiento parásito no sólo arruina la tolerancia dimensional de diámetro exterior de las piezas procesadas en MAINSA, sino que actúa como una fuente directa de autoexcitación de vibraciones mecánicas dinámicas (*chatter*), justificando con plena solidez técnica la necesidad de implementar sistemas de monitoreo continuo en línea.

8.2.3. *Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM)*

Los sistemas de Monitoreo de Condición de Herramientas (TCM, por sus siglas en inglés *Tool Condition Monitoring*) comprenden el conjunto de arquitecturas mecatrónicas y algoritmos computacionales destinados a diagnosticar en tiempo real el desgaste y posibles averías en herramientas de mecanizado (BYRNE, GERRY, DORNFELD, DAVID, INASAKI, ICHIRO, KETTELER, G., KÖNIG, WILFRIED y TETI, ROBERTO, 1995). En el contexto de la manufactura inteligente moderna, los sistemas TCM evitan la fabricación de piezas fuera de especificación dimensional, optimizan los intervalos de reemplazo preventivo y previenen paradas no programadas de maquinaria en líneas de producción continua.

Las metodologías de adquisición en sistemas TCM se clasifican comúnmente en dos enfoques estructurales: métodos directos y métodos indirectos (TETI, ROBERTO, JEMIELNIAK, KRZYSZTOF, O'DONNELL, GARRET y DORNFELD, DAVID, 2010). Los métodos directos valoran físicamente la geometría del desgaste mediante sistemas ópticos, perfilometría tridimensional por triangulación láser o análisis de resistencia de contacto eléctrico. Aunque proporcionan una elevada precisión geométrica, su viabilidad industrial en planta resulta inviable durante el ciclo de trabajo debido a la presencia constante de lubricante refrigerante a presión, proyección de virutas incandescentes y nula visibilidad dentro de la cabina cerrada.

En contraste, los métodos indirectos infieren la condición del filo mediante la adquisición continua de magnitudes físicas secundarias correlacionadas con el proceso de arranque de viruta (BYRNE, GERRY, DORNFELD, DAVID, INASAKI, ICHIRO, KETTELER, G., KÖNIG, WILFRIED y TETI, ROBERTO, 1995). En la Tabla 4 se sintetiza el análisis comparativo de las principales variables físicas empleadas en la literatura técnica para el

monitoreo de condición en torneado CNC.

Tabla 4

Comparativa de variables físicas para monitoreo indirecto de herramientas (TCM)

Variable Física	Principio de Transducción	Invasividad	Viabilidad en Planta CNC	Evaluación Técnica y Limitaciones
Fuerza de corte dinámica (F_c, F_a, F_r)	Dinamómetro piezoeléctrico de cuarzo multi-componente	Alta (modifica montaje de torreta)	Muy baja en producción	Máxima fidelidad física, pero costo prohibitivo (>15,000 USD) y reduce rigidez mecánica estructural del torno.
Corriente de servomotor de avance (I_a)	Transformador de corriente de núcleo partido (SCT-013)	Nula (no invasivo, sobre cable)	Alta	Alta sensibilidad a fuerzas de avance y repulsión; inmune a taladrina; aislamiento galvánico natural.
Aceleración / Vibración mecánica	Acelerómetro MEMS con base magnética	Nula (adhesión magnética en torreta)	Alta	Elevada sensibilidad a fricción y microfractura; requiere encapsulado estanco IP67 frente a taladrina.
Emisión acústica (AE)	Sensor piezoeléctrico de alta frecuencia (>100 kHz)	Baja / Media	Media	Detecta agrietamiento incipiente, pero requiere tasas de muestreo de megamuestras/s (inviable en Edge AI de bajo costo).
Temperatura en la herramienta	Termopares incrustados o pirómetros infrarrojos	Media / Alta	Muy baja con refrigerante	Termopares debilitan el portaherramientas; niebla de taladrina a presión bloquea la radiación infrarroja y falsea lecturas.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Tal como se desprende de la Tabla 4, la medición de temperatura en la zona de corte —a pesar de su evidente relación termodinámica con la fricción del filo— resulta inviable en tornos CNC de producción real que operan con flujo continuo de taladrina a alta presión (3 a 6 bar). La niebla densa de refrigerante y el vapor bloquean la línea de visión de pirómetros ópticos o cámaras térmicas infrarrojas, mientras que el fluido genera un enfriamiento violento y discontinuo en la superficie externa que enmascara el gradiente térmico real del filo. Asimismo, la inserción de termopares requiere perforar el portaherramientas o el inserto, vulnerando el principio rector de no invasividad y comprometiendo la rigidez

mecánica.

No obstante, la influencia del factor temporal en la degradación térmica y tribológica se incorpora en la presente investigación a través del seguimiento del **tiempo acumulado de corte activo** (t_{corte}). Este parámetro contextual se registra en el firmware y se supervisa en el panel local, correlacionándose con el modelo empírico de vida útil de Taylor ($v_c \cdot T^n = C$), lo que complementa de manera determinista la inferencia dinámica de los modelos inteligentes.

En virtud de estas consideraciones, la arquitectura del proyecto se fundamenta en la fusión sensorial de dos magnitudes indirectas plenamente viables y complementarias: la corriente eléctrica consumida por el servomotor de avance del carro portaherramientas y la vibración mecánica capturada en la torreta portaherramientas.

8.2.4. Transductores y fundamentación analítica del sensado de corriente en el servomotor de avance

En el torneado de piezas cilíndricas, la monitorización sustentada en la corriente del motor del husillo principal presenta una limitación física relevante: la elevada inercia mecánica del plato de garras y el rotor, sumada a la fricción parásita de rodamientos de gran porte, diluye las pequeñas variaciones de par provocadas por el desgaste incipiente de la herramienta (ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. y JÁUREGUI-CORREA, J. C., 2003; TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). Por el contrario, tal como demostraron experimentalmente Romero-Troncoso et al. (ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. y JÁUREGUI-CORREA, J. C., 2003) y Sevilla-Camacho et al. (SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C., 2011), el servomotor de avance del carro portaherramientas (eje longitudinal Z y transversal X) ofrece una relación señal-ruido significativamente más favorable, debido a que su cadena cinemática acopla directamente el esfuerzo de empuje contra el filo de corte.

La relación física entre el desgaste de flanco (VB) y la corriente demandada por el servomotor de avance se modela a partir de la interacción tribomecánica de corte. A medida

que el inserto pierde agudeza, el contacto de frotamiento entre la zona de incidencia y la superficie mecanizada se amplifica, provocando un incremento progresivo en la componente axial de avance F_a y en la componente radial de repulsión F_r (GROOVER, MIKELL P., 2010; TRENT, EDWARD M. y WRIGHT, PAUL K., 2000). De acuerdo con el modelo fenomenológico de corte ortogonal y oblicuo, la fuerza de avance en función del ancho de desgaste de flanco VB puede aproximarse mediante:

$$F_a(VB) = F_{a0} + k_w \cdot VB \quad (5)$$

donde F_{a0} representa la fuerza de avance en régimen estacionario con herramienta afilada nueva en newtons (dependiente del avance f , la profundidad de pasada a_p y la resistencia específica de corte del material), k_w simboliza el coeficiente empírico de incremento de fuerza por desgaste en newtons por milímetro (N/mm), y VB denota el ancho medio de la franja de desgaste de flanco en milímetros.

En un torno CNC, el movimiento de avance del carro portaherramientas es gobernado por un mecanismo de tornillo sinfín con husillo a bolas recirculantes acoplado al eje del servomotor. El par mecánico resistente τ_m que el mecanismo traslada al eje del servomotor se expresa analíticamente según:

$$\tau_m = \frac{F_a(VB) \cdot p}{2\pi \cdot \eta} \quad (6)$$

donde p corresponde al paso del husillo a bolas en metros por revolución y η denota el rendimiento mecánico cinemático de la transmisión (típicamente entre 0.90 y 0.95 en transmisiones a bolas precomprimidas).

A su vez, en servomotores síncronos de imanes permanentes (PMSM o servomotores *brushless* de CA) empleados universalmente en los ejes de avance CNC, el par electromagnético desarrollado τ_e guarda una relación estrictamente lineal con la corriente eficaz de armadura I_a demandada por el convertidor de potencia:

$$\tau_e = k_t \cdot I_a \quad (7)$$

donde k_t es la constante de par del servomotor expresada en newton-metro por amperio ($\text{N} \cdot \text{m/A}$). Igualando el par electromagnético generado con el par resistente en régimen de maquinado cuasi-estacionario ($\tau_e \approx \tau_m$) y sustituyendo las relaciones (5) y (6), se obtiene la ecuación analítica directa que vincula el desgaste del inserto con la corriente del actuador:

$$I_a = \frac{P}{2\pi \cdot \eta \cdot k_t} \cdot (F_{a0} + k_w \cdot VB) \quad (8)$$

La (8) demuestra con rigor físico que un incremento continuo en el desgaste de flanco VB genera un incremento proporcional y medible en la corriente eficaz I_a del servomotor de avance, sustentando la premisa del monitoreo no invasivo.


Para capturar esta magnitud eléctrica sin alterar el conexionado interno del accionamiento, se implementa un transformador de corriente de núcleo partido SCT-013-000 abrazado externamente a una de las líneas de alimentación del servomotor en el armario eléctrico (LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. y LAI, C.-C., 2025). El SCT-013 opera bajo el principio de inducción mutua de Faraday con una relación de transformación de 1000:1. Al conectar una resistencia de carga (*burden*) de precisión en sus terminales secundarios, la corriente inducida se transforma en una señal de tensión alterna que refleja fidedignamente la dinámica del consumo de potencia.

En la Figura 9 se ilustra el esquema de principio del circuito de acondicionamiento analógico desarrollado para el transductor SCT-013. Dado que las entradas del convertidor analógico a digital (ADC) del microcontrolador STM32 operan exclusivamente en un rango unipolar estricto de 0 a 3.3 V, cualquier semiciclo negativo de la señal alterna inducida provocaría la saturación inmediata o la destrucción por sobretensión negativa de la compuerta interna del silicio. Por este motivo, el circuito integra una red de polarización mediante un divisor resistivo simétrico ($R_1 = R_2 = 10\text{k}\Omega$) desacoplado con un condensador electrolítico ($C = 10\mu\text{F}$), el cual genera un nivel de referencia continuo estable $V_{\text{bias}} = V_{cc}/2 = 1.65\text{ V}$. Al

superponer la señal secundaria alterna sobre esta tensión continua, la señal resultante oscila de manera centrada y segura dentro del rango unipolar admisible del microcontrolador.

Figura 9

Esquema circuital del acondicionamiento analógico para sensor SCT-013 y forma de onda con desplazamiento de offset continuo

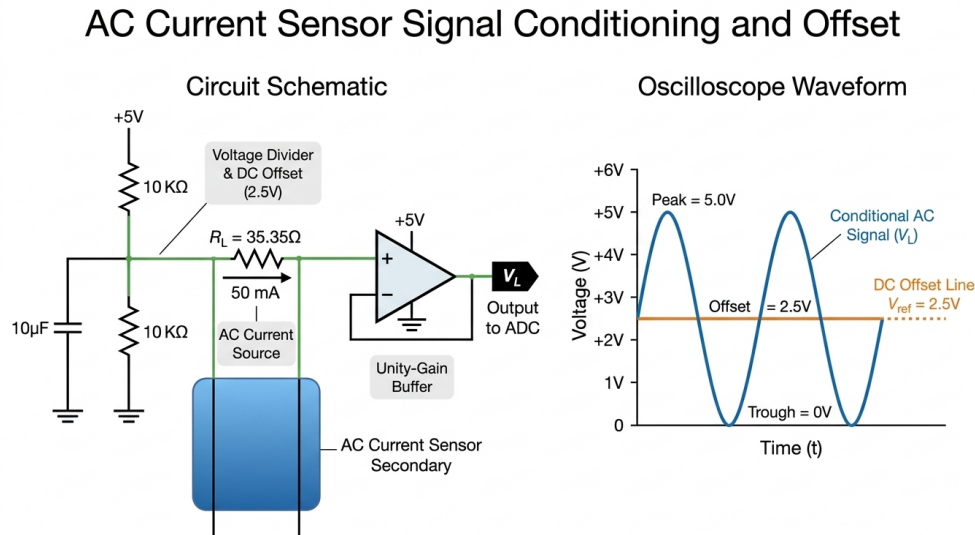

Fuente: Elaboración propia con base en OpenEnergyMonitor (2024)

Para garantizar la comprensión rigurosa de la evolución de la magnitud eléctrica a través de la cadena física de medición, en la Figura 10 se detalla de forma secuencial la forma de onda registrada tras cada componente individual del circuito:


1. **Etap 1 (Conductor del servomotor):** Corriente alterna pura de fase $i_{ac}(t)$, de naturaleza bipolar simétrica con amplitudes de hasta ± 8.5 A, portadora de armónicos de conmutación de los transistores IGBT del servodriver.
2. **Etap 2 (Terminales de la resistencia Burden R_B):** Tensión alterna reducida $v_{burden}(t)$ proporcional a la corriente primaria (con amplitud típica de ± 1.0 V). Aunque se encuentra escalada en magnitud, conserva semiciclos negativos que impiden su conexión directa al microcontrolador.
3. **Etap 3 (Salida de la red de desplazamiento DC Bias):** Señal alterna desplazada verticalmente en $+1.65$ V, oscilando íntegramente en el rango de tensión positiva entre

0.65 V y 2.65 V, manteniendo un margen de guarda de 0.65 V respecto a los raíles de alimentación (0 V y 3.3 V).

4. **Etap 4 (Etap de rectificación de precisión y filtrado pasivo True-RMS):** A través de un amplificador operacional (LM358) configurado como seguidor de baja impedancia y un filtro activo paso bajo de segundo orden, se atenúa el rizado de alta frecuencia y se extrae el valor eficaz continuo proporcional a I_{RMS} , entregando una tensión continua pura y libre de ruido al canal de muestreo analógico de 12 bits.

Figura 10

Evolución temporal de la señal de corriente tras cada etapa de acondicionamiento analógico y rectificación de valor eficaz para el convertidor analógico-digital (ADC)

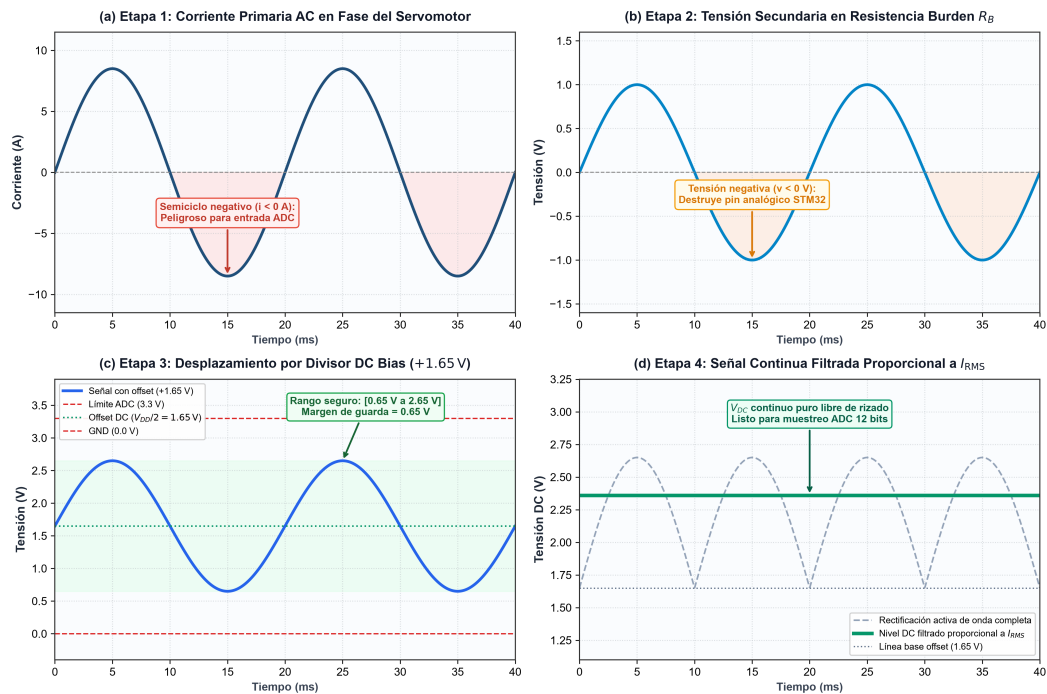

Fuente: Elaboración propia, 2026

8.2.5. Sensado de vibraciones mecánicas y discriminación de ruidos espurios de máquina

De forma complementaria a la corriente, las vibraciones mecánicas registradas en la torreta portaherramientas ofrecen una sensibilidad superior ante eventos dinámicos transitorios, microfisuras y fricción de alta frecuencia en la interfaz herramienta-pieza (WANG, K.,

WANG, A., WU, L. y XIE, G., 2024). Para su transducción se emplea un acelerómetro digital triaxial basado en sistemas microelectromecánicos (MEMS), caracterizado por su reducido tamaño, enlace digital SPI de alta inmunidad y respuesta en frecuencia adecuada.

Uno de los desafíos técnicos más críticos en el monitoreo vibratorio en entornos industriales reales radica en la presencia de vibraciones mecánicas espurias originadas por fuentes ajenas al proceso de corte, tales como el desbalanceo del cabezal principal, la holgura en rodamientos, el engranamiento de transmisiones y la excitación de los propios motores del torno. Para asegurar que el sistema discrimine con precisión las vibraciones atribuibles exclusivamente a la degradación del inserto, se implementan cuatro estrategias de ingeniería complementarias:

1. **Camino de transmisión acústica directo:** El acelerómetro se fija rígidamente sobre la estructura ferrosa de la torreta portaherramientas, a escasos centímetros del vástago porta-insertos. Dado que las vibraciones mecánicas se atenúan exponencialmente al atravesar interfaces mecánicas desacopladas (guías lineales, bancada y juntas de unión), la torreta actúa como un filtro espacial natural, maximizando la relación de amplitud entre la señal del filo y el ruido de fondo transmitido desde el cabezal del torno.
2. **Discriminación espectral por bandas de frecuencia:** Las vibraciones parásitas de máquina se concentran de manera predominante en la banda de bajas frecuencias (típicamente entre 10 Hz y 1000 Hz), correspondientes a la frecuencia de giro del husillo $f_{\text{rot}} = N/60$, armónicos de desbalance y frecuencias de paso de dientes de engranajes. En contraposición, los fenómenos tribológicos asociados al desgaste de flanco abrasivo y adhesivo excitan resonancias estructurales del conjunto portaherramientas en la banda media y alta, comprendida entre 2 kHz y 8 kHz (JIA, G., YANG, J. y LIANG, H., 2025; TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). El filtrado digital paso banda implementado aísla selectivamente este rango de frecuencias útiles.
3. **Uso de descriptores estadísticos impulsivos:** Las vibraciones de rotación de la máquina presentan un comportamiento predominantemente armónico y estacionario

(distribución cuasi-gaussiana con Curtosis $Ku \approx 3$). Por el contrario, el frotamiento irregular del filo desgastado y el desprendimiento de micropartículas generan impactos transitorios no gaussianos que disparan el valor de la Curtosis ($Ku > 4.5$) y el Factor de Cresta (CF). Estos indicadores permiten discriminar la condición del inserto independientemente de la amplitud de vibración basal de la máquina.

4. **Ventaneo sincrónico gobernado por corriente de corte activo:** El algoritmo de procesamiento en el borde condiciona la adquisición y el cálculo de descriptores vibratorios al estado de corte efectivo. Únicamente cuando la corriente del servomotor de avance supera el umbral característico de acoplamiento de carga ($I_a > I_{\text{vacío}}$), el microcontrolador valida la ventana de datos de aceleración, descartando automáticamente vibraciones parásitas registradas durante fases de aproximación rápida en vacío (código G00) o detenciones de ciclo.

El montaje físico del acelerómetro sobre la torreta portaherramientas se resuelve mediante una carcasa de encapsulado hermético con grado de protección industrial **IP67**, mecanizada en aleación de aluminio o polímero técnico resistente a hidrocarburos, y dotada de una base magnética integrada por imanes permanentes de neodimio de alto rendimiento (grado N52). Esta configuración asegura un acoplamiento acústico rígido de alta rigidez estática y dinámica, inmune al flujo continuo de taladrina a alta presión y a la proyección de viruta caliente, preservando plenamente la condición de no invasividad al no exigir taladros ni adhesivos permanentes sobre la máquina herramienta de MAINSA.

8.2.6. *Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales*

El procesamiento digital de señales conforma la etapa computacional donde las magnitudes analógicas adquiridas son discretizadas, condicionadas y condensadas matemáticamente para extraer patrones representativos del proceso de remoción (TREJO-HERNÁNDEZ, M., 2010). En instalaciones de manufactura pesada, las señales registradas sufren severas interferencias electromagnéticas ocasionadas por la conmutación de contactores de potencia, accionamientos de variadores de velocidad e inductancias parásitas inherentes a la red eléctrica de suministro en planta.

La digitalización de las magnitudes analógicas exige respetar rigurosamente el criterio de muestreo de Nyquist-Shannon, garantizando que la tasa de adquisición del convertidor supere el doble del ancho de banda de interés para evitar distorsiones por solapamiento espectral (SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C., 2011). Para las señales continuas proporcionales de corriente resultan idóneas frecuencias de muestreo moderadas de varios cientos de hercios, mientras que la dinámica vibratoria demanda tasas discretas sensiblemente más elevadas en el orden de varios kilohercios.

Tras la conversión analógica a digital, se implementan algoritmos de filtrado digital en tiempo real directamente sobre el microcontrolador para suprimir ruido blanco remanente y fluctuaciones térmicas (JIA, G., YANG, J. y LIANG, H., 2025). Se estructuran filtros digitales de respuesta al impulso infinito de topología Butterworth paso bajo, seleccionados por su respuesta en frecuencia uniformemente plana en la banda de paso y su bajo coste de cómputo, asegurando series temporales depuradas para la subsiguiente extracción de características.

A partir de las series numéricas filtradas, se procede a la extracción de descriptores estadísticos en el dominio del tiempo capaces de correlacionar cuantitativamente con la degradación progresiva del filo (HUANG, Y., LU, X. y ZHANG, D., 2026). El parámetro estadístico elemental más representativo lo constituye el valor cuadrático medio o valor eficaz, el cual cuantifica el contenido energético total acumulado por la señal a lo largo de una ventana temporal discreta de observación conformada por N muestras consecutivas:

$$x_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2} \quad (9)$$

donde x_i corresponde a cada valor numérico individual adquirido dentro de la ventana de procesamiento temporal y N simboliza la cantidad total de muestras integradas en el cálculo. El seguimiento cronológico del valor eficaz permite evidenciar la tendencia gradual y sostenida del incremento de fuerza de corte vinculada directamente al desgaste de flanco de la herramienta, descartando perturbaciones transitorias ajenas al mecanizado.

De manera simultánea, se computan parámetros estadísticos de orden superior altamente sensibles a eventos dinámicos anómalos, tales como impactos intermitentes derivados de fracturas de filo o desprendimientos microscópicos de recubrimiento (SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. y JÁUREGUI-CORREA, J. C., 2011). Entre estos descriptores destacan la Curtosis, indicativa de la agudeza o pesadez de las colas de distribución de la señal, y el Factor de Cresta, definido como la razón entre el valor pico absoluto instantáneo y el valor eficaz cuadrático medio:

$$Ku = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \right)^2} \quad (10)$$

$$CF = \frac{\max(|x_i|)}{x_{RMS}} \quad (11)$$

donde $\bar{x}$ simboliza el promedio aritmético de las muestras contenidas en el intervalo analizado. Cuando el filo de corte sufre una rotura violenta o fractura imprevista, la presencia de picos transitorios repentinos eleva de forma abrupta los valores de curtosis y factor de cresta, permitiendo diferenciar con notable claridad un régimen de desgaste progresivo frente a una catástrofe mecánica inminente en plena operación.

8.2.7. *Inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML)*

El enfoque tradicional de mantenimiento predictivo fundamentado en la nube presenta serios inconvenientes operacionales en aplicaciones industriales críticas, asociados a retardos impredecibles de transmisión, saturación del canal de comunicaciones y dependencia vulnerable de redes externas (HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. y BERRAH, F., 2025). La Inteligencia Artificial en el Borde supera radicalmente tales desventajas transfiriendo la inferencia analítica y la toma de decisiones algorítmicas hacia el propio hardware embebido instalado de forma periférica en la máquina herramienta.

La disciplina de TinyML promueve la ejecución eficiente de modelos de aprendizaje

automático directamente sobre microcontroladores con recursos rigurosamente limitados de memoria estática y potencia de cómputo (WARDEN, PETE y SITUNAYAKE, DANIEL, 2019). Microcontroladores modernos de treinta y dos bits basados en la arquitectura ARM Cortex-M4, dotados de unidad de punto flotante e instrucciones de procesamiento digital de señales por hardware, ofrecen el entorno computacional propicio para ejecutar clasificadores inteligentes en milisegundos.

Para el diagnóstico inteligente del estado de la herramienta se emplean algoritmos supervisados de clasificación capaces de cartografiar las características estadísticas hacia clases discretas de desgaste (HUANG, Y., LU, X. y ZHANG, D., 2026). Modelos clásicos como los Perceptrones Multicapa, las Máquinas de Vectores de Soporte y los Bosques Aleatorios permiten definir fronteras de decisión precisas con requerimientos computacionales sumamente moderados, adecuados para entornos embebidos de respuesta temporal estricta y predecible.

El despliegue efectivo de modelos de aprendizaje automático en microcontroladores de la familia STM32 se viabiliza mediante herramientas especializadas de optimización y cuantización como STM32Cube.AI (STMICROELECTRONICS, 2021). Esta plataforma analiza la topología de la red entrenada en entornos como Scikit-Learn o TensorFlow y efectúa una conversión automática hacia código ANSI C altamente optimizado, adaptado de forma óptima a las capacidades arquitectónicas internas del silicio de procesamiento seleccionado.

En la Figura 11 se esquematiza el flujo funcional y secuencial de procesamiento de señales e inferencia en el borde adoptado en el prototipo, estructurado en dos colores sobrios institucionales. La arquitectura articula coherentemente la adquisición síncrona de magnitudes físicas de corriente y vibración, el acondicionamiento y ventaneo digital DSP, la síntesis analítica de descriptores representativos (RMS, Curtosis, Factor de Cresta), la inferencia algorítmica cuantizada sobre el silicio ARM Cortex-M4 y la generación final de diagnósticos al pie de máquina en menos de 15 ms.

Asimismo, en la Figura 12 se describe el ciclo metodológico iterativo de desarrollo para

Figura 11
Arquitectura y flujo secuencial de procesamiento de señales e inferencia Edge AI (TinyML) implementada en el sistema




Fuente: Elaboración propia, 2026

modelos TinyML en entornos industriales. Este flujo comprende la recolección de series temporales brutas en planta, el entrenamiento del modelo en estación de ingeniería, la posterior poda y cuantización post-entrenamiento a enteros de 8 bits (INT8) para reducir drásticamente los requisitos de memoria y cómputo, culminando en la validación experimental directa sobre el microcontrolador al pie de torno.

El proceso de cuantización a números enteros de ocho bits disminuye la huella de memoria del modelo en almacenamiento no volátil en aproximadamente un setenta y cinco por ciento, reduciendo simultáneamente la ocupación de memoria dinámica y acelerando la ejecución aritmética (WARDEN, PETE y SITUNAYAKE, DANIEL, 2019). Esta optimización algorítmica permite efectuar diagnósticos en tiempo real deterministas, categorizando el estado operativo del inserto de corte en tres clases discretas de condición: inserto nuevo, desgaste funcional y filo crítico.

Figura 12

Ciclo iterativo de diseño, entrenamiento, cuantización INT8 y despliegue embebido de modelos TinyML

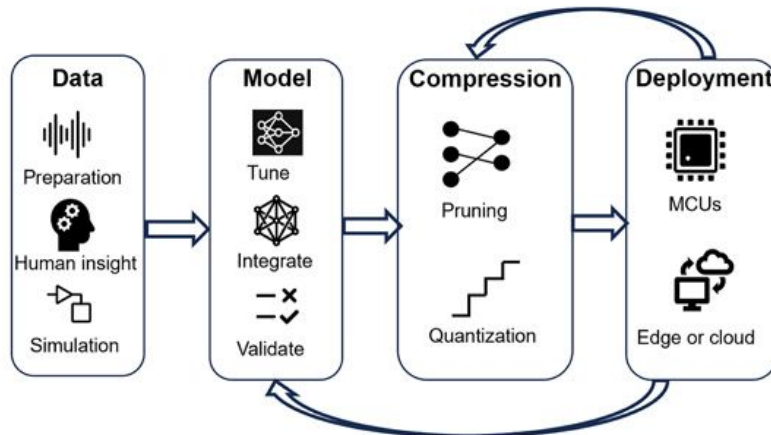

Fuente: Elaboración propia con base en Warden y Situnayake (2019)

8.2.8. *Arquitectura de supervisión local y señalización visual de desgaste*

La supervisión del estado tribológico de la herramienta de corte se estructura a nivel de planta mediante una interfaz gráfica local tipo dashboard y un sistema de señalización luminosa mediante indicadores LED acoplados directamente al gabinete periférico. Esta disposición permite una advertencia directa, rápida y sin depender de servicios en la nube o redes externas que introduzcan latencias o riesgos de desconexión en el taller industrial.

El panel de supervisión local (dashboard) consolida en tiempo real las métricas descriptivas del proceso (corriente eficaz, aceleración dinámica, curtosis y estado inferido por el modelo TinyML), facilitando al operario la visualización cuantitativa del desgaste de flanco (VB) estimado. De manera complementaria, el módulo de señalización visual incorpora indicadores luminosos LED de alta visibilidad montados en el frontal del sistema periférico: un indicador verde señala la condición de inserto nuevo u operativo, un indicador amarillo advierte un desgaste funcional moderado en evolución, y un indicador rojo de alerta crítica se activa cuando el modelo clasifica que el inserto ha alcanzado o superado el umbral normativo de desgaste de flanco ($VB \geq 0.3 \text{ mm}$), indicando la necesidad de sustitución inmediata

antes de que se susciten desviaciones de tolerancia en la pieza o roturas catastróficas del filo.

8.2.9. *Análisis comparativo y selección de componentes clave del sistema*

Conforme a las buenas prácticas de diseño en ingeniería mecatrónica y a las directrices metodológicas de evaluación técnica, para cada subsistema crítico del proyecto se evaluaron al menos dos opciones tecnológicas (idealmente tres), fundamentando rigurosamente la selección final en función de los requerimientos de no invasividad, determinismo temporal y robustez industrial.

8.2.9.1. *A. Unidad de procesamiento embebido y ejecución de TinyML*

Se contrastaron tres alternativas de microcontroladores de amplia difusión industrial:

- **STM32F411 / Nucleo-F401RE (ARM Cortex-M4 @ 84–100 MHz):** Incorpora unidad de punto flotante (FPU), controlador DMA multicanal e instrucciones DSP dedicadas (CMSIS-DSP). Posee soporte nativo para compresión y cuantización INT8 mediante STM32Cube.AI, logrando inferencias deterministas en menos de 15 ms sin latencias de red. *Opción seleccionada para el procesamiento analítico y la inferencia en el borde.*
- **ESP32 (Xtensa Dual-Core @ 240 MHz):** Ofrece conectividad Wi-Fi y Bluetooth nativa; sin embargo, su convertidor ADC interno presenta severas no-linealidades (especialmente por debajo de 0.1 V y por encima de 2.6 V) y el RTOS de conectividad interrumpe el determinismo temporal del muestreo periódico. Por tal motivo, *se descarta para tareas duras de muestreo y DSP, destinándolo opcionalmente como controlador auxiliar de visualización.*
- **ATmega328P (Arquitectura AVR @ 16 MHz):** Microcontrolador clásico de 8 bits sin FPU ni instrucciones DSP. Su baja tasa de muestreo analógico (máximo 15 kSPS a 10 bits) y su limitada memoria (2 KB SRAM) lo hacen completamente inviable para alojar buffers DMA y modelos de clasificación inteligente. *Opción descartada.*

8.2.9.2. B. Sensor de corriente para monitoreo no invasivo en el carro portaherramientas

Se analizaron tres tecnologías de transducción de corriente eléctrica alterna para el monitoreo del accionamiento de avance del carro:

- **Sensor de núcleo partido SCT-013-000 (0–100 A):** Basado en acoplamiento magnético inductivo. Su pinza abisagrada permite abrazar el conductor de fase del servomotor de avance del carro portaherramientas sin seccionar el cableado ni alterar la instalación interna del torno CNC, cumpliendo con la exigencia de cero invasividad impuesta por MAINSA. *Opción seleccionada para operación industrial en planta.*
- **Sensor de efecto Hall integrado ACS712-20A:** Dispositivo galvanicamente aislado con ancho de banda de 80 kHz, adecuado para la captura detallada de microperturbaciones de torque en régimen transitorio en bancos de prueba y tableros accesibles. *Opción seleccionada como sensor complementario de validación en laboratorio.*
- **Resistencia Shunt de potencia:** Exige cortar el conductor de fase e intercalar un resistor de bajo ohmiaje, disipando calor y careciendo de aislamiento galvánico intrínseco. *Opción descartada por representar un riesgo operacional y violar el principio de no invasividad.*

8.2.9.3. C. Sensor de aceleración para vibración mecánica en torreta

Se evaluaron tres variantes de sensado inercial:

- **ADXL345 (Digital MEMS triaxial de Analog Devices):** Comunicación digital mediante bus SPI a 5 MHz y tasa de datos de salida (ODR) de hasta 3200 Hz ($BW = 1600\text{Hz}$), resolución de 13 bits y bajo consumo. Su inmunidad al ruido y su enlace SPI determinista lo convierten en la *opción seleccionada para captura de vibración en la torreta portaherramientas.*
- **MPU-6050 (Acelerómetro + Giroscopio MEMS):** Opera únicamente mediante bus I2C (máximo 400 kHz), susceptible a bloqueos de bus por transitorios electromagnéticos (EMI) severos producidos por los servodrivs del torno. *Opción descartada.*
- **Acelerómetro piezoeléctrico industrial IEPE:** Proporciona ancho de banda supe-


rior (>10 kHz) pero exige acondicionadores de señal costosos y cables coaxiales especializados, elevando el presupuesto individual a más de \$350 USD. *Opción descartada por inviabilidad económica.*

En la Figura 13 se presenta el dispositivo ADXL345 seleccionado y su disposición tridimensional de medición. Como se observa en el panel (a), el sensor cuenta con un factor de forma ultra compacto que permite su alojamiento dentro de una cápsula estanca IP67 con base magnética de neodimio N52. El panel (b) ilustra los tres ejes ortogonales de sensibilidad: el eje $+X$ se hace coincidir con la dirección radial de penetración (F_r), el eje $+Y$ con la dirección tangencial o de fuerza principal de corte (F_c), y el eje $+Z$ con la dirección longitudinal de avance del carro (F_a), garantizando la detección integral de la dinámica tribomecánica de remoción.


Figura 13

Sensor acelerómetro digital MEMS triaxial ADXL345: (a) Módulo físico para encapsulado estanco IP67 y (b) Ejes ortogonales de sensibilidad triaxial ($+X$, $+Y$, $+Z$) vinculados a la cinemática de torneado

(a) Módulo sensor acelerometro ADXL345

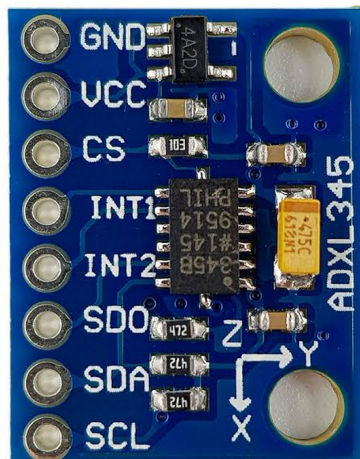

(b) Ejes de sensibilidad triaxial ($+X$, $+Y$, $+Z$)

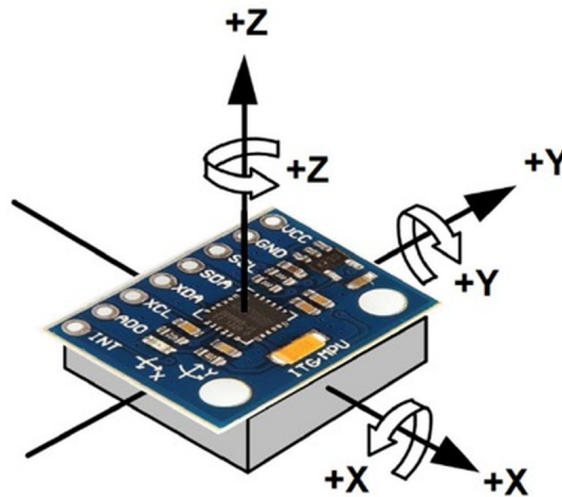

Fuente: Elaboración propia con base en Analog Devices (2024)

9. PROPUESTA METODOLÓGICA

La presente sección describe el marco metodológico que guía el diseño, desarrollo, integración y validación experimental del sistema periférico no invasivo para el monitoreo de desgaste de herramientas de corte en tornos CNC en MAINSA. Se fundamenta en un enfoque cuantitativo y experimental propio de la ingeniería mecatrónica, estructurado conforme al modelo de ciclo en V de la norma internacional VDI 2206 para el diseño de sistemas mecatrónicos.

9.1. Enfoque de la investigación

El presente proyecto adopta un **enfoque de investigación mixto con predominancia cuantitativa**, articulando coherentemente métodos empíricos de diagnóstico con técnicas de medición e inferencia de alta precisión:

- **Dimensión cualitativa:** Se orienta al levantamiento preliminar de requerimientos operacionales y funcionales en la planta de MAINSA. A través de entrevistas técnicas y observación directa en el taller, se indagan las prácticas habituales de los torneros, las frecuencias estimadas de cambio de inserto, la percepción empírica de fallas de corte y las restricciones físicas del espacio de cabina y conexión de los tornos CNC.
- **Dimensión cuantitativa:** Constituye el núcleo del desarrollo ingenieril y se fundamenta en la adquisición analógica, discretización periódica, procesamiento digital y modelado matemático de magnitudes físicas continuas: el valor eficaz de la corriente de fase del servomotor de avance del carro portaherramientas (I_{RMS} en amperios), la aceleración vibratoria en la torreta portaherramientas (a_{RMS} en g), métricas estadísticas de distribución (Curtosis y Factor de Cresta), el ancho de desgaste de flanco (VB en milímetros) y la rugosidad superficial aritmética de las piezas maquinadas (Ra en micrómetros).

9.2. Tipo de investigación

La investigación se clasifica como de **tipo aplicada, tecnológica y experimental**:

- **Finalidad aplicada:** Persigue dar solución directa a una problemática industrial concreta en Maestranza San Carlos: la supervisión a ciegas del filo de corte provocada por el cerramiento hermético de la cabina y la proyección de refrigerante a alta presión, sustituyendo el criterio subjetivo del operario por un diagnóstico predictivo automatizado.
- **Nivel tecnológico-experimental:** Implica el diseño, construcción, calibración y validación empírica de un prototipo mecatrónico funcional en banco de pruebas y sobre maquinaria real de taller, manipulando deliberadamente los regímenes de avance (f) y profundidad de corte (a_p) sobre probetas de acero para contrastar el comportamiento de herramientas nuevas frente a insertos degradados.

9.3. Método de investigación

Se adopta el **método ingenieril estructurado bajo un enfoque iterativo e incremental**, formalizado a través del modelo de Ciclo en V establecido en la norma internacional VDI 2206 para el diseño de sistemas mecatrónicos. Este método comprende ciclos sucesivos de análisis de requerimientos, diseño disciplinario (mecánico, electrónico, computacional y telemático), integración modular, pruebas de calibración y validación experimental en planta con bucles de realimentación y rediseño.

Para asegurar la coherencia lógica interna entre los componentes metodológicos del proyecto, en la Tabla 5 se sintetiza la matriz de consistencia metodológica.

Tabla 5
Matriz de consistencia metodológica del proyecto

Elemento	Definición conceptual	Variables / Parámetros	Indicador de verificación
Problema General	¿Cómo diseñar y validar, en un torno CNC de la empresa MAINSA, un sistema periférico no invasivo que, mediante la corriente del servomotor de avance y la aceleración en la torreta procesadas en el borde (<i>Edge AI</i>), clasifique el estado de desgaste del inserto (nuevo, funcional, crítico) con una exactitud $\geq 90\%$ y lo señalice en un dashboard local e indicador LED, para sustituir la inspección visual subjetiva por una alerta objetiva de reemplazo que reduzca el riesgo de paradas no planificadas y piezas fuera de tolerancia dimensional?	Condición operativa de corte, interferencias electromagnéticas y parque de tornos CNC subutilizado.	Incidencia de roturas intempestivas, piezas fuera de tolerancia dimensional y desvío de producción hacia tornos manuales.
Objetivo General	Diseñar y validar un sistema periférico no invasivo de monitoreo del desgaste de insertos de corte en un torno CNC de la empresa MAINSA, mediante la medición de corriente en el servomotor de avance y aceleración en la torreta procesadas con inteligencia artificial en el borde (<i>Edge AI</i>), que clasifique tres estados de desgaste con una exactitud $\geq 90\%$ y lo señalice en un dashboard local e indicador LED, para sustituir la inspección visual subjetiva por una alerta objetiva de reemplazo del inserto que reduzca el riesgo de paradas no planificadas y la ocurrencia de piezas fuera de tolerancia dimensional.	Integración de transductores de corriente SCT-013, acelerometría ADXL345 en torreta, microcontrolador STM32F4, dashboard e indicador LED triestado.	Prototipo mecatrónico funcional montado en gabinete industrial operativo al pie de máquina.

Elemento	Definición conceptual	Variables / Parámetros	Indicador de verificación
Hipótesis Ingenieril	La fusión de la corriente eficaz del servomotor de avance (I_{RMS}) con descriptores de aceleración en la torreta (a_{RMS} , curtosis, factor de cresta), clasificada mediante un modelo ligero cuantizado en STM32, identifica tres estados de desgaste (VB , ISO 3685) con mejor desempeño que cada variable por separado y sin intervenir el cableado interno ni el control del torno.	Capacidad discriminante de la fusión sensorial frente al desgaste progresivo de flanco.	Exactitud de clasificación global $\geq 90\%$ evaluada mediante matriz de confusión y cero invasión en cableado ni control de máquina.
Variables Independientes	Señales físicas primarias generadas durante la remoción de material en el proceso de torneado.	• Corriente eficaz del servomotor del carro (I_{RMS}). • Aceleración dinámica en torreta (a_{RMS}). • Curtosis (Ku) y Factor de Cresta (CF).	Amplitud en amperios (A), aceleración en gravedad (g) y coeficientes estadísticos adimensionales.
Variables Dependientes	Estado tribológico del inserto de carburo y calidad geométrica superficial resultante en la pieza.	• Desgaste de flanco (VB en mm según ISO 3685). • Clase de condición: Inserto nuevo, Desgaste funcional o Filo crítico. • Rugosidad media superficial (Ra en μm).	Medición con microscopio óptico (VB), rugosímetro de contacto (Ra) y matriz de confusión del modelo.
Variables Intervinientes	Factores externos del entorno operacional de planta que inciden en el régimen de corte.	• Material de trabajo (AISI 1045 y 4140). • Profundidad de pasada (a_p) y avance (f). • Presencia y flujo de fluido refrigerante (taladrina).	Registro riguroso de parámetros programados en el código G del control numérico del torno CNC.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

9.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para el levantamiento y validación rigurosa de la información técnica del proyecto, se seleccionaron técnicas estructuradas e instrumentos especializados, redactados a continuación en prosa técnica contextualizada:

9.4.1. Técnicas cualitativas de diagnóstico industrial

Se empleará la técnica de **entrevista semiestructurada**, aplicada al jefe de planta y a los operarios especializados de torneado de MAINSA mediante una *Guía de Entrevista Técnica*. Este instrumento permite recolectar información de primera mano sobre las pautas empíricas de sustitución de insertos, el historial de paradas de máquina por rotura catastrófica de filo, las marcas y geometrías de insertos más utilizadas (CNMG 120408) y los horarios y rutinas de mantenimiento del parque de tornos CNC.

Asimismo, se implementará la **observación técnica directa en planta**, utilizando una *Ficha de Relevamiento Operacional y de Entorno*. Mediante este instrumento se registrarán las dimensiones físicas disponibles en la torreta portaherramientas, los puntos de fijación mecánica inmunes a proyecciones de viruta incandescente, la disposición del cableado eléctrico en el gabinete de fuerza y los niveles de ruido electromagnético ambiental producidos por los servodrivvers.

9.4.2. Técnicas cuantitativas de adquisición y metrología experimental

Para la captura de las magnitudes electromecánicas en tiempo real se aplicará la técnica de **adquisición digital de datos (DAQ embebido)**, instrumentada a través del microcontrolador *STM32F4 (ARM Cortex-M4)*, el cual realiza la digitalización síncrona de las señales de corriente y aceleración a 12 bits mediante transferencias DMA circulares gobernadas por temporizadores de hardware sin retardo de CPU.

Con la finalidad de garantizar la fiabilidad metrológica de las lecturas, se empleará como instrumentación patrón de laboratorio una **pinza amperimétrica digital True RMS calibrada** y un **osciloscopio digital de almacenamiento**, utilizados para contrastar las curvas de respuesta temporal y calibrar estáticamente el factor de escala de los sensores de corriente.

Para la medición objetiva del desgaste de la herramienta (referencia patrón o *Ground Truth*), se aplicará la técnica de **inspección microscópica óptica** mediante un *microscopio óptico digital con retícula micrométrica calibrada*, registrando la evolución milimétrica del ancho

de la banda de desgaste de flanco (*VB*) conforme a las pautas de la norma internacional **ISO 3685**.

Finalmente, para evaluar el impacto del desgaste sobre el producto final torneado, se utilizará la técnica de **rugosimetría de contacto**, empleando un *rugosímetro digital de precisión con palpador inductivo* para medir la rugosidad media aritmética (*Ra*) en diversas secciones longitudinales de las probetas maquinadas, correlacionando cuantitativamente el deterioro del filo con la degradación del acabado superficial.

9.5. Arquitectura funcional de la propuesta de solución mecatrónica

Para materializar los requerimientos de no invasividad, procesamiento determinista al pie de máquina y desacoplamiento absoluto de redes externas, se estructuró la arquitectura de la propuesta de solución mecatrónica articulando cinco módulos funcionales interconectados. Con el propósito de no saturar el cuerpo metodológico del perfil y permitir una apreciación técnica integral de máxima resolución, el esquema general se presenta en el **Anexo 1: Diagrama de bloques funcional de la propuesta de solución mecatrónica** (véase 12).

A continuación se detalla la función ingenieril y la justificación técnica de cada uno de los bloques constitutivos:

1. **Módulo I: Proceso físico de torneado y máquina herramienta:** Comprende el torno CNC de taller de MAINSA donde se ejecutan las operaciones de desbaste y acabado sobre barras de acero AISI 1045 y 4140. La interacción de corte genera esfuerzos mecánicos sobre el inserto de carburo cementado CNMG 120408, los cuales se transmiten cinemáticamente hacia el carro longitudinal (eje *Z*) y transversal (eje *X*), así como perturbaciones acústicas y vibratorias a través de la torreta portaherramientas.
2. **Módulo II: Transducción sensorial no invasiva:** Diseñado para capturar la fenomenología de corte sin intervenir la máquina herramienta:
 - *Sensor de corriente de núcleo partido SCT-013-000:* Abrazado externamente sobre una de las fases de alimentación del servomotor de avance del carro portaherramientas dentro del armario eléctrico, capturando variaciones de par de

empuje sin alterar el cableado.

- *Acelerómetro digital triaxial ADXL345*: Fijado sobre la torreta portaherramientas mediante una base magnética integrada con imanes de neodimio N52 dentro de un encapsulado con grado de protección industrial IP67, inmune a la proyección directa de viruta y fluido de corte (taladrina).

3. Módulo III: Acondicionamiento analógico y enlace digital industrial:

- Para la señal analógica del SCT-013, se implementa una resistencia de carga (*burden*) R_B , acoplada a una red divisora resistiva de desplazamiento DC ($V_{bias} = 1.65\text{ V}$) y un amplificador operacional en configuración seguidora de baja impedancia, adaptando la señal alterna al rango dinámico unipolar admisible del ADC (0 a 3.3 V).
- Para el acelerómetro ADXL345, la señal se transmite de forma puramente digital mediante un enlace serie SPI a 5 MHz dotado de cable con apantallamiento trenzado frente a perturbaciones electromagnéticas (EMI) inducidas por los servodrivvers.

4. **Módulo IV: Procesamiento embebido y Edge AI (Cerebro mecatrónico):** Gobernado por un microcontrolador de 32 bits *STM32F4 (ARM Cortex-M4 @ 84–100 MHz)*. La adquisición de corriente se ejecuta mediante transferencias circulares DMA disparadas por temporizadores de hardware sin consumir ciclos de CPU. Los datos son filtrados digitalmente mediante algoritmos Butterworth y ventaneados sincrónicamente durante fases de corte activo ($I_a > I_{vacío}$). Posteriormente se extraen descriptores estadísticos temporales y frecuenciales (I_{RMS}, a_{RMS}, Ku, CF). Estos vectores alimentan un clasificador inteligente optimizado y cuantizado a enteros de 8 bits (INT8) mediante STM32Cube.AI, logrando tiempos de inferencia deterministas inferiores a 15 ms.

5. **Módulo V: Supervisión local al pie de máquina y señalización de alerta:** Para garantizar que la advertencia de desgaste sea inmediata y comprensible para el operario de taller sin depender de internet ni de la nube:

- *Dashboard local al pie de máquina*: Interfaz gráfica desplegada en pantalla de gabinete o estación técnica local comunicada vía UART/RS485, que visualiza

la curva de evolución de corriente, el nivel de vibración y el valor estimado de desgaste de flanco (VB).

- *Semáforo luminoso LED triestado*: Módulo de señalización óptica de alta visibilidad en el frontal del sistema periférico: indicador verde para inserto en condición óptima ($VB < 0.15 \text{ mm}$), indicador amarillo para advertencia de desgaste funcional ($0.15 \leq VB < 0.30 \text{ mm}$) e indicador rojo de alerta crítica de cambio inmediato cuando el modelo clasifica desgaste normativo severo ($VB \geq 0.30 \text{ mm}$), evitando desviaciones dimensionales o roturas catastróficas.

10. PRESUPUESTO

La viabilidad económica para el diseño, desarrollo y validación experimental del sistema comprende la adquisición de transductores, hardware embebido, placas de circuito impreso, consumibles de taller y servicios metrológicos. En la Tabla 6 se presenta la estimación presupuestaria preliminar y tentativa desglosada por subsistemas técnicos en **Dólares Estadounidenses (\$USD)**, incorporando un margen de contingencia técnica y cambiaria del 15 %.

Tabla 6
Presupuesto detallado para el desarrollo y validación del proyecto (en \$USD)

Ítem	Descripción del componente / servicio	Cant.	P. Unit. (\$)	Total (\$)
1. Subsistema de sensor e instrumentación analógica				
1.1	Sensor de corriente de núcleo partido no invasivo SCT013-000 (0-100 A)	2	14.50	29.00
1.2	Sensor de corriente de efecto Hall integrado ACS712-20A (módulo calibrado)	1	8.50	8.50
1.3	Acelerómetro digital triaxial MEMS ADXL345 (enlace SPI de bajo ruido)	2	9.00	18.00
1.4	Componentes de acondicionamiento (filtros RC, zener 3.3V, resistencias 1 %)	1 lote	12.00	12.00
2. Subsistema de procesamiento embebido, telemetría y potencia				
2.1	Placa de cómputo STM32F4 (ARM Cortex-M4 @ 84 MHz, FPU, CMSIS-DSP)	1	24.00	24.00
2.2	Módulo microcontrolador Wi-Fi / Bluetooth ESP32 (nodo gateway MQTT)	1	9.50	9.50
2.3	Fuente industrial conmutada 5V/2A con aislamiento galvánico y filtro EMI	1	18.00	18.00
3. Fabricación, encapsulado estanco y montaje magnético				
3.1	Fabricación de placa de circuito impreso PCB doble capa FR-4 industrial	1 lote	22.00	22.00
3.2	Gabinete IP65 y carcasa estanca IP67 con base magnética NdFeB N52	1 lote	25.00	25.00
3.3	Cable balanceado apantallado y conectores industriales estancos IP67 (M8/M12)	1 lote	16.00	16.00
4. Materiales fungibles de experimentación y mecanizado en MAINSA				
4.1	Barras cilíndricas de acero aleado AISI 1045 y AISI 4140 para ensayos de corte	3 barras	18.00	54.00
4.2	Caja de insertos intercambiables de carburo de tungsteno (ISO CNMG 120408)	1 caja	30.00	30.00
5. Servicios metrológicos de calibración y laboratorio				
5.1	Rugosímetro Mitutoyo e inspección microscópica ISO 3685	1 serv.	35.00	35.00
SUBTOTAL DE RECURSOS DIRECTOS		-	-	301.00
CONTINGENCIA TÉCNICA Y CAMBIARIA (15 %)		-	-	45.15
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO (\$USD)		-	-	346.15

Fuente: Elaboración propia, 2026.

El costo total estimado para la ejecución experimental del proyecto asciende a **\$346.15 USD**, contemplando una reserva del 15 % (\$45.15 USD) frente a contingencias y variaciones de cambio. La totalidad de los recursos será asumida por el postulante, mientras que MAINSA facilitará horas de torno CNC, herramientas de sujeción, fluidos refrigerantes y probetas

de trabajo. Es indispensable precisar que los costos de la Tabla 6 poseen un **carácter preliminar y tentativo**, formulado estrictamente para el prototipo de laboratorio y banco de pruebas; durante la fase de ejecución en Taller de Grado II, estos rubros se contemplarán y reajustarán con mayor cautela analítica mediante cotizaciones comerciales formales.


En términos de viabilidad económica, los sistemas comerciales propietarios de monitoreo de herramientas (TCM) en el mercado internacional —basados en dinamómetros de cuarzo o consolas cerradas— demandan entre \$10,000 y \$30,000 USD, resultando prohibitivos para maestranzas bolivianas. El sistema propuesto representa menos del 3.5 % de dicha inversión, demostrando alta viabilidad, rápido retorno y un relevante valor de transferencia tecnológica.

Asimismo, se establece una clara distinción metodológica entre la fase de prototipado de laboratorio y la especificación de grado industrial. Para la validación experimental se seleccionaron componentes de alta disponibilidad local y bajo costo (transductores SCT-013, microcontrolador STM32F4 y acelerómetros MEMS), complementados con encapsulados estancos IP67, acoplamiento magnético NdFeB N52, aislamiento galvánico de señales analógicas y filtros EMC. Esta estrategia permite validar la correlación física y el desempeño algorítmico a coste mínimo, sentando las bases para su posterior escalamiento a circuitos SMD industriales.

Atendiendo a las recomendaciones del comité evaluador sobre robustez en planta, en el **Anexo 2** se presenta de forma complementaria la estimación presupuestaria proyectada con componentes de grado industrial robusto (transductores certificados 4–20 mA, acelerómetro piezoeléctrico IEPE/IP68 en acero inoxidable, acondicionamiento de riel DIN y envoltentes IP66). Dicho análisis ratifica que, aun con componentes de máxima exigencia industrial, la solución proyectada conserva un ahorro superior al 88 % frente a los sistemas comerciales de importación.

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Figura 14
Cronograma de actividades por objetivo específico (Gestión 2026 – 2027)

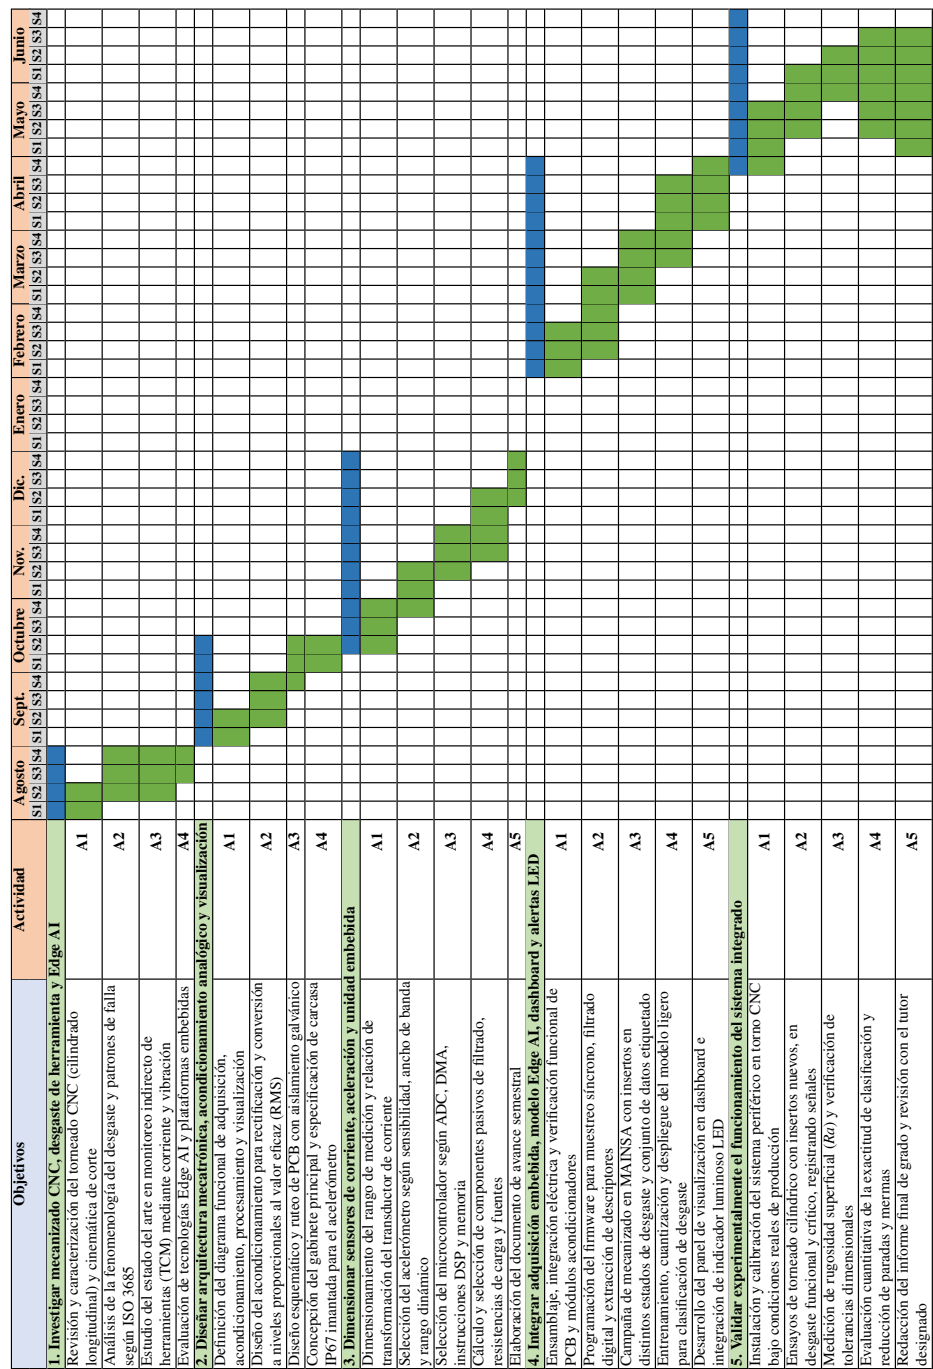

Fuente: Elaboración propia, 2026.

12. TEMARIO TENTATIVO DEL PROYECTO DE GRADO

A continuación, se presenta la estructura capitular tentativa propuesta para el documento final de Proyecto de Grado, formulada en estricta consonancia con los objetivos de la investigación y el reglamento de titulación del Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías (DCEI) de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”:

Capítulo I: Marco Introductorio y Antecedentes

- 1.1 Introducción y contextualización en el sector metalmecánico.
- 1.2 Diagnóstico operativo del parque de tornos en MAINSA.
- 1.3 Planteamiento del problema (árbol de problemas, causas raíz y efectos).
- 1.4 Pregunta de investigación y formulación del problema.
- 1.5 Objetivos de la investigación (General y Específicos).
- 1.6 Alcances, limitaciones y delimitación técnica del proyecto.
- 1.7 Justificación técnica, económica, social y ambiental.

Capítulo II: Marco Teórico y Estado del Arte

- 2.1 Cinemática del mecanizado CNC y dinámica de fuerzas en torneado cilíndrico.
- 2.2 Tribología de herramientas de corte y mecanismos de desgaste (norma ISO 3685).
- 2.3 Métodos de monitoreo indirecto de condición de herramientas (TCM).
- 2.4 Fundamentos de transducción de corriente en servomotores y acelerometría MEMS.
- 2.5 Acondicionamiento analógico de señales, aislamiento galvánico y filtrado pasivo.
- 2.6 Procesamiento digital de señales (DSP) y análisis espectral.
- 2.7 Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI* y *TinyML*) en microcontroladores ARM.
- 2.8 Revisión del estado del arte y análisis de soluciones comerciales vs. periféricas.

Capítulo III: Ingeniería del Proyecto: Diseño Mecatrónico y Hardware

- 3.1 Arquitectura funcional del sistema periférico no invasivo.
- 3.2 Diseño del subsistema de sensado de corriente en el servomotor de avance

(SCT-013).

- 3.3 Diseño del circuito de acondicionamiento de señal (rectificación True-RMS y offset DC).
- 3.4 Diseño del módulo de acelerometría y encapsulado estanco IP67 con base magnética en torreta.
- 3.5 Diseño, ruteo y fabricación de la placa de circuito impreso (PCB) industrial.
- 3.6 Diseño del circuito de alimentación regulada, protecciones eléctricas y gabinete industrial.
- 3.7 Diseño de la interfaz de supervisión local: dashboard en pantalla y módulo de alerta LED.

Capítulo IV: Desarrollo de Software y Modelos de Inteligencia Artificial en el Borde

- 4.1 Arquitectura del firmware embebido en microcontrolador STM32F4 (DMA, ADC y timers).
- 4.2 Pipeline de procesamiento digital de señales mediante biblioteca CMSIS-DSP.
- 4.3 Extracción y selección de características estadísticas en tiempo y frecuencia.
- 4.4 Entrenamiento, optimización y cuantización a INT8 del modelo clasificador TinyML.
- 4.5 Despliegue e inferencia determinista en tiempo real en la unidad de borde.
- 4.6 Lógica de control para la activación de alertas visuales en dashboard e indicador LED.

Capítulo V: Pruebas Experimentales y Validación en Planta

- 5.1 Plan de pruebas experimentales y protocolo de validación en tornos CNC de MAINSA.
- 5.2 Ensayos de torneado longitudinal (cilindrado) en aceros aleados AISI 1045 y 4140.
- 5.3 Medición metrológica del desgaste de flanco (VB) mediante microscopio digital óptico.
- 5.4 Evaluación de la rugosidad superficial (Ra) mediante rugosímetro Mitutoyo.
- 5.5 Evaluación del desempeño del modelo Edge AI: matriz de confusión, exactitud y

latencia.

- 5.6 Análisis comparativo dimensional: piezas maquinadas con y sin monitoreo de desgaste.

Capítulo VI: Análisis Económico y Estudio de Factibilidad

- 6.1 Costos finales consolidados de desarrollo, prototipado e instrumentación.
- 6.2 Análisis costo-beneficio para MAINSA: mitigación de paradas no planificadas y ahorro en insertos.
- 6.3 Comparativa económica frente a soluciones comerciales propietarias.
- 6.4 Análisis de escalabilidad y viabilidad de adopción en talleres metalmecánicos medianos.

Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones

- 7.1 Conclusiones generales del proyecto de grado.
- 7.2 Verificación del cumplimiento de objetivos específicos e hipótesis técnica.
- 7.3 Recomendaciones operativas para la utilización y mantenimiento del sistema en planta.
- 7.4 Líneas de trabajo futuro (extensión a otras geometrías de mecanizado y gemelos digitales).

BIBLIOGRAFÍA

BYRNE, GERRY, DORNFELD, DAVID, INASAKI, ICHIRO, KETTELER, G., KÖNIG, WILFRIED & TETI, ROBERTO. (1995). Tool condition monitoring (TCM) – The status of research and industrial application. *CIRP Annals*, 44(2), 541-567. [https://doi.org/10.1016/S0007-8506\(07\)60503-4](https://doi.org/10.1016/S0007-8506(07)60503-4)

CUI, Y., HE, X., WU, Z., ZHANG, Q. & CAO, Y. (2026). Vibration signal denoising method based on ICFO-SVMD and improved wavelet thresholding. *Sensors*, 26(2), 750. <https://doi.org/10.3390/s26020750>

GROOVER, MIKELL P. (2010). *Fundamentos de manufactura moderna: Materiales, procesos y sistemas* (3.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

HAMASHA, M. M., ALBEDOOR, Q., HAMASHA, S., ALI, H., QAMAR, A. & BERRAH, F. (2025). A comprehensive framework for IoT-driven predictive maintenance: Leveraging AI and edge computing for enhanced equipment reliability. *Journal of Applied Engineering Science*, 23(3), 471-486. <https://doi.org/10.5937/jaes0-57002>

HUANG, Y., LU, X. & ZHANG, D. (2026). Cross-condition tool wear state monitoring via multi-source sensor signal fusion and supervised transfer learning. *Sensors*, 26(11), 3423. <https://doi.org/10.3390/s26113423>

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (1993). Tool-life testing with single-point turning tools [Norma Internacional ISO 3685:1993].

JIA, G., YANG, J. & LIANG, H. (2025). A combined denoising method of adaptive VMD and wavelet threshold for gear health monitoring. *Structural Durability & Health Monitoring*, 19(4), 1057-1072. <https://doi.org/10.32604/sdhm.2025.064267>

KALPAKJIAN, SEROPE & SCHMID, STEVEN R. (2014). *Manufactura, ingeniería y tecnología* (7.^a ed.). Pearson Educación.

LAI, C.-H., HUANG, S.-H., WU, T.-E. & LAI, C.-C. (2025). A study on tool breakage detection technology based on current sensing and non-contact signal analysis. *Sensors*, 25(13), 3880. <https://doi.org/10.3390/s25133880>

RAMÍREZ-NÚÑEZ, J. A. et al. (2018). Smart-sensor for tool-breakage detection in milling process under dry and wet conditions based on infrared thermography. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 97, 1753-1766. <https://doi.org/10.1007/s00170-018-2060-4>

ROMERO-TRONCOSO, R. J., HERRERA-RUIZ, G., TEROL-VILLALOBOS, I. R. & JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2003). Driver current analysis for sensorless tool breakage monitoring of CNC milling machines. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 43(15), 1529-1534. [https://doi.org/10.1016/S0890-6955\(03\)00176-9](https://doi.org/10.1016/S0890-6955(03)00176-9)

SANDVIK COROMANT. (2020). *Guía de mecanizado: Torneado general y conceptos de corte* [Manual técnico de herramientas de corte].

SEVILLA-CAMACHO, P. Y., HERRERA-RUIZ, G., ROBLES-OCAMPO, J. B. & JÁUREGUI-CORREA, J. C. (2011). Tool breakage detection in CNC high-speed milling

based in feed-motor current signals. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 53, 1141-1148. <https://doi.org/10.1007/s00170-010-2907-9>

STMICROELECTRONICS. (2021). *Getting started with X-CUBE-AI Expansion Package for Artificial Intelligence (AI)* [User Manual UM2526].

TETI, ROBERTO, JEMIELNIAK, KRZYSZTOF, O'DONNELL, GARRET & DORN-FELD, DAVID. (2010). Advanced monitoring of machining operations. *CIRP Annals*, 59(2), 717-739. <https://doi.org/10.1016/j.cirp.2010.05.010>

TREJO-HERNÁNDEZ, M. (2010). *Monitoreo, análisis y modelado fenomenológico del desgaste de la herramienta bajo condiciones de corte variables en torno CNC* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Querétaro] [Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro. <https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/966>].

TRENT, EDWARD M. & WRIGHT, PAUL K. (2000). *Metal cutting* (4.^a ed.). Butterworth-Heinemann.

UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD, DEPARTMENT OF AUTOMATIC CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING. (2021). Internet of Things (IoT) approach for predictive maintenance: A manufacturing case study [PITCH-IN Project. <https://pitch-in.sites.sheffield.ac.uk/projects/internet-of-things-iot-approach-for-predictive-maintenance-case-study>].

WANG, K., WANG, A., WU, L. & XIE, G. (2024). Machine tool wear prediction technology based on multi-sensor information fusion. *Sensors*, 24(8), 2652. <https://doi.org/10.3390/s24082652>

WARDEN, PETE & SITUNAYAKE, DANIEL. (2019). *TinyML: Machine learning with TensorFlow Lite on Arduino and ultra-low-power microcontrollers*. O'Reilly Media.

ANEXOS

Anexo 1: Diagrama de bloques funcional de la propuesta de solución mecatrónica

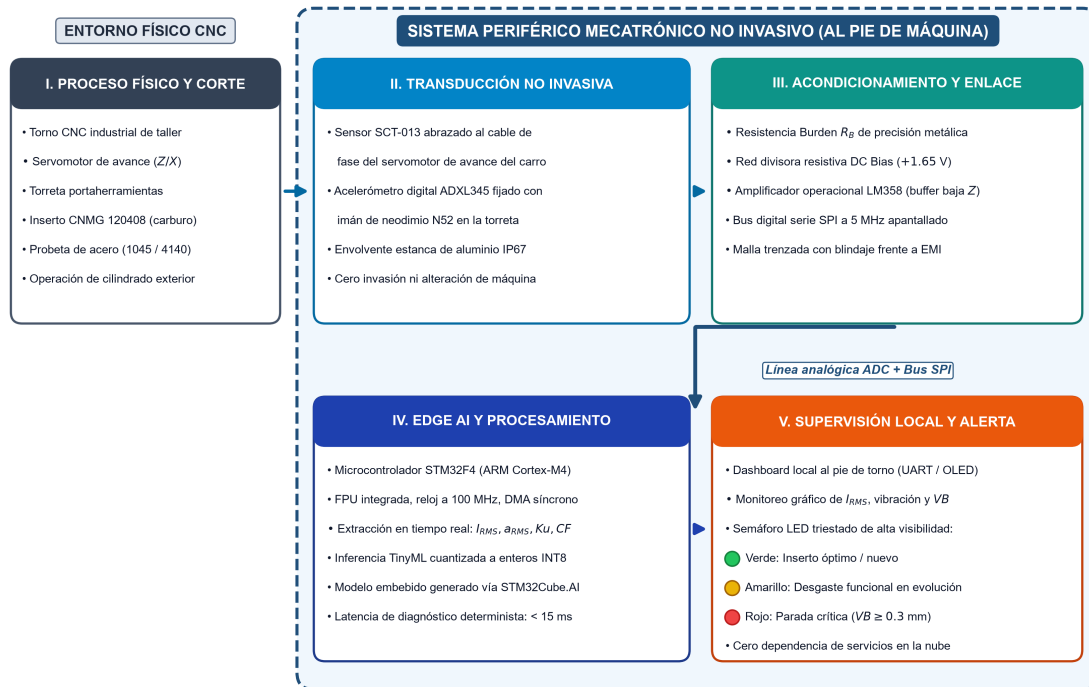


Figura A.1

Diagrama de bloques funcional general de la arquitectura mecatrónica periférica para monitoreo no invasivo en tornos CNC

Fuente: Elaboración propia, 2026

El presente anexo describe la arquitectura mecatrónica general y la interconexión modular del sistema periférico propuesto al pie de máquina en taller, estructurado en cinco módulos de ingeniería:

1. **Módulo I (Entorno Físico CNC y Proceso de Corte):** Corresponde al torno CNC de bancada inclinada y carro móvil en Maestranza San Carlos (MAINSA), donde se ejecutan los ciclos de torneado exterior sobre barras de acero AISI 1045 y 4140 bajo condiciones de refrigeración por taladrina. La interacción de corte sobre el inserto

CNMG 120408 transmite esfuerzos hacia el carro longitudinal (eje Z) y transversal (eje X), así como perturbaciones vibratorias a través de la torreta portaherramientas.

2. **Módulo II (Transducción Sensorial No Invasiva):** Disposición periférica del sensor de corriente de núcleo partido SCT-013 abrazado externamente a una de las fases de alimentación del servomotor de avance del carro portaherramientas (eje Z) en el armario eléctrico, y del acelerómetro digital triaxial ADXL345 fijado a la torreta mediante base magnética de neodimio N52 en cápsula estanca IP67.
3. **Módulo III (Acondicionamiento Analógico y Enlace Digital Industrial):** Red divisora resistiva de polarización DC Bias (+1.65 V), resistencia Burden de precisión R_B , amplificador operacional LM358 configurado como seguidor de tensión de baja impedancia para adecuar la señal al rango del ADC (0 a 3.3 V), y bus digital serie SPI apantallado a 5 MHz con aislamiento frente a interferencia electromagnética (EMI).
4. **Módulo IV (Cerebro Mecatrónico y Edge AI):** Unidad de procesamiento embebido sobre microcontrolador STM32F4 (ARM Cortex-M4 @ 100 MHz), con adquisición síncrona por DMA multicanal a 12 bits, filtrado digital Butterworth, ventaneo sincrónico activo durante el arranque de viruta ($I_a > I_{vacío}$), extracción de descriptores estadísticos temporales y frecuenciales (I_{RMS}, a_{RMS}, Ku, CF) e inferencia determinista (< 15 ms) con clasificador TinyML cuantizado en enteros de 8 bits (INT8) mediante STM32Cube.AI.
5. **Módulo V (Supervisión Local y Alerta Visual en Planta):** Despliegue de métricas en panel gráfico local (dashboard) al pie del torno comunicado vía UART/RS485, e indicación luminosa triestado mediante semáforo LED de alta visibilidad: verde (inserto óptimo), amarillo (desgaste funcional moderado) y rojo (alerta crítica de parada preventiva por desgaste de flanco $VB \geq 0.3$ mm según norma ISO 3685).

Anexo 2: Estimación presupuestaria comparativa con componentes de grado industrial robusto

Con el propósito de atender las recomendaciones formuladas por el comité docente evaluador en relación con la fiabilidad operativa en ambientes hostiles de manufactura y proyectar la industrialización del sistema periférico, se presenta a continuación una estimación presupuestaria comparativa estructurada con componentes de grado industrial de alta robustez. A diferencia del presupuesto principal del proyecto (Tabla 6), concebido para la validación experimental y prototipado de laboratorio funcional (\$346.15 USD), la arquitectura proyectada en la Tabla A.1 incorpora sensores con certificación metrológica de fábrica, transductores con inmunidad electromagnética reforzada, cableado industrial con apantallamiento de poliuretano (PUR) resistente a taladrina, acondicionadores de riel DIN y módulos con protección ambiental IP66/IP68. Se reitera que los costos consignados poseen un **carácter preliminar y tentativo**, debiendo evaluarse y cotizarse formalmente con mayor cautela analítica durante las fases de ingeniería de detalle e implementación en planta (Taller de Grado II).

Tabla A.1

Estimación presupuestaria comparativa con componentes de grado industrial robusto (en \$USD)

Ítem	Descripción del componente / servicio de grado industrial	Cant.	P. Unit. (\$)	Total (\$)
1. Subsistema de sensado e instrumentación industrial				
1.1	Transductor de corriente de núcleo partido industrial (LEM / Carlo Gavazzi, 0–50 A, salida normalizada 4–20 mA, aislamiento 3 kV, CE/UL)	2	85.00	170.00
1.2	Acelerómetro industrial piezoeléctrico IEPE (Wilcoxon / Hansford Sensors, cápsula inox 316L, IP68 hermético, conector M12/MIL)	1	220.00	220.00
1.3	Cable industrial apantallado PUR de alta flexibilidad, resistente a taladrina, aceites y viruta, conector M12 metálico IP68	1 lote	45.00	45.00
2. Subsistema de acondicionamiento, procesamiento y potencia				
2.1	Acondicionador / aislador galvánico de señal para riel DIN (excitación IEPE 2–4 mA, conversión 4–20 mA a 0–3.3 V, filtro activo)	1	95.00	95.00
2.2	Módulo embebido industrial para riel DIN (ARM Cortex-M4/M7, 24 VDC, protección EMC IEC 61000-6-4, watchdog por hardware)	1	140.00	140.00

Ítem	Descripción del componente / servicio de grado industrial	Cant.	P. Unit. (\$)	Total (\$)
2.3	Fuente de alimentación industrial de riel DIN 24 VDC / 2.5 A (Mean Well NDR-60-24, filtro EMI, protección contra sobrecarga)	1	32.00	32.00
3. Envoltente estanca, señalización y supervisión HMI				
3.1	Gabinete industrial de fundición de aluminio inyectado / chapa de acero (grado IP66 / NEMA 4X, prensaestopas metálicos)	1	55.00	55.00
3.2	Columna de señalización luminosa LED industrial triestado (verde, ámbar, rojo) de 24 VDC con zumbador acústico y grado IP65	1	38.00	38.00
3.3	Pantalla táctil HMI industrial de 4.3" para montaje en tablero (frontal IP65, comunicación Modbus RTU / RS485 o Ethernet, 24 VDC)	1	115.00	115.00
4. Materiales fungibles y ensayos de mecanizado en MAINSA				
4.1	Barras cilíndricas de acero aleado AISI 1045 y AISI 4140 para ensayos de corte y calibración	3 barras	18.00	54.00
4.2	Caja de insertos intercambiables de carburo de tungsteno ISO CNMG 120408 de grado comercial medio	1 caja	32.00	32.00
5. Servicios metrológicos y calibración de laboratorio				
5.1	Verificación dimensional de desgaste con microscopía óptica de taller y rugosímetro calibrado según norma ISO 3685	1 serv.	35.00	35.00
SUBTOTAL DE RECURSOS DIRECTOS		–	–	996.00
CONTINGENCIA TÉCNICA Y CAMBIARIA (15 %)		–	–	149.40
COSTO TOTAL ESTIMADO INDUSTRIAL (\$USD)		–	–	1,145.40

Fuente: Elaboración propia, 2026.

El análisis técnico-económico comparativo entre el prototipo experimental, la variante proyectada de grado industrial y las soluciones comerciales del mercado internacional permite sintetizar las siguientes conclusiones de ingeniería:

- **Pertinencia del prototipo de laboratorio (\$346.15 USD):** Cumple de manera rigurosa con los objetivos académicos y experimentales del proyecto de grado. Permite validar la correlación física de las variables no invasivas, la efectividad del pipeline de extracción estadística y el desempeño del modelo TinyML (exactitud $\geq 90\%$) sin comprometer un presupuesto desmedido ni inducir riesgos de sobrecosto en la fase formativa.
- **Viabilidad del escalamiento industrial (\$1,145.40 USD):** Proporciona a la empresa colaboradora MAINSA una hoja de ruta técnica concreta para la implementación

de un producto de planta permanente. Los componentes seleccionados garantizan inmunidad a fluidos de corte y viruta metálica (IP66/IP68), compatibilidad con la red de 24 VDC del armario eléctrico del torno CNC y un tiempo medio entre fallos (MTBF) compatible con exigencias de producción continua.

- **Ventaja económica frente a sistemas comerciales cerrados (\$10,000 – \$30,000 USD):** Aun considerando la totalidad de componentes de grado industrial robusto, la solución periférica proyectada representa un costo aproximado del 4 % al 11 % de los sistemas comerciales propietarios (como Kistler, Marposs o Artis). Esto ratifica una reducción de costos superior al 88 %, posicionando a la propuesta como una alternativa altamente competitiva y transferible para el sector metalmecánico nacional.