РДФ.741424.001

Rz 40 ( )

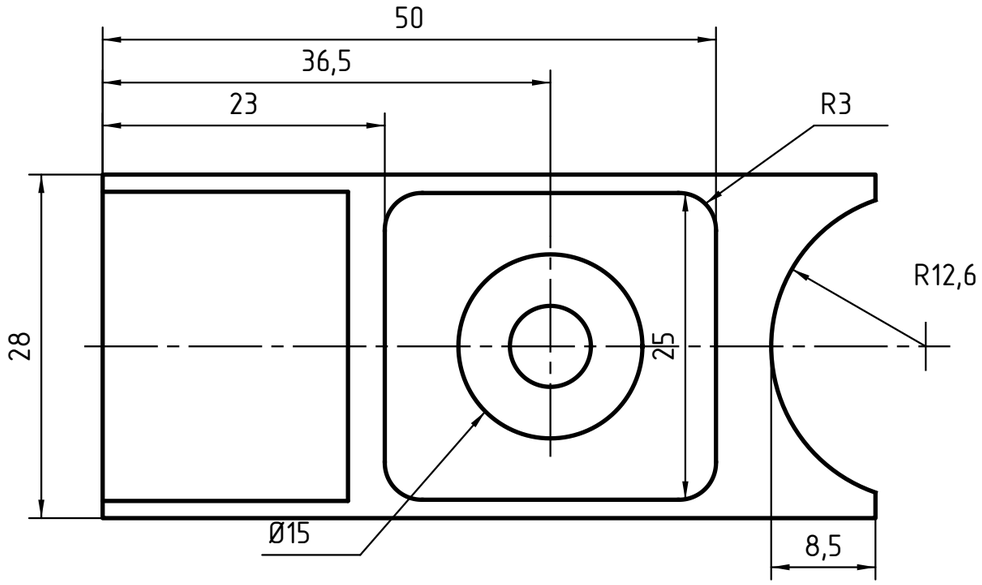

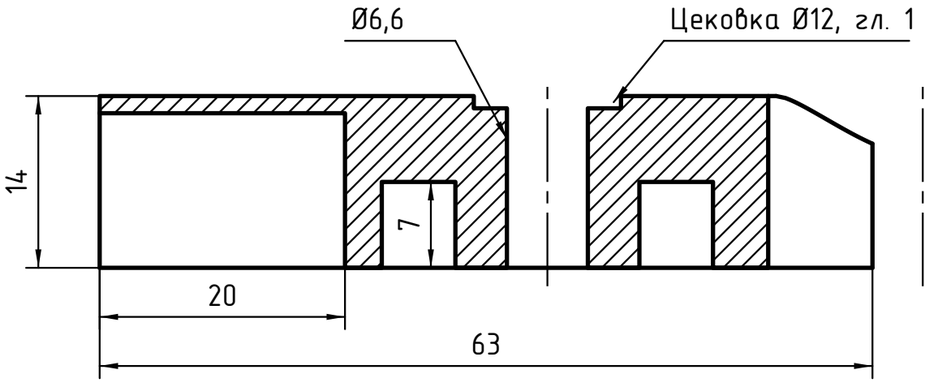

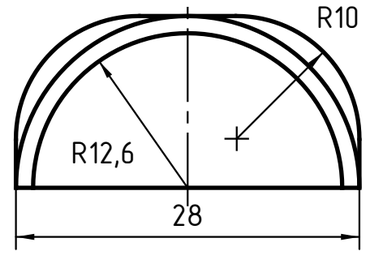

1. Неуказанные литейные радиусы R1...2 мм.
2. Литейные уклоны по ГОСТ 3212-92.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров:
   отверстий H14, валов h14, остальных ±IT14/2.
4. Резьба M6-6H в ответной половине (Б).
5. Покрытие H12.X1.б ГОСТ 9.306-85.
6. Чертёж выполнен по обмеру образца.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Дадашев		11.26
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

РДФ.741424.001

Полухомут

Лит.	Масса	Масштаб
	0,068	2:1

Лист | Листов 1

ЦА4М1 ГОСТ 25140-93

Р. Дадашев
обмер образца

Копировал

Формат А3

Перв. примен. РДФ.741424.001

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.