

PORTAFOLIO

A R Q U I T E C T U R A

L I L I A N E R E C C H I M U R Z O

P R O Y E C T O S S E L E C C I O N A D O S 2 0 2 4 / 2 0 2 5

M^a Liliane Recchimurzo Calles

Estudiante Arquitectura

Información Contacto

e-mail: mlrecchimc6@gmail.com

telefono: +34 670363074

Formación académica

GRADO EN FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA

Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés (ETSAV)
Universidad Politécnica de Cataluña
curso 2020-2021

Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAS)
Universidad de Sevilla
2021-Actualidad

ERASMUS exchange program

Laurea Magistrale Architettura e Disegno Urbano
Politecnico di Milano
Curso 2023-2024

Cursos formación

CURSO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Certificado por European School of Architecture

CURSO DE REVIT ARCHITECTURE

Certificado por European School of Architecture

Experiencia laboral

EDDEA Arquitectura y Urbanismo

Prácticas de empresa | Abril 2025 - Presente
Sevilla, España

- Colaboración en proyectos arquitectónicos desde la fase de concepto hasta la representación final.
- Apoyo en concursos, desarrollo de ideas y producción gráfica.

Concursos arquitectura

CONCURSO DE PROYECTOS FORO CERÁMICO HISPALYT
Club de Piragüismo en Zaragoza | 2024/2025

- PRIMERA MENCIÓN PREMIO LOCAL SEVILLA
“LB0702 - Ecos de Caesaragusta”

Habilidades softwares

AutoCad
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Revit
Rhinoceros
Lumion
Twinmotion
Qgis
Cype-Cad
CypeTherm HE

Idiomas

Italiano (avanzado)
Inglés (intermedio-B2 certificated)
Catalán (avanzado)
Español (nativo)

Contenido

01 **Teatro Hamburgo**

"Dejà Navigue"

pág. 7-18

02 **Facultad de Arquitectura**


Universidad Pablo Olavide | Sevilla


pág. 19-28

03 **Club Piragüismo en Zaragoza**

"Ecos de Caesaragusta"

pág. 29-38

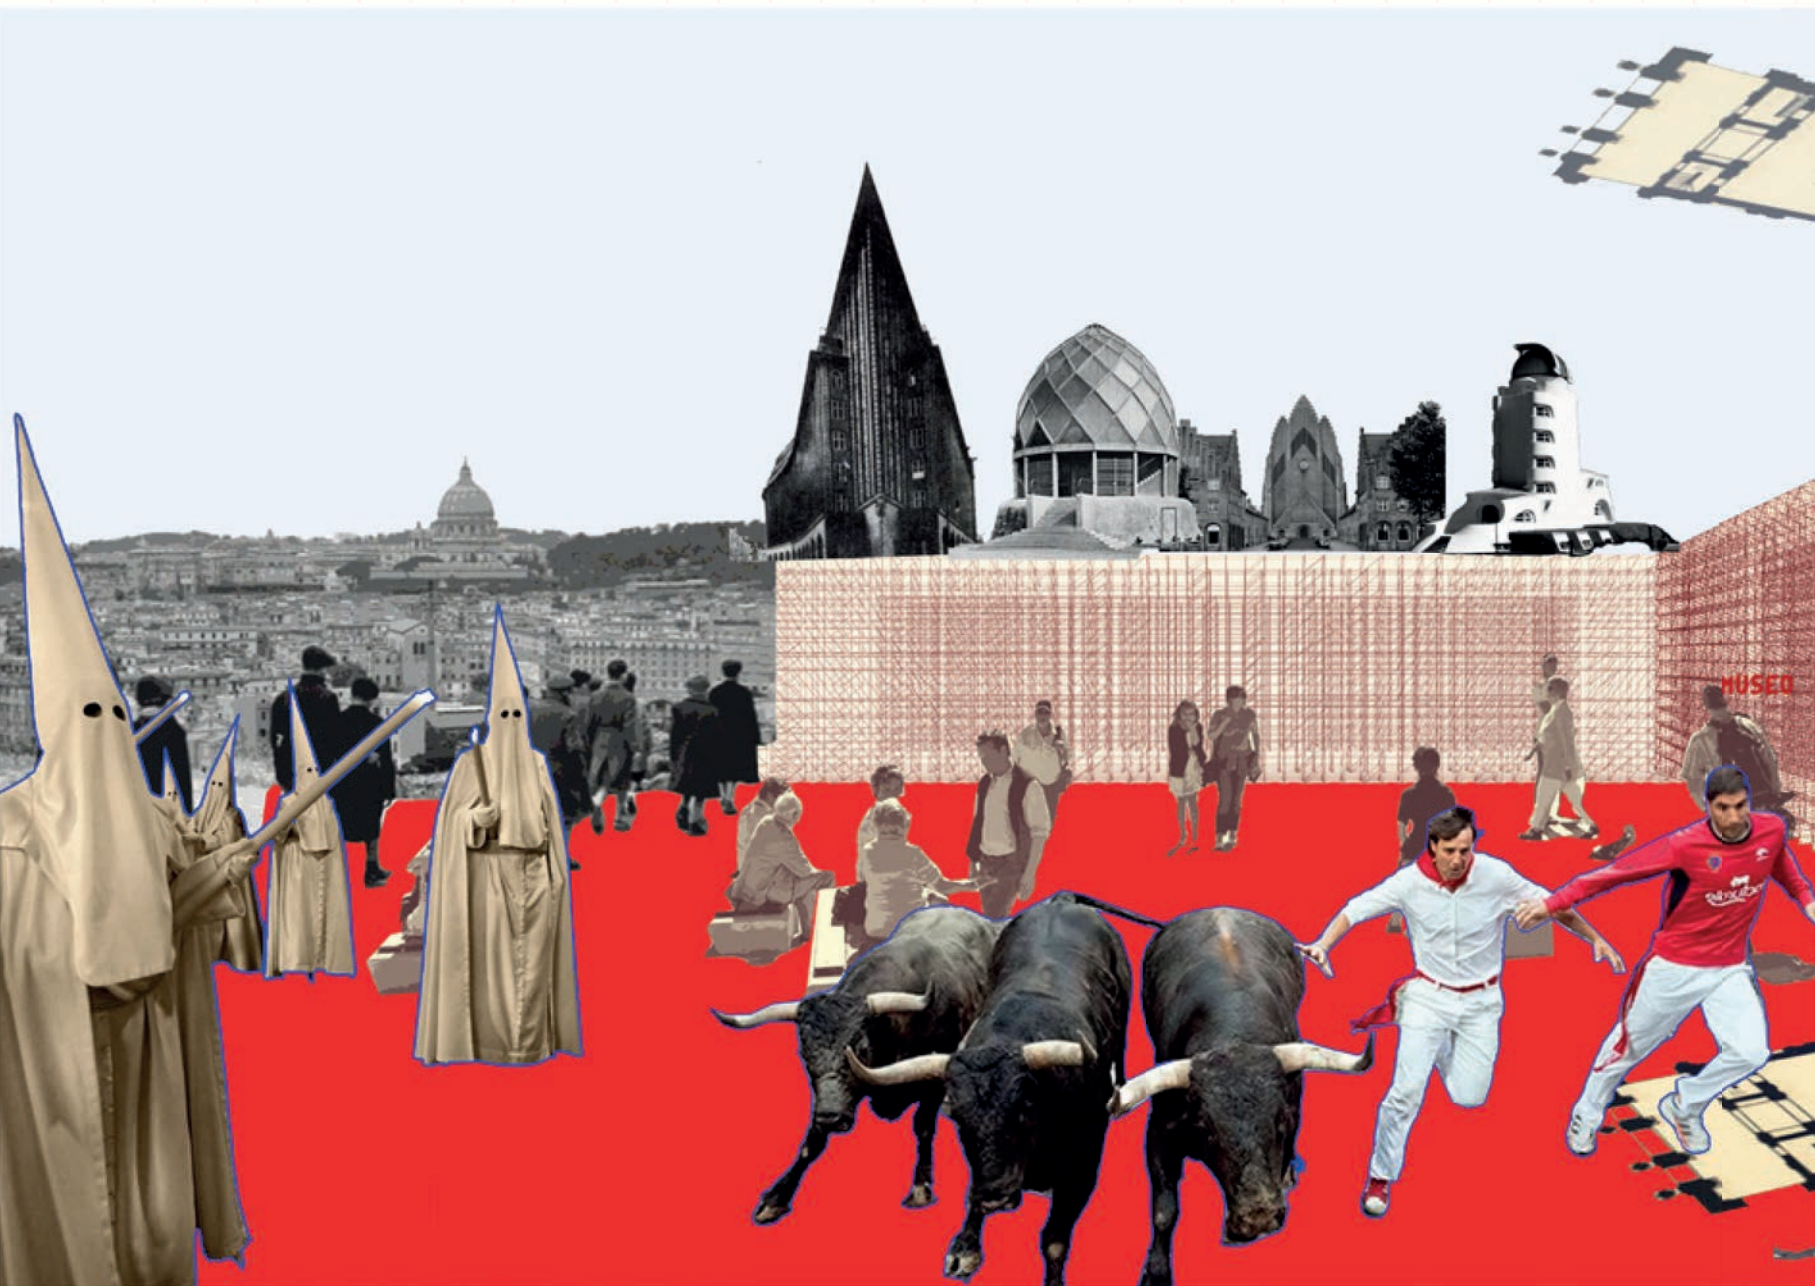


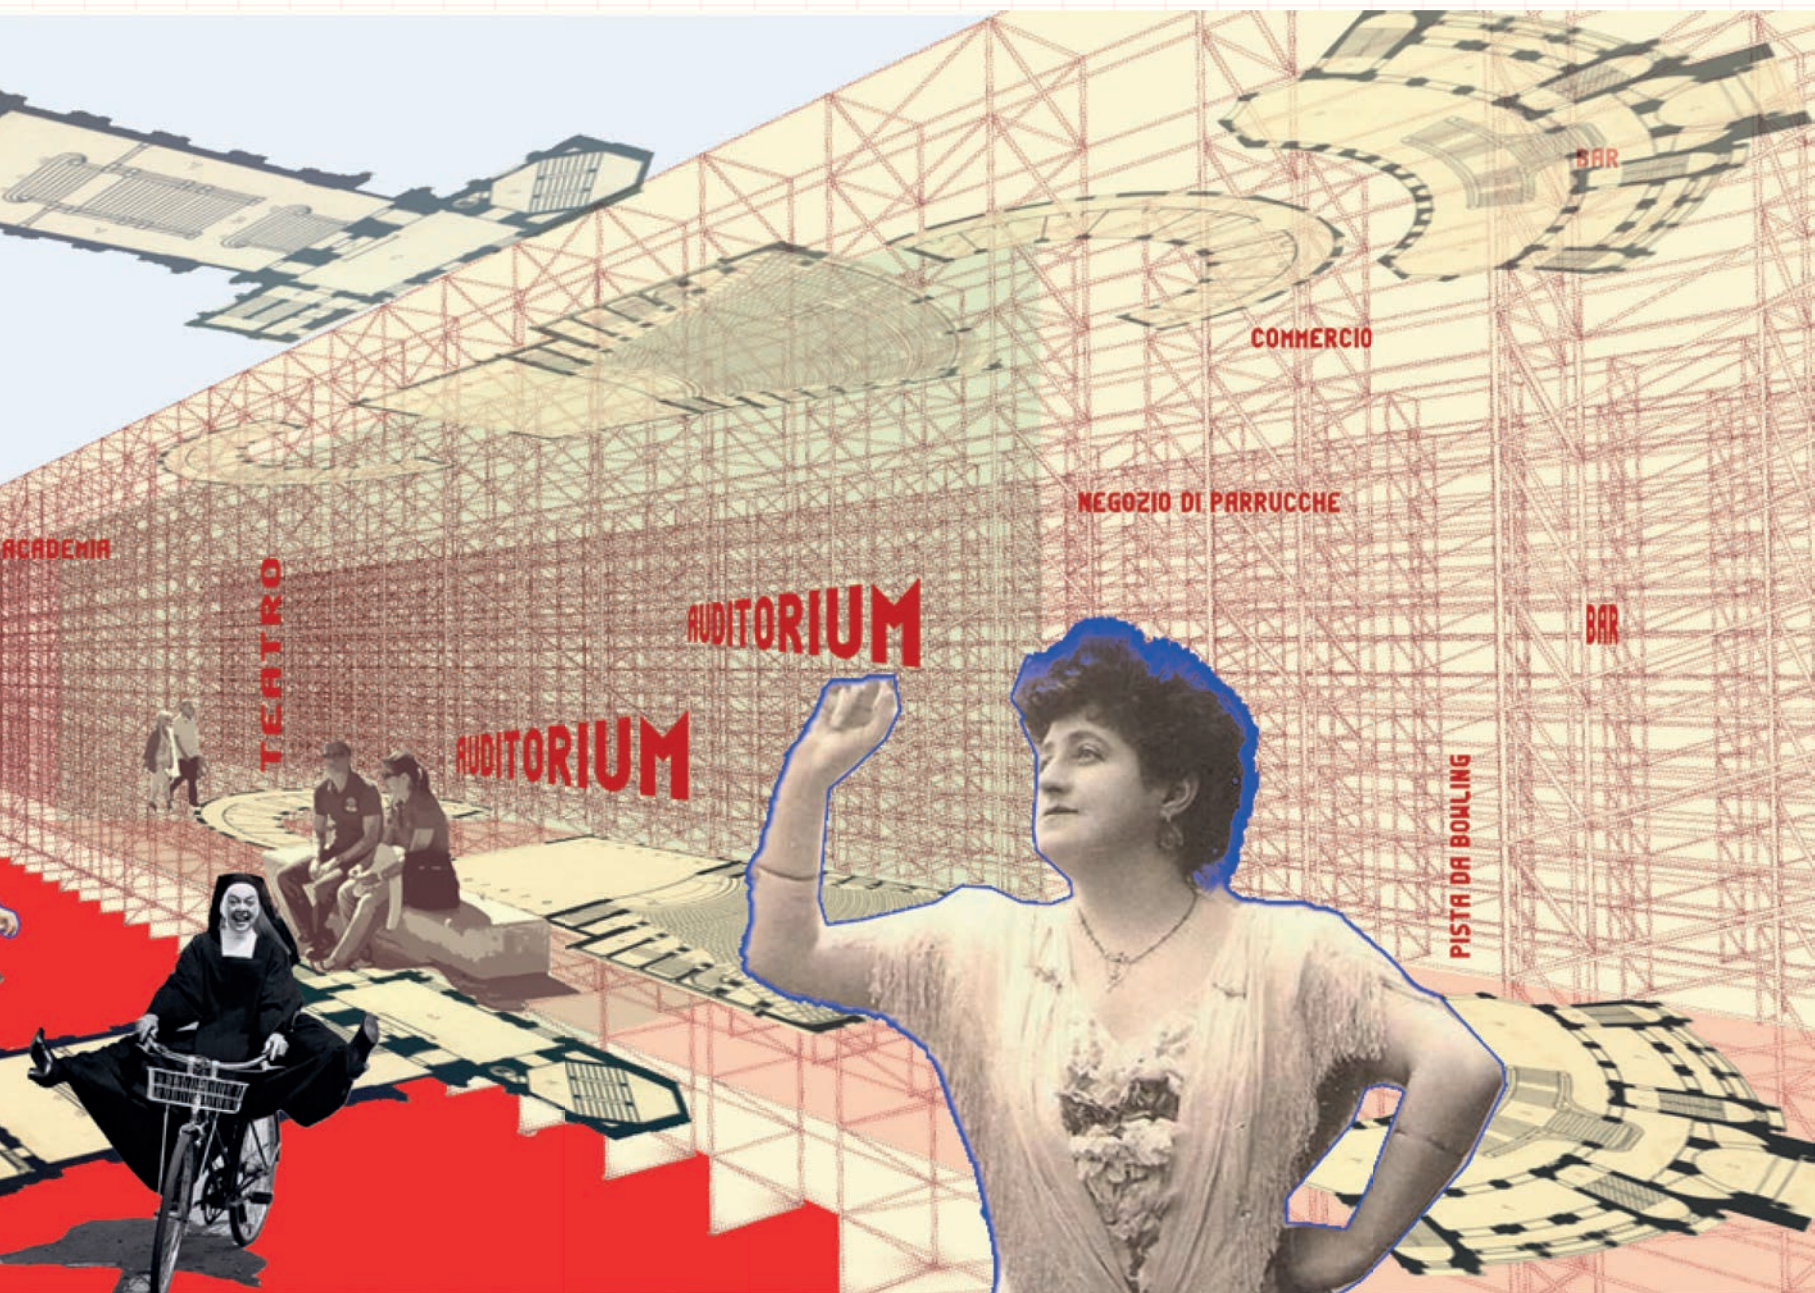

01 TEATRO HAMBURGO

"Dejà Navigue"

Laboratorio di progettazione | Politecnico di Milano
Curso 2023-2024 | 4to año | Equipamiento




ORIGINE



COSTRUZIONE



TEATRO



DESINTEGRAZIONE DEL
TEATRO




Planta Situación Teatros Hamburgo

El proyecto redefine el **espacio teatral** integrándolo en la ciudad a través de una estructura reticular metálica inspirada en el **paisaje portuario de Hamburgo**. Partimos del análisis de la evolución del teatro, desde su carácter efímero medieval hasta las grandes estructuras europeas del siglo XIX, seleccionando y reinterpretando sus elementos más significativos para crear un teatro collage.

Suspendidos y apoyados en la estructura, los volúmenes del teatro generan un nuevo paseo fluvial conectado al anillo verde de Hamburgo, revitalizando la zona del Fishmarket. El edificio se organiza en distintos niveles: en la planta baja, los accesos y un espacio de encuentro urbano; en los niveles superiores, el foyer, la torre escénica, el patio de butacas y las áreas de trabajo. En la parte más alta, un museo panorámico y la academia de teatro fortalecen su relación con la ciudad.




La torre escénica, sostenida por vigas reticulares sobre núcleos de hormigón, y los graderíos apoyados en pilares metálicos expuestos, conforman un teatro dinámico, integrado al puerto y su entorno, donde arquitectura y ciudad se funden en una nueva experiencia escénica.

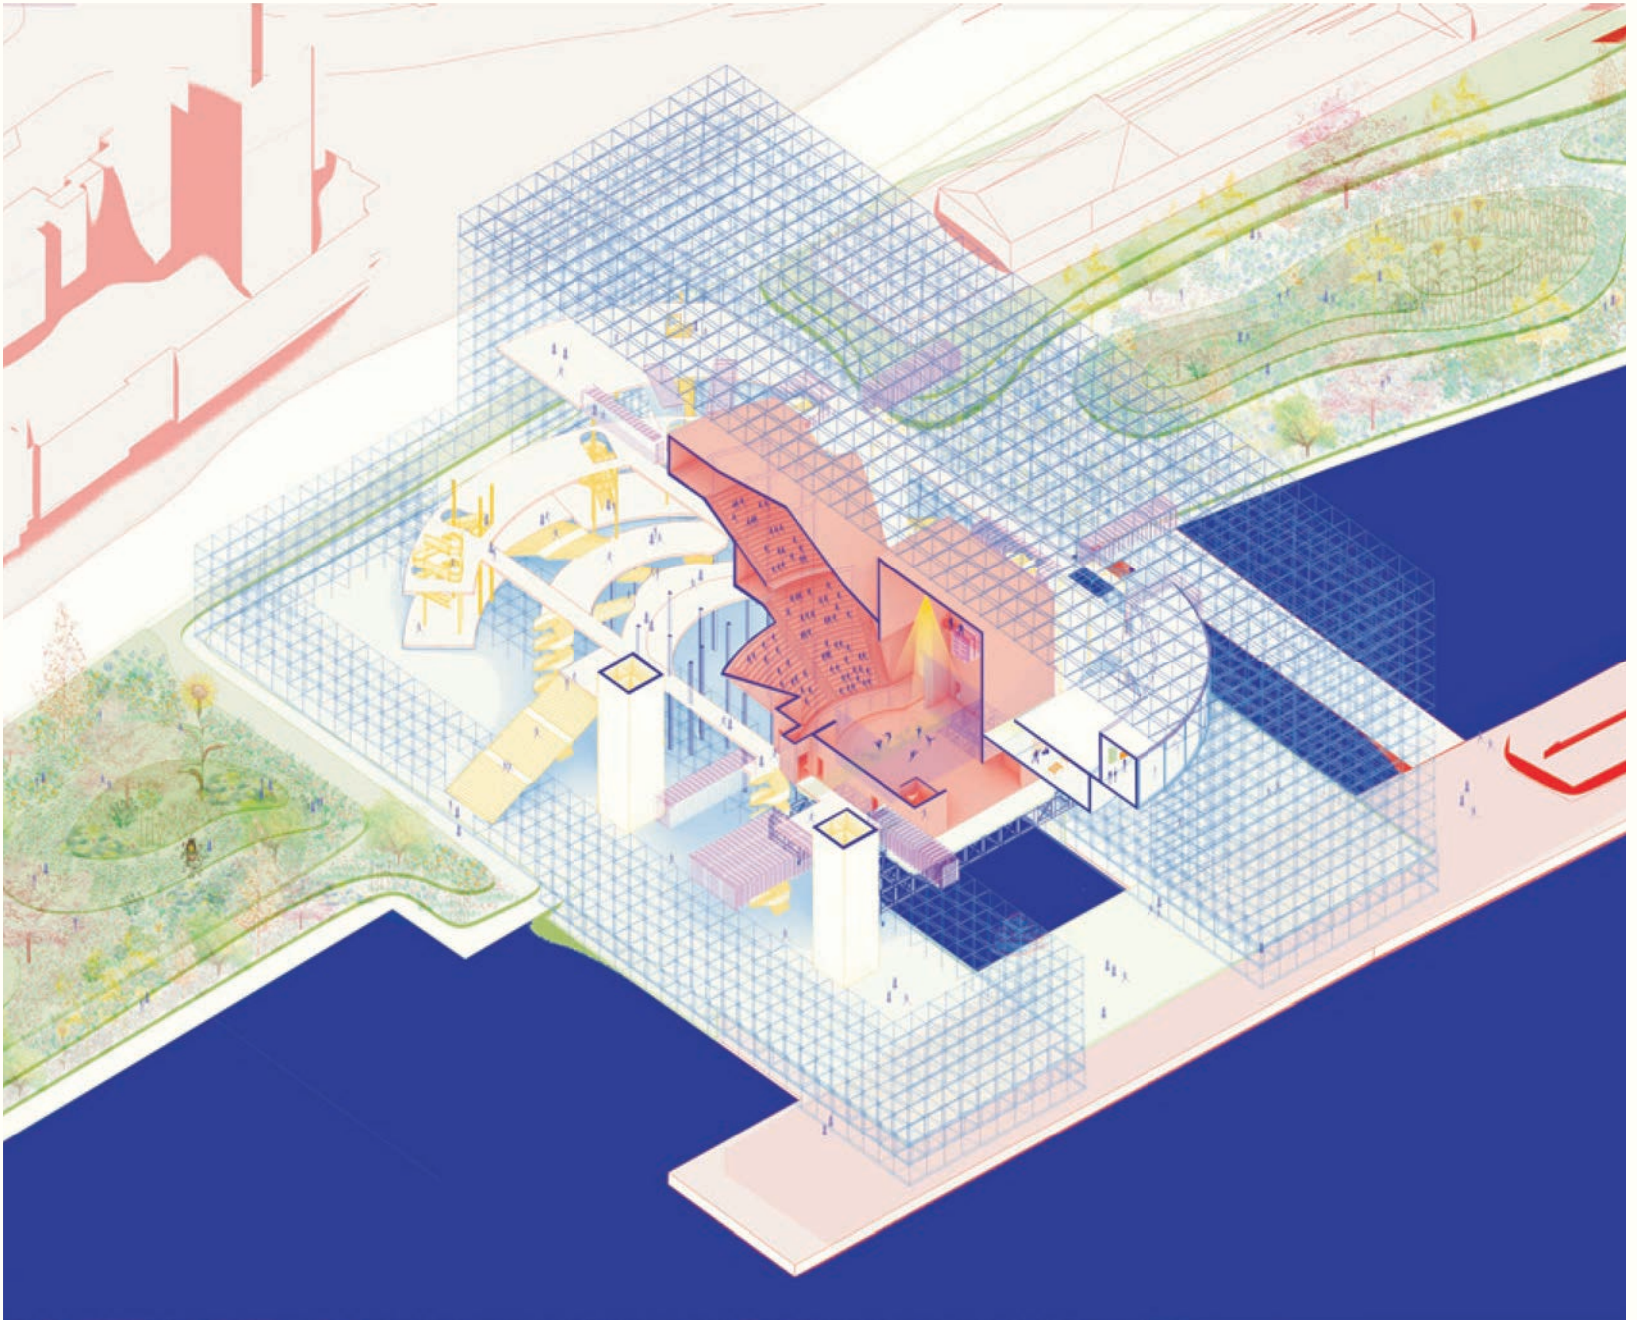


AXONOMETRÍA VISTA GENERAL





FUMETTO SULLA COSTRUZIONE DEL TEATRO

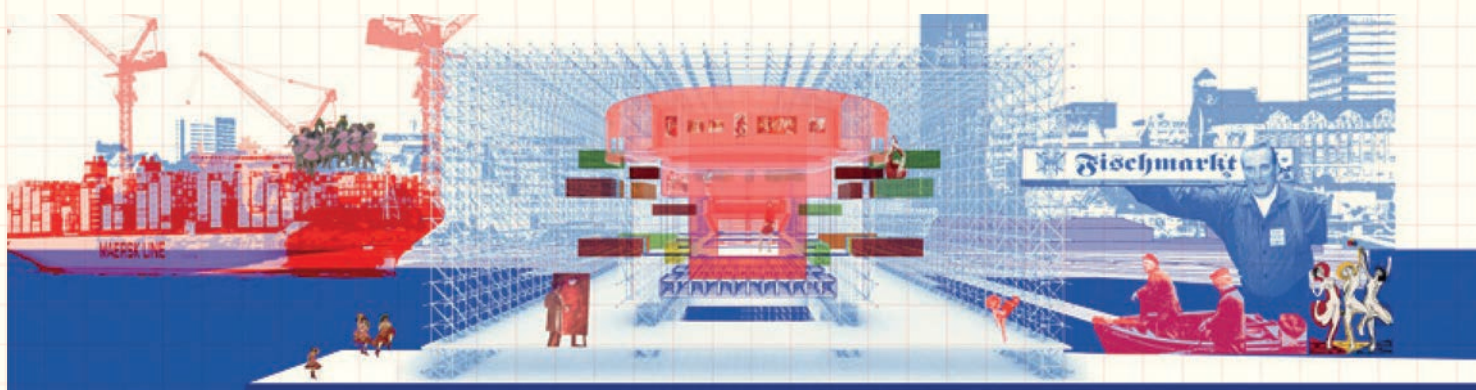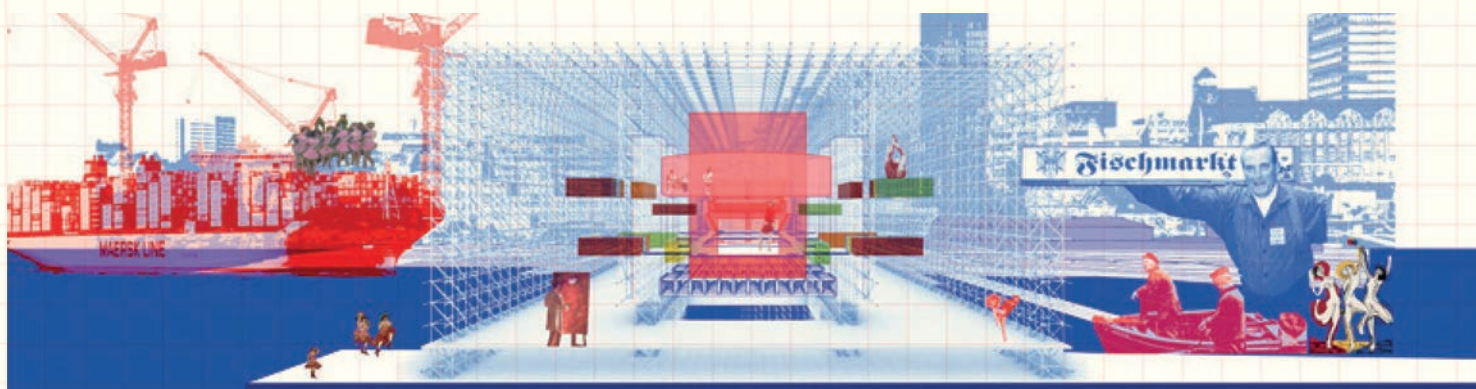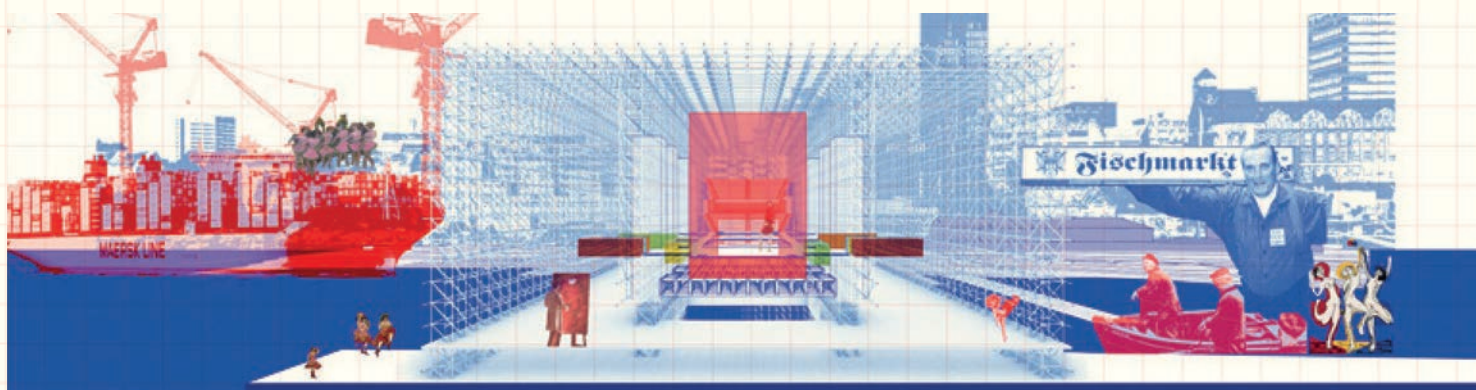

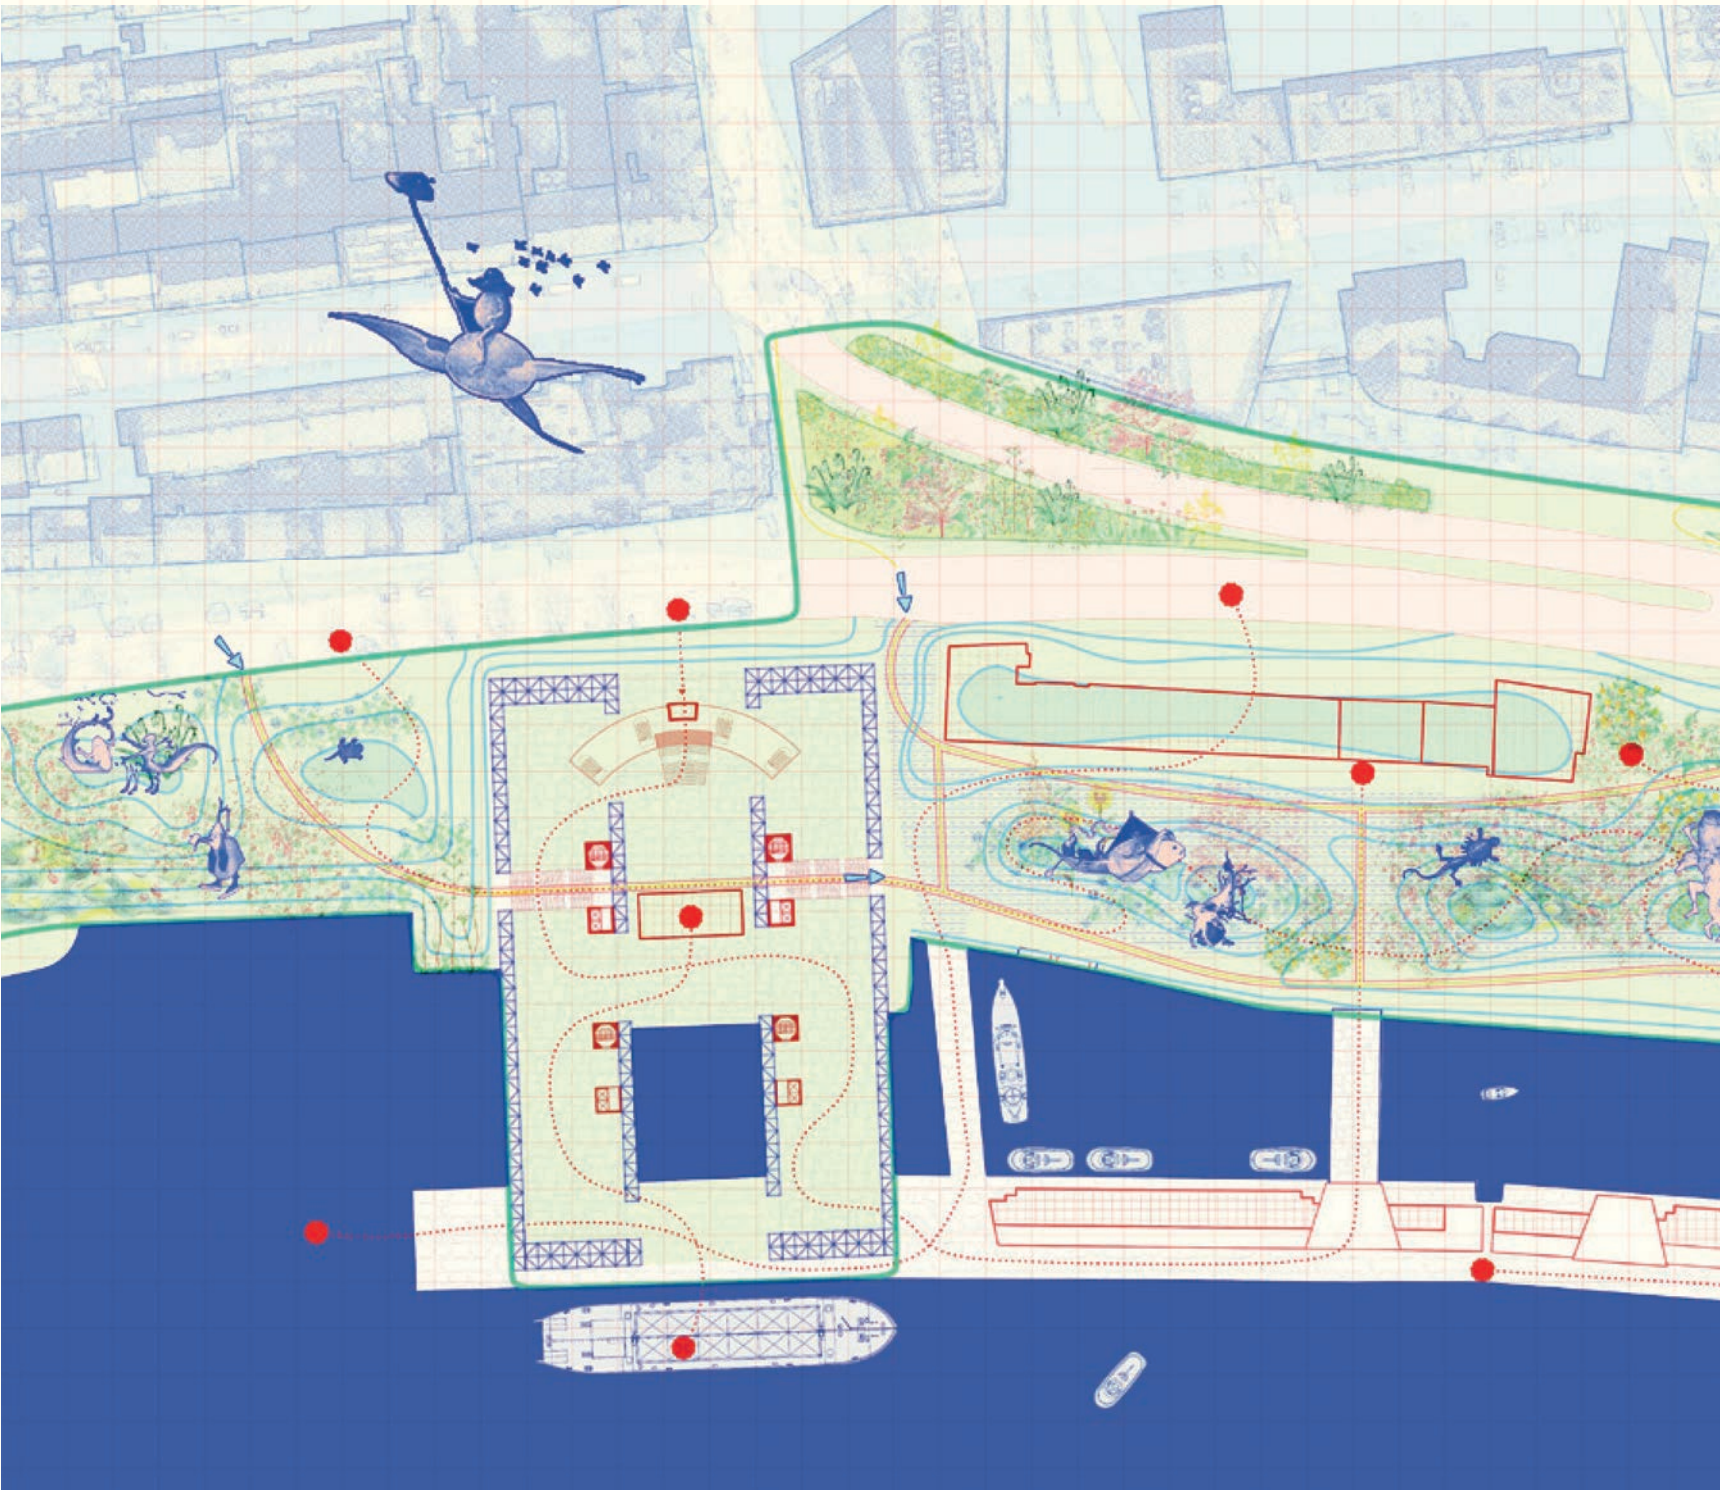


PLANTA SITUACIÓN ÁMBITO PROYECTO

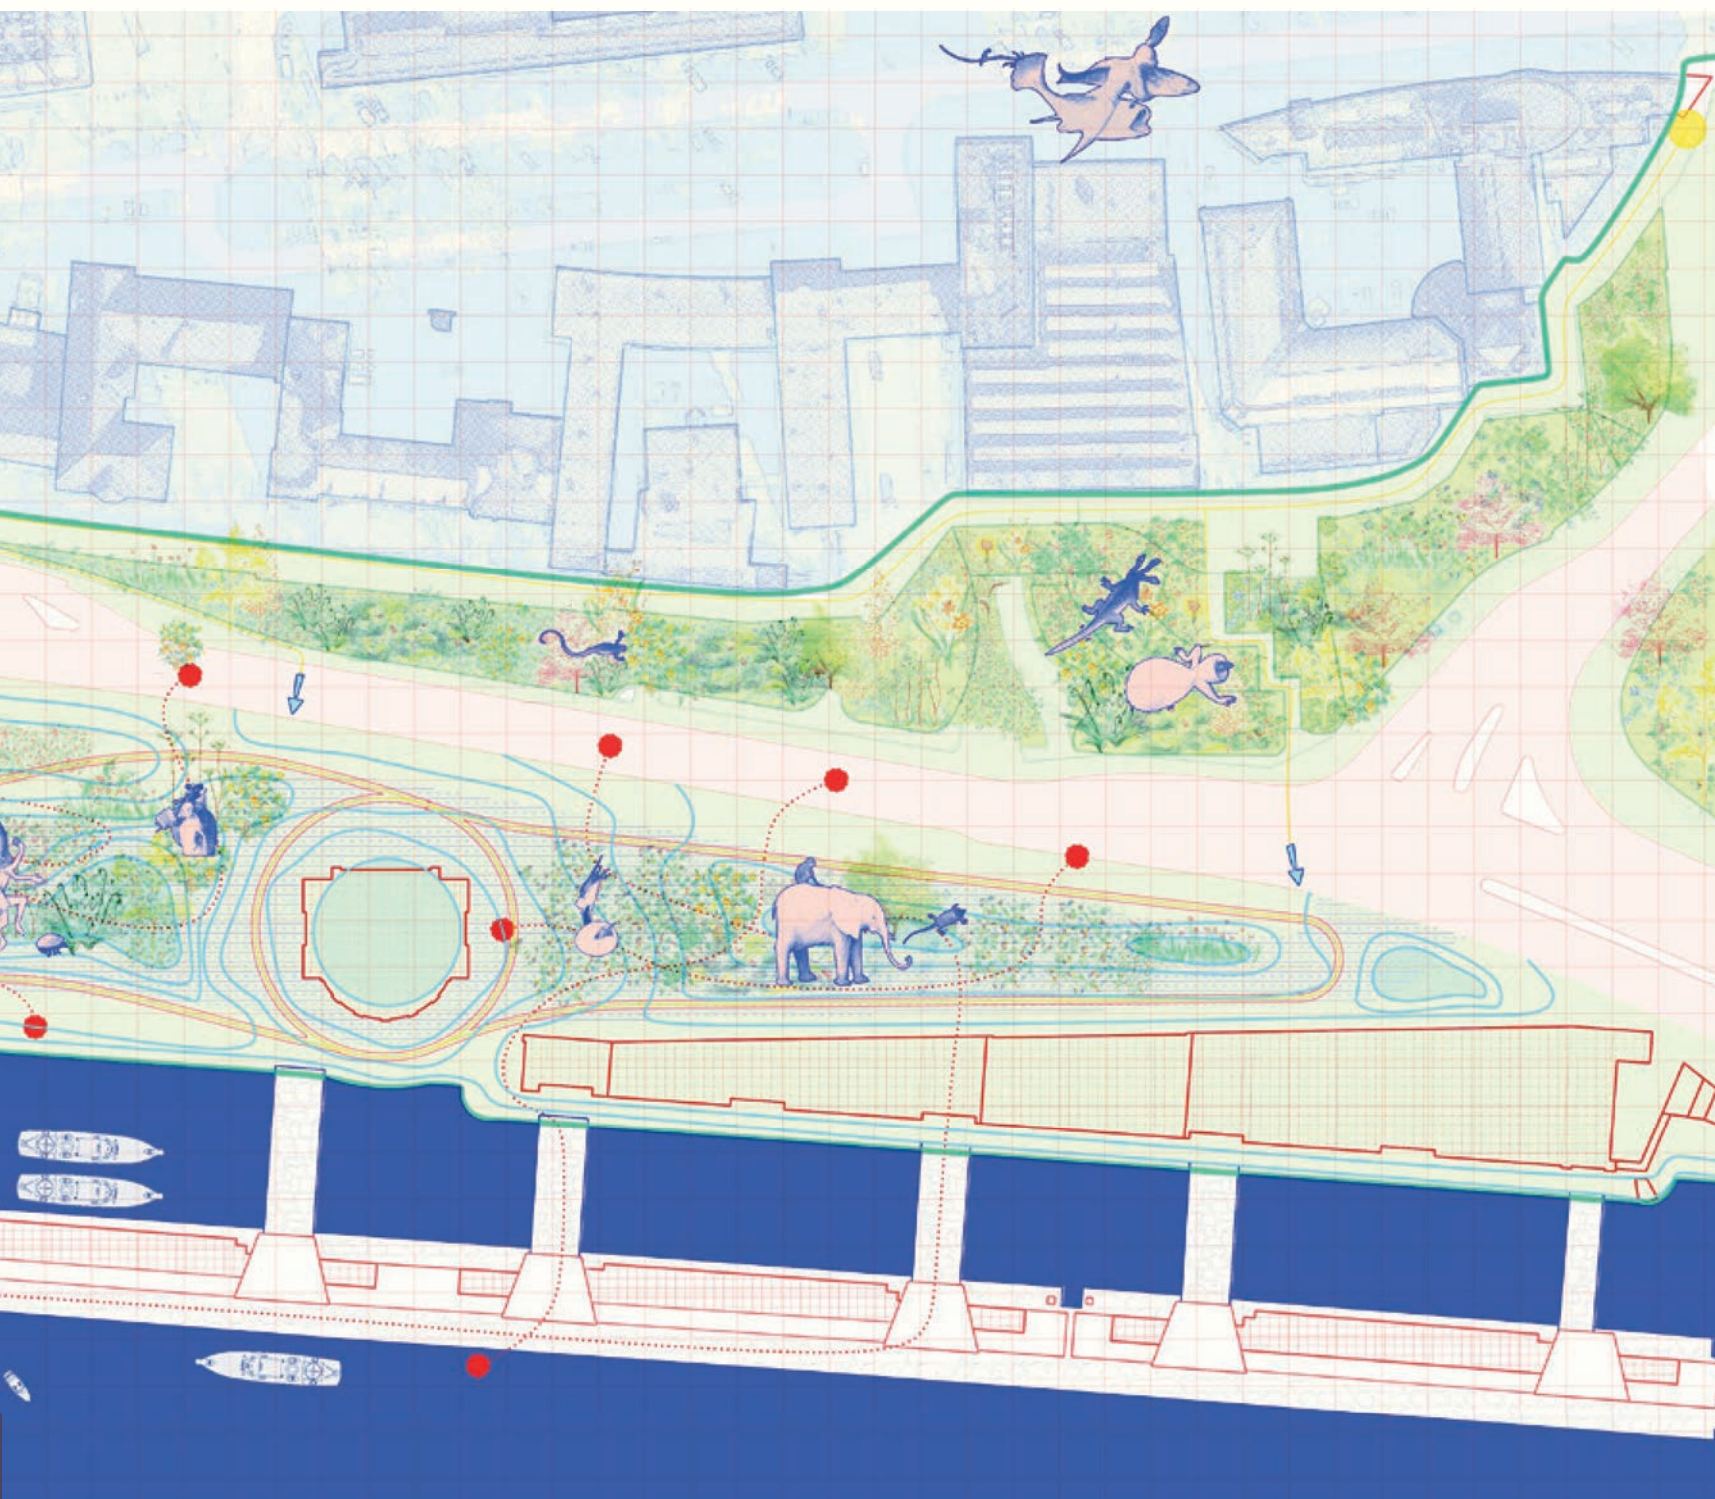


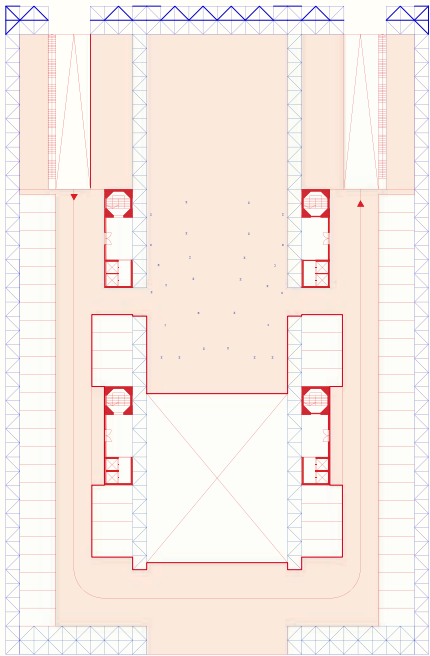


PLANTA -1 (PARKING)

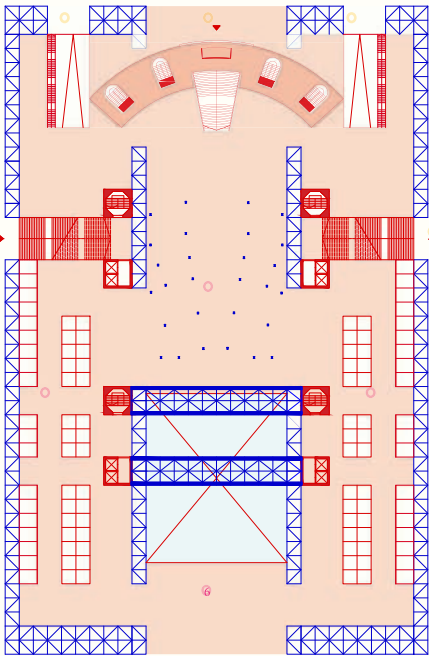


PLANTA BAJA

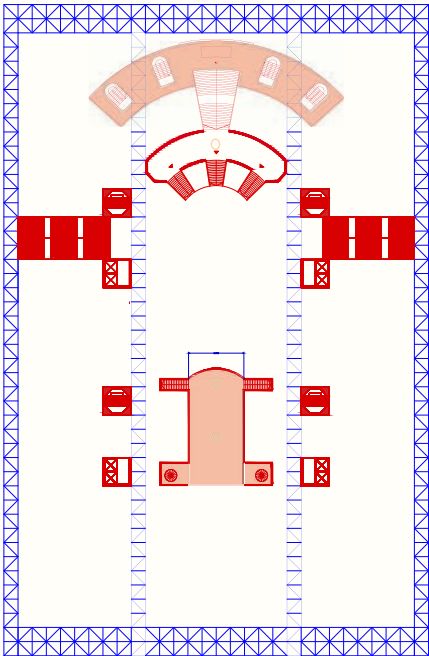


PLANTA PRIMERA

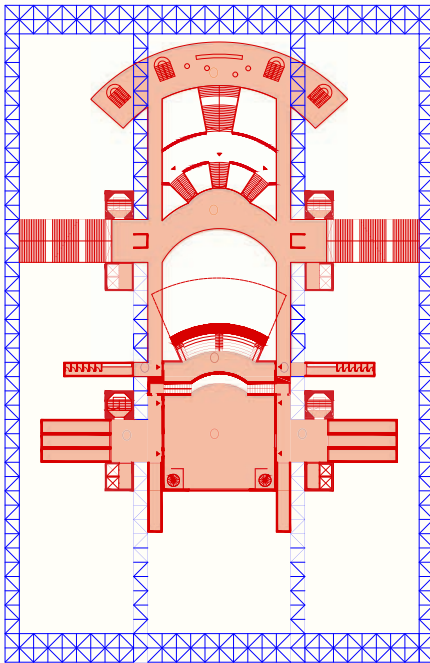


PLANTA SEGUNDA

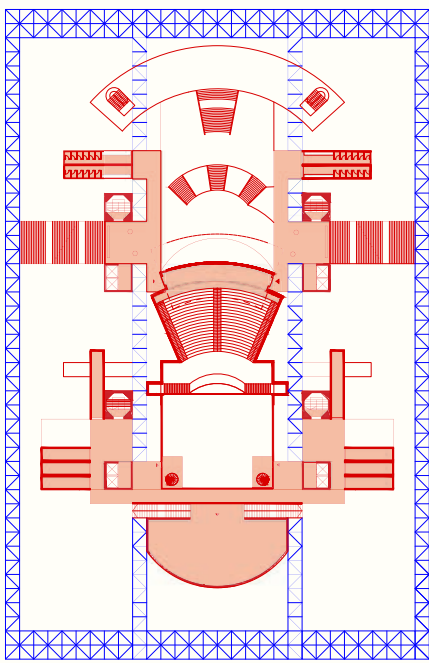


PLANTA TERCERA

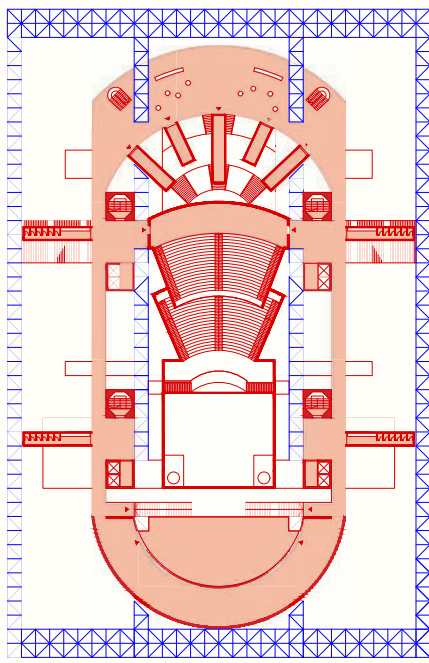


PLANTA CUARTA

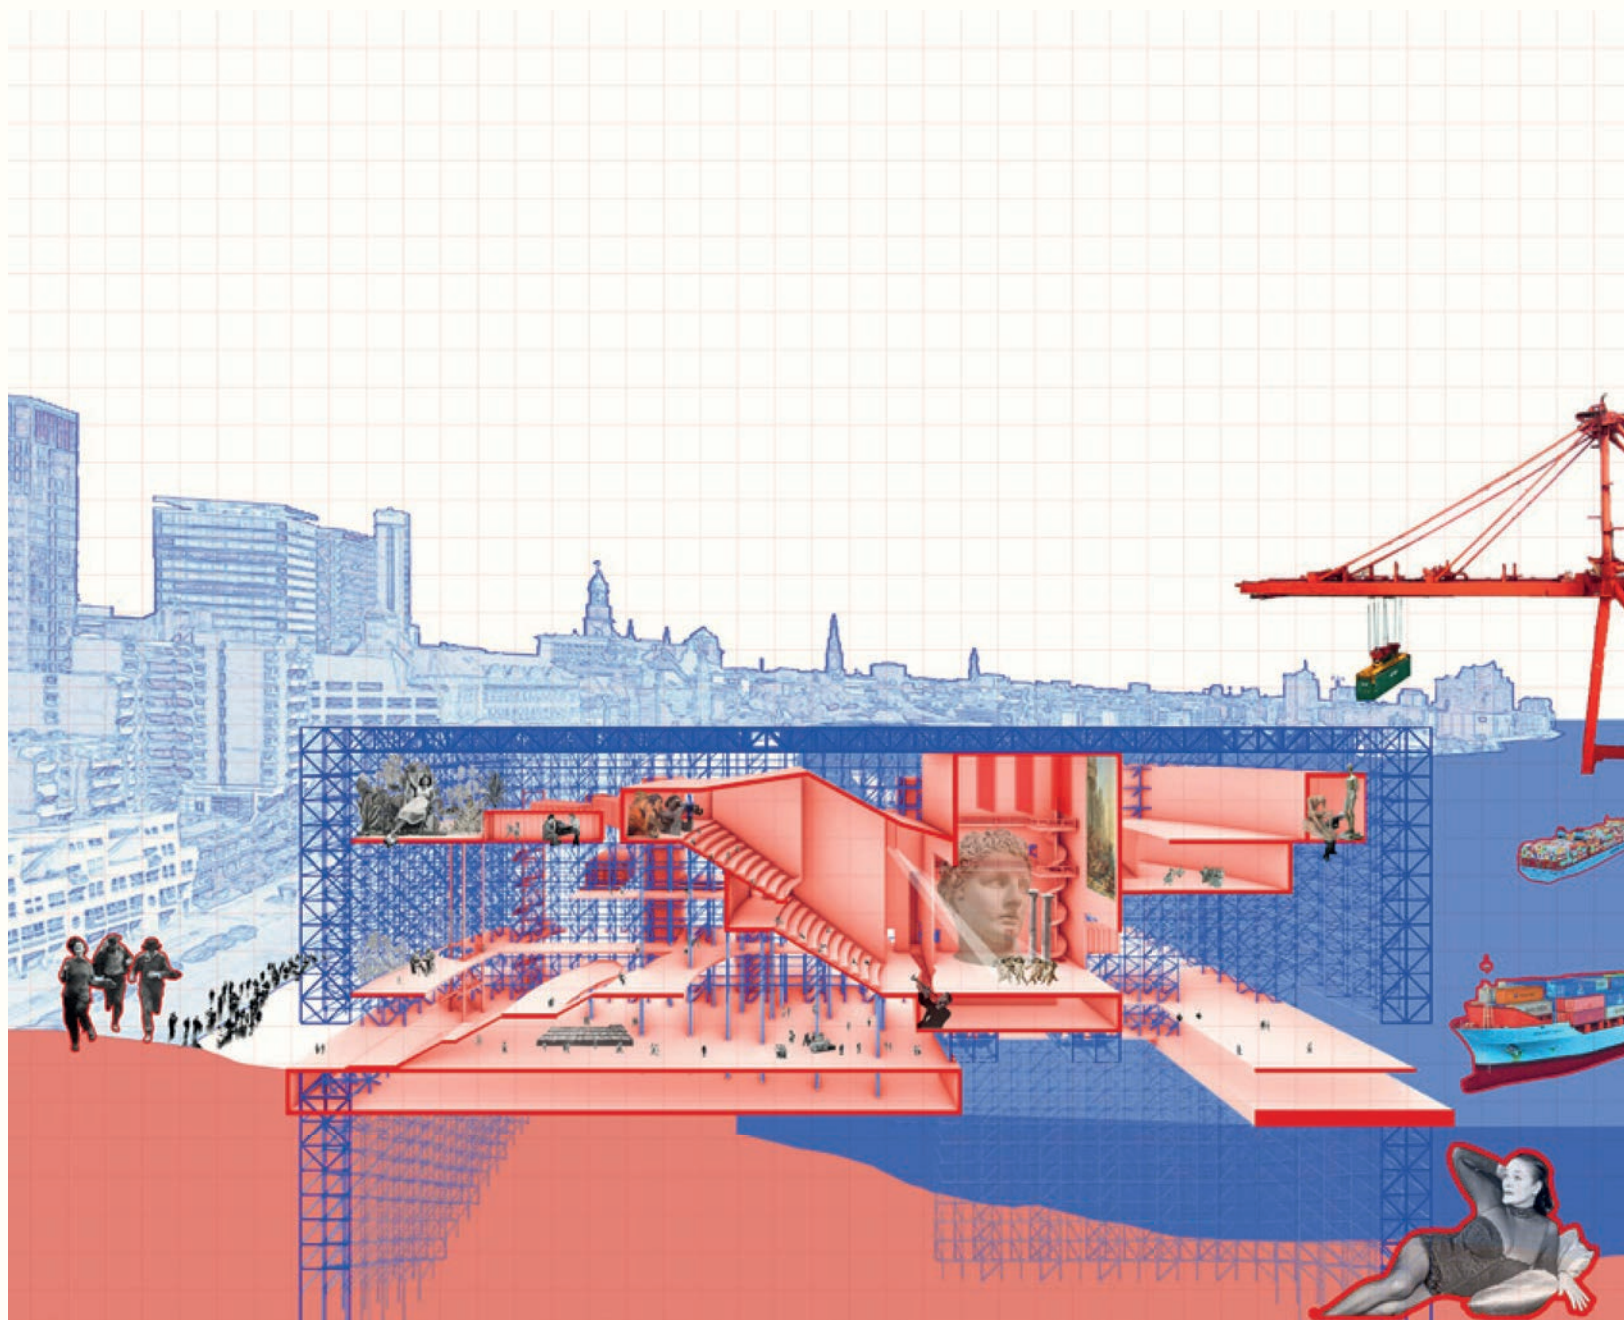

SECCIÓN LONGITUDINAL

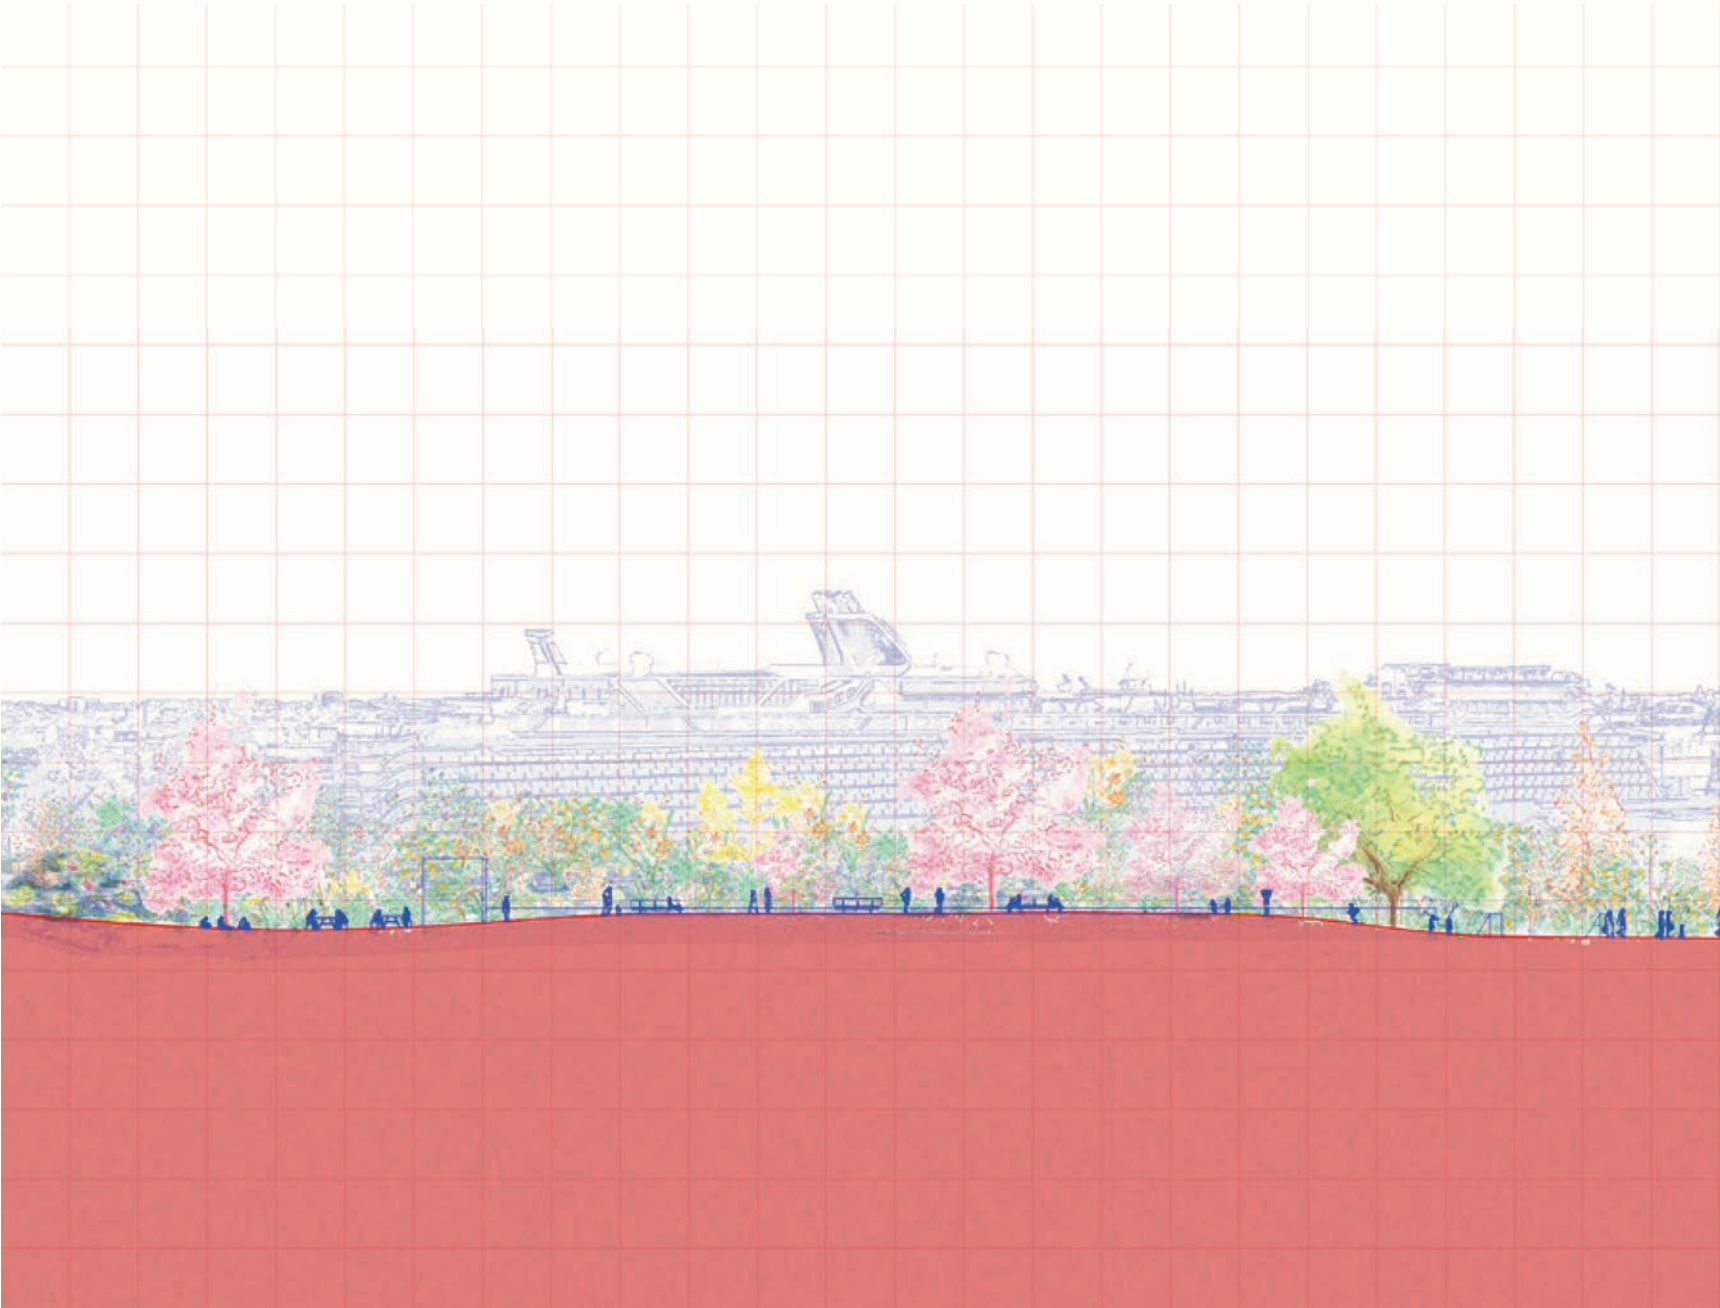

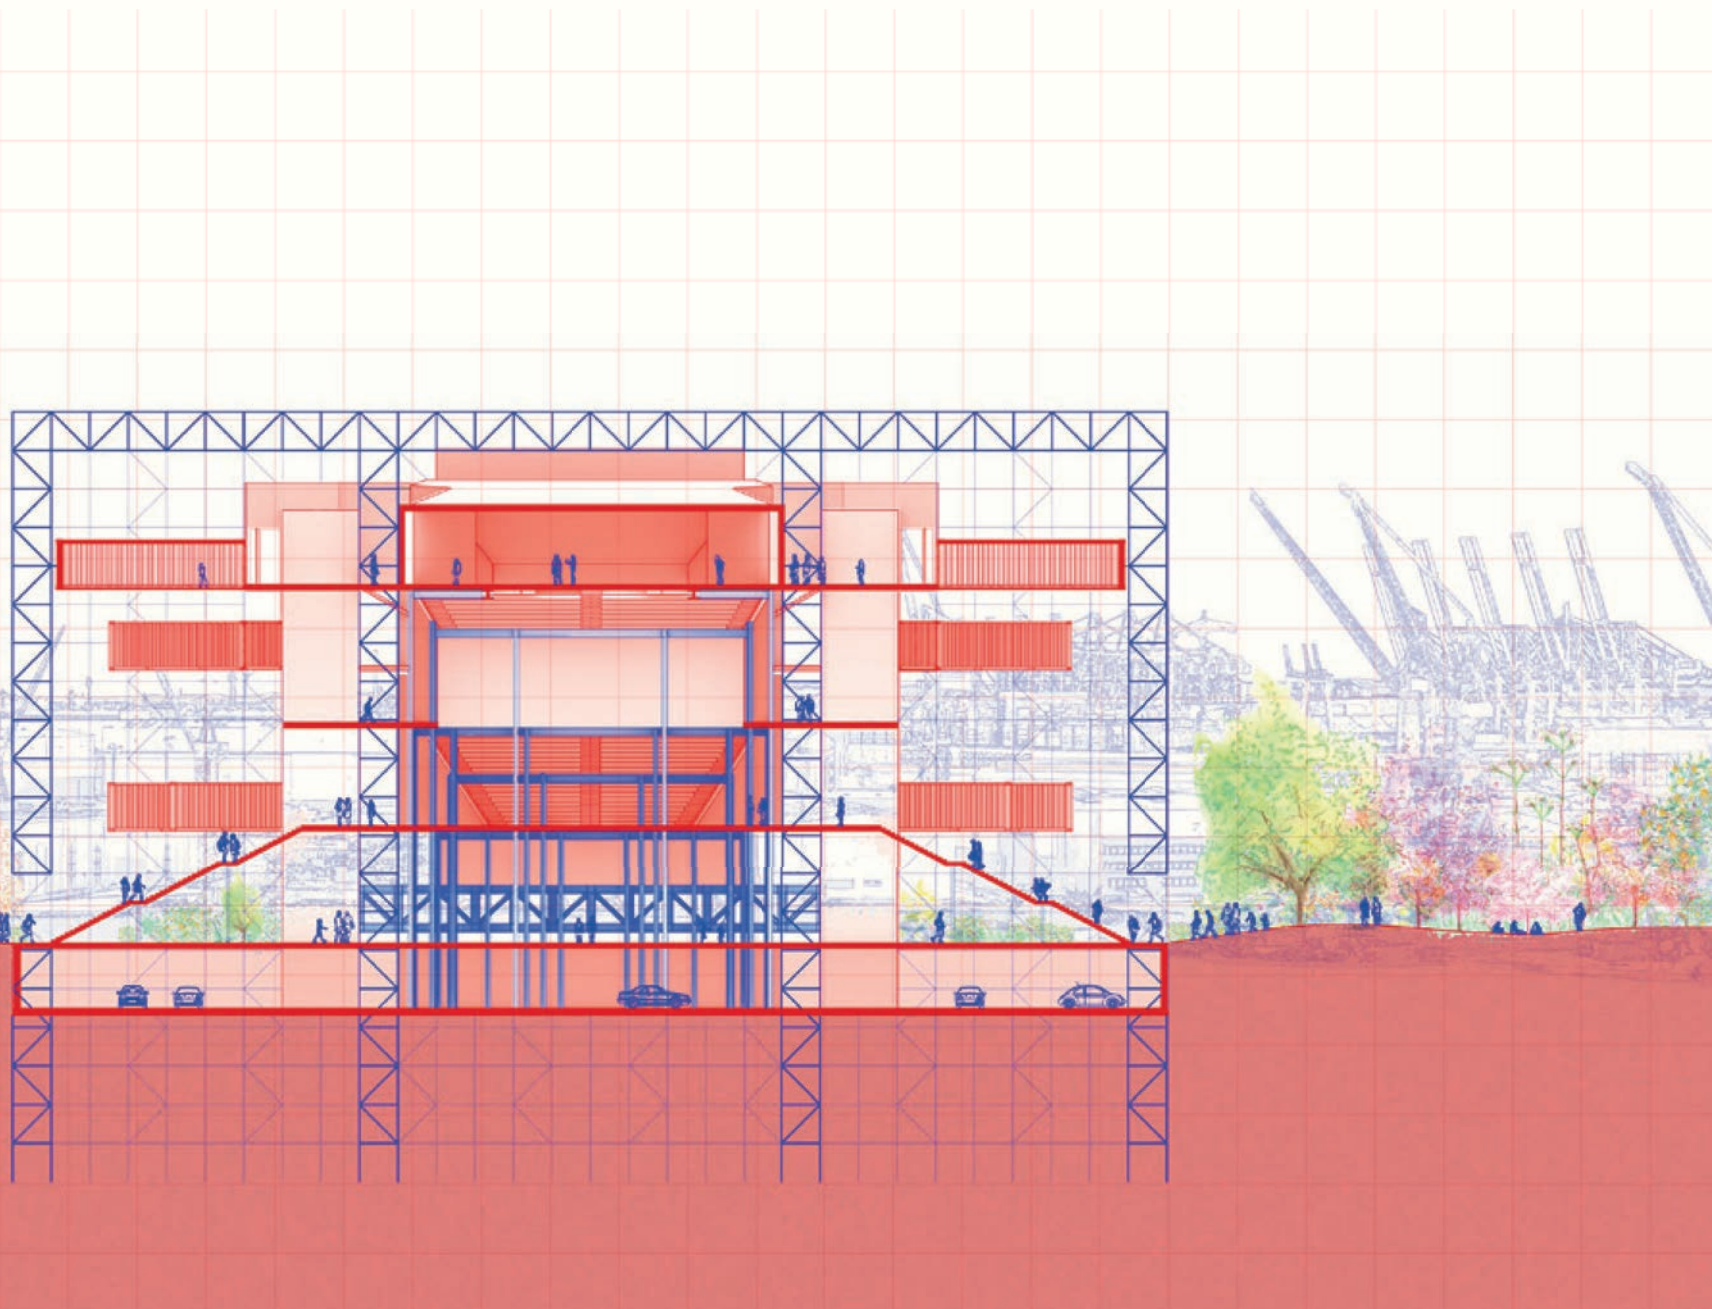

SECCIÓN TRANSVERSAL



COLLAGE VISTA FOYER




COLLAGE AXONOMETRIA DESDE EL INTERIOR


02 FACULTAD DE ARQUITECTURA

Ordenación de los terrenos del área oeste de la Universidad Pablo Olavide

Proyectos 9 | Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla
Curso 2024-2025 | 5to año | Desarrollo Edificio docente

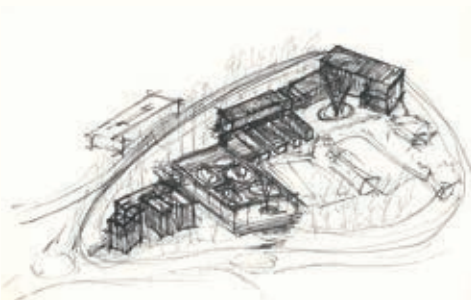


Planta Situación Universidad Pablo Olavide

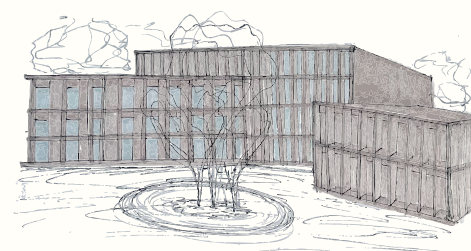

El proyecto plantea una nueva Escuela de Arquitectura y una Residencia de Estudiantes, integrando las plataformas y estructuras preexistentes, como los muros de piedra, para organizar el espacio. La Escuela de Arquitectura, ubicada en el noreste del área, actúa como un núcleo académico estratégico por su proximidad a otras facultades, favoreciendo la interacción interdisciplinar. En el nivel intermedio, una plaza cubierta conecta con la estación de metro y funciona como acceso principal y espacio de encuentro, incorporando áreas verdes y una cafetería-comedor. En el nivel inferior, la Residencia de Estudiantes complementa la vida del campus, vinculando lo académico con lo residencial.

La propuesta se materializa mediante una estructura de pilares y vigas prefabricadas de hormigón, generando una malla continua en la fachada con pilares apantallados de 70 cm x 20 cm, que además actúan como protección solar. Los cerramientos perimetrales se resuelven con planos de vidrio, mientras que las particiones interiores emplean paneles de hormigón prefabricado, manteniendo la coherencia constructiva. Se utilizan vigas jácenas para el forjado y paneles de placas alveolares para cubrir las luces de los espacios, asegurando eficiencia estructural y flexibilidad en la organización de los usos. La combinación de estos recursos constructivos con la topografía existente refuerza la integración del conjunto con su entorno, promoviendo un equilibrio entre lo académico, lo social y lo residencial.

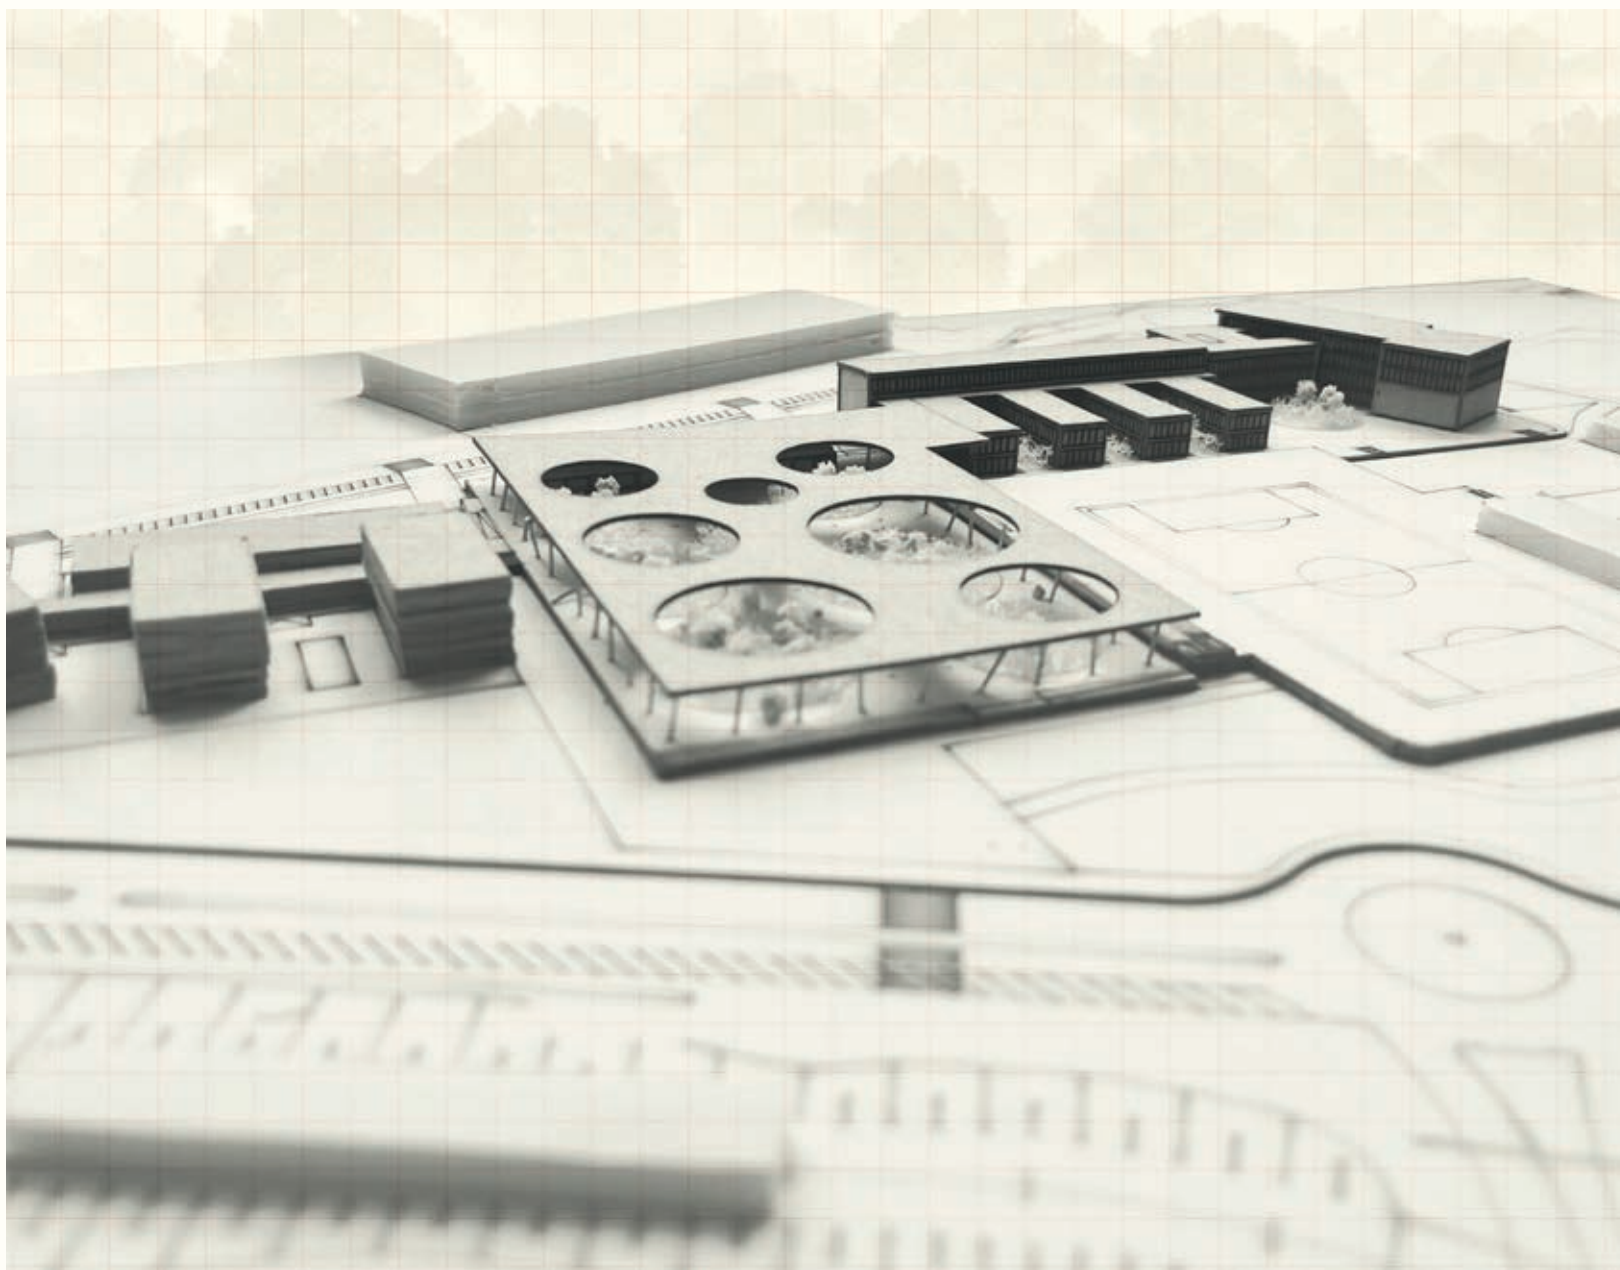



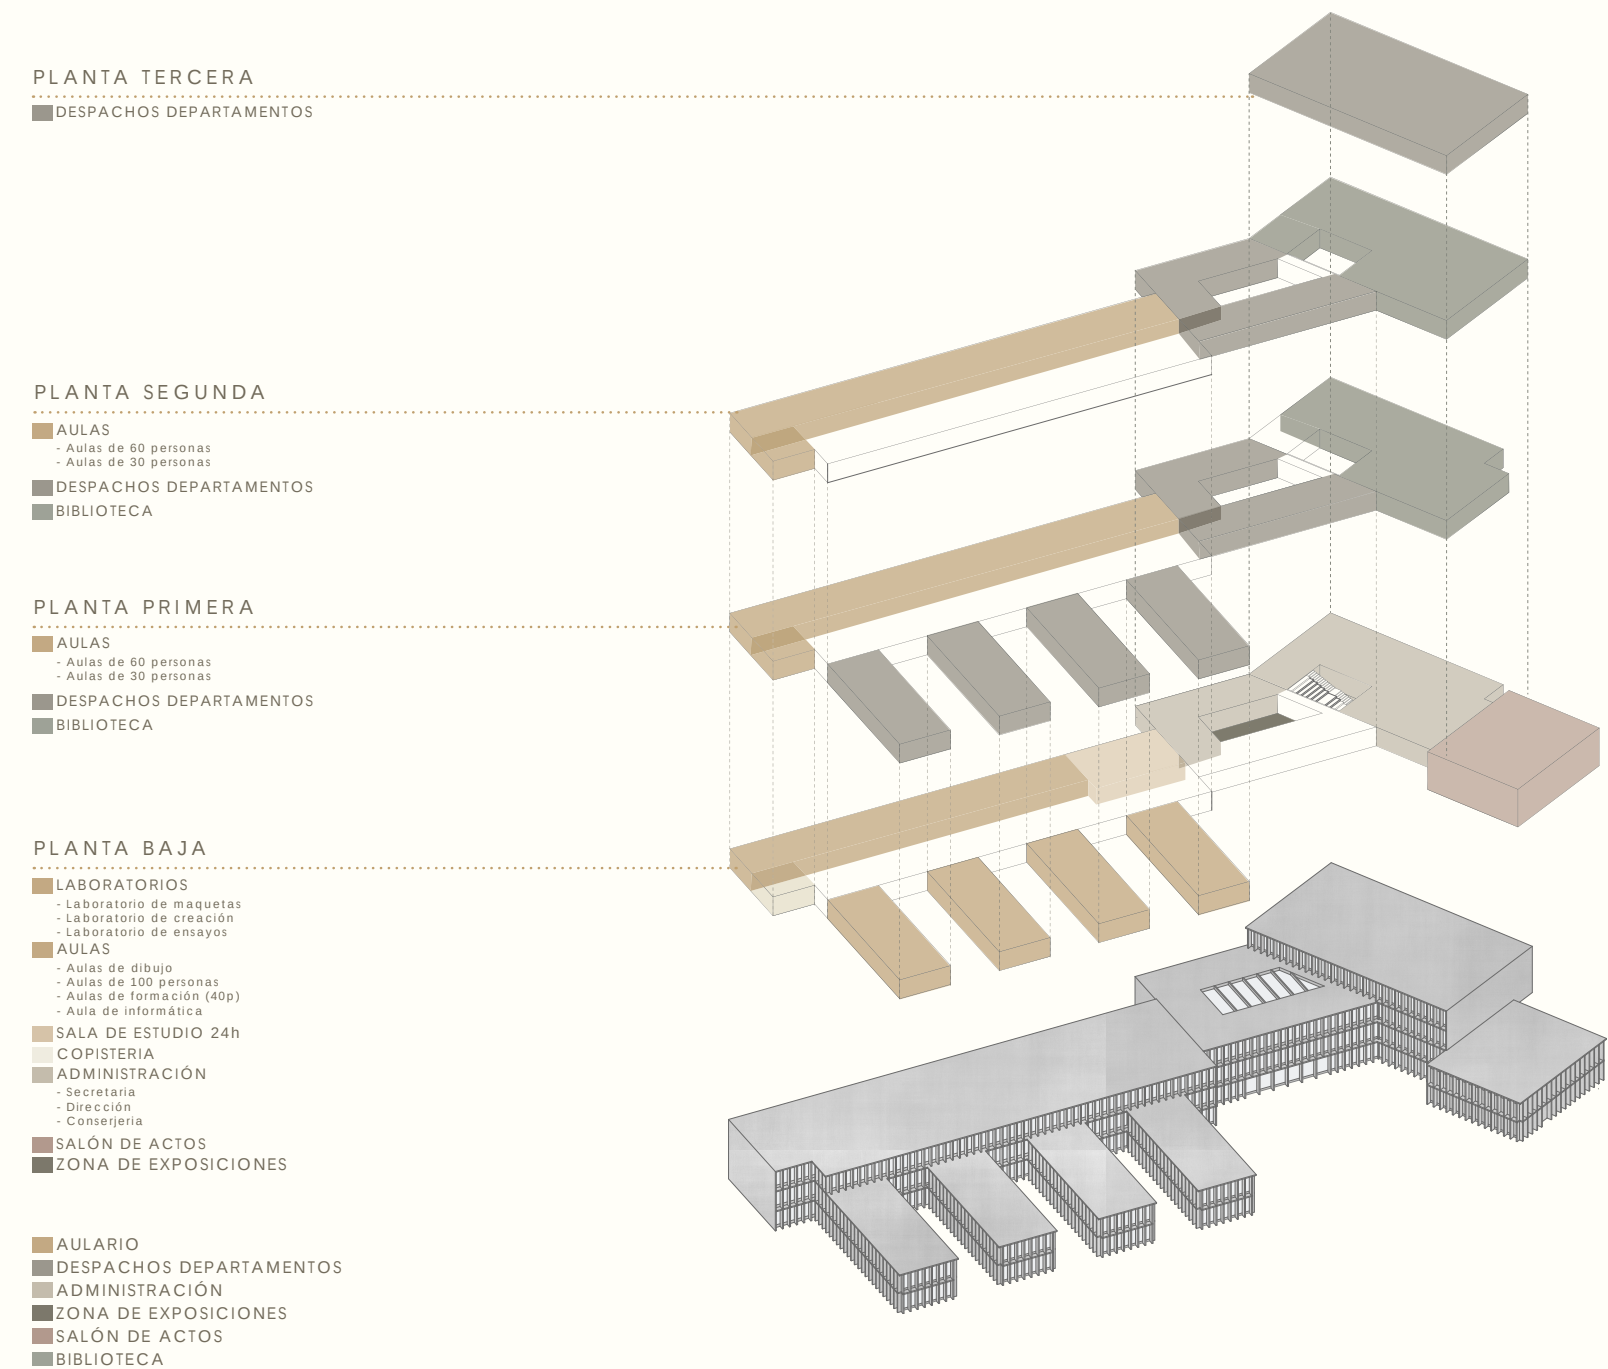


DIAGRAMA FUNCIONAL EDIFICIO DOCENTE




ALZADO SUR GENERAL

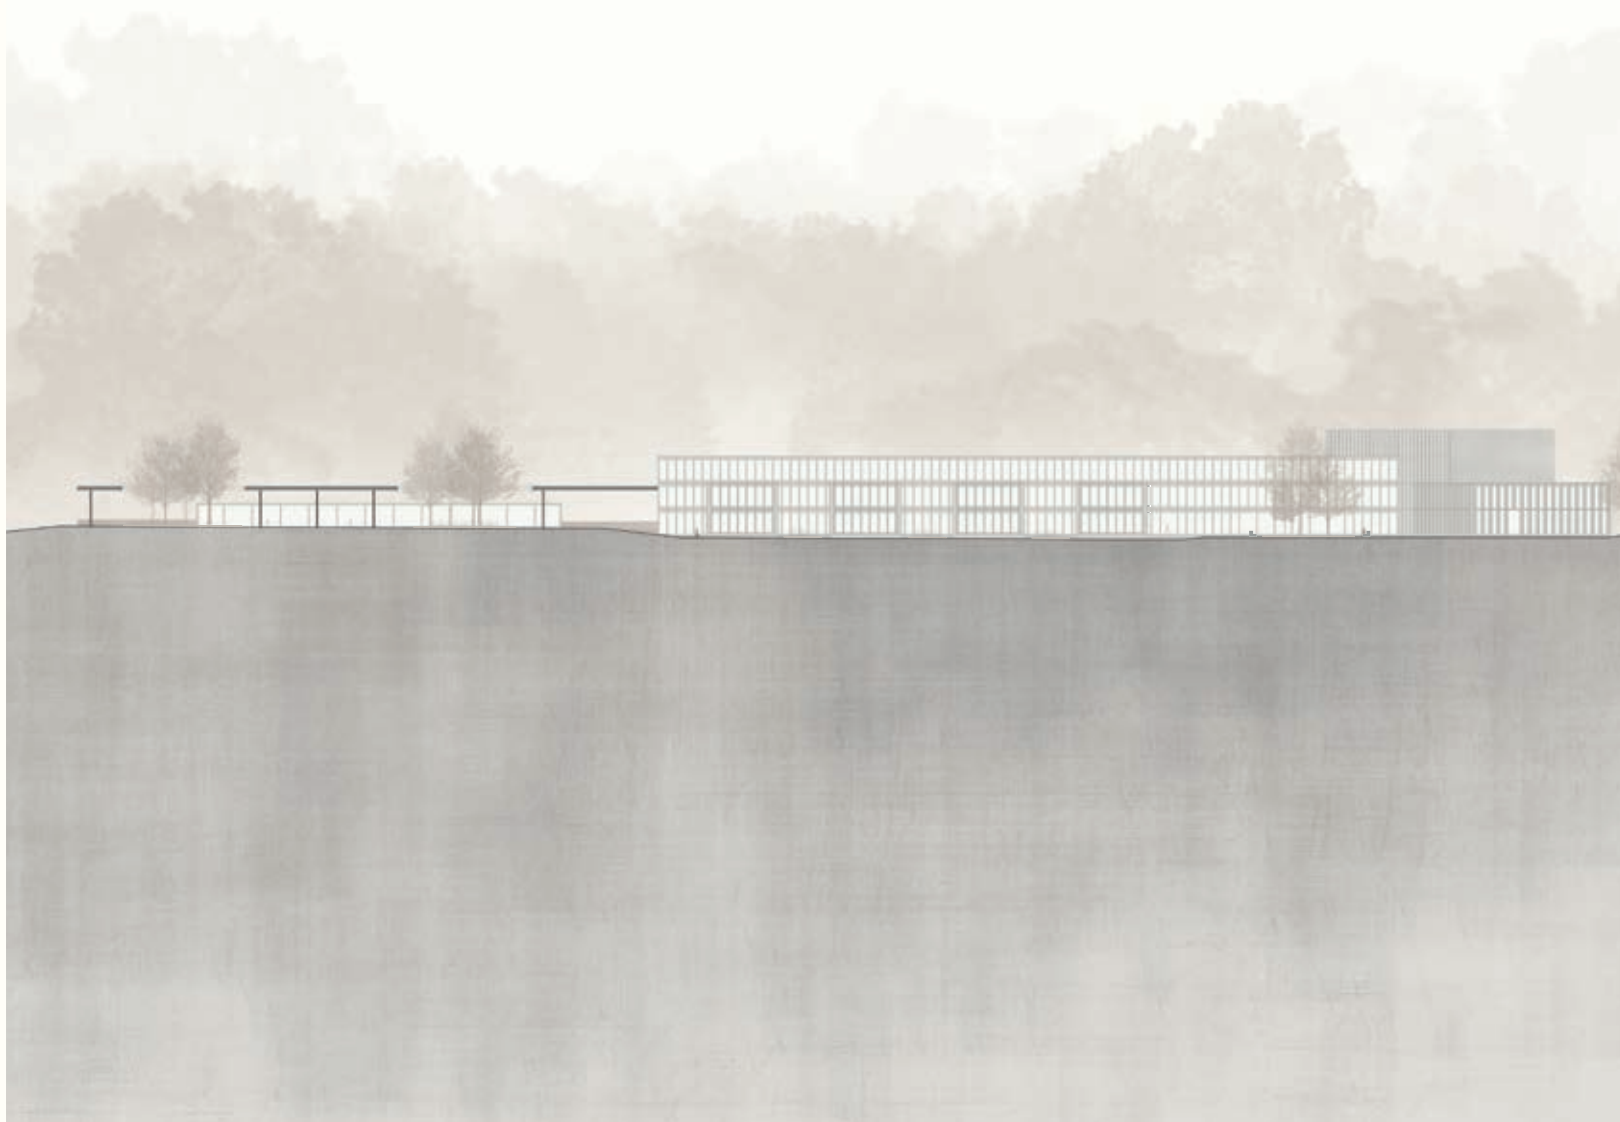

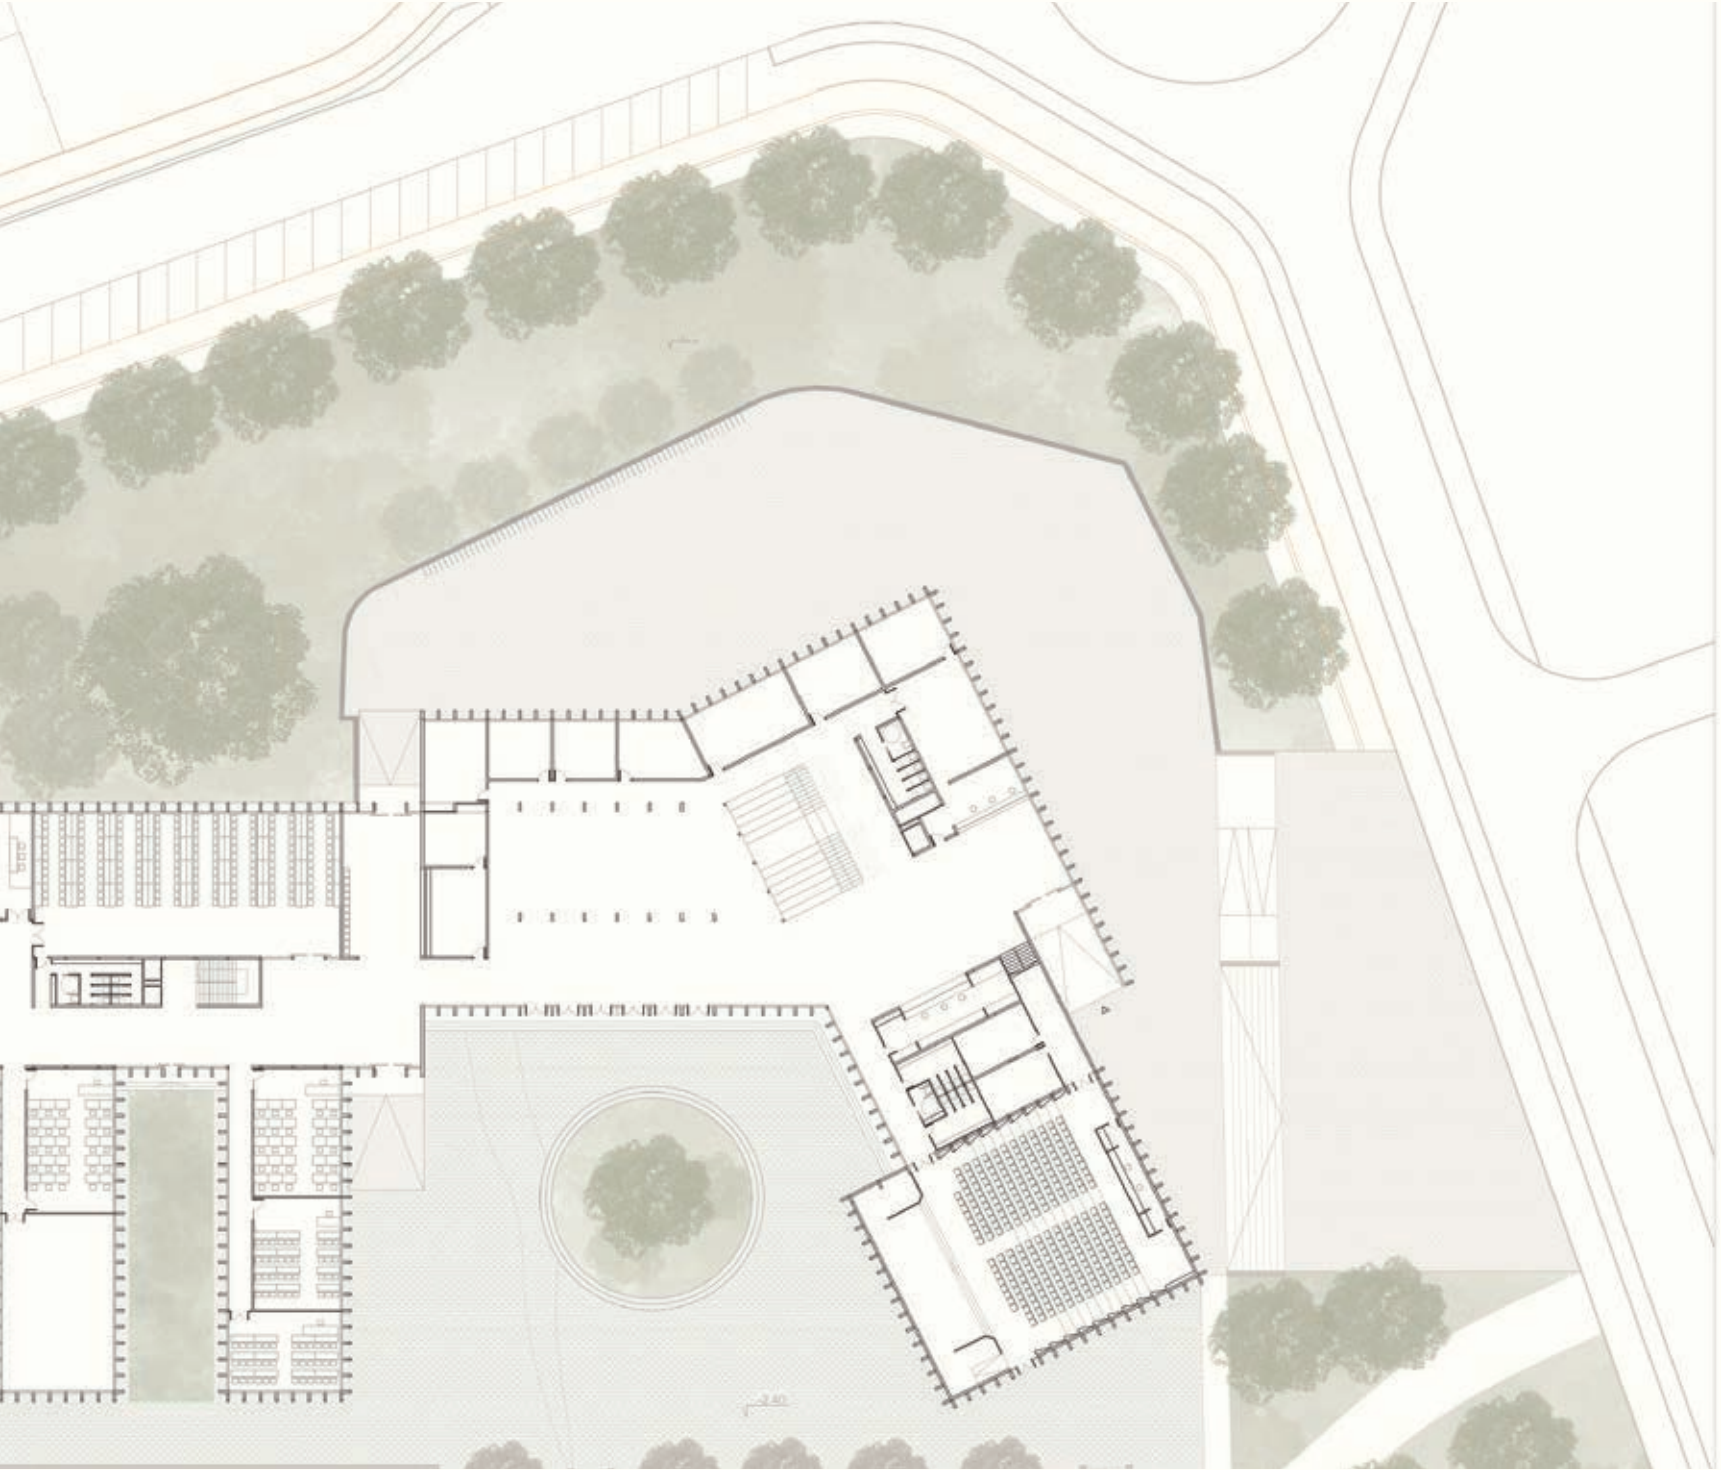


PLANTA BAJA

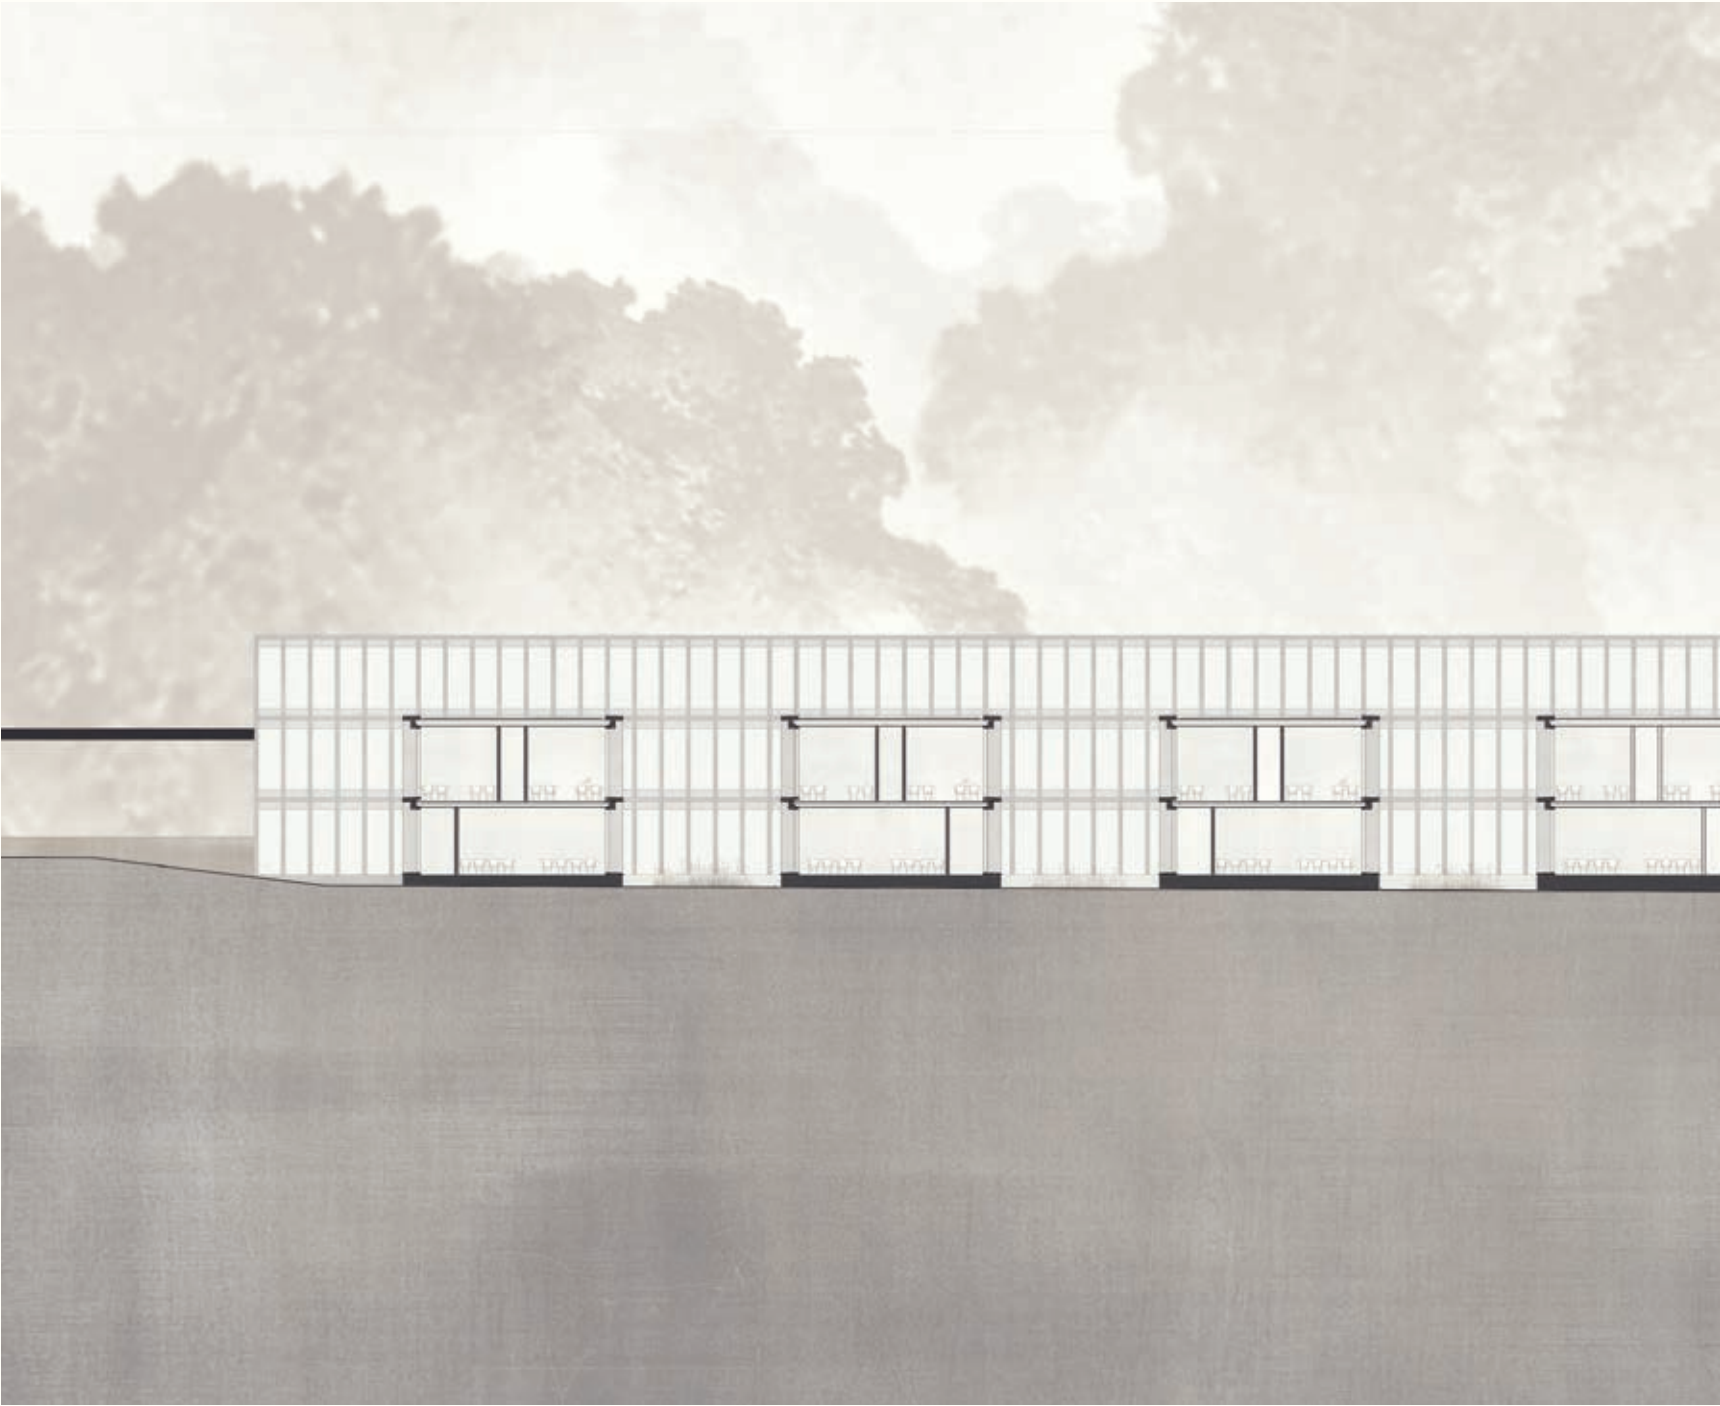



SECCIÓN LONGITUDINAL

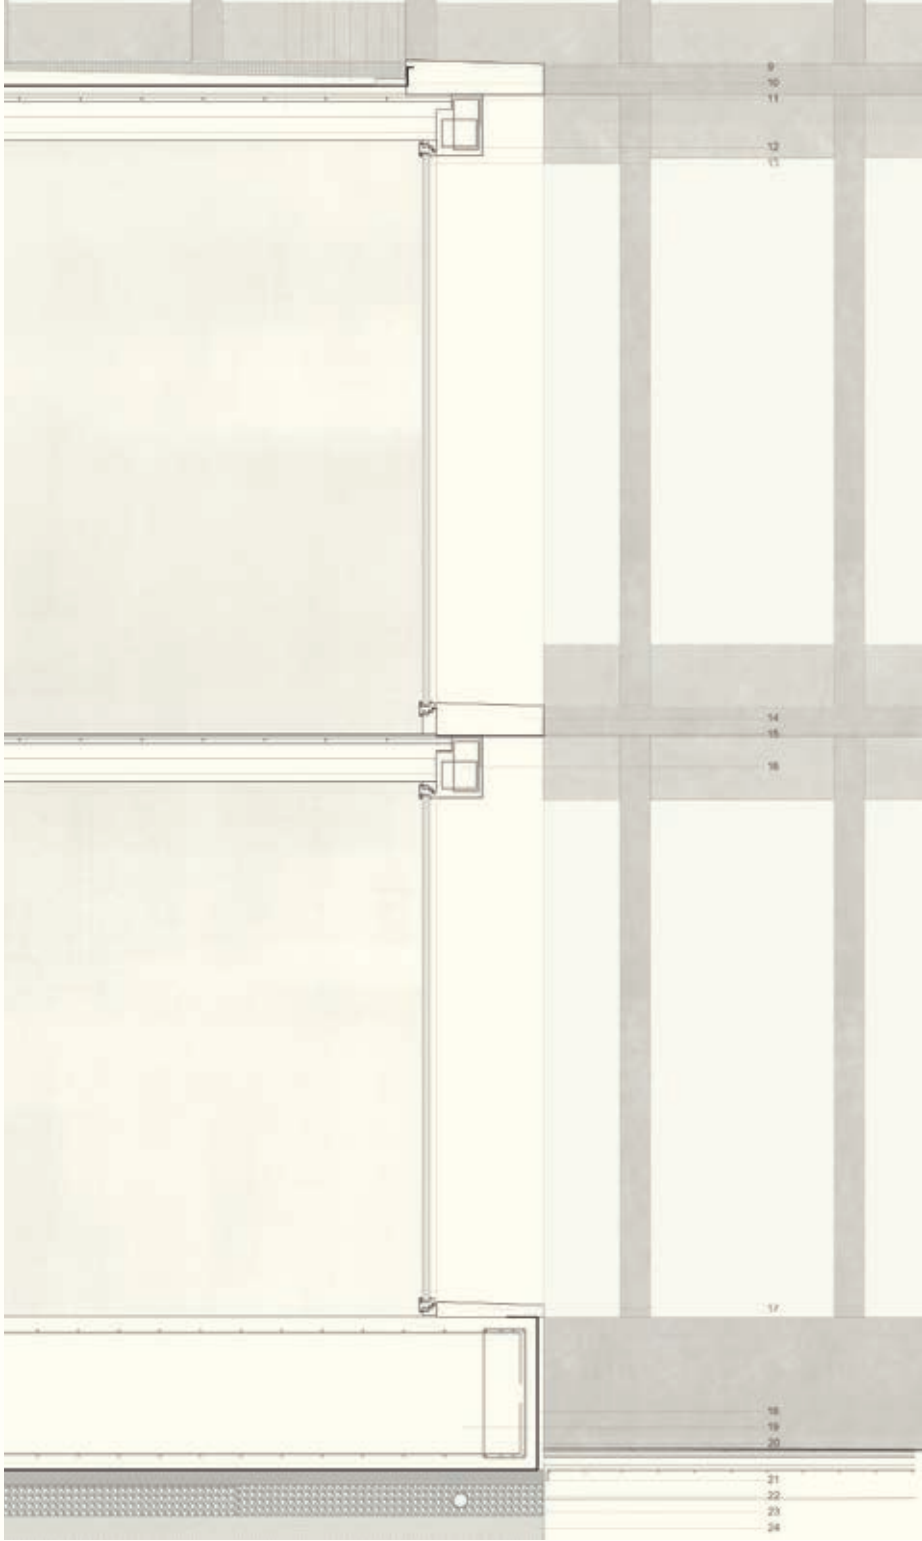


- 1. Placa alveolar (25+5 cm) de capa de compresión
- 2. Hormigón de regulación
- 3. Aislante XPS (e=10 cm)
- 4. Lamina impermeabilizante
- 5. Hormigón ligero para la formación de pendiente
- 6. Acabado de cubierta de grava
- 7. Canalón de recogida de agua
- 8. Rejilla
- 9. Remate de cubierta prefabricado de hormigón (e=22 cm y 2º de inclinación)
- 10. Panel de hormigón para protección exterior
- 11. Redondos de acero
- 12. Carpintería de madera de perfil RM94, para ventanal batiente
- 13. Ventanal de triple vidrio, con triple junta de goma y doble cámara
- 14. Alféizar prefabricado de hormigón (e=20 cm y 2º de inclinación)
- 15. Hormigón de limpieza (e=1 cm) y acabado de microcemento (e=0.4 cm)
- 16. Viga de descuelgue
- 17. Alféizar prefabricado de hormigón (e=10 cm y 2º de inclinación)
- 18. Panel de hormigón para protección exterior
- 19. Losa armada (e=100 cm)
- 21. Lámina impermeabilizante y lámina antipunzonante
- 22. Hormigón de limpieza (e=10 cm)
- 23. Tubo drenante
- 24. Encachado de grava (e=20 cm)
- 25. Albero compactado (e=20 cm)




03 CLUB DE PIRAGÜISMO ZARAGOZA "ECOS DE CAESAR AUGUSTA"


Premio Primera Mención Local
curso 2024-2025 | 5to año | Concurso de proyectos Foro Cerámico Hispalyt

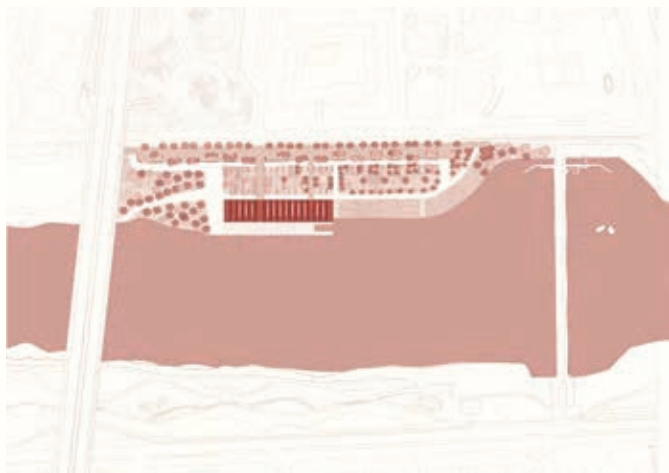


Planta Emplazamiento


Ecos de Cæsar Augusta es un proyecto para un club de piragüismo que reinterpreta la arquitectura del antiguo puerto romano de Zaragoza a través de la cerámica, rescatando su esencia y adaptándola a un lenguaje contemporáneo. La propuesta pone en valor la **tectónica del ladrillo**, explorando sus posibilidades estructurales y expresivas mediante una serie de bóvedas de cañón contiguas que configuran el espacio del edificio, implantado estratégicamente en la ribera del Ebro. El proyecto no se limita al edificio, sino que actúa sobre toda la franja fluvial, ampliando el denominado Paseo de Ladrillo incluido en el Plan de Ribera 2008 mediante un nuevo tramo con mobiliario urbano cerámico y vegetación autóctona que sirve de **transición entre la ciudad y el río**. Esta franja urbana se abre paso hacia un parque más libre y naturalizado que funciona como **espacio de absorción** ante las crecidas del Ebro, y culmina en una tercera franja donde se sitúa el club, directamente vinculado al agua. Un graderío cerámico desciende hasta la lámina del río, resolviendo tanto el acceso de las embarcaciones como el uso público de la ribera como mirador, estancia y espacio de encuentro. A través de materiales locales, técnicas constructivas vinculadas al territorio y una inserción sensible en el entorno natural, el proyecto fusiona tradición y modernidad, devolviendo a la ciudad su **memoria fluvial** y su **identidad histórica**.

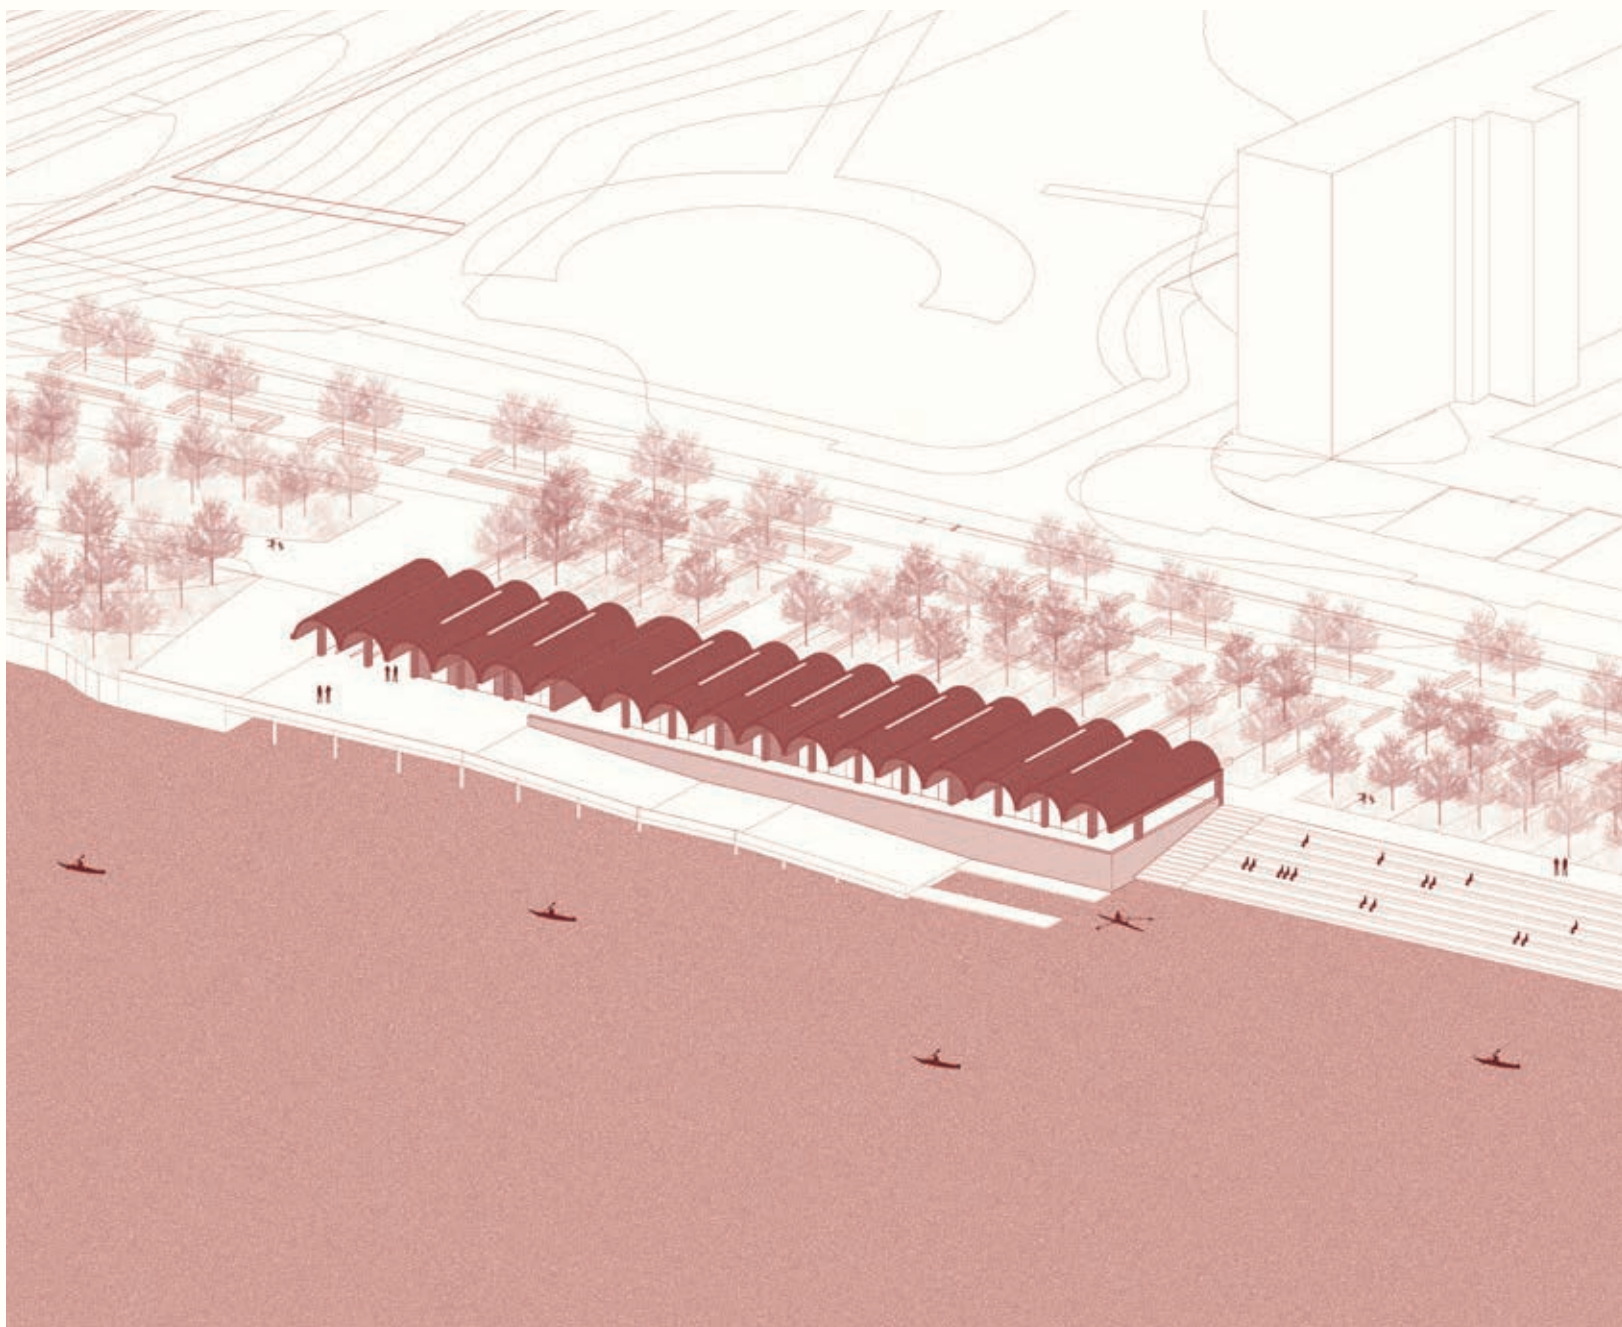

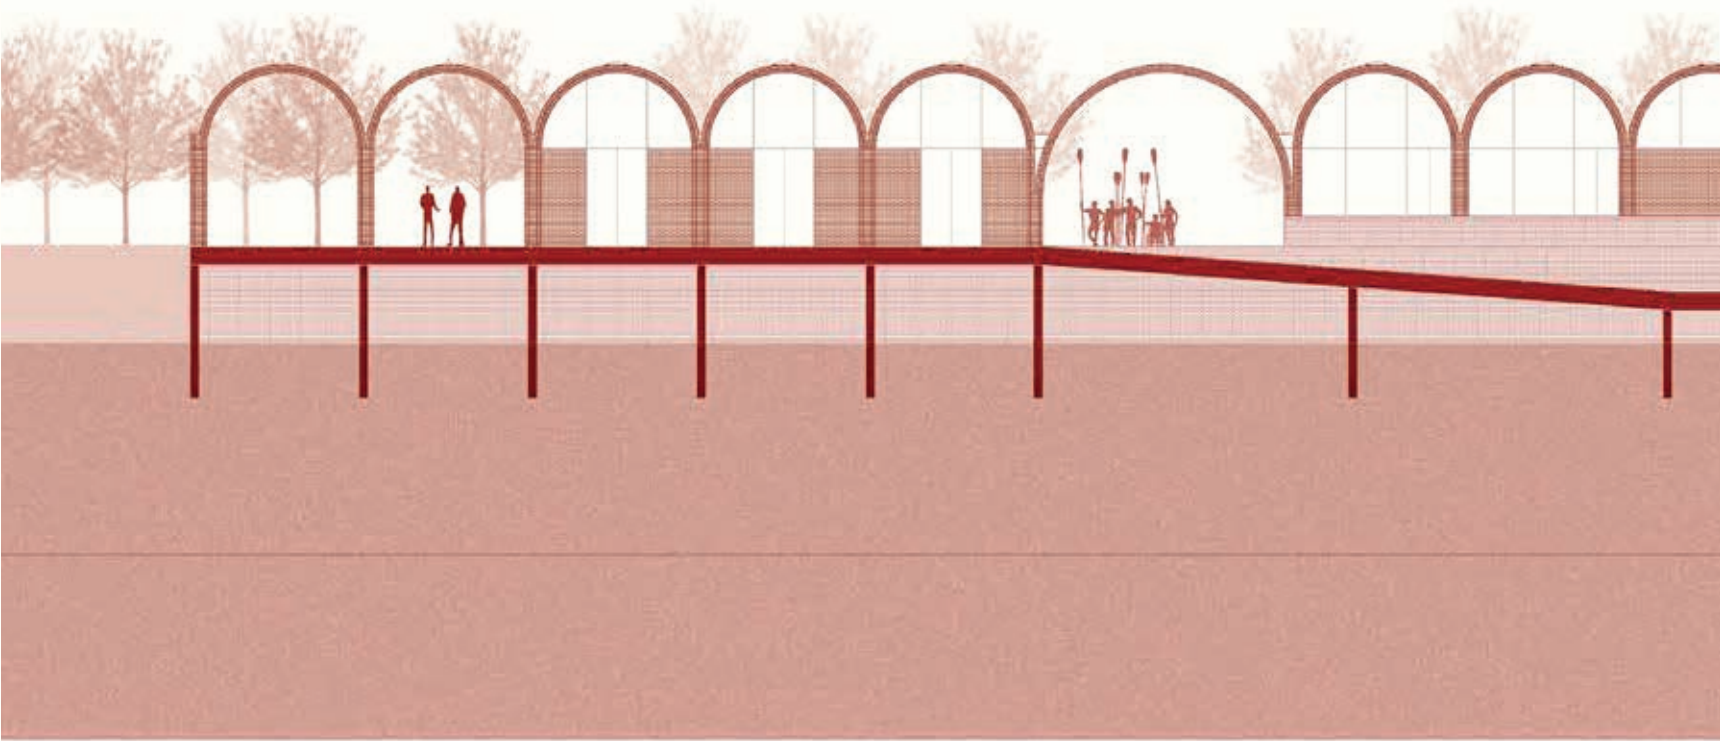

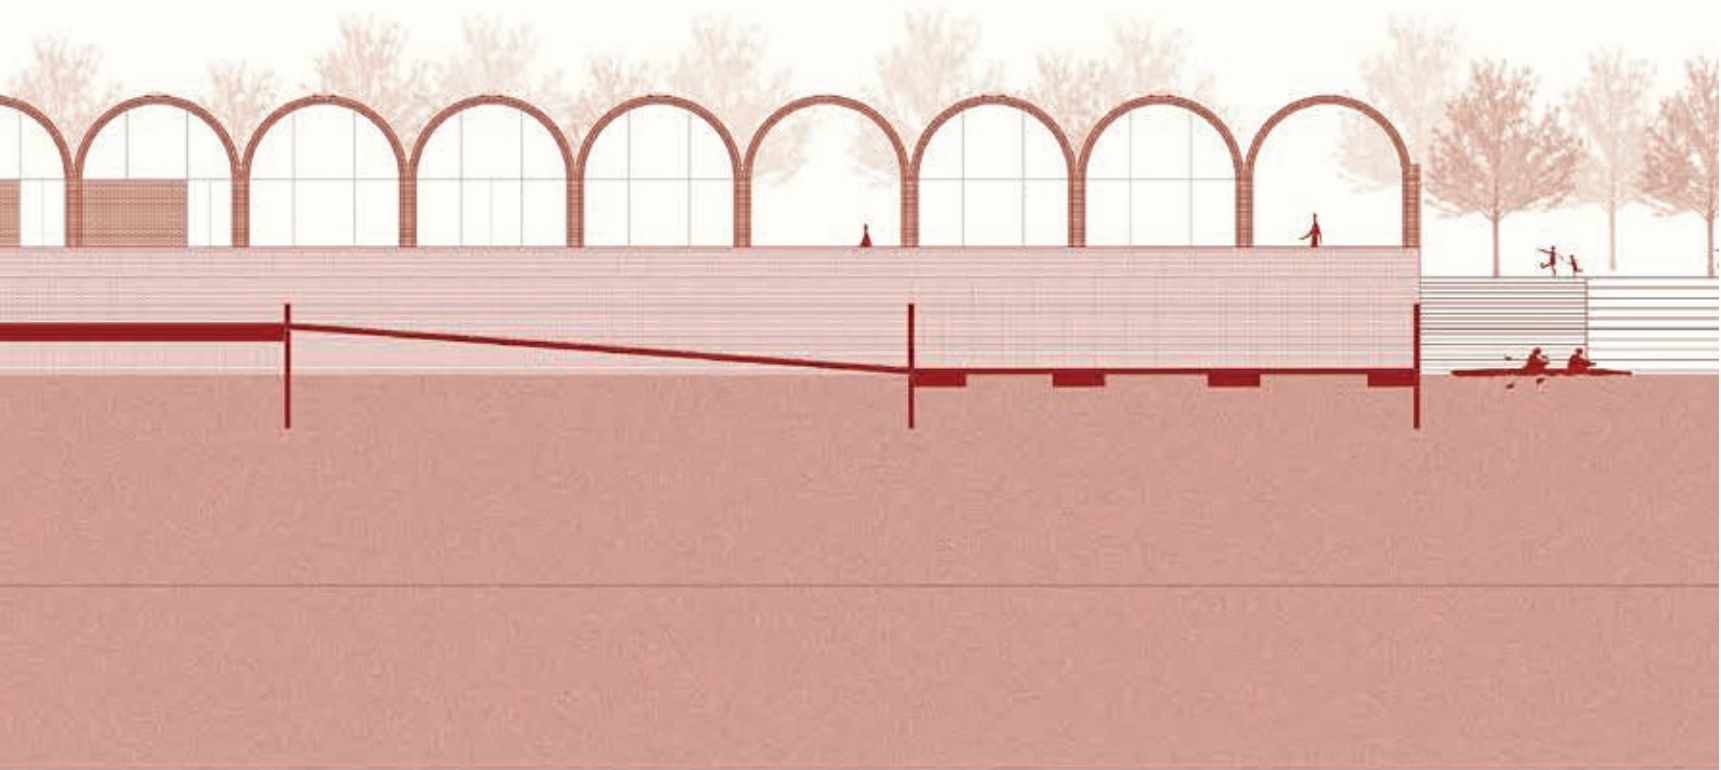


ALZADO SUR

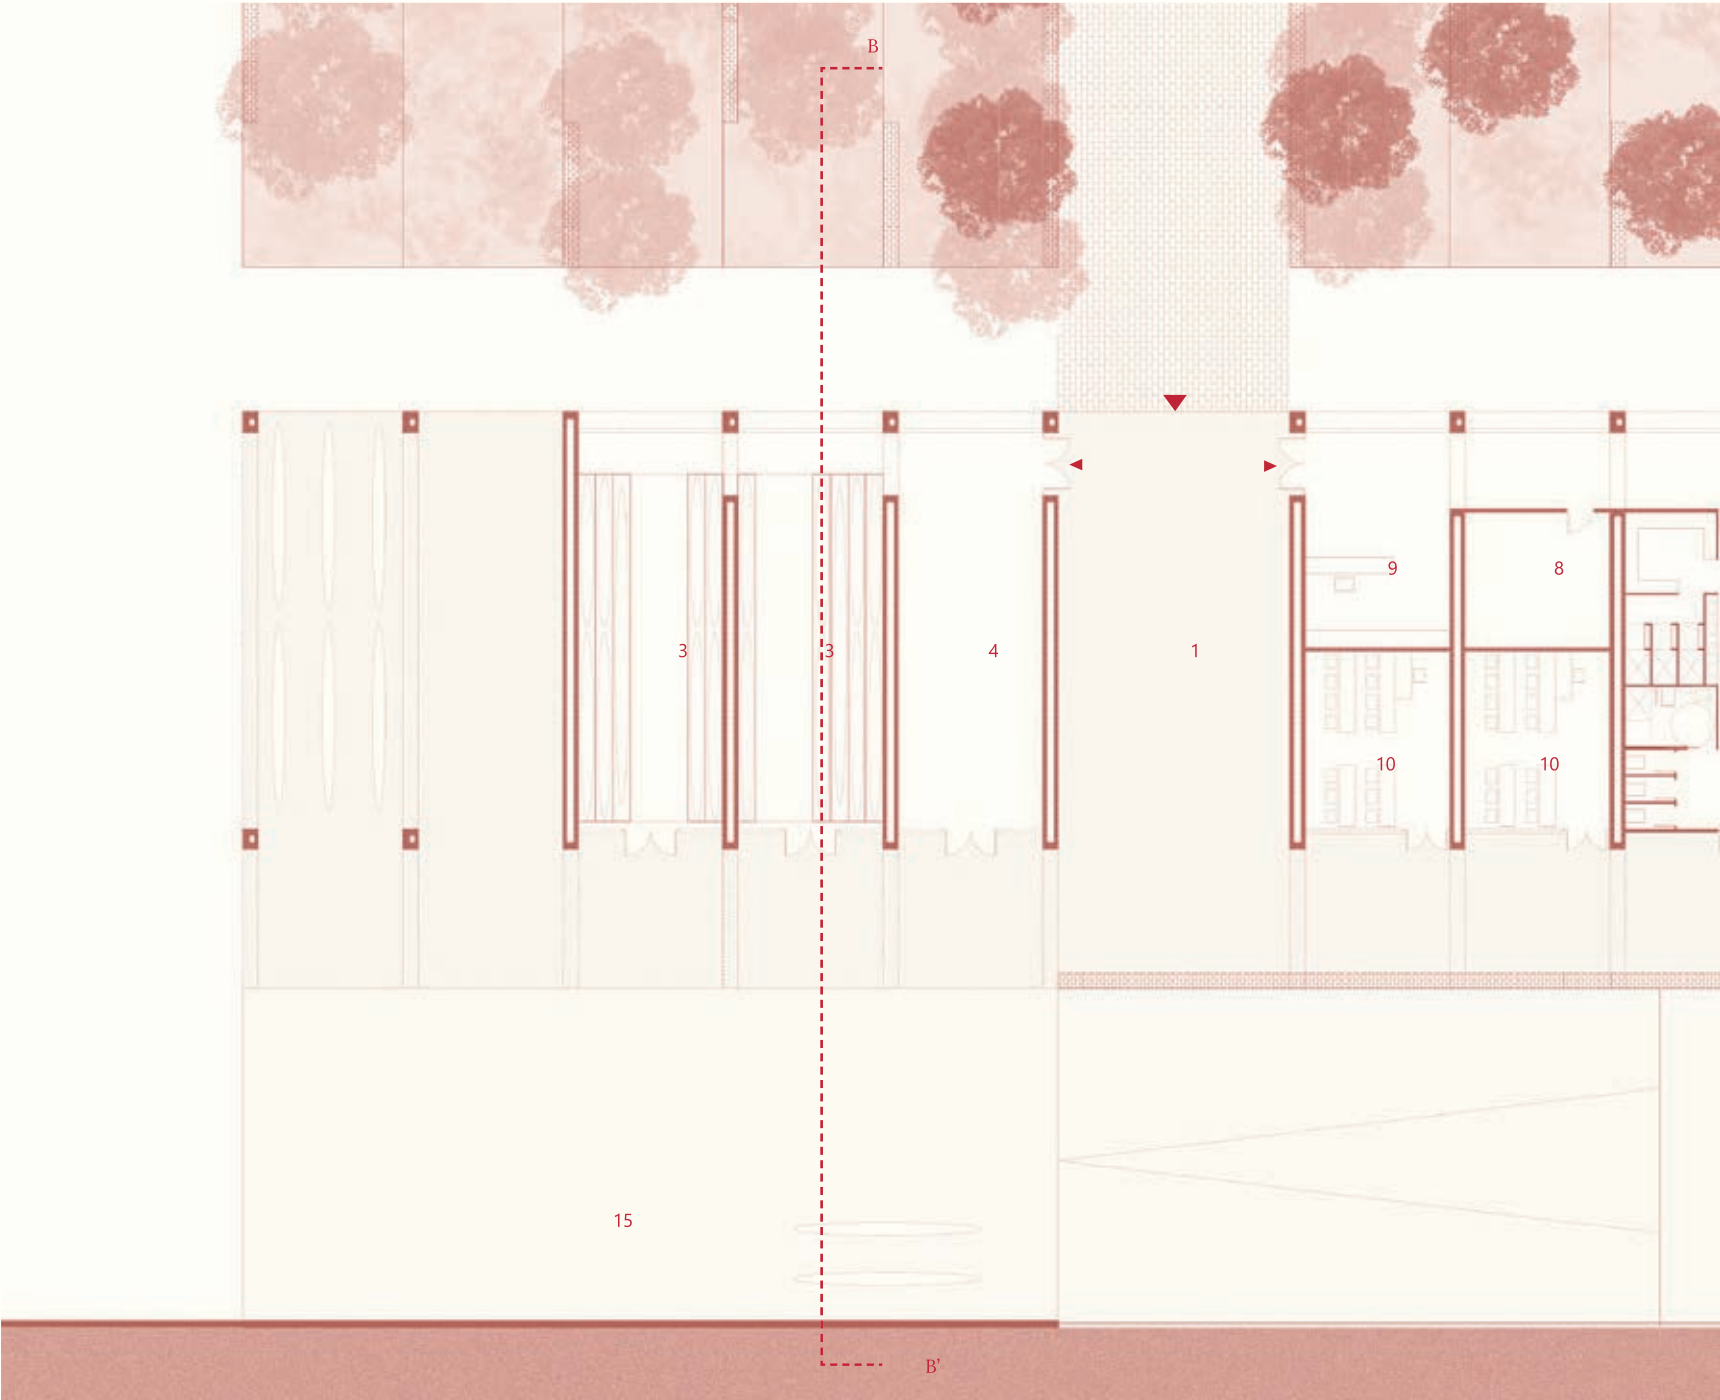

1 - Acceso principal deportistas
2 - Acceso público
3 - Cuarto de botes

4 - Taller / Almacén general
5 - Foso de entreno
6 - Vestuario

7 - Gimnasio
8 - Cuarto instalaciones
9 - Recepción

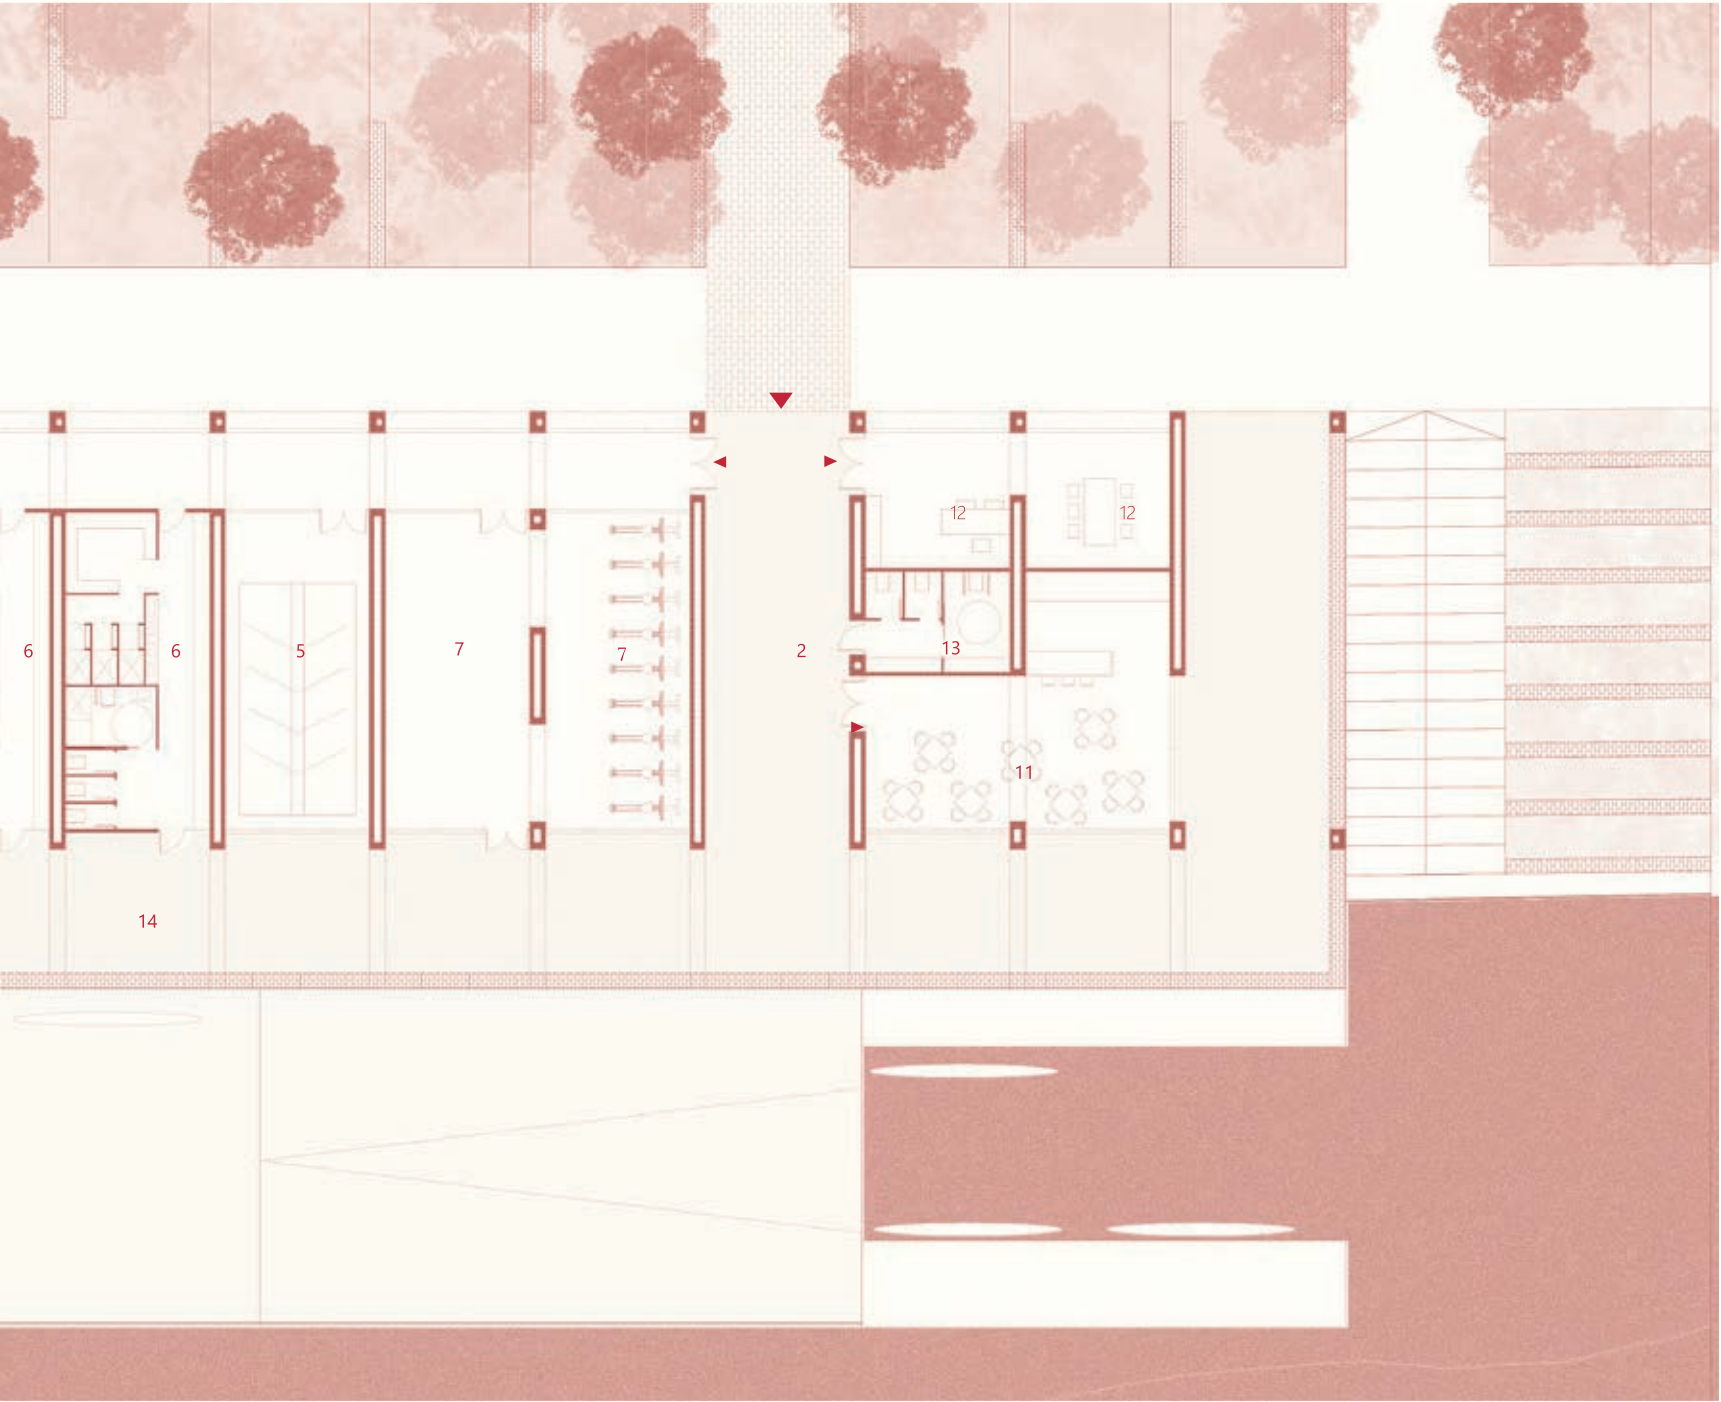


- 10 - Aulas


11 - Cafetería


12 - Oficinas
- 13 - Aseos generales

14 - Galería exterior aporticada

15 - Patio de maniobras y secado

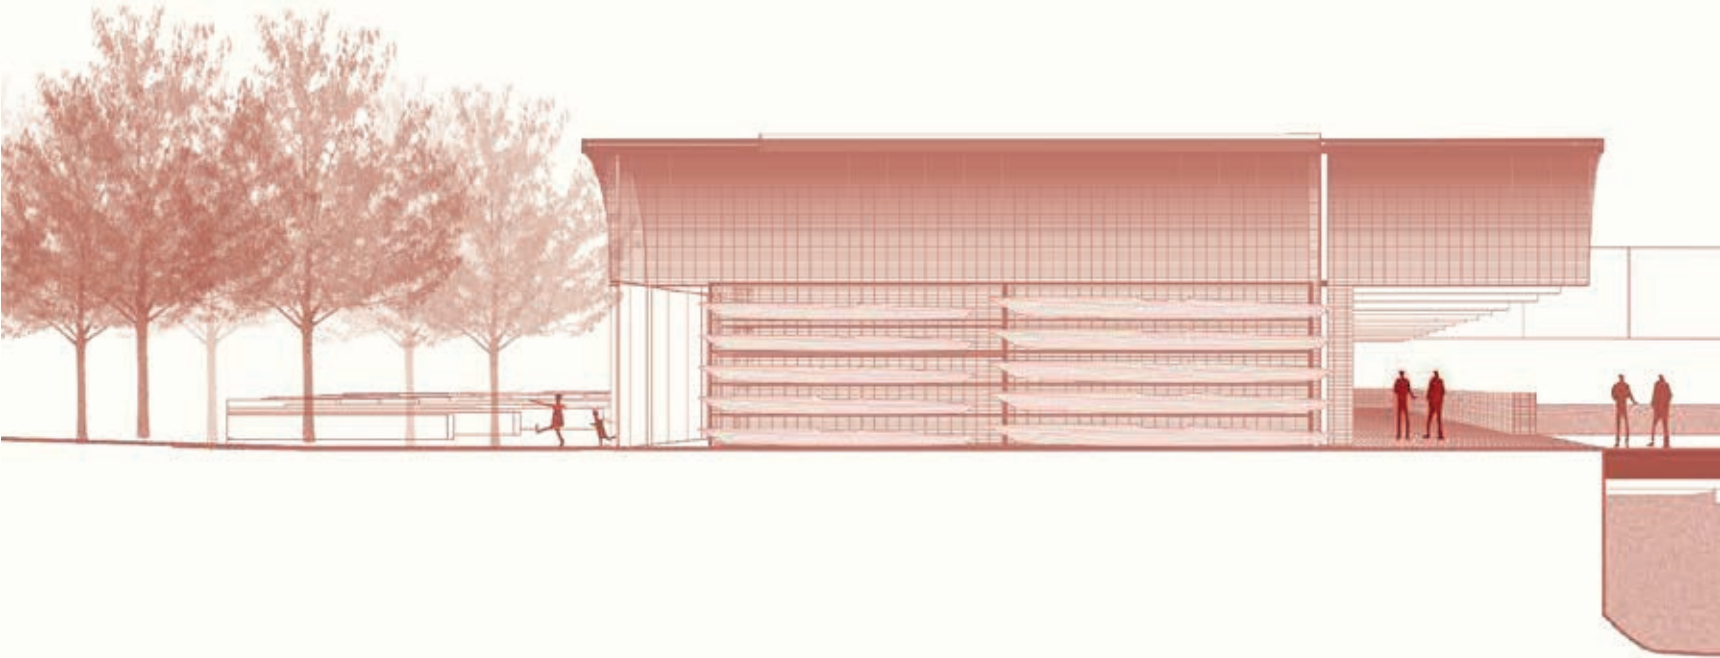

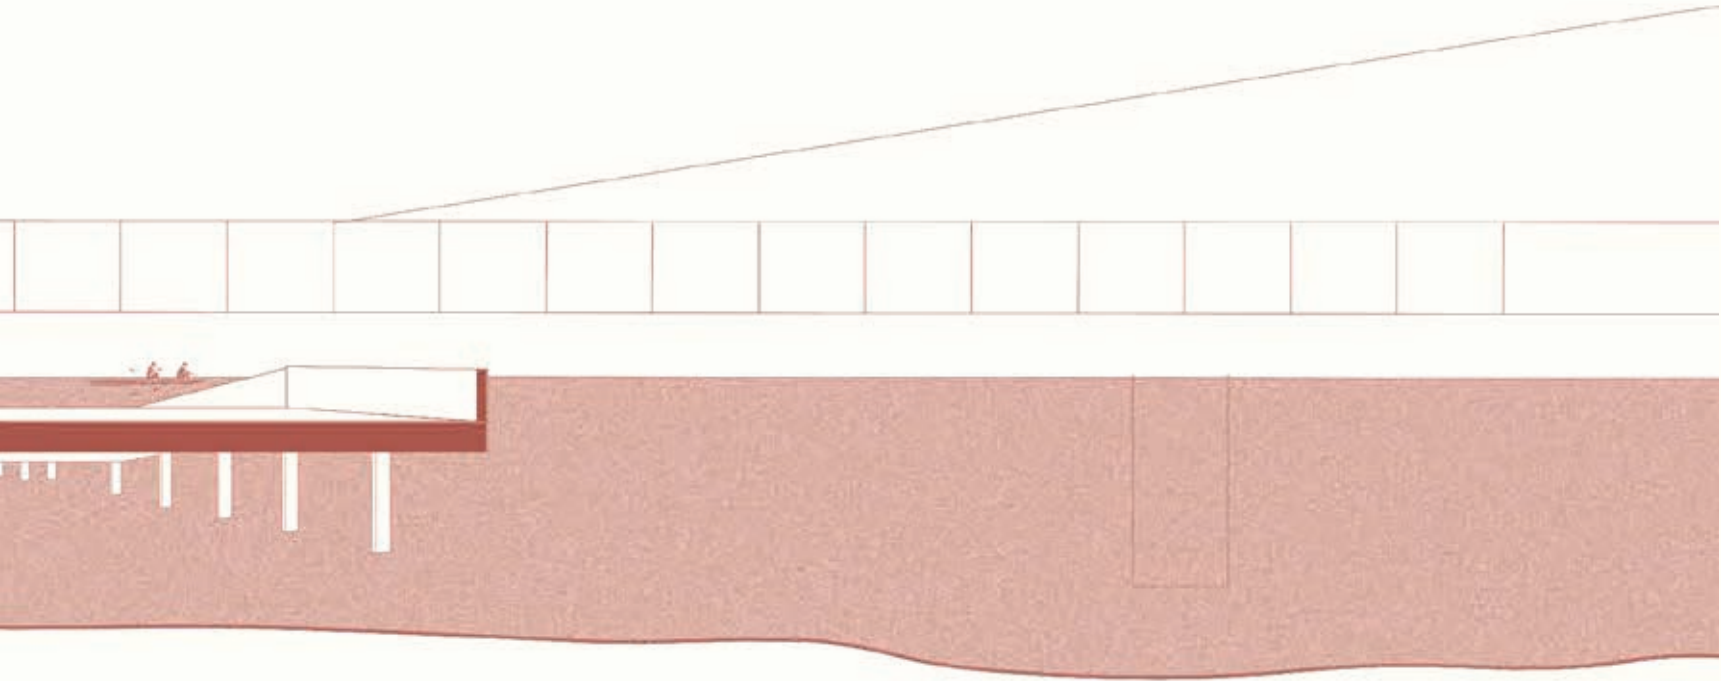

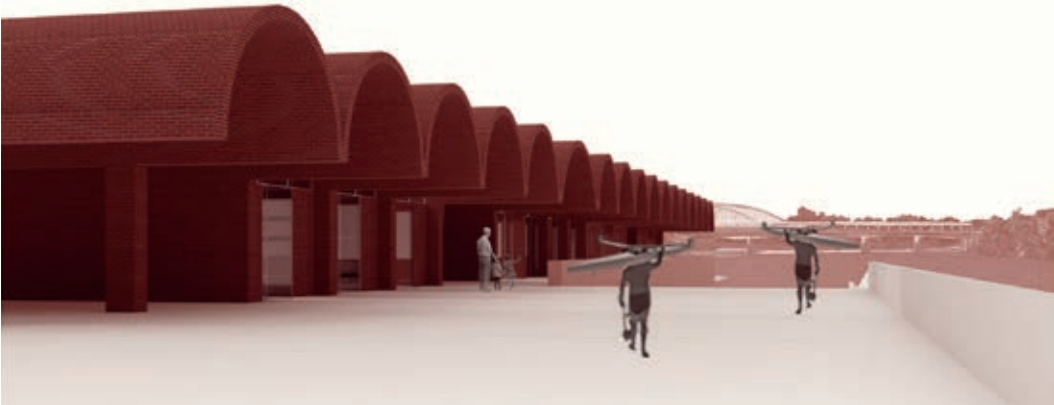


COLLAGE VISTA PATIO DE MANIOBRAS



COLLAGE VISTA HANGAR



COLLAGE VISTA EMBARCADERO

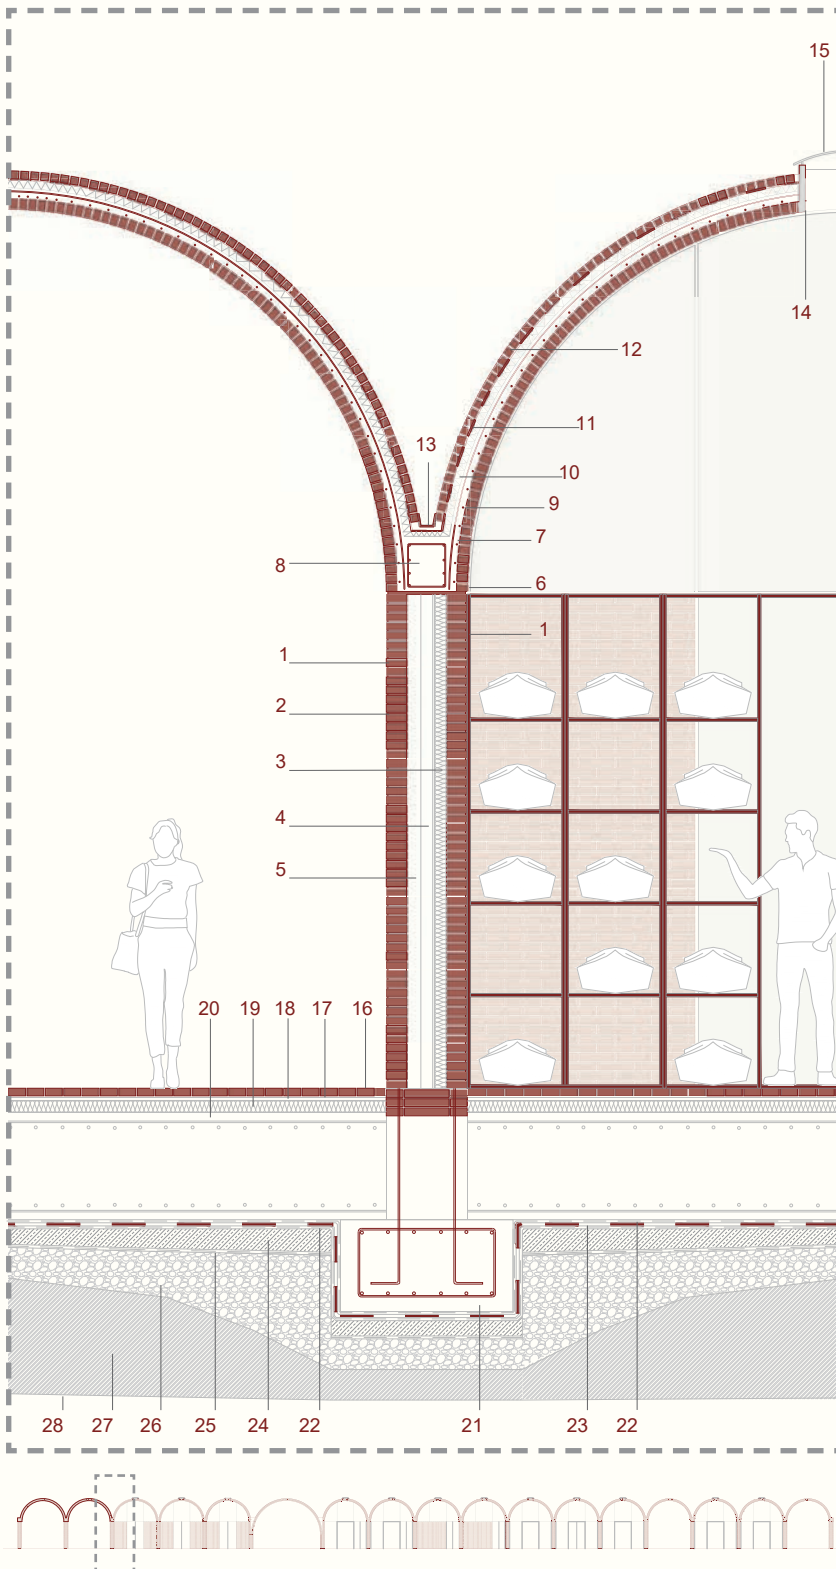

LEYENDA

Club de Piragüismo en Zaragoza

1. 1/2 Pie de fábrica de ladrillo cerámico esmaltado color rojo jaspe de La Paloma cerámicas de dimensiones 282x135x50mm (e=135mm)
2. Mortero de agarre tipo M-5 (e=15mm)
3. Aislamiento térmico de Panel de Lana de roca (e=60mm)
4. Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales diámetro 110mm
5. Cámara de aire (e=260mm)
6. Bóveda de fábrica y hormigón armado | Ladrillo cerámico esmaltado color rojo jaspe dimensiones 282x70x50mm (e=70mm)
7. Bóveda de fábrica y hormigón armado | Capa de compresión de hormigón armado (e= 70mm)
8. Viga Jácena de Hormigón armado
9. Bóveda de fábrica y hormigón armado | Armado bóveda de diámetro 14mm a 25cm
10. Bóveda de fábrica y hormigón armado | Aislamiento térmico de XPS (e=60mm)
11. Bóveda de fábrica y hormigón armado | Lámina impermeabilizante (e=1,5mm)
12. Bóveda de fábrica y hormigón armado | Acabado de ladrillo cerámico esmaltado color rojo jaspe dimensiones 282x50x50mm (e=50mm)
13. Canalón de chapa de acero galvanizado
14. Panel Hormigón remate bóveda - lucernario
15. Lucernario continuo arqueado
16. Pavimento cerámico de ladrillo (e=50mm)
17. Capa de adhesivo cementoso (e=10mm)
18. Capa de regularización (e=20mm)
19. Aislamiento térmico de EPS (e=80mm)
20. Losa de cimentación de hormigón armado (e=700mm)
21. Zapata armada bajo muro de carga de fábrica de ladrillo de hoja doble (e=400mm)
22. Lámina antipunzonante
23. Lámina impermeabilizante
24. Hormigón de limpieza (e=100mm)
25. Lámina de PVC
26. Encachado de grava (e=200mm)
27. Albero compactado (e=200mm)
28. Terreno natural

DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA

