


FICHA TECNICA - CANALETA DE PISO TIPO REDONDO

Material: PVC rígido, de alto impacto y autoextinguible.

Temperatura de trabajo: 85 °C.

Adhesivo: Revestido con cinta adhesiva de doble cara de alta calidad para una fijación permanente. Ideal para cableado en el suelo, facilita el paso de carritos y evita accidentes por tropiezos.

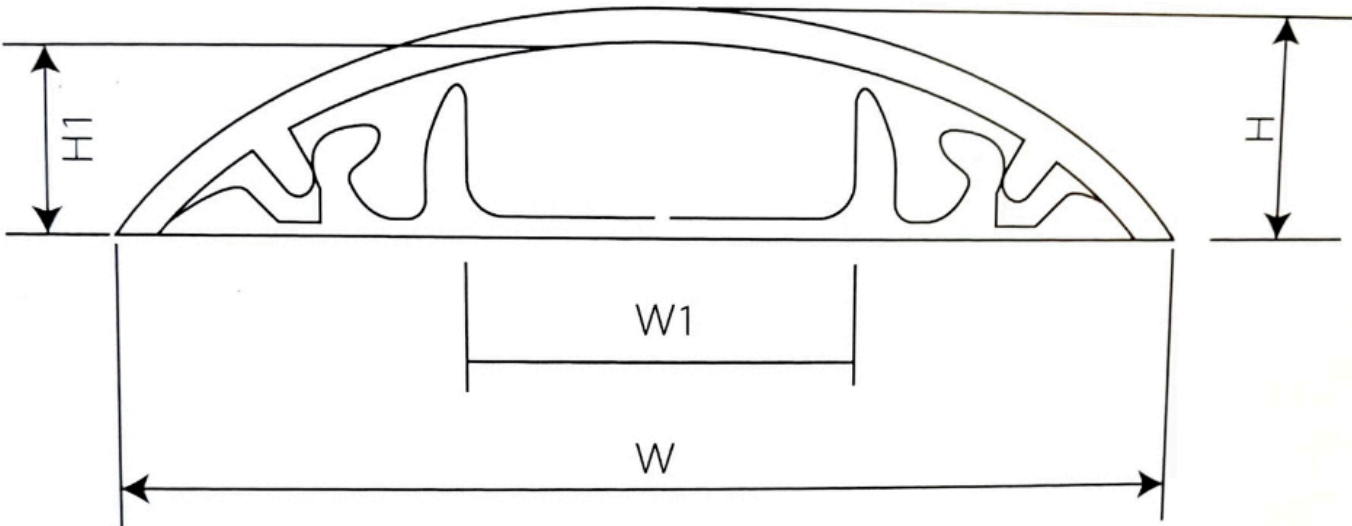

ITEM.NO.	W(mm)	W1(mm)	H(mm)	H1(mm)	LARGO
E-RTD-3	30.0	11.0	8.0	6.0	2M
K-RTD-4	40.0	16.0	9.5	7.0	2M
E-RTD-5	50.0	20.0	11.0	8.0	2M
K-RTD-6	60.0	30.0	13.0	9.0	2M
E-RTD-7	70.0	40.0	15.0	10.0	2M
K-RTD-9	90.0	45.0	19.0	15.0	2M
K-RTD-12	120.0	70.0	25.0	21.0	2M