

Projet ISI: cas du module environnement

17/06/14


Le module **Environnement** gère :

- Les habilitations
La définition des groupes utilisateurs et utilisateurs (logique et physique),
La gestion des mots de passe,
La personnalisation des menus,
...
- Piste d'audit
La traçabilité de toute opération initiée par un utilisateur,
- ...

L'utilisateur logique est caractérisé par un nom utilisateur et mot de passe. L'utilisateur physique est la personne nommément désignée et caractérisée par son identifiant, son nom et prénom, sa date de naissance, son poste,...

La gestion des habilitations doit se faire à partir de groupe utilisateur qui est rattaché à un ou plusieurs postes. Autrement dit, les utilisateurs ayant le même groupe utilisateurs **peuvent avoir** le même poste (Cf. illustration). Ainsi ; un groupe utilisateur est attribué à un utilisateur à partir du poste qu'il occupe à l'instant T dans l'entreprise.


Illustration.

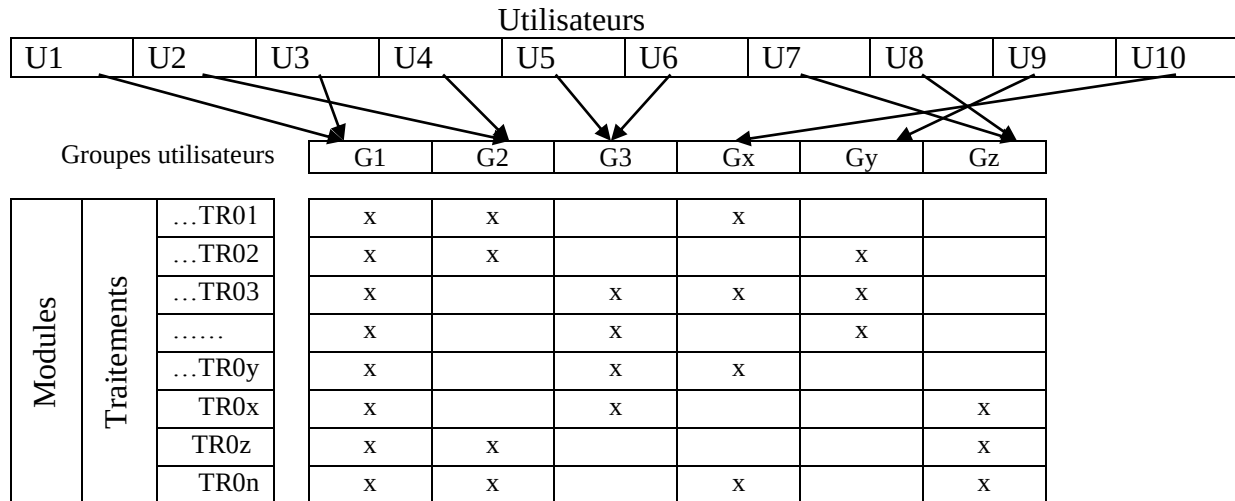

La personnalisation des menus est définie à partir de la matrice ci-dessous. U1 et U3 ont même menu G1, noté (U1, U3, G1). Ainsi sont obtenus les t-uples (U2, U4, G2), (U5, U6, G3), (U7, U8, Gz), (U9, Gy), (U10, Gx) .Les modules, sous modules et traitements découlent du découpage du système d'information. Le cas en présence est le module **Environnement**.

La piste d'audit consistera à enregistrer toute transaction ou tentative de connexion effectuée par un utilisateur.

Le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** se décrit comme suit :

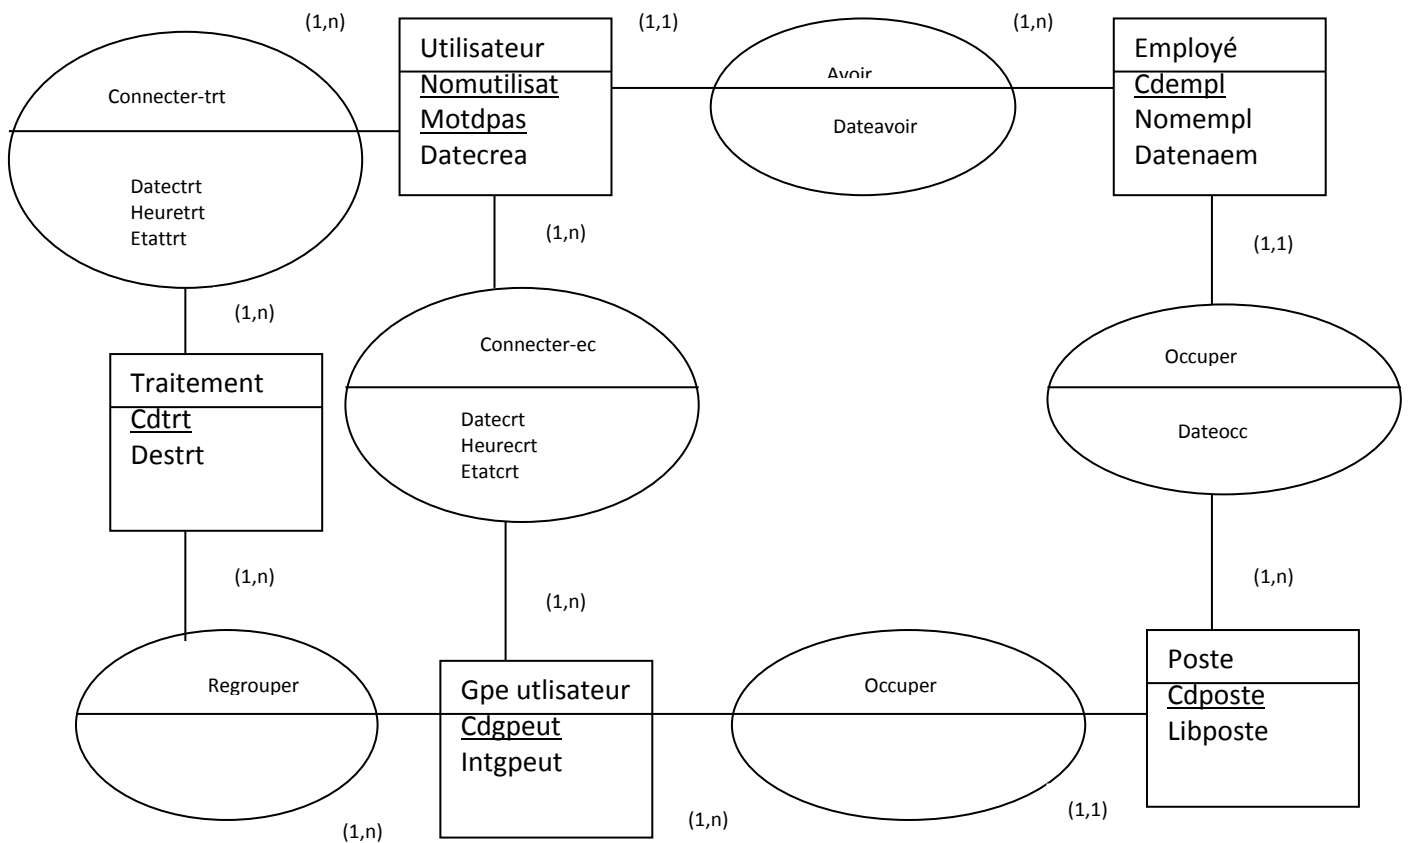

Remarques:

1. Modèle fait avec l'outil dessin de Word. Le refaire avec **PowerMc** qui est tout indiqué.
2. Le **Modèle Logique de Données (MLD)** est obtenu à partir des règles de passage (Cf. cours ISI1).
3. Les tables codifiées doivent correspondre pour tous les groupes.

Message d'erreur ...TBnnn


Connection Appli TBxxx

Connection Trt TBzzz

Utilisateur TByyy, où n, x, z, y sont des chiffres.

...

La maquette d'écran de connexion (...ECxxx) peut se présenter comme suit :

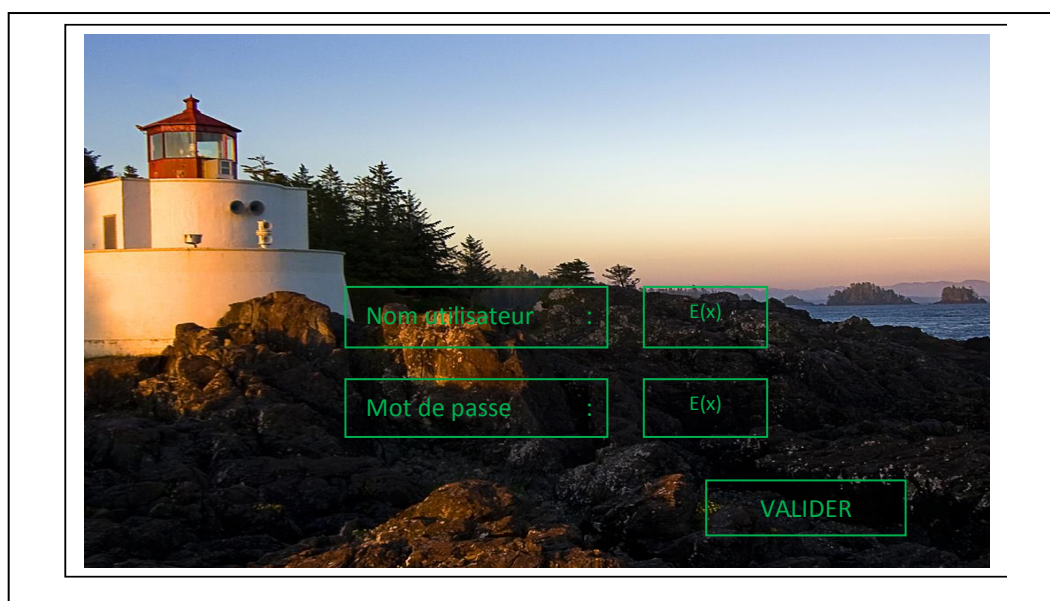

Description du traitement de connexion à l'application.

Code : ...TRxxx
Désignation : Connexion à l'application
Entrée
Ecran : ...ECxxx,
Tables : ...TBxxx, ...TByyy, ...TBzzz, ...TBnnn,

Algorithme :

Début

Afficher écran (...ECxxx)

Saisir (nom utilisateur, mot de passe)

Trouvé = faux

Cpteur-essai = 1

Renseigner (date, heure, etatcrt=O, nom utilisateur, mot de passe) dans TBxxx

Trouvé = Rechercher (nom utilisateur, mot de passe, TByyy)

Tantque que (Trouvé = faux) et (Cpteur-essai<4)

Faire

Afficher écran (...ECxxx)

Cpteur-essai = Cpteur-essai + 1

Afficher message N° nnn de ...TBnnn

Saisir (nom utilisateur, mot de passe)

Trouvé = Rechercher (nom utilisateur, mot de passe, TByyy)

Finfaire

Si trouvé = vraie

Alors (**accès au menu principal**)

Renseigner (date, heure, etatcrt=O, nom utilisateur, mot de passe) dans TBzzz

Exécuter ...TRnnn (Menu principal)

Sinon (**cpteur-essai=4, déconnecter utilisateur**)

Renseigner (date, heure, etatcrt=F, nom utilisateur, mot de passe) dans TBxxx

Déconnecter utilisateur

Finsi

Fin

Sortie

Ecran : ...ECnnn (menu principal),

Tables : ...TBxxx, ...TBzzz, ...


L'utilisateur qui fait une première tentative est enregistré dans la table de connexion menu d'accès avec son nom utilisateur et son mot de passe, l'état de connexion etatcrt est O (ouvert). A son éjection, son nom utilisateur et son mot de passe, l'état de connexion etatcrt est F (fermé).

Si l'option de définir un nom utilisateur et un mot de passe générique pour tout inconnu, dans ce cas :

- Déplacer la ligne « renseigner » avant « trouvé » du tantque
- Insérer la dite ligne « renseigner.... » en tête du « sinon » (cpteur-essai=4) avant le renseigner...etatcrt=F)

Le principe de poste (ordinateur) dédié à une application est une possibilité avec le choix fait. Tout est fonction de la commande système programmée.

Arborescence de l'application.

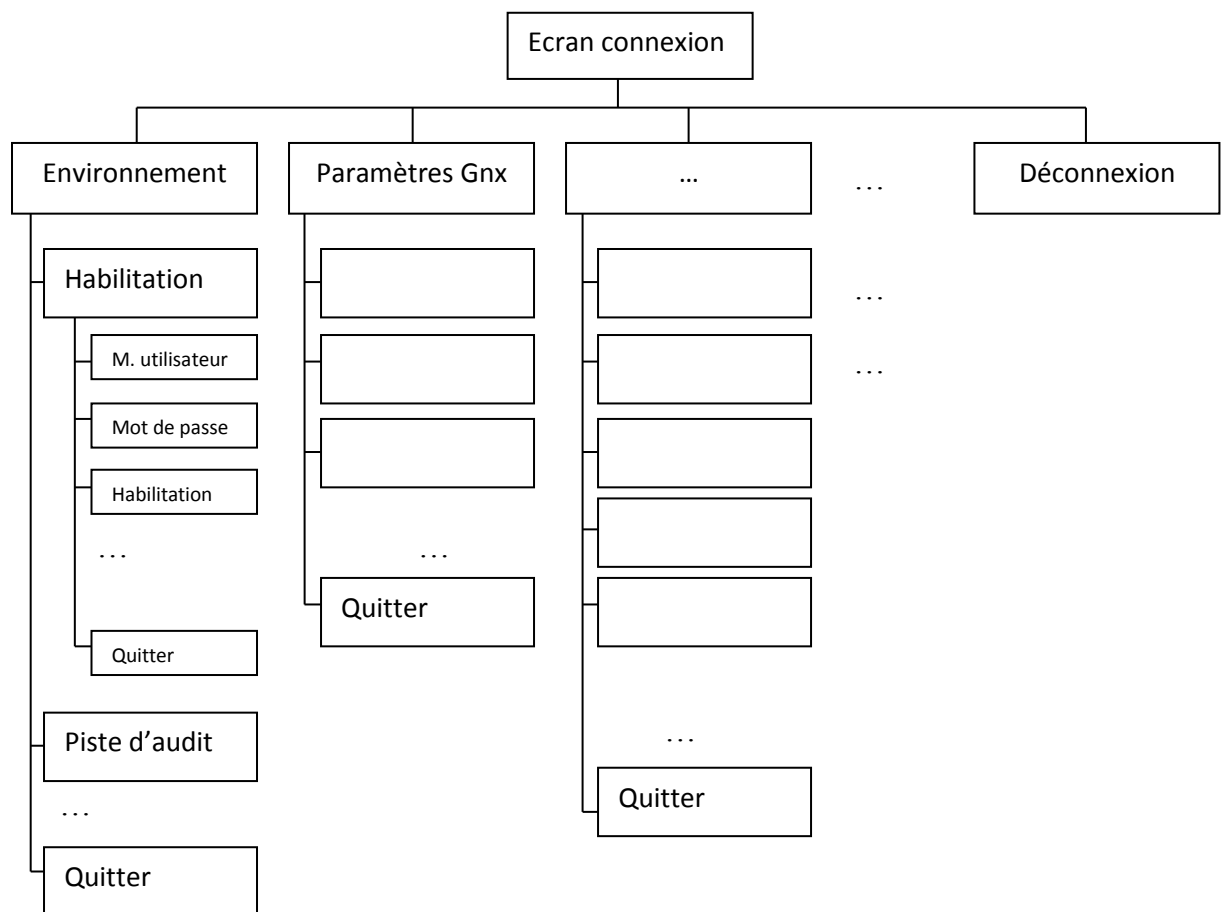

Seule l'option déconnexion permet de sortir de l'application. L'option quitter permet de remonter au niveau immédiat.