



Hay que buscar una forma de montar una componente para evitar el cruce. Aquí se propone cambiar el eje vertical, pero queda a criterio del diseñador.

Notese que las galgas están dentro de las cavidades de medición, esto con el fin de evitar cualquier movimiento no deseado al usar el método de medición por la deformación de la lámina.

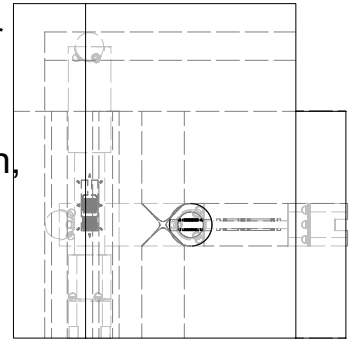

Hay que considerar las conexiones de las galgas.

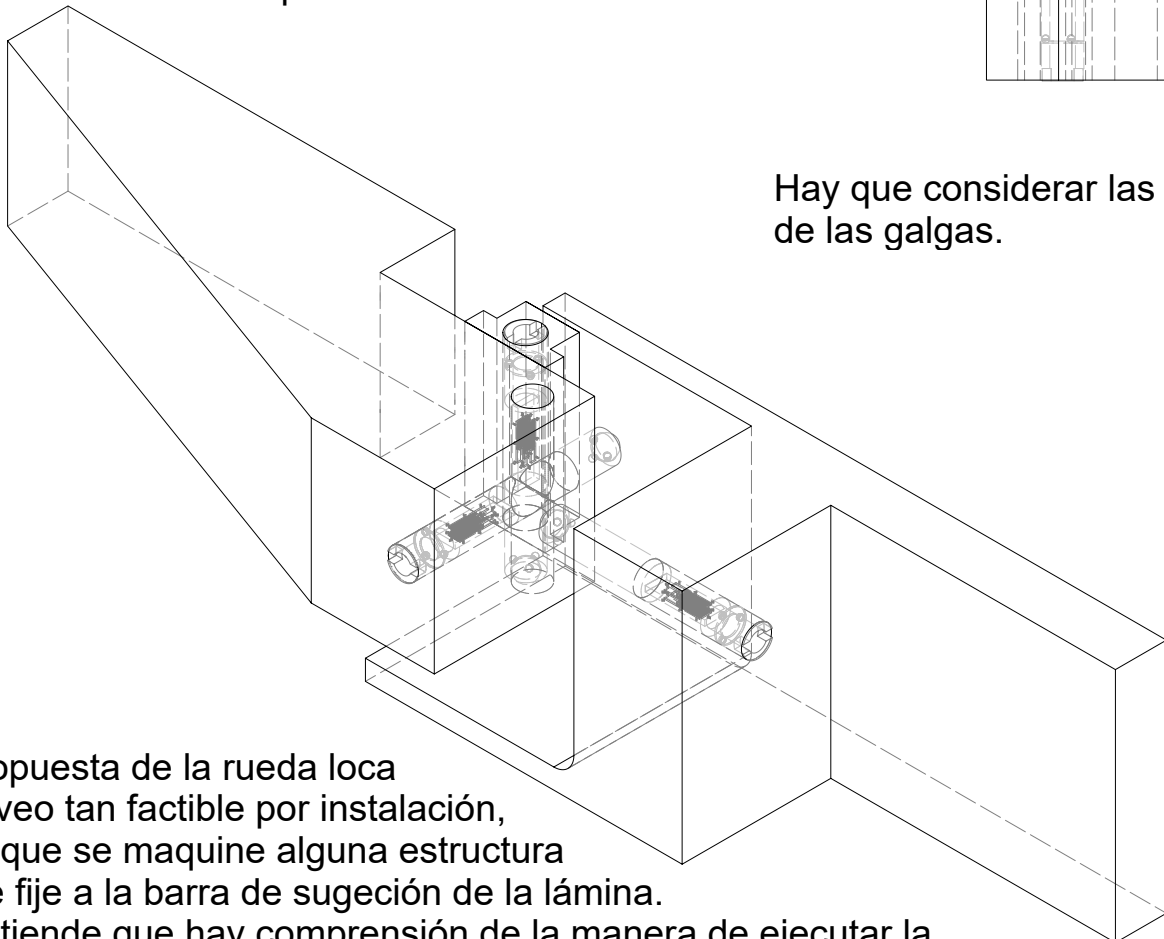

La propuesta de la rueda loca no le veo tan factible por instalación, salvo que se maquine alguna estructura que le fije a la barra de sugesión de la lámina. Se entiende que hay comprensión de la manera de ejecutar la medida de la deformación, si no, se debe tener una reunión urgente.