1 Willkommen im openOMSI-Editor

Editor 0.7.23-pre | Lokaler Entwicklungsstand | 12.10.2026

Mit dem openOMSI-Editor kannst du deine Karte gestalten und bearbeiten - vom Verlauf der Straßen und der Platzierung von Objekten bis zu den Fahrwegen für den KI-Verkehr. Du kannst den Editor auch während des Spielens nutzen. So kannst du direkt an der Stelle, an der du gerade unterwegs bist, Änderungen an deiner Karte vornehmen. Beim anschließenden Neuladen der Karte bleiben deine aktuelle Busposition und ein aktiver Linienauftrag erhalten, sodass du deine Fahrt an derselben Stelle fortsetzen kannst. Diese Anleitung erklärt dir die wichtigsten Werkzeuge und ihre Bedienung Schritt für Schritt. Du erfährst, wofür die einzelnen Schaltflächen stehen, wie du Änderungen vornimmst und wie du deine Arbeit speicherst. Besonders die KI-Fahrwegwerkzeuge helfen dir dabei, vorhandene Pfade anzupassen und zusätzliche Verbindungen anzulegen. Du kannst die Anleitung der Reihe nach lesen oder über das Inhaltsverzeichnis direkt zum gewünschten Thema springen. Sichere deine Karte vor größeren Änderungen. Speichere deine Bearbeitung und lade die Karte anschließend neu, damit Änderungen am KI-Fahrwegenetz im Spiel übernommen werden. Viel Freude beim Bauen, Ausprobieren und Weiterentwickeln deiner Karte!

Stand dieser Anleitung
Die Ergänzungen zu Brücke, Tunnel, verschiebbaren Fenstern, Fahrgastübernahme und getrennten Updates beschreiben die lokale Entwicklungsfassung nach dem veröffentlichten Release 0.7.23-pre. Ein gleich benannter älterer Download enthält sie möglicherweise noch nicht.


2 Inhaltsverzeichnis

Editor 0.7.23-pre | Lokaler Entwicklungsstand | 12.10.2026

Direkt im Editor starten	3
Karten und Kameraposition	4
Den Editor im Spiel öffnen	5
Oberfläche und Objekte	6
Neue Tiles anlegen	7
Gelände bearbeiten	8
Gelände texturieren	9
Der Bauteilkatalog	10
Splines im Bauteilkatalog	11
Der Spline-Editor	12
Spline-Editor: Werkzeuge	13
Brücke / Tunnel / Untergrund	14
Brücke und Tunnel bauen	15
Kreuzungs-Baukasten	16
Kreuzungstexturen einstellen	17
Kreisverkehr-Baukasten	18
Kreisverkehr: Felder und Schalter	19
Drehen, Höhe und Neigung	20
Straßen verbinden und nachführen	21
Spline-Verbindungen prüfen	22
KI-Fahrwege bedienen	23
KI-Fahrwege anlegen	24
KI-Fahrwege entlang der Straße	25
KI-Pfade mit der Maus formen	26
KI-Pfade auswählen und bearbeiten	27
Vorhandene Pfade bearbeiten	28
Anschlüsse und Gegenverkehr	29
Zusätzliche KI-Verbindung	30
KI-Pfade: Hilfe und Diagnose	31
Speichern und mit Verkehr testen	32
Version, Start und Updates	33
Updates prüfen und installieren	34

3 Direkt im Editor starten

Im Launcher findest du **Editor** mit Karten-Symbol direkt unter **Sitzungen** und vor **Mods**.

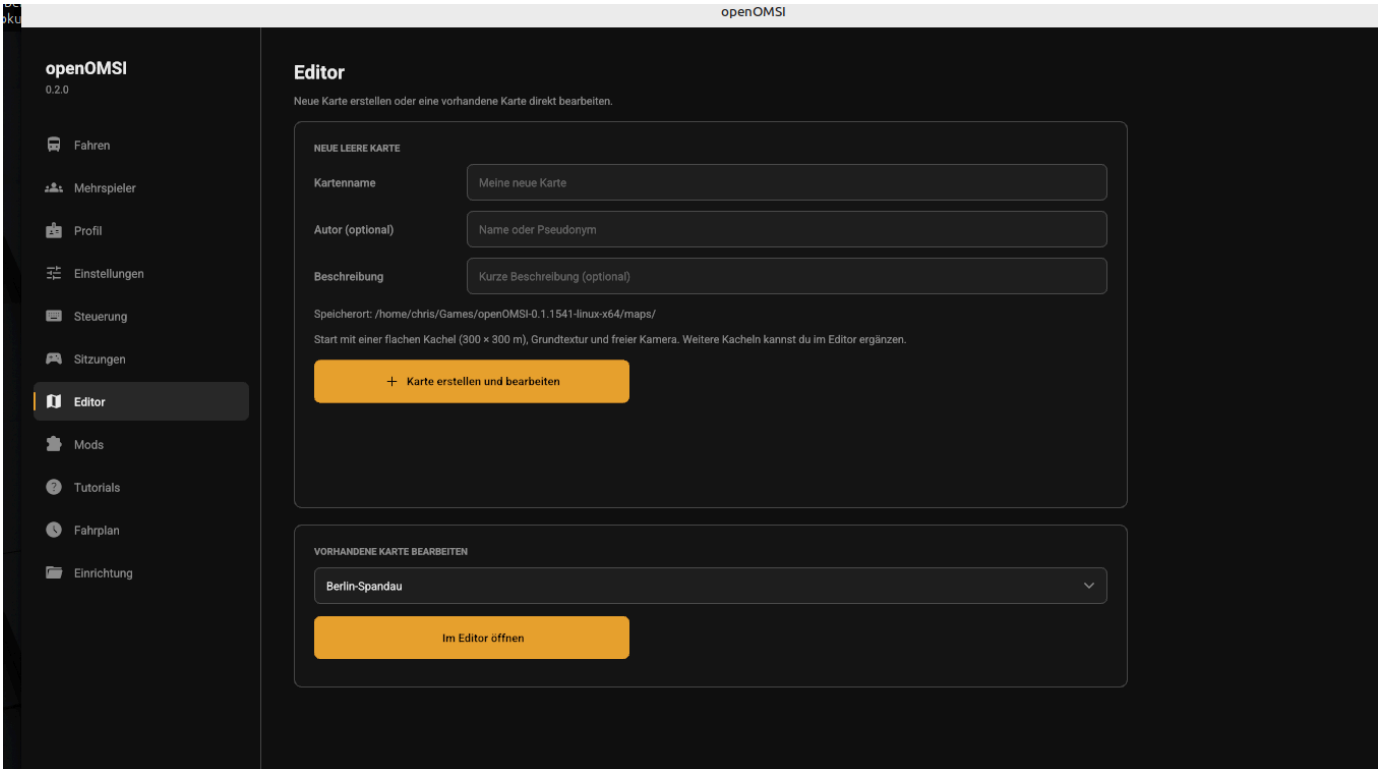

Original-Screenshot: deutscher Launcher. Pfad und sichtbare Launcher-Versionsangabe sind keine Installationsvorgabe.

Eine neue, leere Karte anlegen

Kartenname: Pflichtfeld; bestimmt auch den Ordnernamen. Bereits vorhandene Namen werden abgewiesen.

Autor und Beschreibung: optional. Beide Angaben werden in der Kartenbeschreibung gespeichert.

Speicherort: wird angezeigt. Die Karte liegt im maps-Ordner des aktiven openOMSI-Inhaltsordners, außerhalb der originalen OMSI-2-Installation.

Karte erstellen und bearbeiten: legt eine flache Kachel (300 × 300 m) mit Grundtextur an und öffnet direkt den Editor. Kein Bus oder Fahrplan nötig.

4 Karten und Kameraposition

Vorhandene Karte öffnen

Unter **Vorhandene Karte bearbeiten** die Karte auswählen und **Im Editor öffnen** anklicken. Eine laufende Sitzung vorher beenden. Die Karte startet direkt mit freier Kamera und geöffnetem Editor.

Über dem Gelände starten

Ohne gemerkten Standort nutzt der Editor die erhöhte Schrägansicht einer neuen Karte: **35 m über dem Gelände** an der Startposition, mit **30° Blickneigung nach unten**. Liegt der Kartenstart außerhalb vorhandener Kacheln, wird die nächste Kachel gewählt.

Am letzten Editorstandort weitermachen

Pro Karte werden Position, Blickrichtung und Zoom beim **Speichern**, beim **Ausschalten des Editors** und beim **normalen Beenden** gemerkt. Der nächste direkte Editorstart verwendet diesen Standort. Die Höhe wird bei Bedarf auf mindestens 35 m über dem aktuellen Gelände angehoben; höhere Positionen bleiben erhalten.

Speichern und erneut öffnen

An eine markante Stelle fliegen, eine gewünschte Änderung vornehmen und mit **Strg+S** speichern. Sitzung schließen und dieselbe Karte erneut über **Editor** öffnen. Bearbeitung und Kamerastandort prüfen. Eine zweite Karte behält ihre eigene Position.

Was die Positionsspeicherung bedeutet

Die Kameradaten liegen lokal in **~/.openomsi/editor-views**, nicht in der Karte. Sie speichern keine ungesicherten Kartenänderungen. Nach einem Absturz kann der zuletzt noch nicht gemerkte Standort fehlen. Normale Fahrstarts bleiben unverändert.

Sprache und verfügbare Werkzeuge

Deutsch und Englisch folgen der im Spiel gewählten Sprache. Weitere Sprachen sind noch nicht vollständig übersetzt. Kreuzungs- und Kreisverkehrbaukasten sind enthalten. Die neuen Funktionen stehen auf den Seiten 13-18 .

5 Den Editor im Spiel öffnen

Direkt während des Spielens auf der aktuell geladenen Karte arbeiten.


Neu: Direkter Editorstart und leere Karten - siehe Seiten 3-4.

Drücke **F4**, um in den Kameramodus zu wechseln. Öffne anschließend mit **Esc** das Pausenmenü.


World options → Tools → Objekteditor → Open

Damit öffnet sich der Objekt-Editor. Für Straßen wechselst du später mit T zum Spline-Editor (Seite 12).


PAUSENMENÜ

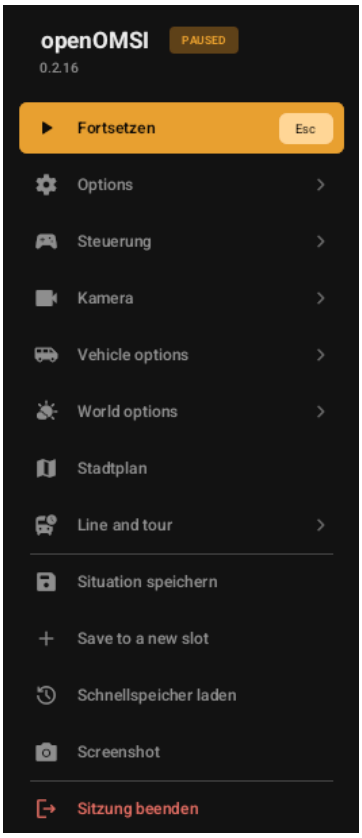

WORLD OPTIONS

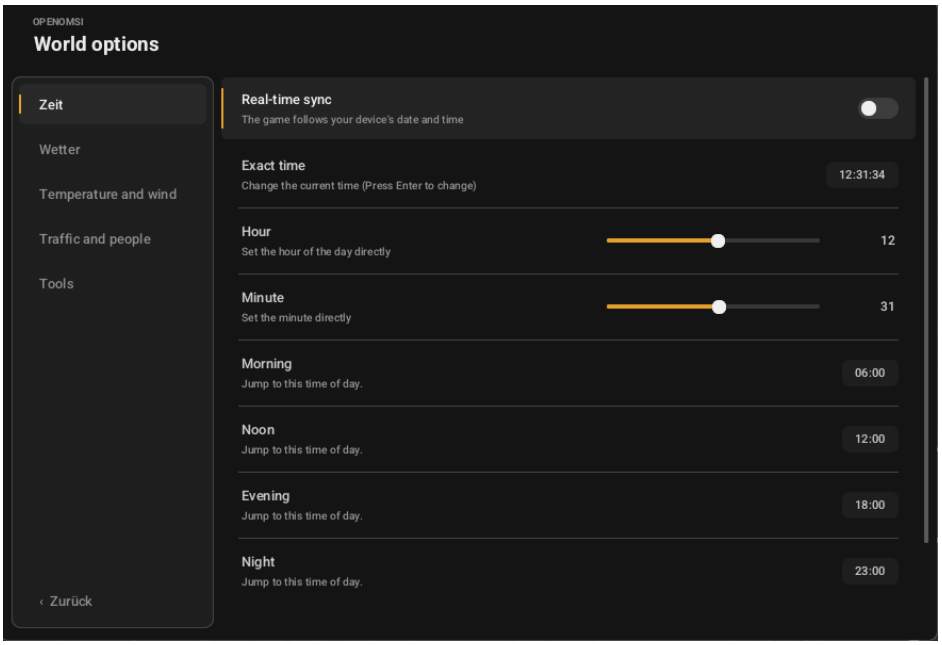


TOOLS: OBJEKTEDITOR ÖFFNEN

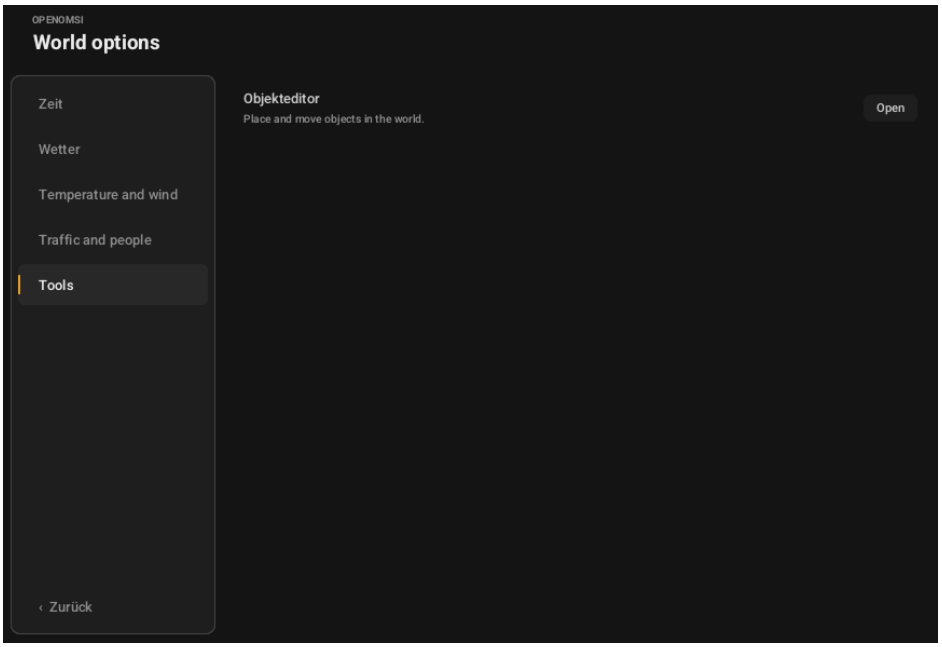

6 Oberfläche und Objekte

Editor 0.7.23-pre | Lokaler Entwicklungsstand | 12.10.2026

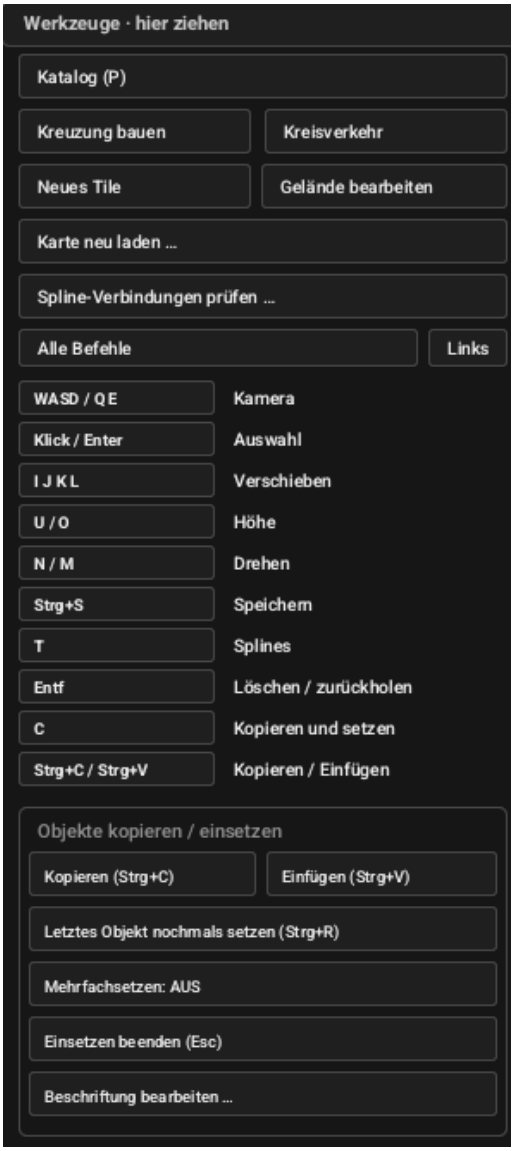

Werkzeuge finden
Katalog (P), Kreuzung bauen und Kreisverkehr öffnen die Bauwerkzeuge. Neues Tile ergänzt die Karte. Gelände bearbeiten öffnet Höhen- und Texturwerkzeuge.

Fenster verschieben
Die Titelleiste mit gedrückter linker Maustaste ziehen. Auch Katalog, Baukästen und weitere Editorfenster lassen sich verschieben. Links setzt die Werkzeugleiste an den linken Rand.

Auswählen und bewegen
Klick / Enter wählt aus; Tab wechselt zwischen Treffern. WASD / Q E bewegt die freie Kamera, I J K L verschiebt das Objekt, U / O ändert die Höhe und N / M dreht es.

Kopieren und einsetzen
Strg+C kopiert, Strg+V startet das Einsetzen. Strg+R setzt das letzte Objekt erneut. Mehrfachsetzen erlaubt weitere Platzierungen; Esc beendet den Vorgang.


Gesicherte Werkzeugübersicht; der neue Höhenzugang ist in diesem älteren Bild noch nicht enthalten.

Weitere Werkzeuge
Beschriftung bearbeiten und KI-Pfade auswählen / bearbeiten sind unten erreichbar. Brücke / Tunnel / Untergrund öffnet die Höhenwerkzeuge; siehe Seiten 14-15.

Speichern und prüfen
Strg+S speichert. Karte neu laden lädt den gespeicherten Stand. Spline-Verbindungen prüfen kontrolliert Straßenanschlüsse. Details zum Fahrbetrieb: Seite 32.

7 Neue Tiles anlegen

„Neues Tile“ öffnet „Karte erweitern“. Ein Tile ist 300 × 300 Meter groß.

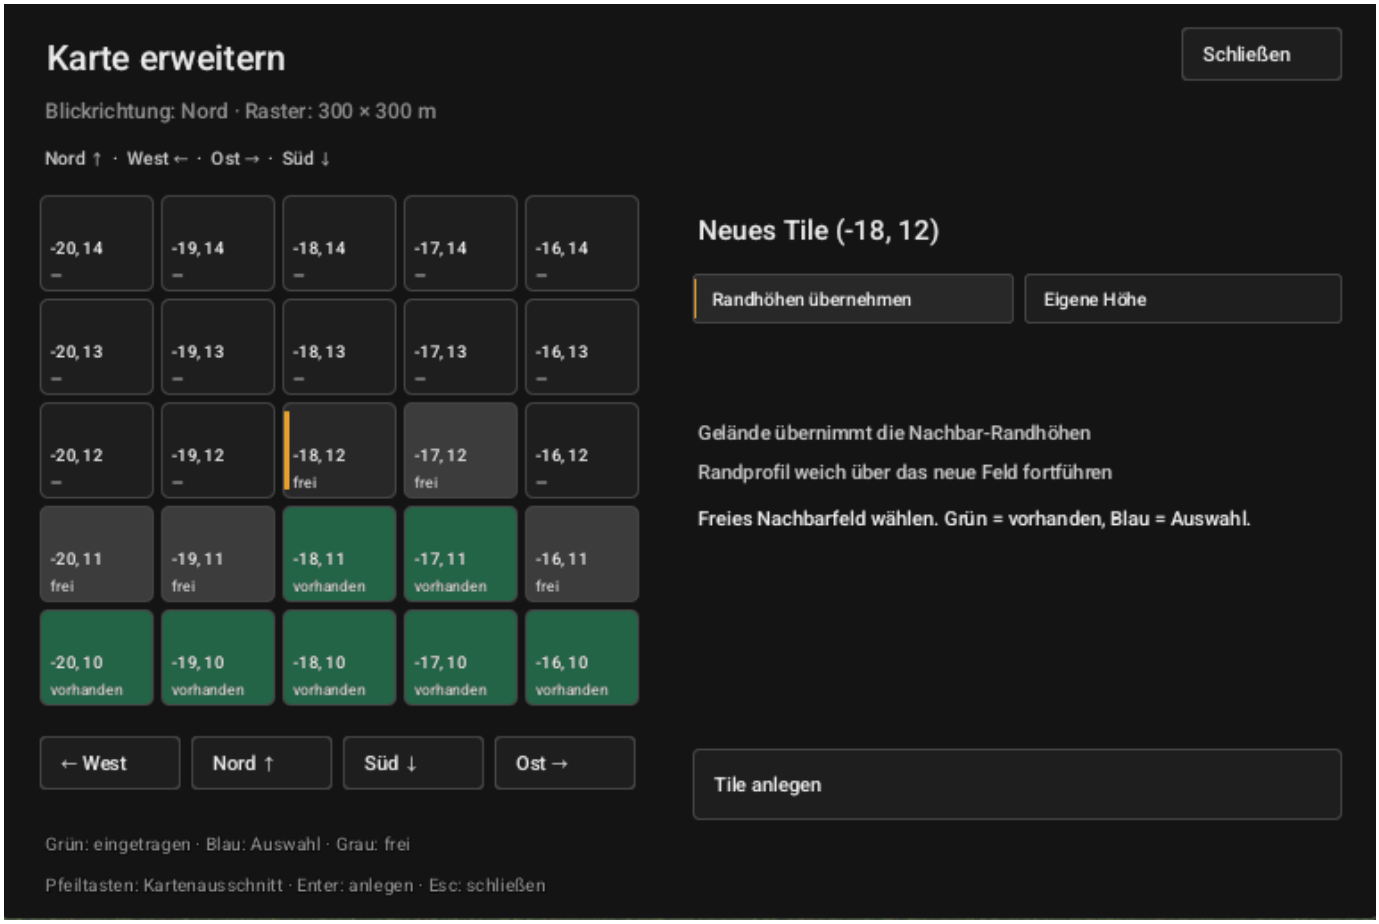

Ein freies Nachbarfeld wählen

Grün kennzeichnet vorhandene Tiles, "frei" ein freies Feld. Deine Auswahl ist dunkelgrau mit orangefarbener Seitenmarkierung. Die Legende im Fenster nennt noch "Blau". Die Koordinaten stehen im Feld. Richtungsschaltflächen oder Pfeiltasten verschieben den Kartenausschnitt.

Geländehöhe festlegen

„Randhöhen übernehmen“ übernimmt die Höhen benachbarter Tile-Ränder und führt sie weich über das neue Feld fort. Mit **„Eigene Höhe“** gibst du die Geländehöhe selbst vor.


Tile erstellen

Klicke auf **„Tile anlegen“** oder drücke **Enter**. Mit „Schließen“ oder **Esc** verlässt du das Fenster.

Wähle ein freies Feld neben deiner bestehenden Karte, um zusammenhängende neue Baufläche zu schaffen.

8 Gelände bearbeiten

Bodenform verändern und zwischen „Höhen“ und „Texturen“ wechseln.

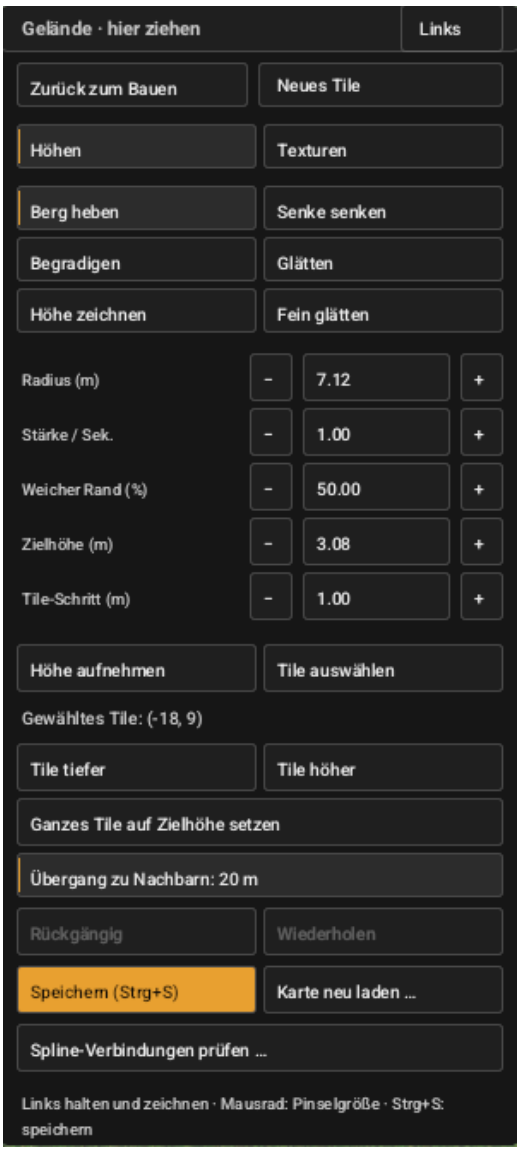

Höhenwerkzeuge

Im gezeigten Höhenmodus findest du Werkzeuge zum Anheben, Absenken, Begradigen und Glätten des Geländes.

Pinsel einstellen

Radius: Größe des bearbeiteten Bereichs.
Stärke / Sek.: Stärke der Bearbeitung.
Weicher Rand: Verlauf am Pinselrand.
Zielhöhe: Höhe für entsprechende Werkzeuge.
Tile-Schritt: Schrittweite für ganze Tiles.

Höhe und Tile wählen

„Höhe aufnehmen“ übernimmt eine vorhandene Geländehöhe. „Tile auswählen“ bestimmt das Kartenfeld für die Tile-Werkzeuge; seine Koordinaten erscheinen darunter.

Ganze Tiles bearbeiten

Du kannst ein Tile höher, tiefer oder auf die Zielhöhe setzen. „Übergang zu Nachbarn“ bestimmt die Übergangsbreite zu angrenzenden Tiles.

Malen und speichern


Halte die **linke Maustaste** gedrückt, um zu malen. **Umschalt** arbeitet feiner. „Rückgängig“ und „Wiederholen“ korrigieren Änderungen. Speichere mit **Strg+S**.

„Zurück zum Bauen“ verlässt den Gelände-Bearbeitungsmodus.

Den Reiter "Texturen" erklären wir ausführlich auf Seite 9.

9 Gelände texturieren

Öffne "Gelände bearbeiten" und wähle den Reiter "Texturen".

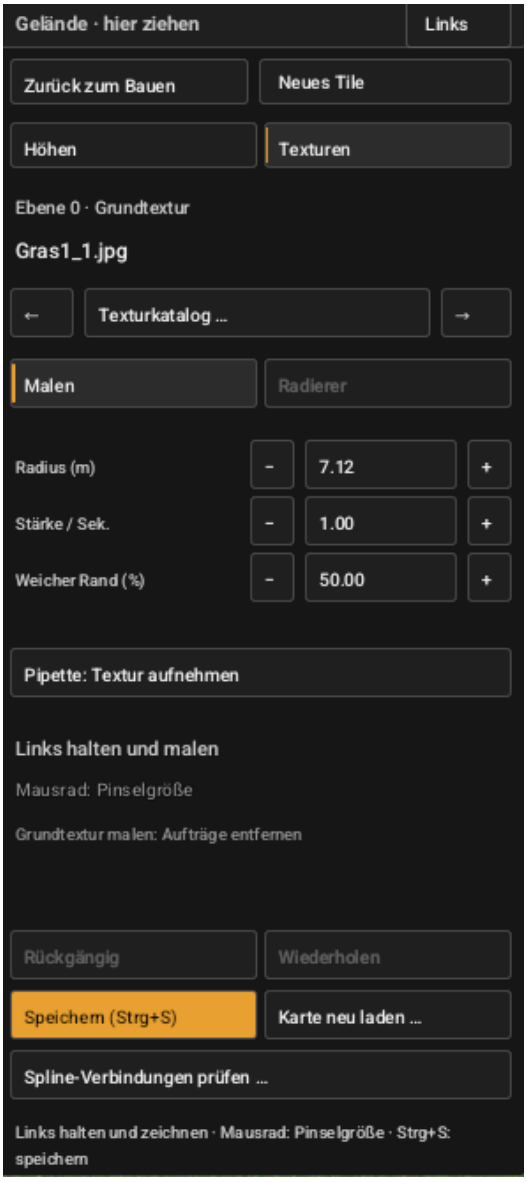

Textur und Ebene wählen

Die Pfeile wechseln die Bodentextur-Ebene. "Texturkatalog ..." öffnet die Texturauswahl. Darüber stehen die aktuelle Ebene und der Texturname.

Malen oder radieren

Wähle "Malen" und halte die linke Maustaste über dem Boden gedrückt. "Radierer" entfernt die gewählte Auftragsebene. Auf Ebene 0 ist er deaktiviert: Malen mit der Grundtextur entfernt darüberliegende Aufträge.

Pinsel einstellen

"Radius (m)" bestimmt die Pinselgröße; auch das Mausrad verändert sie. "Stärke / Sek." steuert die Geschwindigkeit des Auftrags oder Radierens. "Weicher Rand (%)" bestimmt den weichen Übergang am Pinselrand.

Vorhandene Textur aufnehmen

Klicke "Pipette: Textur aufnehmen" und anschließend auf den Boden. Der Editor wählt die dort aufgenommene Bodentextur-Ebene.


Rückgängig und speichern

Mit "Rückgängig" / "Wiederholen" korrigierst du Pinselstriche. "Speichern (Strg+S)" sichert die Änderungen. "Zurück zum Bauen" führt zu den Bauwerkzeugen zurück.

Tipp: Beginne mit einem kleinen Pinsel und geringer Stärke. Geländetexturen verändern den Boden; sie wählen nicht die Asphalttextur einer Straße oder Kreuzung.

10 Der Bauteilkatalog

Öffnen über „Katalog (P)“ im Werkzeug-Panel oder mit der Taste P.

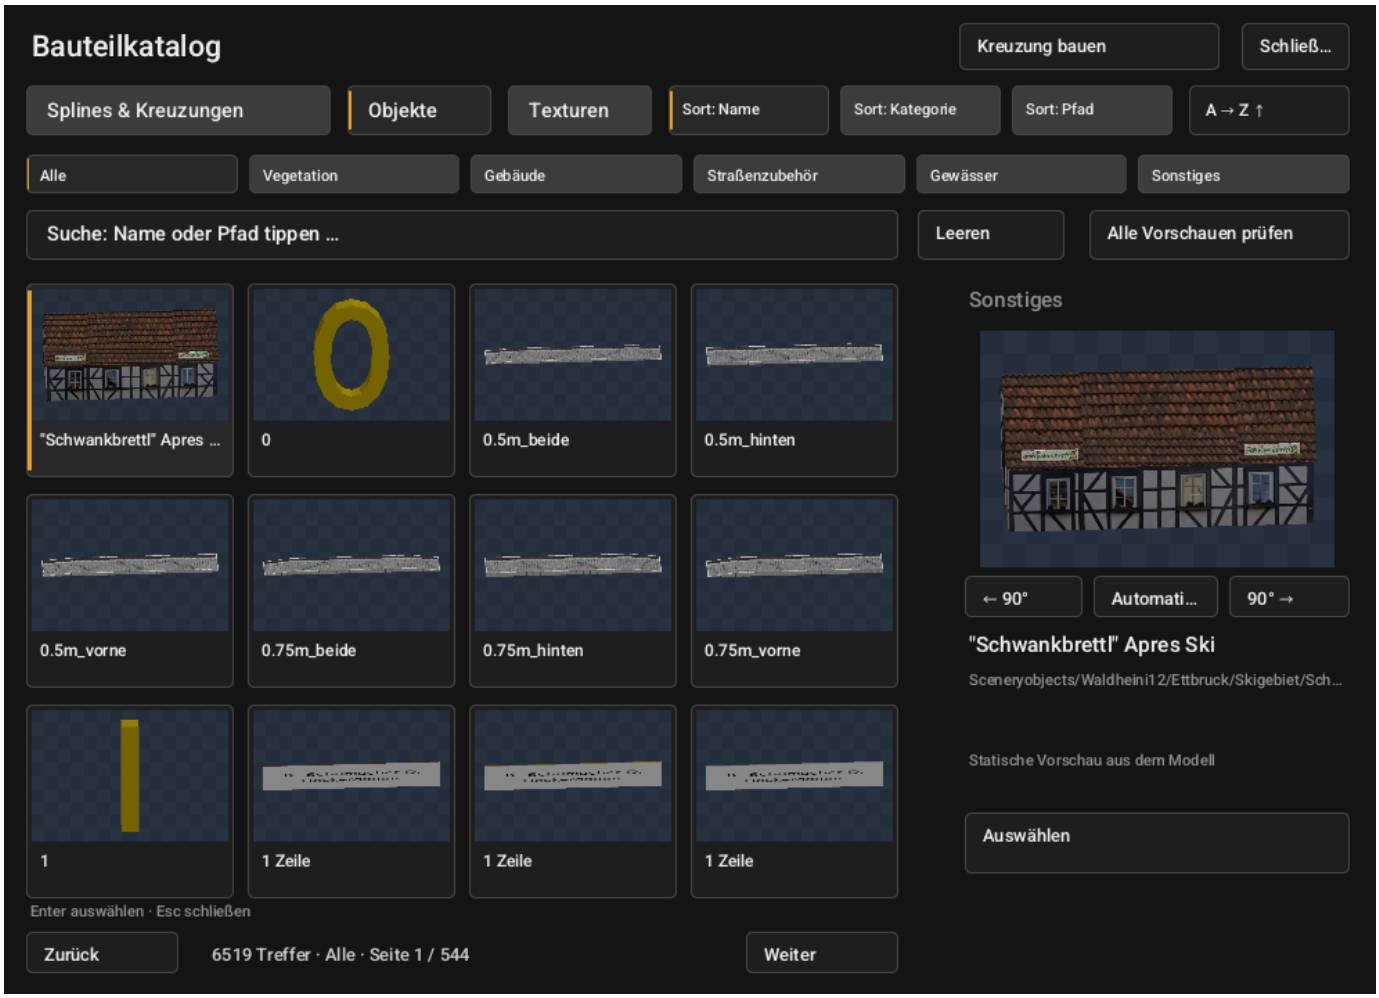

Suchen und filtern

Oben wechselst du zwischen **Splines & Kreuzungen**, **Objekte** und **Texturen**. Kategorien grenzen die Auswahl ein. Das Suchfeld sucht nach Name oder Dateipfad; „Leeren“ setzt die Suche zurück.

Vorschau und Auswahl

Links siehst du die Treffer als Vorschaubilder. Klicke ein Bauteil an: Rechts erscheinen die größere Vorschau, Name und Pfad. Die Schaltflächen unter dem Bild drehen die Vorschau.


Übernehmen und weiterblättern

Mit **„Auswählen“** oder **Enter** übernimmst du das markierte Bauteil. „Zurück“ und „Weiter“ wechseln die Ergebnisseite. **Esc** schließt den Katalog.

„Kreuzung bauen“ öffnet den Kreuzungsbaukasten. „Alle Vorschauen prüfen“ startet die Prüfung der Katalogvorschauen.

11 Splines im Bauteilkatalog

Unter "Splines & Kreuzungen" findest du Straßenprofile und Kreuzungsbauteile.

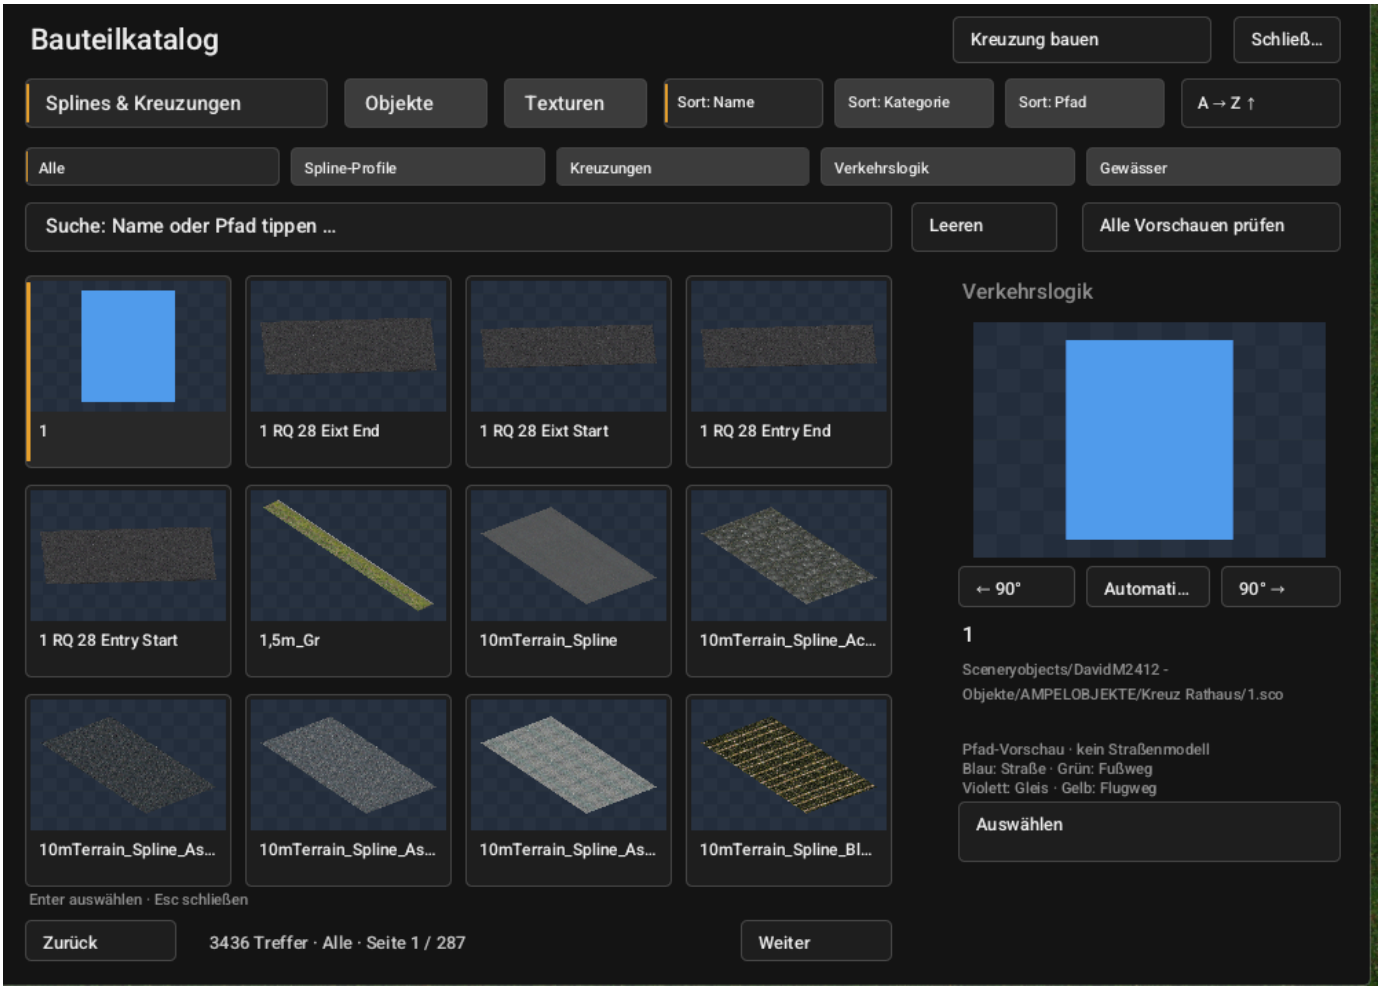

Filtern und suchen

Wähle Kategorien wie "Spline-Profile", "Kreuzungen" oder "Verkehrslogik". Suche nach Name oder Dateipfad und nutze die Sortierung, um die Liste einzugrenzen.

Vorschau richtig lesen


Eine Verkehrslogik-Vorschau zeigt Wege und nicht zwingend ein sichtbares Straßenmodell. Blau bedeutet Straße, Grün Fußweg, Violett Gleis und Gelb Flugweg. Beachte den Vorschautext rechts.

Auswahl übernehmen

Klicke "Auswählen" oder drücke Enter. "Kreuzung bauen" öffnet den Baukasten; seine Texturfelder stehen auf Seite 17.

12 Der Spline-Editor

Editor 0.7.23-pre | Lokaler Entwicklungsstand | 12.10.2026

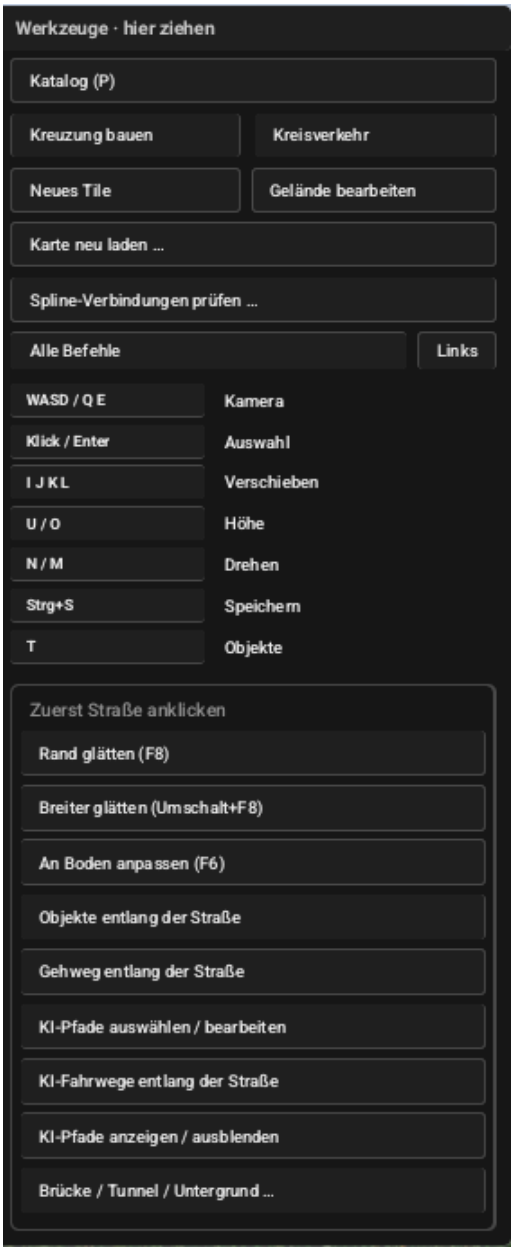

Modus und Auswahl
Im Objektmodus mit T zu Splines wechseln. Straße anklicken; Tab wechselt zwischen überlagerten Treffern. Namen und ID in der Infozeile kontrollieren.

Straße bearbeiten
+ / - ändert die Länge, Komma / Punkt die Kurve, Pos1 / Ende die Steigung. C verlängert und G verbindet. Umschalt ermöglicht feinere Schritte.

Straße und Gelände
F6 passt an den Boden an. F8 glättet den Rand, Umschalt+F8 einen breiteren Bereich. Die Werkzeuge benötigen eine ausgewählte Straße.


KI-Fahrwege
KI-Fahrwege entlang der Straße erzeugt Fahrspuren. KI-Pfade auswählen / bearbeiten öffnet vorhandene Pfade. Anzeigen / ausblenden steuert die Darstellung. Eine Straße hat nicht automatisch einen KI-Pfad.

Brücke und Tunnel
Den unteren Eintrag öffnen. Zuerst die tatsächliche Fahrbahn auswählen, nicht eine Markierung oder ein Geländeprofil. Höhenwerkzeuge: Seiten 14-15.

Übernehmen und testen
KI-Fahrwege: Seiten 24-25; Punkte ziehen: Seite 26; Anschlüsse: Seite 29. Änderungen übernehmen, speichern und anschließend neu laden.

13 Spline-Editor Werkzeuge

Editor 0.7.23-pre | Lokaler Entwicklungsstand | 12.10.2026

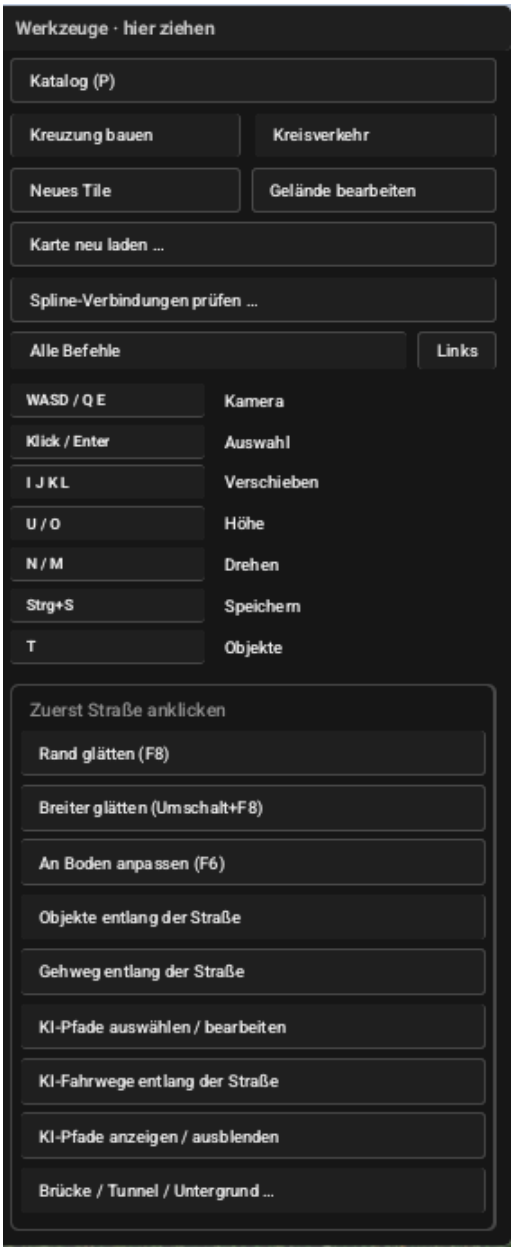

Kamera und Auswahl
WASD / Q E: freie Kamera. Umschauen mit gedrückter rechter oder mittlerer Maustaste. Klick / Enter: Auswahl. I J K L: verschieben. U / O: Höhe. N / M: drehen. T: Objektmodus.

Kartenpflege
Katalog (P), Kreuzung bauen, Kreisverkehr, Neues Tile und Gelände bearbeiten öffnen die jeweiligen Werkzeuge. Karte neu laden und Spline-Verbindungen prüfen dienen der Kontrolle.

Werkzeuge an einer Straße
Zuerst Straße anklicken. Rand glätten (F8), Breit glätten (Umschalt+F8) und An Boden anpassen (F6) verändern das Verhältnis von Straße und Gelände.


Objekte, Gehwege und KI
Objekte entlang der Straße und Gehweg entlang der Straße öffnen eigene Werkzeuge. KI-Pfade auswählen / bearbeiten benötigt keine vorherige Straßenauswahl. KI-Fahrwege entlang der Straße benötigt eine Straße.

Höhenwerkzeuge und Eingabefokus
Brücke / Tunnel / Untergrund ist unten erreichbar. Die Kamera bleibt bei markierter Straße beweglich. Während einer Zahleneingabe sind die Bewegungstasten gesperrt; Enter bestätigt, Esc beendet die Eingabe.

Speichern
Strg+S speichert. Anschlüsse nach Höhenänderungen prüfen. Anleitung für Brücke und Tunnel auf den folgenden Seiten.

14 Brücke / Tunnel / Untergrund

Editor 0.7.23-pre | Lokaler Entwicklungsstand | 12.10.2026

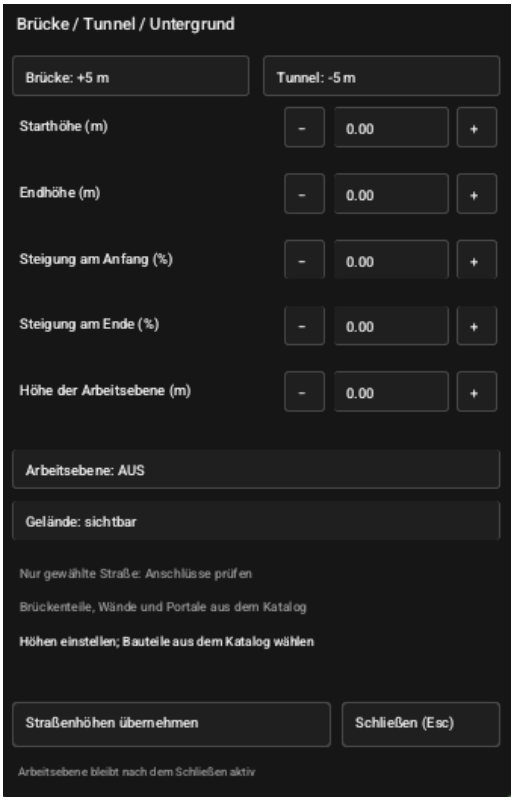

1 Straße auswählen
Im Spline-Modus die Fahrbahn anklicken und ihre ID kontrollieren. Brücke / Tunnel / Untergrund öffnen. Eine Straßenmarkierung kann ein eigenständiger Spline sein.

2 Höhen und Steigungen einstellen
Start- und Endhöhe sind absolute Kartenhöhen in Metern. Steigungen werden für beide Enden getrennt in Prozent eingestellt. Zahlenfeld anklicken, Wert eingeben und Enter drücken; Dezimalkomma ist zulässig.

3 Vorgabe prüfen und übernehmen
Brücke: +5 m und Tunnel: -5 m schlagen Höhen relativ zum Gelände an beiden Straßenenden vor. Erst Straßenhöhen übernehmen verändert die Straße. Rampen mit mehr als 20 % Steigung werden abgelehnt.

4 Anschlüsse kontrollieren
Nachbarstraßen werden nicht automatisch auf passende Höhen gesetzt. Übergänge und Rampen prüfen. Die Straße behält Profil, Texturen und KI-Pfade; ihre Anpassung an die Bodenhöhe wird abgeschaltet.

Wichtig
Das Werkzeug verändert die Straßenhöhe. Es erzeugt weder ein Geländeloch noch eine fertige Brücke oder Tunnelröhre.

15 Brücke und Tunnel bauen

Editor 0.7.23-pre | Lokaler Entwicklungsstand | 12.10.2026

Arbeitsebene
Höhe der Arbeitsebene einstellen und Arbeitsebene: AN wählen. Neue Objekte und Splines sowie das Ziehen orientieren sich an dieser Ebene, auch unter dem Gelände. Nach dem Schließen bleibt sie aktiv. Für normales Platzieren im selben Fenster wieder ausschalten.

Unter dem Gelände sehen
Gelände: sichtbar schaltet die Geländedarstellung im Editor um. Das Ausblenden verändert weder gespeichertes Gelände noch Kollisionen. Beim Verlassen des Editors oder Öffnen des Spielmenüs wird das Gelände wieder sichtbar.

Brücke bauen
Fahrbahn anheben und passende Rampen anschließen. Brückendeck, Geländer und Stützen aus dem Katalog wählen und passend platzieren. Die +5-m-Vorgabe ist ein Ausgangspunkt; Durchfahrtshöhe und Anschlüsse prüfen.


Tunnel bauen
Fahrbahn absenken und Zufahrtsrampen anschließen. Passende Röhre, Wände und Portale aus dem Katalog platzieren. Ein Portal allein schneidet kein Loch in den Boden. Eine Geländeöffnung benötigt geeignete Bauteile mit terrainhole-Unterstützung oder eine durch Geländebearbeitung modellierte offene Zufahrt. Geländeabsenkung erzeugt keine geschlossene Röhre.

Fahrbahn oder Markierung?
Eine von unten unsichtbare Fläche kann an einseitiger Darstellung liegen. Bei vermeintlich durchsichtiger Straße außerdem prüfen, ob nur der Markierungsspline ausgewählt ist. Name, Profil und ID kontrollieren.

Sichern und testen
Vor umfangreicher Geländebearbeitung die Karte kopieren. Straßenhöhen lassen sich mit Strg+Z zurücknehmen; Strg+S speichert. Danach neu laden und Zufahrt, Kollisionsfreiheit, Fahrbahnhöhe sowie KI-Anschlüsse prüfen. Arbeitsebene und ausgeblendetes Gelände sind keine gespeicherten Kartenänderungen.

16 Kreuzungs-Baukasten

Eigene Kreuzungen gestalten, speichern und auf der Karte platzieren.

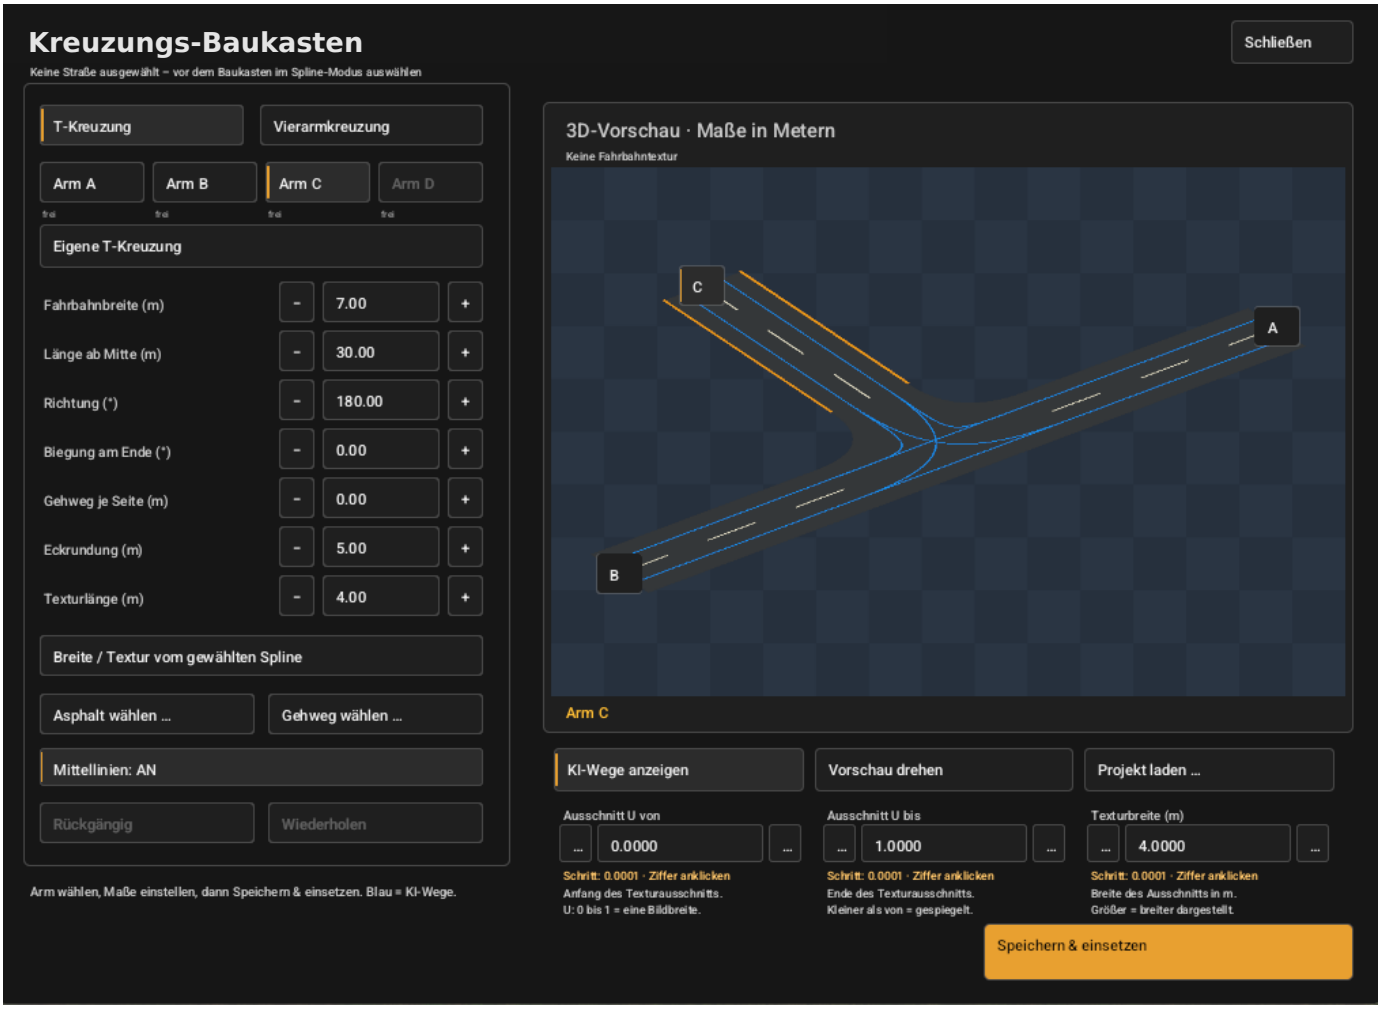

Aktuelle Vorschau mit Arm-Markierungen; Bildüberschrift redaktionell ohne Versionsnummer.

Form und Straßenarme

T-Kreuzung oder **Vierarmkreuzung** wählen. Arm A/B/C/D auswählen; bei einer T-Kreuzung ist D deaktiviert. Breite, Länge, Richtung, Biegung und Gehwegbreite einstellen. Die Vorschau beschriftet die Arme; hier ist C orange markiert.

Texturen und Vorschau

Asphalt wählen und **Gehweg wählen** legen die Texturen fest. **Breite / Textur vom gewählten Spline** übernimmt Werte einer vorher ausgewählten Straße. KI-Wege werden blau angezeigt; Mittellinien sind schaltbar.


Speichern und weiterbearbeiten

Projekt laden öffnet einen Entwurf; Rückgängig/Wiederholen korrigiert Änderungen. **Speichern & einsetzen** bereitet die Platzierung vor. Danach **Strg+S**. Texturausschnitt: Seite 17 Straßenanschlüsse: Seite 21 KI-Anschlüsse: Seite 29

17 Kreuzungstexturen einstellen

Editor 0.7.22-pre / openOMSI 0.2.27. Fahrbahntextur für alle Kreuzungsarme.

Schema im aktuellen Stil (kein Spiel-Screenshot)

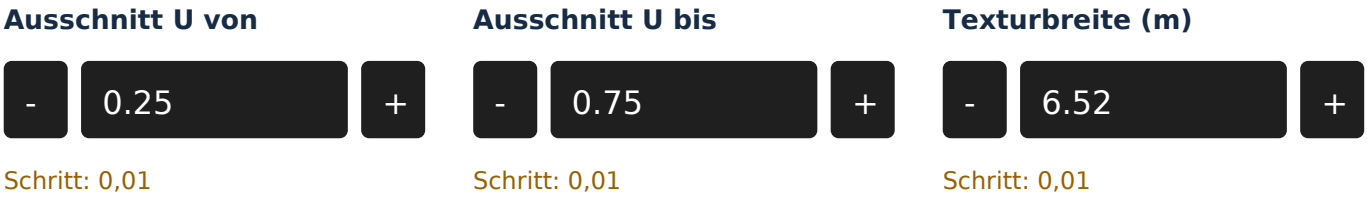

Schrittweite wählen

Klicke auf den Wert und gib eine Zahl ein; Komma und Punkt sind möglich. Enter übernimmt die Eingabe. Plus/Minus übernimmt eine gültige Eingabe ebenfalls vor dem Ändern. Die eingegebenen Nachkommastellen bestimmen den Schritt: 6,5 → 0,1; 6,52 → 0,01; 6 → 1. Bis zu vier Nachkommastellen sind möglich.

Klicke eine Ziffer an, um ihre Stelle auszuwählen: Bei 6,52 bedeutet die 6 Schritte von 1, die 5 Schritte von 0,1 und die 2 Schritte von 0,01. Die ausgewählte Ziffer wird unterstrichen. Mit + oder - änderst du den Wert. Jedes Feld merkt sich seine eigene Schrittweite.

Bedeutung der Felder

Ausschnitt U von

Anfang des waagerechten Texturausschnitts. U = 0 ist der linke Bildrand, U = 1 eine ganze Bildbreite.

Ausschnitt U bis

Ende des Ausschnitts. Beispiel: 0,25 bis 0,75 verwendet die mittlere Hälfte. Ein kleinerer Endwert spiegelt den Ausschnitt; außerhalb von 0 bis 1 wiederholt sich die Textur.


Texturbreite (m)

Breite in Metern für eine Wiederholung des gewählten Ausschnitts. Größere Werte ziehen ihn breiter, kleinere wiederholen ihn häufiger. Die Fahrbahnbreite bleibt gleich.

Grenzen: U von/bis -16 bis 16; die Werte müssen mindestens 0,0001 auseinanderliegen. Texturbreite: 0,25 bis 100 m. Rückgängig/Wiederholen gilt auch hier. Esc verwirft die laufende Texteingabe; bereits mit +/- übernommene Änderungen nimmst du mit Rückgängig zurück. Vorschau prüfen, dann speichern oder die platzierte Kreuzung aktualisieren.

18 Kreisverkehr-Baukasten

Zufahrten auswählen, in der Vorschau zuordnen und das Bauteil platzieren.

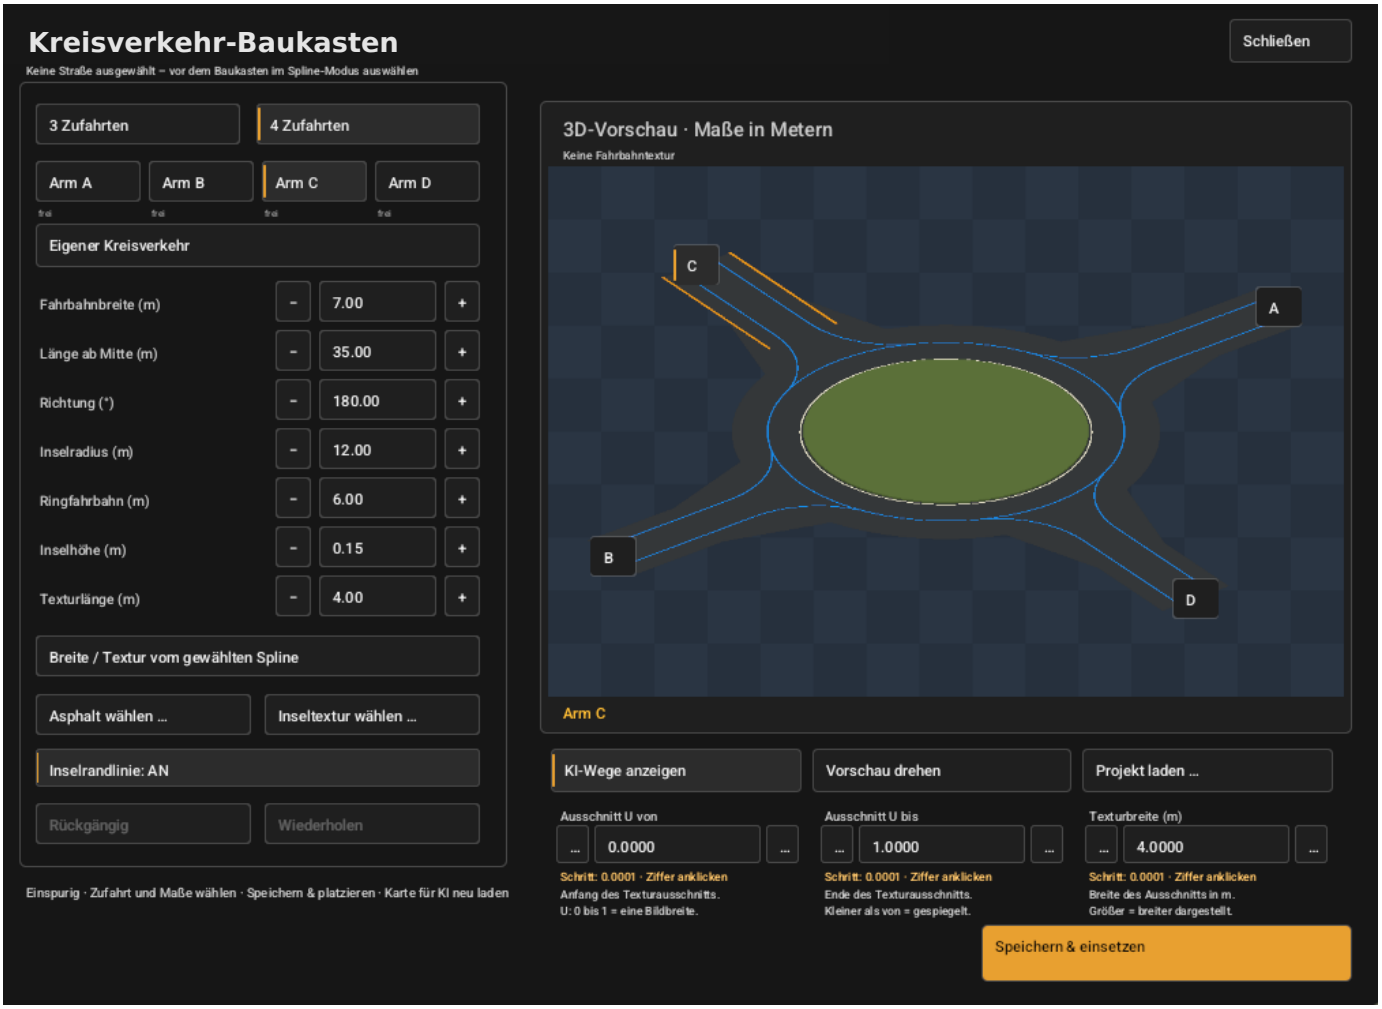

Aktuelle Vorschau mit Arm-Markierungen; Bildüberschrift redaktionell ohne Versionsnummer.

Zufahrten und Arm-Auswahl

Im Werkzeug-Panel **Kreisverkehr** öffnen. Drei oder vier Zufahrten wählen und Arm A/B/C/D bearbeiten. Die Vorschau zeigt die zugehörigen Buchstaben; der ausgewählte Arm C ist hier orange hervorgehoben.

Maße, Texturen und Speichern

Die Felder sind auf Seite 19 erklärt. Eine vorher gewählte Straße kann Breite und Textur liefern. Mit **Speichern & einsetzen** das Bauteil platzieren, dann **Strg+S**. Zum Ändern ein gesetztes Bauteil auswählen und den Baukasten öffnen.

Anschlüsse prüfen

Straßenanschlüsse: Seite 21 KI-Endpunkte: Seite 29 Nach dem Speichern die Karte neu laden, damit der KI-Verkehr das aktualisierte Netz verwendet.

19 Kreisverkehr: Felder und Schalter

3 / 4 Zufahrten; Arm A-D	Zahl der Zufahrten und den zu bearbeitenden Arm wählen. Breite, Länge und Richtung gelten für diesen Arm.
Name	Bezeichnung des eigenen Kreisverkehrprojekts.
Fahrbahnbreite (m)	Breite der ausgewählten Zufahrt; nicht die Breite der Ringfahrbahn.
Länge ab Mitte (m)	Abstand von der Kreisverkehrmitte bis zum äußeren Ende der gewählten Zufahrt.
Richtung (°)	Ausrichtung der gewählten Zufahrt um die Mitte.
Inselradius (m)	Radius der Mittelinsel. Größere Werte vergrößern die Insel und den Kreisverkehr.
Ringfahrbahn (m)	Breite der Fahrbahn um die Insel.
Inselhöhe (m)	Höhe der Insel über der Fahrbahn.
Texturlänge (m)	Länge einer Texturwiederholung entlang der Fahrbahn. Größere Werte strecken das Muster.
Breite / Textur vom Spline	Übernimmt Breite und Textur der zuvor gewählten Straße. Ohne Auswahl zuerst in den Spline-Modus wechseln.
Asphalt / Inseltextur wählen	Texturen für die Fahrbahn beziehungsweise die Mittelinsel auswählen.
Inselrandlinie	Schaltet die sichtbare Markierung am Inselrand ein oder aus.
KI-Wege / Vorschau drehen	Zeigt Fahrwege in der Vorschau; dreht die Vorschauansicht. Das Drehen eines gesetzten Objekts erfolgt separat mit N/M.
Projekt laden; Rückgängig / Wiederholen	Gespeichertes Baukastenprojekt laden oder Änderungen im Baukasten zurücknehmen bzw. wiederholen.
Ausschnitt U von / bis; Texturbreite	Bildbereich und Breite der Texturwiederholung quer zur Fahrbahn. Ziffer anklicken und mit +/- ändern; ausführlich auf Seite 17

Eingabe: Zahlen direkt anklicken, eingeben und mit Enter übernehmen. Die +/- Tasten links ändern die Maße. Grenzen: einspuriger Ring, keine Turbo-Kreisverkehre; Fahrtrichtung gemäß Links-/Rechtsverkehr der Karte. KI-Verkehr nach dem Neuladen prüfen.

20 Drehen, Höhe und Neigung

Im **Objektmodus** ein gesetztes Bauteil auswählen. Neigung wird für Kreuzungen und Kreisverkehre aus dem Baukasten unterstützt. Die Projektdatei **junction.junction.json** muss beim Bauteil bleiben.

Tasten	Funktion	Normal / Umschalt
N / M	Drehen	5° / 0,5°
U / O	Absenken / Anheben	0,5 m / 0,05 m
Pos1 / Ende	Längsneigung + / -	0,5° / 0,05°
Bild↑ / Bild↓	Querneigung + / -	0,5° / 0,05°
I / J / K / L	Verschieben	0,5 m / 0,05 m
Entf	Löschen / Wiederherstellen	
Strg+S	Karte speichern	

Winkel kontrollieren

Die Infozeile zeigt Längs- und Querneigung. Die Achsen gehören zum Bauteil, nicht zur Kamerarichtung. Beim Kopieren und erneuten Platzieren bleiben die Winkel erhalten. Beide Winkel sind auf -89° bis +89° begrenzt; Straßenanschlüsse können schon vorher an geometrische Grenzen stoßen.

Rücktaste und Speichern

Bei verbundenen Bauteilen setzt Rücktaste die zusammengehörigen Lage- und Straßenänderungen gemeinsam zurück. Ohne verbundene Zufahrten wird zunächst die geänderte Neigung zurückgesetzt. Nach Löschen zuerst mit Entf wiederherstellen. Anschließend speichern und die Karte für aktualisierte KI-Fahrwege neu laden.

Spline-Modus: Komma/Punkt ändern weiterhin die Krümmung, Pos1/Ende die Steigung. Im Objektmodus erfolgt das Drehen per Tastatur ausschließlich mit N/M.

21 Straßen verbinden und nachführen

Gilt für Kreuzungen und Kreisverkehre aus dem Baukasten. Eine nur optisch anliegende Straße ist noch **keine gespeicherte Verbindung**.

1. Im Spline-Modus die passende Zufahrtsstraße auswählen.

2. In den Objektmodus wechseln und das gesetzte Bauteil auswählen.

3. Den passenden Baukasten öffnen und Zufahrt A/B/C/D wählen.

4. Straße an die gewählte Zufahrt anschließen: Vorschau vorbereiten.

5. Vorschau kontrollieren und das gesetzte Bauteil aktualisieren. Erst jetzt wird die Verbindung übernommen. Schließen verwirft die Vorbereitung.

6. Mit Strg+S speichern; die Karte für KI-Fahrwege neu laden.

Was automatisch folgt

Explizit verbundene Zufahrten folgen beim Verschieben, Drehen, Anheben und Neigen des Bauteils. Das entfernte Straßenende bleibt stehen. Auch neue Anschlüsse an geneigte Bauteile sind möglich. Rücktaste setzt zusammengehörige Lageänderungen und Zufahrten gemeinsam zurück.


Wenn eine Verbindung nicht passt

Alle Zufahrten werden vor dem Übernehmen geprüft. Scheitert eine Anpassung, bleiben Bauteil und Straßengeometrie unverändert. Kleinere Schritte, längere Zufahrten oder ein passender Übergangsspline können helfen. Eine alte, auseinandergezogene Verbindung durch erneutes Auswählen der Straße und ihrer Zufahrt reparieren.

Grenzen: normale OMSI-Karten; maximal 50 m Abstand und 30° Richtungsabweichung, passende Profilform und genug Übergangslänge. Separat geänderte Straßen werden beim Zurücksetzen geschützt. Nicht bearbeitbare Chrono-/Altformat-Straßen werden nicht verändert.

22 Spline-Verbindungen prüfen

Offene Enden und auffällige Verbindungen auf der gesamten Karte finden.

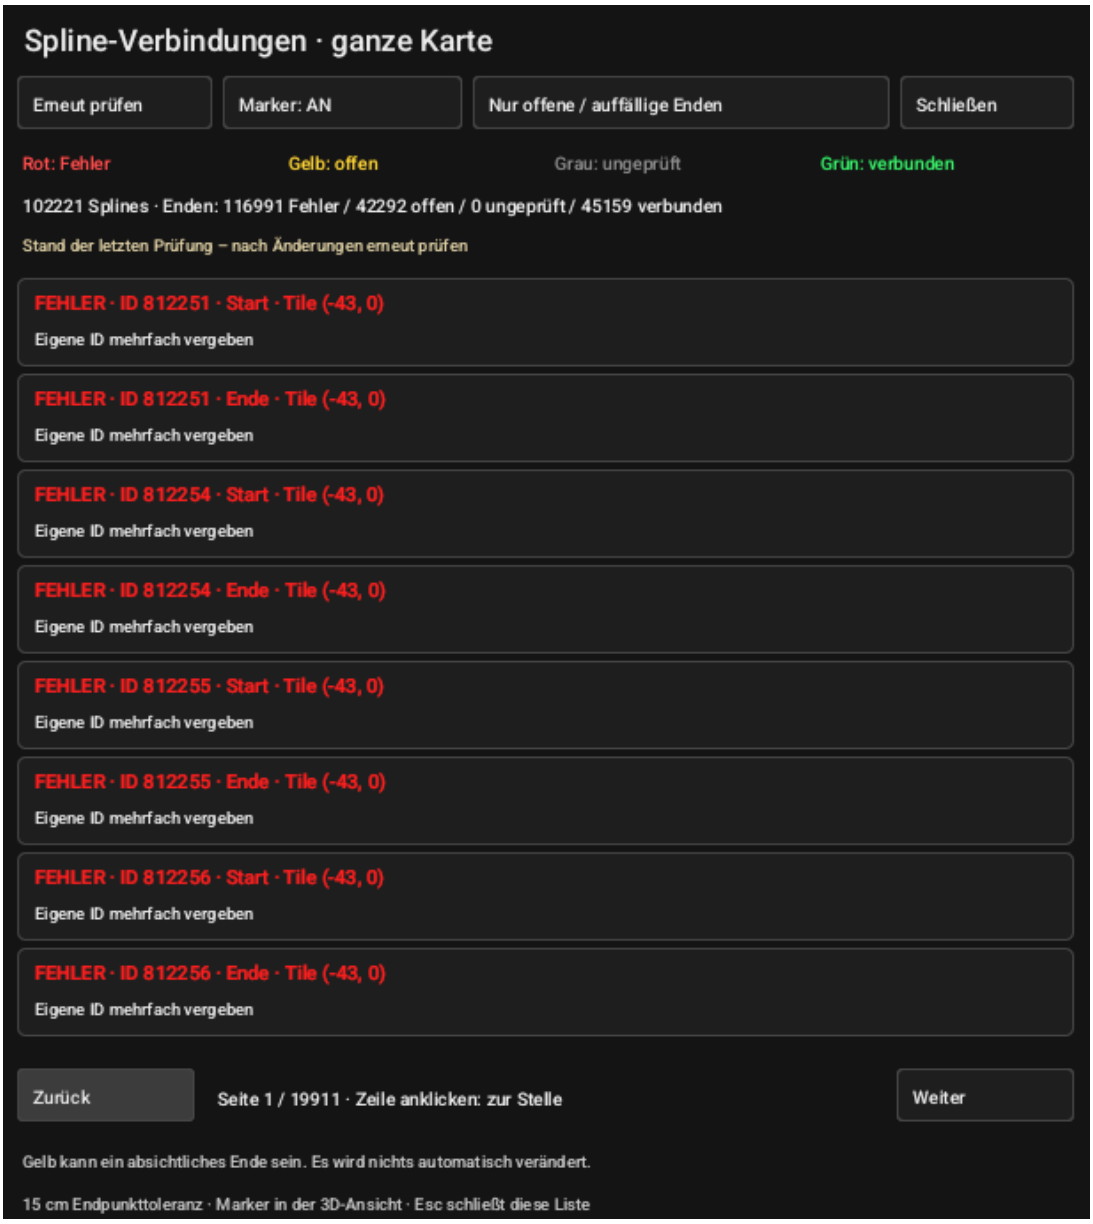

Rot: Fehler, etwa eine mehrfach vergebene ID. **Gelb:** offenes Ende - das kann beabsichtigt sein. **Grau:** ungeprüft. **Grün:** als verbunden erkannt.

Einträge nennen Spline-ID, Start oder Ende, Tile-Koordinaten und den Befund. **Klicke eine Zeile an, um zur Stelle zu springen.** „Zurück“ und „Weiter“ wechseln die Ergebnisseite.

„Erneut prüfen“ aktualisiert den Stand nach Änderungen. **„Marker: AN/AUS“** steuert die Markierungen in der 3D-Ansicht; der Ergebnisfilter beschränkt die Liste auf offene oder auffällige Enden.

Endpunkttoleranz: **15 cm**. Die Prüfung verändert nichts automatisch. „Schließen“ oder **Esc** schließt die Liste.

KI-Fahrwege bedienen

openOMSI Editor 0.7.23-pre | Stand: 11.10.2026

Diese Anleitung erklärt die Bearbeitung vorhandener KI-Pfade, zusätzliche Verbindungen und den Test mit Verkehr. Die bisherigen Kurzanleitungen bleiben gültig; die hier beschriebenen Griffe und Höhenfunktionen ergänzen den Stand 0.7.22-pre.

1. Die passende Aufgabe wählen

Vorhandenen Pfad ändern oder löschen: Im geöffneten Editor F9 drücken oder „KI-Pfade auswählen / bearbeiten“ wählen. Dann direkt auf den Pfad klicken. Eine vorherige Auswahl des Straßen-Splines ist nicht nötig. Auch Fahrwege in Kreuzungsobjekten sind auswählbar.

Zusätzlichen Abbiegeweg bauen: „Zusätzliche KI-Verbindung erstellen“ verwenden. Dabei zwei vorhandene Anschlüsse verbinden; vorhandene Geradeauspfade bleiben erhalten.

Neue Fahrspuren entlang einer Straße anlegen: Eine Straße auswählen und das Werkzeug „KI-Fahrwege entlang der Straße“ verwenden. Es arbeitet mit dem ausgewählten Spline oder einer verbundenen Splinekette.

2. Farben richtig lesen

Blau: Fahrwege für alle Fahrzeuge. **Orange:** nur Busse. Pfeile zeigen die Fahrtrichtung. Ein ausgewählter Pfad wird lila hervorgehoben.


Beim Bearbeiten eines ausgewählten Pfads: Zwei grüne Griffe verändern den Bogen. Lila am Anfang verschiebt den Pfadanfang, gelb am Ende verschiebt das Pfadende.

Beim Erstellen einer Verbindung: Gelbes Ende der ankommenden Spur als Start wählen. Danach lila Anfang der weiterführenden Spur als Ziel wählen. Grün formt den Verbindungsbogen.

Die Leuchtpunkte werden zur Sichtbarkeit etwas über dem Pfad angezeigt. Ein kleiner Anzeigeabstand ist beabsichtigt; ein deutlich schwebender Fahrweg ist es nicht.

24 KI-Fahrwege anlegen

Zuerst die tatsächliche Straße auswählen, nicht Insel, Bordstein oder Gehweg.

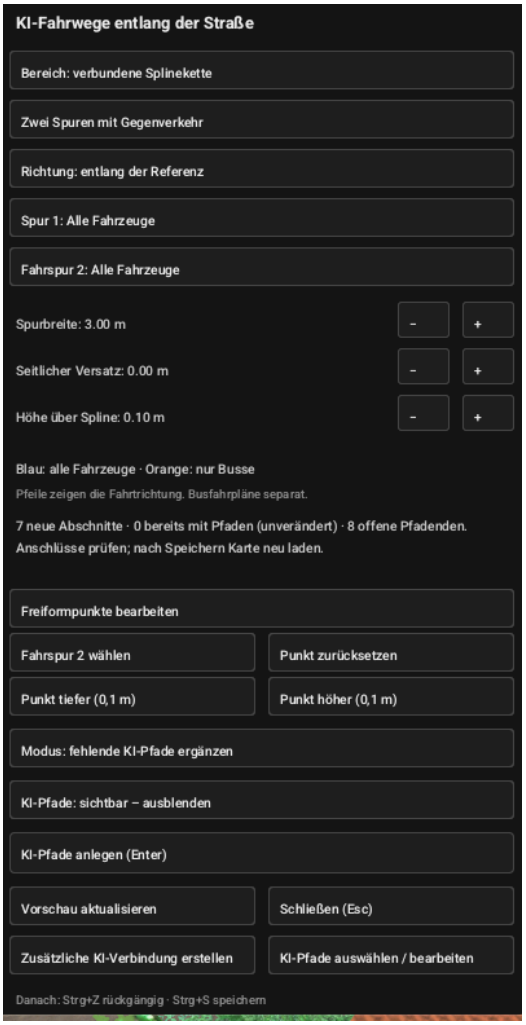

Bereich

Ausgewählter Spline bearbeitet einen Abschnitt. Die verbundene Splinekette folgt verbundenen Referenzsplines; Verzweigungen und Lücken können die Kette begrenzen.

Spurzahl und Richtung

Der Spurknopf wechselt zwischen Gegenverkehr, einer Einbahnspur und zwei Spuren in gleicher Richtung. Pfeile zeigen die Fahrtrichtung. Für getrennt angelegte Einbahn-Splines wird jede Richtung separat bearbeitet.

Fahrzeuge

Je Spur Alle Fahrzeuge oder Nur Busse wählen. Busfahrpläne werden separat eingerichtet; diese Freigabe erzeugt keine Buslinie.

Breite, Versatz und Höhe

Spurbreite und seitlicher Versatz legen die Ausgangslage fest. Höhe über Spline hebt den Pfad relativ zur Straßenreferenz an. Prüfe die Lage in der Fahrbahnmitte. Die sichtbare Straße wird dadurch nicht verändert.

Ergänzen oder ersetzen


Fehlende KI-Pfade ergänzen lässt vorhandene Fahrwege bestehen. Vorhandene KI-Pfade ersetzen ändert die vom Editor erzeugten Pfade. Nicht zusätzlich anlegen, wenn du einen vorhandenen Pfad korrigieren willst.

Zum aktuellen Bild

Hier sind zwei Spuren mit Gegenverkehr gewählt. „Fahrspur 2 wählen“ wechselt die bearbeitete Spur. Die Statuszeile zeigt sieben neue Abschnitte und acht offene Pfadenden; dies sind Vorschauwerte dieser Auswahl.

KI-Fahrwege entlang der Straße

Editor 0.7.23-pre | 11.10.2026

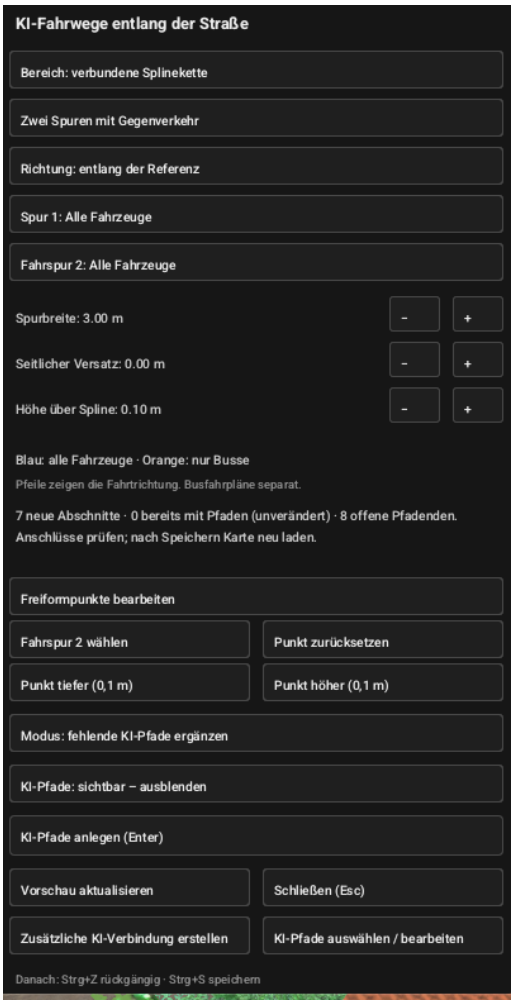

Aktuelle Oberfläche

Bereich, Spuren und Richtung

Bereich: zwischen ausgewähltem Spline und verbundener Splinekette wechseln. **Zwei Spuren mit Gegenverkehr:** auf eine einzelne Spur umschalten. **Richtung:** entlang der Referenz oder entgegengesetzt wählen.

Spur 1 / Fahrspur 2: pro Spur „Alle Fahrzeuge“ oder „Nur Busse“ wählen. Blau zeigt normale Fahrwege, Orange Buswege. Die Pfeile zeigen die Fahrtrichtung.

Lage und Freiformpunkte

Spurbreite: Abstand der erzeugten Spuren einstellen. **Seitlicher Versatz:** die Lage quer zur Straße verschieben. **Höhe über Spline:** den Höhenabstand einstellen. Die Tasten + / - ändern den jeweiligen Wert.

Freiformpunkte bearbeiten: Punktbearbeitung umschalten. **Fahrspur wählen:** die bearbeitete Spur wechseln. Punkt anklicken und ziehen; **Punkt zurücksetzen** entfernt seine individuelle Verschiebung. **Punkt tiefer / höher:** seine Höhe um 0,1 m ändern.

Vorschau übernehmen

Modus: fehlende KI-Pfade ergänzen: vorhandene Wege erhalten. Auf „Ersetzen“ umschalten, um die vorhandenen Fahrwege im gewählten Bereich zu ersetzen; Vorschau vorher prüfen.

KI-Pfade: sichtbar / ausblenden: Darstellung umschalten. **KI-Pfade anlegen (Enter):** Vorschau übernehmen. **Vorschau aktualisieren:** neu berechnen. Die Statuszeile nennt neue Abschnitte und offene Enden.

Die unteren Tasten öffnen die zusätzliche Verbindung oder die direkte Pfadauswahl. **Schließen (Esc)** verlässt das Werkzeug. Danach speichern und Karte neu laden.

Dieses Werkzeug erzeugt Fahrwege anhand einer Straße. Für das Verschieben eines ursprünglichen Einzelpfads das Auswahlwerkzeug verwenden.

Ein Busweg erzeugt keinen Fahrplan. Fahrplanbusse benötigen eine passende Route und einen Fahrplan. Eine neue Verbindung zwingt normale Autos nicht bei jeder Fahrt zum Abbiegen.

26 KI-Pfade mit der Maus formen

Freiform bearbeitet jeweils einen ausgewählten Abschnitt.

1 Vorhandenen Fahrweg öffnen

Straße oder erzeugten KI-Spline auswählen und KI-Fahrwege entlang der Straße öffnen. Zum Korrigieren vorhandener Pfade den Modus Ersetzen verwenden.

2 Freiform einschalten

Freiformpunkte bearbeiten anklicken. Das Werkzeug wechselt auf den einzelnen Abschnitt. Pro Spur stehen zunächst neun grüne Punkte einschließlich Anfang und Ende bereit.

3 Fahrspur wählen

Bei zwei Spuren mit Fahrspur 1/2 wählen die gewünschte Spur aktivieren. Der Knopf nennt die Spur, zu der du wechseln kannst. Die andere Spur wird durch das Ziehen nicht mitverschoben.

4 Punkte ziehen

Einen grünen Punkt mit gedrückter linker Maustaste verschieben. Der ausgewählte Punkt wird gelb. Gelb bedeutet Auswahl, nicht Verbindung. Die Zwischenpunkte formen eine geglättete Kurve; den Fahrweg mittig im Fahrstreifen führen.

5 Höhe oder Punkt korrigieren

Die Maus verschiebt horizontal. Punkt höher / tiefer ändert die Höhe in 0,1-m-Schritten. Punkt zurücksetzen setzt die Verschiebung dieses Punktes zurück. Die Verschiebung ist je lokaler Richtung auf 50 m begrenzt.

6 Übernehmen, speichern, neu laden

Mit KI-Pfade anlegen / ersetzen oder Enter übernehmen. Danach macht Strg+Z die übernommene Änderung rückgängig. Strg+S speichert. Karte neu laden, damit der laufende KI-Verkehr das neue Netz nutzt. Schließen oder Esc verwirft die noch nicht übernommene Vorschau.

Längere Strecken und flüssiges Ziehen

Verbundene Abschnitte nacheinander bearbeiten und an ihren Enden verbinden. Frei geformte Pfade werden nicht pauschal über die Kettenfunktion vereinheitlicht. Seit 0.7.20 werden Mausbewegungen pro Bild gebündelt; beim Loslassen zählt die letzte Position.

KI-Pfade auswählen und bearbeiten

Editor 0.7.23-pre | 11.10.2026



Aktuelle Oberfläche

Direkt auf den Pfad klicken

F9 oder „KI-Pfade auswählen / bearbeiten“ öffnen. Dann einen blauen oder orangefarbenen Fahrweg anklicken. Auch Pfade in Kreuzungsobjekten lassen sich auswählen. Die bearbeitete Straße muss nicht vorher ausgewählt werden.

Auswahl und Bogen

Nächster überlagerter Pfad (Tab): zwischen nahen, übereinanderliegenden Wegen wechseln. **Bogen bearbeiten:** die Bearbeitungsgriffe ein- oder ausschalten.

Grün: den Bogen formen. **Lila:** den Anfang verschieben. **Gelb:** das Ende verschieben. Einen Griff mit der linken Maustaste halten und ziehen. Anschlüsse und Fahrtrichtung danach prüfen.

Löschen und zurücksetzen

KI-Pfad löschen (Entf): nur den ausgewählten Weg in dieser Richtung entfernen. Straße oder Kreuzungsobjekt bleiben bestehen. Ein ausgewählter gelöschter Weg lässt sich wiederherstellen.

Ursprünglichen Bogen wiederherstellen: Form, verschobene Endpunkte und Höhenkorrektur zurücksetzen. **Rückgängig (Strg+Z) / Wiederholen (Strg+Y):** die letzte Einzelpfadänderung zurücknehmen bzw. erneut ausführen.

Speichern und wechseln

Karte speichern (Strg+S): Änderungen sichern. **KI-Fahrwege entlang der gewählten Straße:** zum Straßenwerkzeug wechseln, wenn eine passende Straße ausgewählt ist. **Schließen (Esc):** zur normalen Editoransicht zurückkehren.

Nach dem Speichern die Karte neu laden, damit die KI das geänderte Netz verwendet. Lila Auswahlpunkte zusätzlicher Verbindungen zeigen den tatsächlichen Bogen.

Vorhandene Pfade bearbeiten

3. Auswählen und den Bogen ziehen

1. F9 öffnen. Den blauen oder orangefarbenen Pfad anklicken und die lila Hervorhebung kontrollieren. Die Anzeige nennt Straße/Objekt, ID, Pfadnummer und Richtung.

2. Bei übereinanderliegenden Wegen mit Tab oder „Nächster überlagerter Pfad“ weiterschalten. Nach diesem Wechsel gegebenenfalls „Bogen bearbeiten“ einschalten.

3. Einen grünen Griff mit der linken Maustaste halten und ziehen. Von oben oder schräg auf die Straße schauen; so lassen sich seitliche Verschiebungen leichter beurteilen. Auch kurze Pfade mit zwei ursprünglichen Punkten sind bearbeitbar.

4. Die Höhe wird beim Ziehen aus den geladenen Fahrbahnflächen erfasst, wenn die gesamte innere Kurve über einer Fahrbahn liegt. Andernfalls wird die geometrische Straßenprofil-Korrektur verwendet. Eine außerhalb der Fahrbahn liegende Kurve wird dadurch nicht automatisch auf die Straße zurückgeführt.

4. Einen Pfad verlängern

Den **gelben Endgriff** zur gewünschten Stelle ziehen. Der **lila Anfangsgriff** verschiebt entsprechend den Anfang. Die grünen Griffe danach so einstellen, dass der Verlauf innerhalb der gewünschten Fahrspur liegt.

Nahe einem eindeutigen passenden Anschluss kann der Endpunkt beim Loslassen an dessen Position einrasten. Die alte explizite Verknüpfung auf der verschobenen Seite wird gelöst. Anschließend Richtung und Anschluss kontrollieren: gleiche Position allein garantiert keinen geeigneten KI-Weg.

5. Löschen, Zurücksetzen und Rückgängig

Entf / „KI-Pfad löschen“: löscht nur den gewählten Pfad in der gewählten Richtung auf dieser Instanz. Kreuzungsobjekt und andere Wege bleiben bestehen. Für einen kompletten Kreuzungsarm können mehrere Pfade einzeln zu löschen sein.

Strg+Z: rückgängig. **Strg+Y:** wiederholen. „KI-Pfad wiederherstellen“ stellt den noch ausgewählten gelöschten Weg wieder her. „Ursprünglichen Bogen wiederherstellen“ setzt Bogen, Endpunktverschiebung und gespeicherte Höhenkorrektur zurück.

Nach dem Neuladen beginnt eine neue Bearbeitungssitzung; die vorherige Rückgängig-Historie wird nicht fortgeführt. Speichern und Neuladen: Seite 32

29 Anschlüsse und Gegenverkehr

Optisch berührende Pfade sind noch keine ausdrücklich gewählte Verbindung.

Endpunkte gezielt verbinden

In der Freiform den grünen Anfangs- oder Endpunkt auswählen. Passende Gegenanschlüsse im Umkreis von 50 m erscheinen lila. Das Fahrwegende kann an einen Anfang anschließen und umgekehrt. Den ausgewählten Punkt auf das gewünschte lila Ziel ziehen und loslassen; innerhalb von 1,5 m rastet es ein.

Erfolg kontrollieren

Die Anzeige zählt feste Anschlüsse und offene Pfadenden. Prüfe die feste Zuordnung und die Pfeilrichtung, übernimm und speichere. Erneutes freies Verschieben des Endpunkts löst dessen Zuordnung. Bei praktisch übereinanderliegenden Zielen kann keine eindeutige Verbindung gewählt werden.

Geradeaus und Rechtsabbieger trennen

Die Geradeausspur an den passenden Geradeauspfad der Kreuzung anschließen, die Abbiegespur an den Rechtsabbiegepfad. Nur die sichtbare Linie gerade zu ziehen bestimmt den Anschluss nicht. Für zwei benachbarte Spuren derselben Fahrtrichtung den gleichgerichteten Zweispurmodus wählen.

An einer Mittelinsel vorbeiführen

Beide Richtungen mittig in ihrem jeweiligen Fahrstreifen führen, bei Rechtsverkehr jeweils in Fahrtrichtung rechts an der Insel vorbei. Bei zwei Spuren mit Gegenverkehr jede Spur einzeln bearbeiten. Bei zwei separaten Einbahn-Splines ist die Gegenspur die Fahrspur 1 ihres eigenen Splines.

Arme A/B/C/D in der Vorschau

Kreuzungs- und Kreisverkehrbaukasten kennzeichnen die Arme in der Vorschau. Die Armbezeichnung mit der ausgewählten Zufahrt abgleichen. Diese Zuordnung hilft bei den Straßenanschlüssen aus Kapitel 19; KI-Endpunkte werden im KI-Werkzeug verbunden.


Grenzen und Kompatibilität

Originalpfade normaler Splineprofile und Kreuzungsobjekte werden nicht überschrieben. Eigene Pfade können an geeignete Originalanschlüsse anschließen. Freie Überbrückungen erzeugen keine Ampelsteuerung oder Vorfahrtsregeln. Freiformpunkte und feste Anschlüsse benötigen die angepasste openOMSI-Laufzeit; eine unveränderte Hauptversion wertet diese Erweiterungen nicht aus.

Neu in 0.7.22-pre: Zusätzliche KI-Verbindung erstellen - Schrittfolge auf Seite 30

Zusätzliche KI-Verbindung

Editor 0.7.23-pre | 11.10.2026

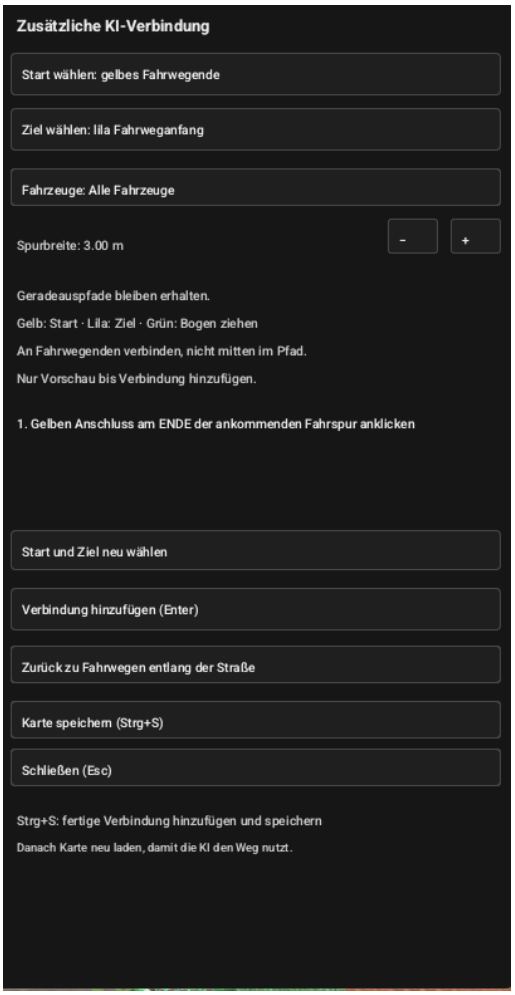

Aktuelle Oberfläche

1. Start und Ziel wählen

Start wählen: das gelbe Ende der ankommenden Fahrspur anklicken. **Ziel wählen:** den lila Anfang der weiterführenden Spur anklicken. Pfeilrichtung prüfen. Verbindungen sind an Fahrwegenden möglich, nicht mitten in einem Pfad.

2. Die Verbindung formen

Die zwei **grünen Bogenpunkte** frei mit der linken Maustaste ziehen. Den Bogen innerhalb der gewünschten Fahrspur führen. Die Verbindung folgt den geladenen Fahrbahnflächen; die Höhenlage aus einer zweiten Ansicht kontrollieren.

Fahrzeuge: „Alle Fahrzeuge“ oder „Nur Busse“. **Spurbreite:** mit + / - einstellen. **Start und Ziel neu wählen:** die aktuelle Auswahl und Vorschau zurücksetzen.

3. Hinzufügen und speichern

Verbindung hinzufügen (Enter): Vorschau übernehmen. Vorhandene Geradeauspfade bleiben erhalten. Bis zum Hinzufügen ist der Bogen nur Vorschau.

Karte speichern (Strg+S): Karte sichern. Sobald Start und Ziel gewählt sind, heißt die Taste **„Verbindung hinzufügen + speichern (Strg+S)“**. Eine vollständige, gültige Vorschau wird dann zuerst hinzugefügt und anschließend gespeichert. Ungültige Vorschauen bleiben bearbeitbar.

Zurück und weiterarbeiten

Zurück zu Fahrwegen entlang der Straße: Werkzeug wechseln. **Schließen (Esc):** Vorschau verlassen; vorher übernehmen, wenn sie erhalten bleiben soll. F9 verwirft eine offene Verbindung nicht mehr.

Speichermeldung prüfen, danach „Karte neu laden …“. Erst dann nutzt die KI den neuen Weg. Busposition und aktiver Linienauftrag bleiben dabei erhalten.

Wenn „Keine geladene Fahrbahn unter dem Bogen“ erscheint: den Bogen über die Straße zurückziehen und den Bereich laden lassen. Ohne gültige Fahrbahn unter der gesamten Kurve wird sie nicht hinzugefügt.

31 KI-Pfade: Hilfe und Diagnose

Erst Auswahl und Vorschau prüfen, dann übernehmen und speichern.

Keine Pfade oder Bearbeitungspunkte sichtbar

KI-Pfade einblenden. Für grüne Punkte zusätzlich Freiform aktivieren. Nach dem Einschalten kann der Hintergrundaufbau kurz dauern. Infozeile prüfen: Ist die Straße ausgewählt oder versehentlich die Verkehrsinsel? Bei einer Fehlermeldung wird keine gültige Vorschau aufgebaut.

Fahrspur 2 lässt sich nicht wählen

Bei Eine Spur / Einbahnstraße gibt es nur eine bearbeitbare Spur. Der zweite Knopf kann trotzdem sichtbar sein. Gehört die Gegenrichtung zu einem anderen KI-Spline, diesen separat auswählen. Nicht versehentlich einen zweiten Fahrweg über einen vorhandenen legen.

Kurve für diesen Spurversatz zu eng

Ein Abschnitt passt geometrisch nicht zum eingestellten Spurversatz. Bei einer Kette kann ein anderer Abschnitt betroffen sein. Die richtige Straße einzeln auswählen und Breite, Versatz sowie Kurvenverlauf prüfen; nicht den schmalen Inselrand als Referenz verwenden.

Gelber Punkt rastet nicht ein

Gelb ist die Auswahl. Den Endpunkt mit gehaltener linker Maustaste auf das passende lila Ziel ziehen und dort loslassen. Richtung, Abstand und die 50-m-Verschiebungsgrenze beachten. Innere Stützpunkte sind keine Verbindungsenden.

Wieder ein längerer Hänger?

Mit start-editor-diagnose.sh starten und Uhrzeit sowie Aktion notieren: Ziehen, Loslassen, Übernehmen oder Kamera bewegen. game.log vor dem nächsten Start sichern. EDITOR-DIAG meldet langsame Schritte und in 0.7.20 auch auffällige Wartezeiten gebündelter Mausbewegungen.

Was bereits beobachtet wurde

In 0.7.20 wurde normales Ziehen ohne Hänger unter Linux bestätigt. Der Pfadanzeige-Aufbau läuft im Hintergrund. Eine kurze Kartenaktualisierung kann weiterhin auftreten; die Diagnose beweist nicht, dass jede Karte unter allen Bedingungen flüssig läuft.

Zum Schluss

Vorschau übernehmen, Strg+S speichern und Karte für den KI-Verkehr neu laden. Nach der Fehlersuche wieder normal mit start-editor.sh starten. Die Diagnose ist aus, die Verbesserungen bleiben aktiv.

32 Speichern und mit Verkehr testen

Editor 0.7.23-pre | Lokaler Entwicklungsstand | 12.10.2026

Neuladen während einer Tour - lokale Entwicklungsfassung
Beim Neuladen im Einzelspieler bleiben Busposition, Linienauftrag, technischer Buszustand, Fahrgäste im eigenen Bus und die gewählte Kameraansicht erhalten, sofern derselbe Bus wiederhergestellt werden kann. Ein laufender Fahrscheinverkauf wird übernommen. Wartende Personen bleiben an weiterhin geladenen Haltestellen bei Verschiebungen bis 30 m erhalten; gelöschte oder weiter versetzte Haltestellen sind ausgenommen. Andere Fußgänger und KI-Busfahrgäste werden neu erzeugt. Wartepunktobjekte und Unterstände bei einer dauerhaften Haltestellenverlegung ebenfalls passend versetzen. Diese Fortsetzung gilt für das Karten-Neuladen in der Sitzung, nicht für das Laden einer gespeicherten Spielsituation oder LAN.

6. Ein zuverlässiger Testablauf 1. Änderungen mit Strg+S speichern und die Speichermeldung kontrollieren. Werkzeug mit Esc schließen. „Karte neu laden …“ verwenden oder die Karte erneut öffnen.

3. Pause aufheben: P schaltet die Pause um. Menüs schließen. Die Uhr muss weiterlaufen. Einige Simulationssekunden warten; falls nötig eine kurze Strecke fahren und die Anfahrt beobachten. 4. Wenn ein Spielerbus vorhanden ist, wird normaler Straßenverkehr um den Bus erzeugt. Mit der freien Kamera allein an eine entfernte Kreuzung zu fliegen verschiebt diesen Verkehrsbereich nicht. Ohne Spielerbus dient die Kamera als Mittelpunkt. 5. Fahrzeuge auf der Anfahrt beobachten: Folgen sie der Spur, bleiben sie auf Fahrbahnhöhe, überqueren sie die Anschlüsse? Mehrere Fahrzeuge abwarten. Die bloße Anzeige eines Pfads bestätigt noch keinen befahrbaren Anschluss.

7. Wenn keine Autos zu sehen sind Am entfernten Kamerastandort: zuerst den Bus zur Teststelle bringen. Überall: KI-Verkehr beim Start und die Verkehrsmenge in den Einstellungen prüfen. Zufallsverkehr und Fahrplanverkehr sind getrennt; ein Fahrplanbus beweist nicht, dass an jeder Straße Autos erzeugt werden. Nur am geänderten Weg: richtige Karte/Version, Speichern und Neuladen prüfen. Anfang, Ende und Fahrtrichtung müssen passen. Lücken, gelöschte Anschlusswege, „Nur Busse“ und kartenseitige Verkehrsdichte-Regeln können den Verkehr dort verhindern. Log prüfen: „traffic:“ zeigt geladenes Netz und Fahrzeugtypen; „AI vehicles“ zeigt aktive Fahrzeuge. Diese Anzahl gilt für die Sitzung, nicht ausschließlich für die sichtbare Kreuzung. Fehlende Fahrzeugdateien separat von Texturwarnungen beurteilen.

8. Dateisicherheit und Kompatibilität Einzelpfadänderungen werden als editor_lane_*-Regeln in der Kartenkachel gespeichert. Gemeinsam verwendete SCO-/SLI-Dateien bleiben erhalten. Neue Verbindungen erhalten eigene KI-Spline-Dateien; diese gehören zur Karte. Die Erweiterungen benötigen eine passende openOMSI-Version und werden von ursprünglichem OMSI 2 oder älteren Editoren nicht vollständig übernommen. Pfadbearbeitung: normale Einzelspieler-Karten, Kachelversion 14. Aktive Chrono-Änderungen können gesperrt sein.

33 Version, Start und Updates

Editor 0.7.23-pre | Lokaler Entwicklungsstand | 12.10.2026

Version und Installation
Diese Anleitung beschreibt Editor 0.7.23-pre mit openOMSI-Basis 0.2.27 und den lokalen Erweiterungen vom 12.10.2026. Bereits veröffentlichte Downloads ändern sich dadurch nicht. OMSI-2-Spielinhalte sind nicht enthalten. Vor Installation oder Update Fahrt beenden und Karten sichern.

Normal starten
Im installierten Editorordner bash start-editor.sh "/pfad/zum/Inhaltsordner" ausführen. Ein eingerichtetes start.sh kann ebenfalls verwendet werden. Quellpaket und installierter Editorordner sind verschieden. Für Quellpakete gelten die mitgelieferten Installationshinweise.

Zwei getrennte Updateprüfungen
Einstellungen → Allgemein → Updates enthält je ein Jetzt prüfen für die separate openOMSI-Spielinstallation und das Editorpaket. Prüfen allein installiert nichts. Bei neuer Version erscheinen Zielordner, Versionshinweise und Herunterladen und installieren. Editorupdates unterstützen derzeit Linux x64 und Vorabversionen.


Spiel und Editor bleiben getrennt
Das Editorpaket enthält eine eigene Engine. Ein Update der separaten Spielinstallation ersetzt diese nicht. Beide Programme können denselben Inhaltsordner nutzen. Ist keine separate Spielinstallation vorhanden, legt die Prüfung keine an. Ein neueres Spiel garantiert keine Kompatibilität neuer Inhaltsformate mit einer älteren Editorengine.

Sicherungen und Wiederherstellung
Updatepakete werden per SHA-256 geprüft. Ersetzte Programmdateien liegen im Installationsordner unter .editor-update-backups/. RECOVERY.txt nennt den Zielordner. Wiederherstellung nur bei vollständig beendetem Programm. Ein Programmbackup ersetzt kein Kartenbackup.

Bedienung und Darstellung
Fenster an der Titelleiste ziehen. Im Höhenfenster bleibt Kamerabewegung möglich; bei Zahleneingabe zuerst Enter oder Esc drücken. Ältere Bilder können frühere Versionsnummern zeigen. Neue Screenshots stammen aus der deutschen Oberfläche.

34 Updates prüfen und installieren

Editor 0.7.23-pre | Lokaler Entwicklungsstand | 12.10.2026

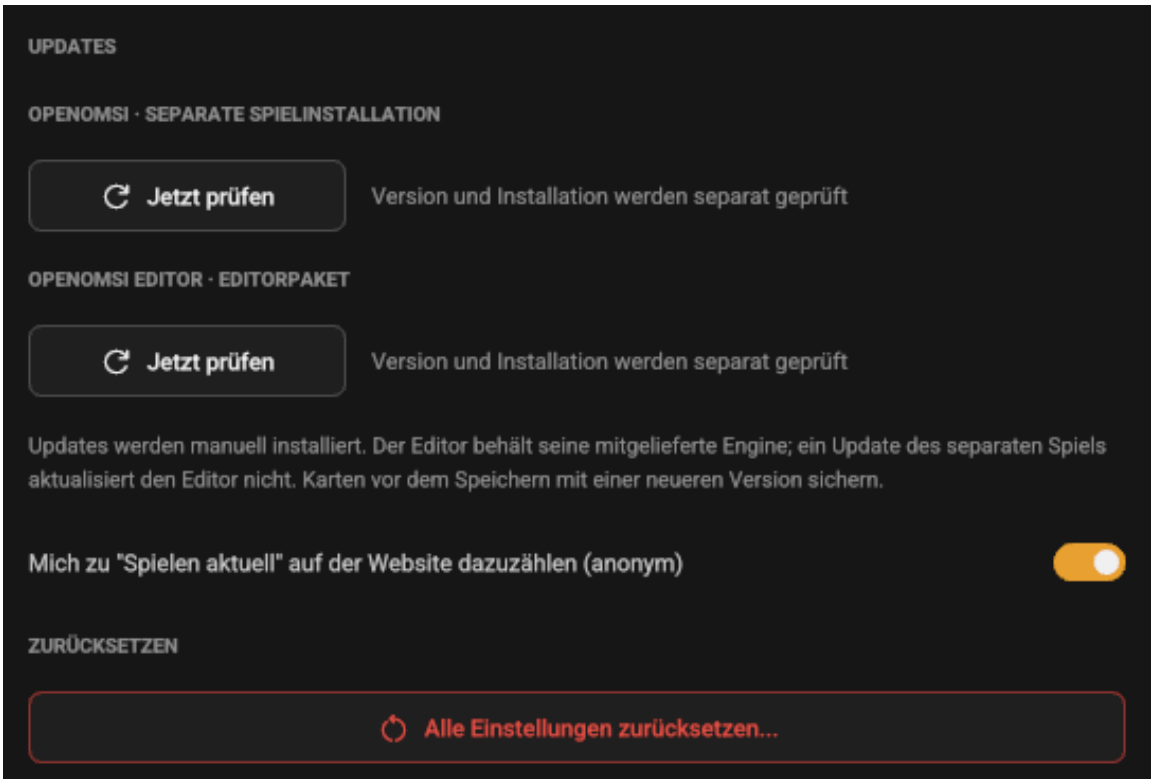

1 Updatebereich öffnen
Einstellungen → Allgemein → Updates öffnen. Die beiden Schaltflächen prüfen unterschiedliche Programme.

2 Passende Prüfung wählen
openOMSI · separate Spielinstallation prüft das normale Spiel im ausgewählten Inhaltsordner. openOMSI Editor · Editorpaket prüft den Editor einschließlich Vorabversionen. Jetzt prüfen installiert noch nichts.

3 Angebot kontrollieren
Bei einer neueren Version Versionshinweise, Version und Zielordner prüfen. Vor dem Installieren die laufende Fahrt beenden und Karten sichern. Herunterladen und installieren startet die Installation.

4 Nach dem Update
Ein Editorupdate startet den Editor neu. Ein Spielupdate ersetzt die mitgelieferte Editorengine nicht. Programme können denselben Karten- und Modbestand nutzen. Weitere Hinweise zu Sicherungen und Kompatibilität: Seite 33.

Abgebildeter Zustand
Das Bild zeigt die Schaltflächen vor einer Prüfung. Download- und Installationsschaltflächen erscheinen erst bei einem verfügbaren Update. Alle Einstellungen zurücksetzen betrifft Einstellungen und ist kein Updatewerkzeug.