
ТАЦИИ

ол.	Примечание
1	
1	
1	
1	
1	

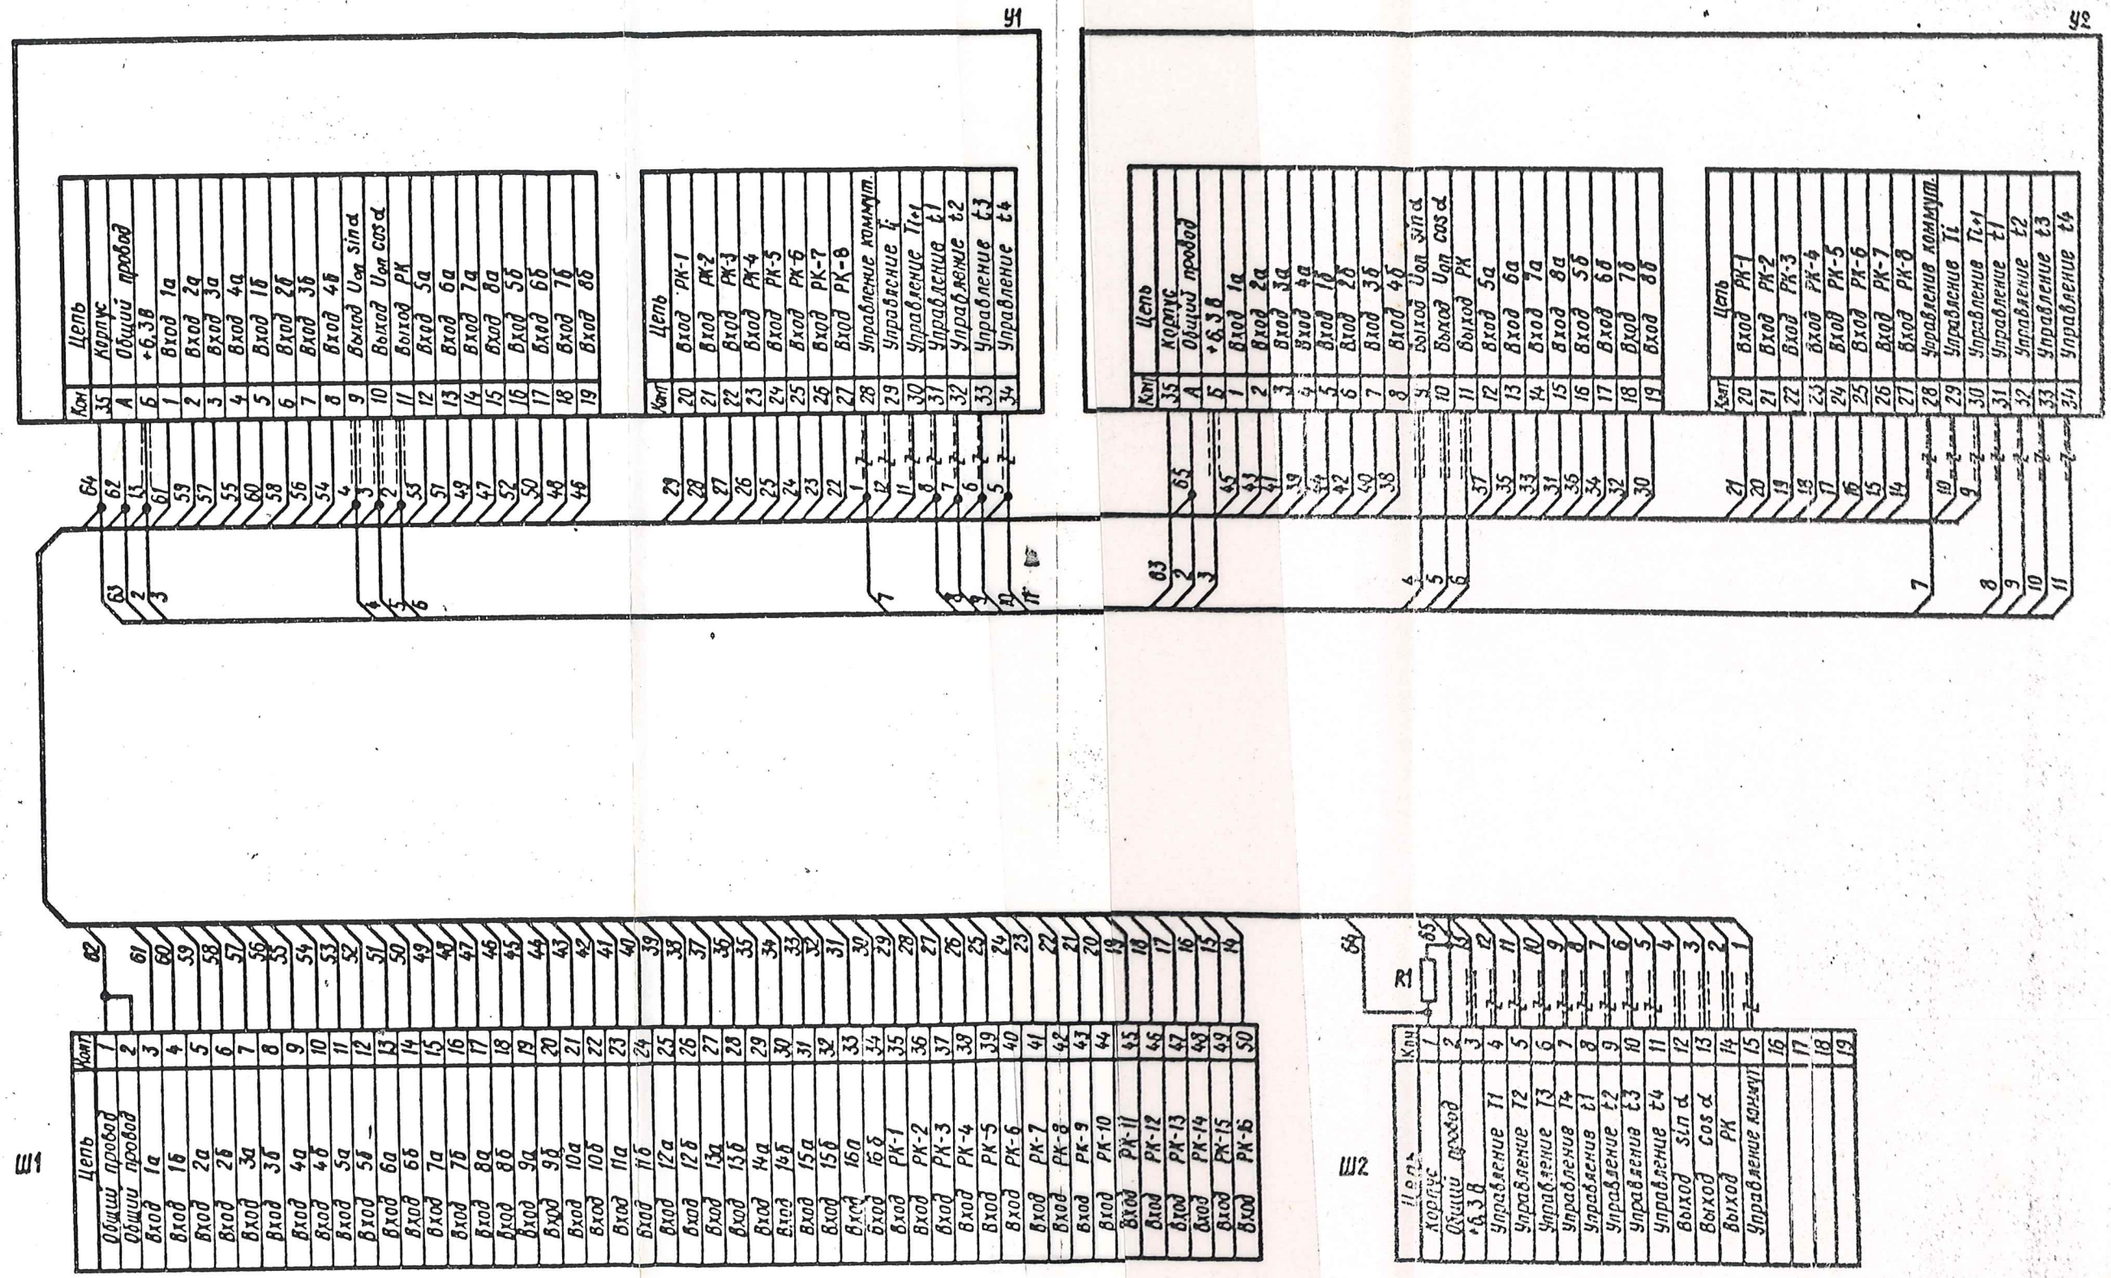

МГТФ 0,07; 0,35

МГТФ 0,07

Витая пара. Шаг витка 10 – 12 мм, МГТФ 0,07. Корпусной провод витой пары соединить с корпусом блока с обеих сторон на расстоянии 10 – 20 мм от начала и конца провода.