规格书

客户名称:	
客户料号:	
科信料号:	
规格描述:	新款433大片软内置/1.13线L=120MM(1代端子)
制作日期:	2023年05月20日

出厂确认:

部门	审 核	批 准
射频部	刘景雄	李斌
结构部	谢东展	李斌
品质部	王飞	李斌

客户确认:


检 查	审 核	批 准

1. 产品图片:



2. 电气性能测试报告:

VSWR:

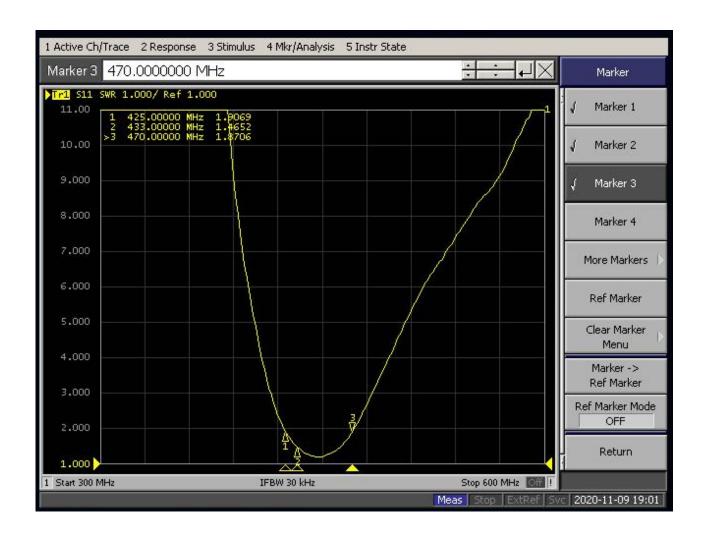

3. 产品性能参数:

电性能指标Electrical Specifications				
频率范围Frequency Range (MHz)	433			
输入阻抗Input Impendence (Ω)	50			
电压驻波比V.S.W.R	≤2.0 (未匹配设备,仅供参考)			
增益Gain (dBi)	2(未匹配设备,仅供参考)			
极化形式Polarization Type	垂直Vertical			
最大功率Maximum power(W)	10W			
垂直面波瓣角度Vertical lobe Angle(E)	45~60°			
水平面波瓣角度Water plane lobe Angle(H)	360°			
机械指标Mechanical Specifications				
天线材质Material	FPC			
连接器型号Connect Type	IPEX(1代)			
天线尺寸Size	FPC: 45*17*0.3mm			
工作温度Operating Temp	-25 ∼ +75 °C			