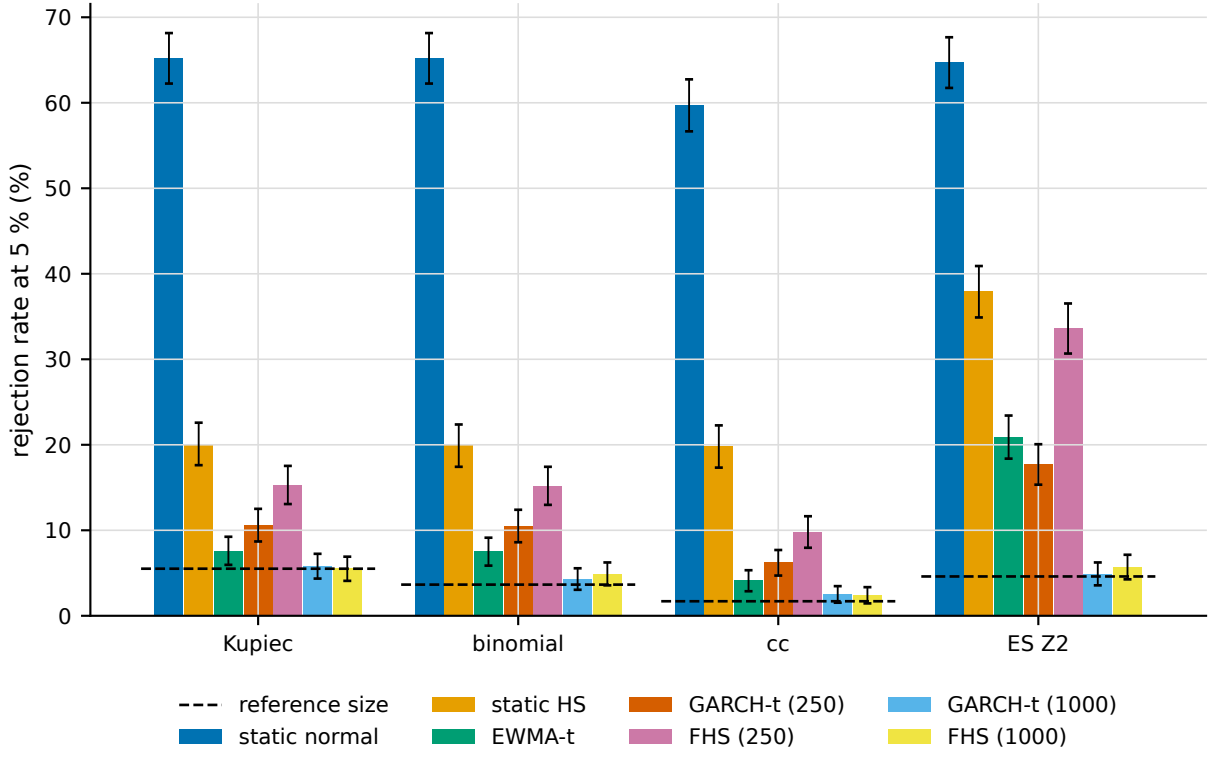
rejection rate at 5 % (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
Kupiec
binomial
cc
ES Z2
reference size
static normal
static HS
EWMA-t
GARCH-t (250)
FHS (250)
GARCH-t (1000)
FHS (1000)