


Atenuación en suelo (motivación banda P) y sensibilidad al peso α

(a) Atenuación EM en suelo vs. frecuencia
(razón para elegir banda P)



(b) Sensibilidad de la solución óptima a α

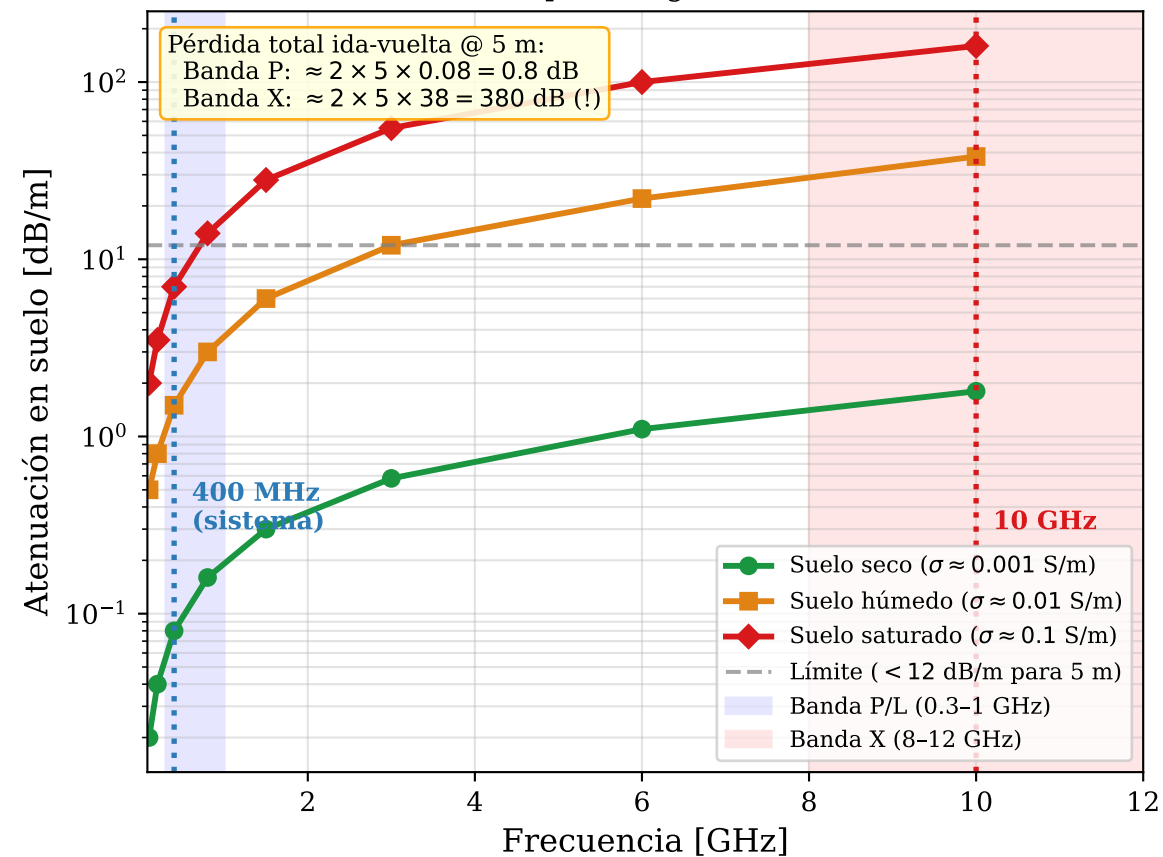