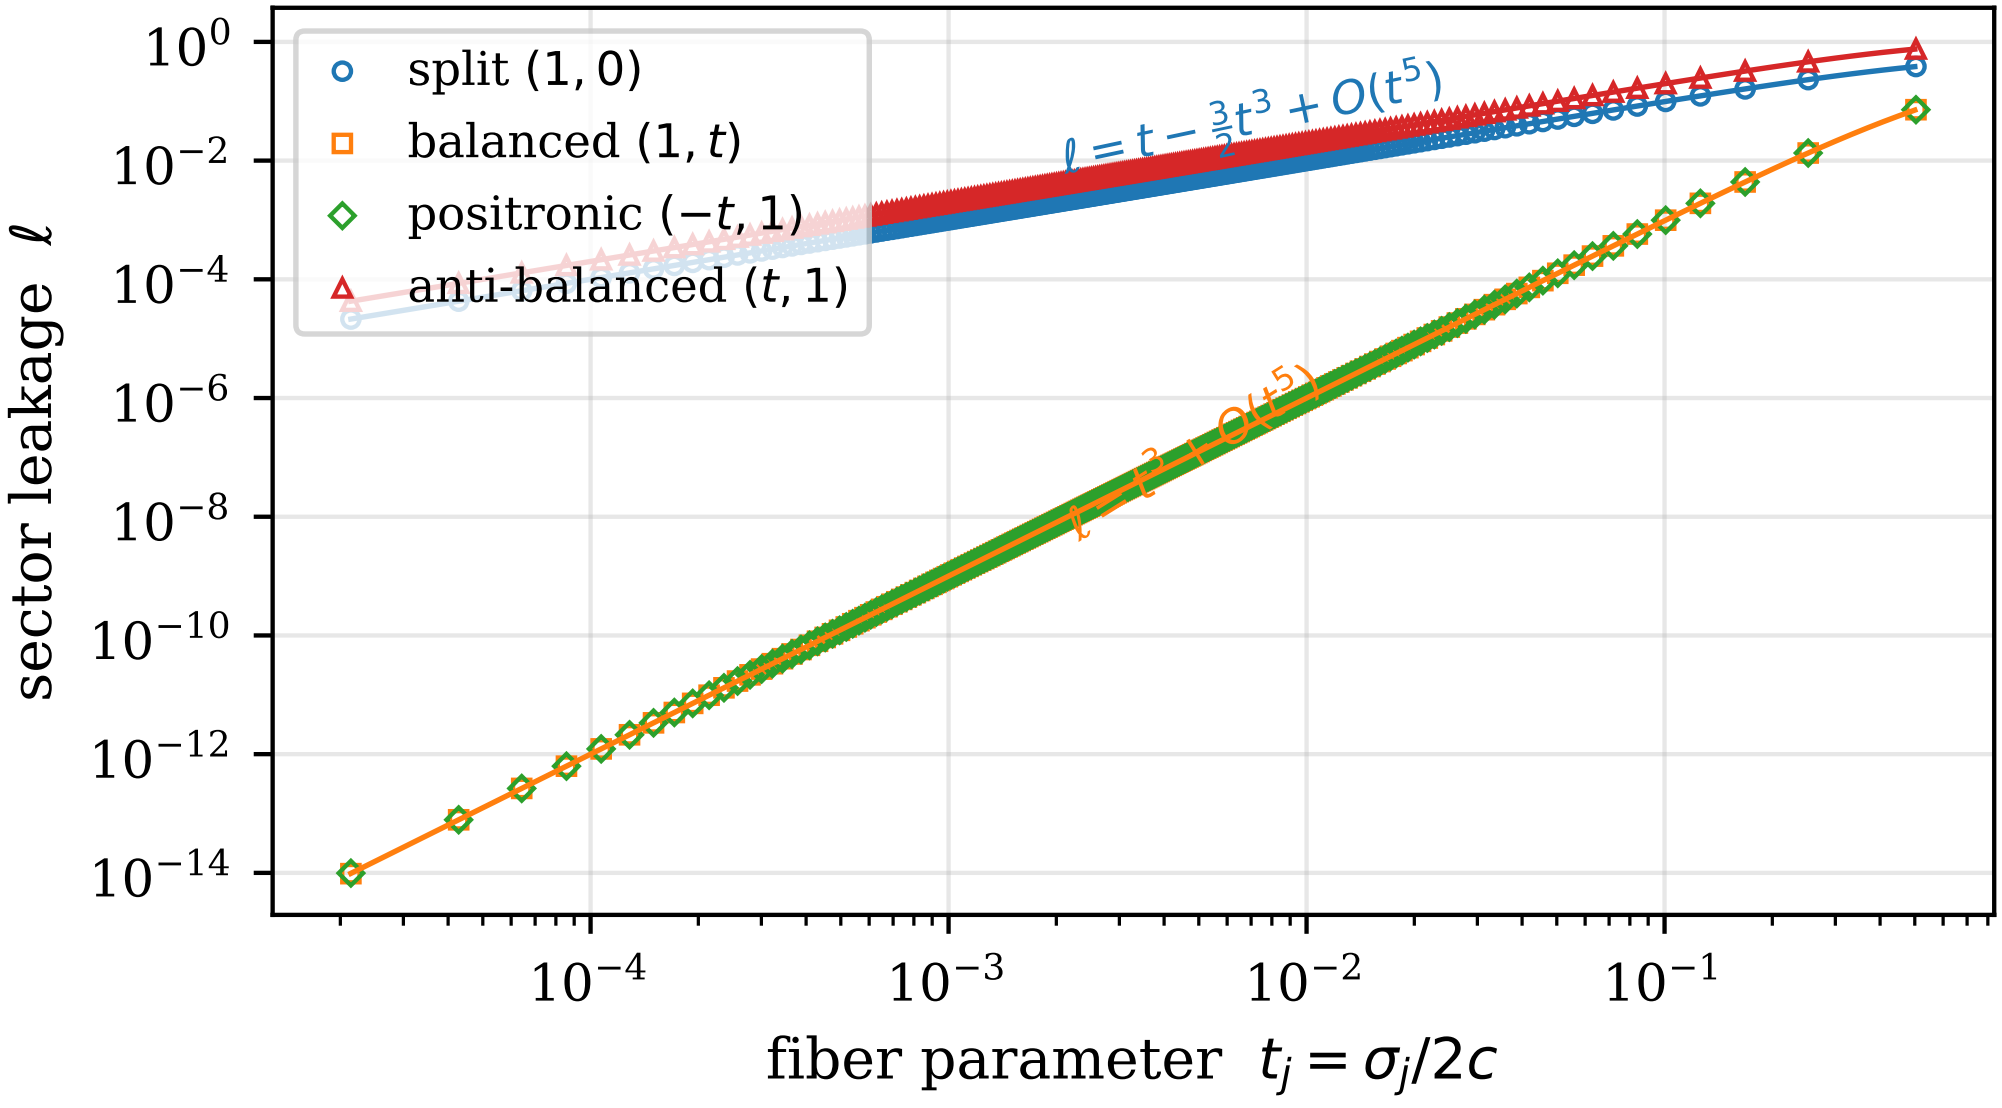
split $(1, 0)$
balanced $(1, t)$
positronic $(-t, 1)$
anti-balanced $(t, 1)$
$\ell = t - \frac{3}{2}t^3 + O(t^5)$
$\ell = t - t^3 + O(t^5)$
sector leakage ℓ
fiber parameter $t_j = \sigma_j / 2c$
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}