


图 S1 三维灵敏度响应面：储能参数（左）与报童结构参数（右）

(a) Q1 费用对 (η, P_{max}) 的响应面



(b) Q2 费用对 (p^*, λ) 的响应面

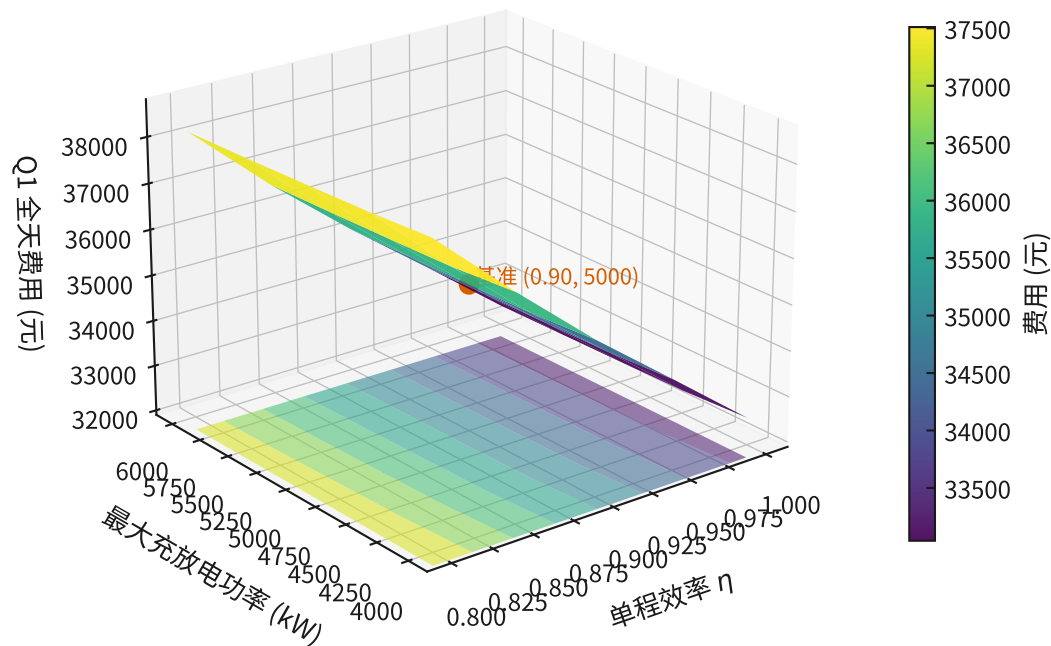