
实验四说明

运行试验截图

理 控制 视图 热键 设备 帮助

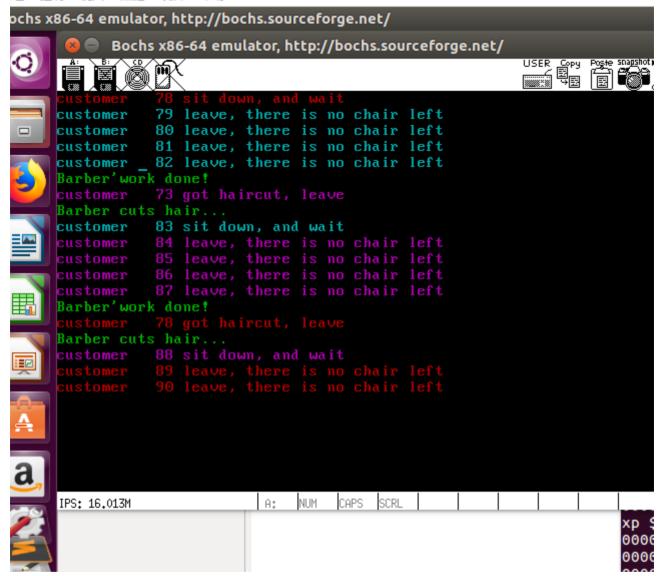

说明:

建立在Orange's 第六章r文件夹源码的基础上

主要修改部分

- 1. proc.h
- 更改 PROCESS 结构体,新增 blocked, sleep_ticks变量,用于时间片分配操作
- 新增 SEMAPHORE 结构体,含有 value,queue,另外用两个数字 rp,wp分别作读,写指针,记录队列的头和尾
- NR_TASKS -> 5
- 2. const.h 将系统调用数改为5
- 3. proto.h main下增加方法 A()B()C()D()E()

以及如下

- 4. global.c 更改sys_call_table为{sys_get_ticks, sys_process_sleep, sys_disp_str, sys_sem_p, sys_sem_v}
- 5. syscall.asm

增加系统调用的代码

6. 实现ABCDE五个进程,并增加my_dispInt方法用来输出整数

新增方法barber_process,customer_process;