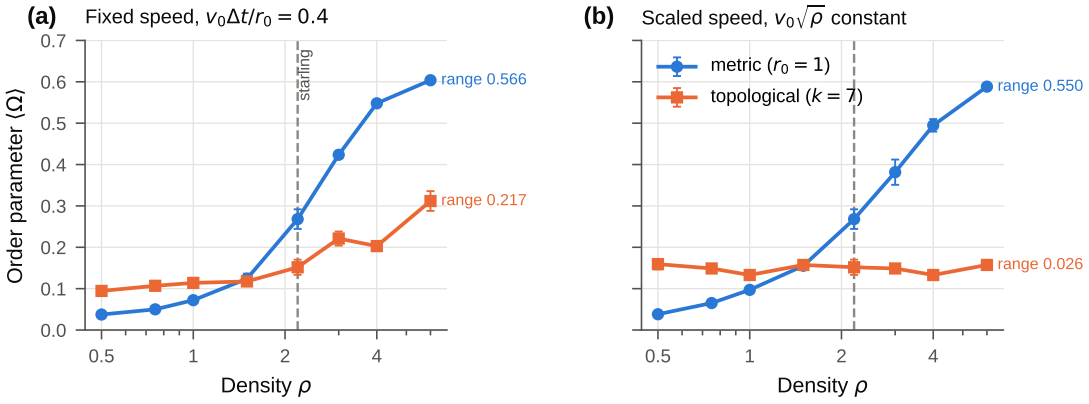
(a)
Fixed speed, $v_0\Delta t/r_0 = 0.4$
Order parameter ⟨Ω⟩
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
starling
range 0.566
range 0.217
0.5
1
2
4
Density ρ
(b)
Scaled speed, $v_0\sqrt{\rho}$ constant
metric ($r_0 = 1$)
topological ($k = 7$)
range 0.550
range 0.026
0.5
1
2
4
Density ρ