

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bohrkopf	1
999 G0/G1 - Rückzugsmodus	1
1000 Fast Feedrate	1
1001 SicG0 - Werkstueck Distanz	2
1002 G1 - Anbohrtiefe	2
1003 G1 - Austrittdistanz durchbohren	2
1004 Rückzugsvorschub	3
1005 Verweilzeit beim Topfbandbohren auf Bohrgrund	3

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bohrkopf

Letzte Änderung 04/03/2021

[999] - G0/G1 - Rückzugsmodus (0)

0: Rückzug findet standardmäßig über G0 statt

1: Rückzug findet mit G1 statt (hierzu kann über die ID #1004 ein definierter Vorschub für den Rückzug eingestellt werden)



N530G1X322.22Y200Z=2F10000

N540G1X322.22Y200Z=-8F1500

N550G1X322.22Y200Z=-13F3000

N560 **G0** oder **G1**X322.22Y200Z=7F8000


[1000] - Fast Feedrate (10000)



Mit diesem Vorschub wird vom Sicherheitsabstand (s) bis auf die definierte Mindestdistanz (ID1001) auf das Bohrloch angefahren und auch wieder zurückgefahren.

Die ID gilt für vertikale und horizontale Bohrungen mit dem Bohrkopf!


[1001] - SicG0 - Werkstueck Distanz (2)



Auf diesen Abstand wird mit dem Anfahrvorschub (ID1000) angefahren

Die ID gilt für vertikale und horizontale Bohrungen mit dem Bohrkopf!


[1002] - G1 - Anbohrtiefe (2.5)



Auf diesen Wert wird mit dem Eintauchvorschub „angebohrt“!

Die ID gilt für vertikale und horizontale Bohrungen mit dem Bohrkopf!

[1003] - G1 - Austrittsdistanz durchbohren (2)



Bis auf diesen Wert hin wird mit dem Vorschub „gebohrt“!

Tritt nur bei vertikalen Durchgangsbohrungen in Kraft

[1004] - Rückzugsvorschub (120000)

Standardmäßig findet ein Rückzug aus dem Bohrloch mit der G-Bewegung "G0" statt.

Wurde über die ID #999 der Rückzug mit G1 festgelegt, kann über diese ID die Vorschubgeschwindigkeit für die G1 – Bewegung festgelegt werden.


Die definierte Min-/Max Vorschubgeschwindigkeiten des Bohrkopfes werden entsprechend Berücksichtigt.

N530G1X322.22Y200Z=2F10000

N540G1X322.22Y200Z=-8F1500

N550G1X322.22Y200Z=-13F3000

N560G1X322.22Y200Z=7 **F50000**

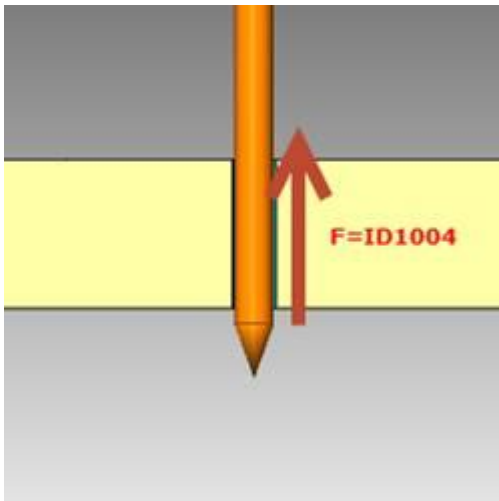

[1005] - Verweilzeit beim Topfbandbohren auf Bohrgrund (0.25)

Verweilzeit für Topfbandbohrungen -Bohrtyp 3

Anzugebender Wert in Sekunden, - Wartezeit erfolgt wenn angegeben Bohrtiefe erreicht wurde.