


Toepassingsvoorbeeld voor het produceren van slotkasten

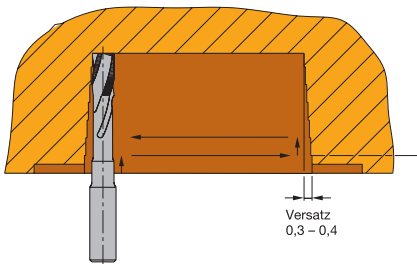

Toepassingsgegevens:

Instellingen bij:

a_p 4 - 8 mm per afname in massiefhout;

v_f 10 - 16 min⁻¹; n = 12000 - 18000 min⁻¹

a_p 8 - 15 mm per afname in spaanplaat;

v_f 12 - 18 min⁻¹; n = 12000 - 18000 min⁻¹

Spiraal schrob-schlichtbovenfrees Marathon

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren, groeven en voor het maken van slotkastinkrozingen in schrob-schlicht kwaliteit.

Machine:

Bovenfreesmachines met/zonder CNC-besturing, bewerkingssentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, gemodificeerd hout voor kozijnenbouw, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaanplaat, MDF, HF etc.) ruw, multiplex (triplex etc.), PVC-kozijnprofielen.

Technische informatie:

Hardmetaal massief, Marathon coating voor hogere standtijden. Extra lange uitvoering voor zeer grote freesdieptes (in meerdere stappen). Hogere aanvoer mogelijk dan bij oude generatie schrob-freesen. Extreem rustige loop.

Z 2 / Z 3, extra lange uitvoering, voor slotkastinkrozing

WO 160 2 13

D mm	GL mm	NL mm	AL mm	S mm	Z	Dral	DRI	ID	ID Set HSK-F63
8	80	25	51	8x25	2	LD	RL	240010 ●	240500 □
10	90	30	51	10x35	2	LD	RL	240011 ●	240501 □
12	120	35	80	12x35	3	LD	RL	240012 ●	240502 □
12	120	35	80	12x35	3	RD	RL	240000 ●	
14	170	30	95	16x50	3	RD	RL	240001 ●	
14	190	30	120	16x50	3	RD	RL	240002 ●	
16	170	50	105	16x50	3	RD	RL	240003 ●	
16	179	30	120	16x58	*	3	RD	RL	240004 ●
16	179	30	120	16x58	3	RD	RL	240013 ●	
16	179	30	120	20x58	*	3	RD	RL	240005 ●
16	179	30	120	20x58	3	RD	RL	240014 ●	
16	205	30	135	20x50	3	RD	RL	240006 ●	
17	190	30	120	20x50	3	RD	RL	240008 ●	
18	170	50	115	20x50	3	RD	RL	240009 ●	

Toerental:

Hout / houtmateriaal: D 10-12 mm: n = 18000 - 24000 min⁻¹

Hout / houtmateriaal: D 14-18 mm: n = 12000 - 20000 min⁻¹

Kunststof: n = 12000 - 18000 min⁻¹

* = met spanvlak voor HOMAG/WEEKE slotkastaggregaat

Aanwijzing:

Set HSK-F 63 = gereedschap, dat met de aanwijzing „Set HSK-F-63“ gekenmerkt is, wordt ingekrompen in krimpopname HSK-F 63 geleverd.