



Spiraal-schlichtbovenfrees

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren, groeven en kommen frezen, gleuven frezen, opdelen, hellingen frezen en axiaal inboren.

Machine:


Bovenfreesmachine met/zonder CNC besturing, CNC-bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Aluminium, Aluminium geëxtrudeerd profiel, Aluminium composiet panelen.

Technische informatie:

Speciale snijkantgeometrie voor hoge oppervlaktekwaliteit en braamvrije snijkanten. Korte verwerkingstijden met lange standtijden. Bij het bewerken van aluminium moeten hardmetalen gereedschappen worden gebruikt met koelsmeermiddelen (emulsie of MMS minimale hoeveelheid smering).

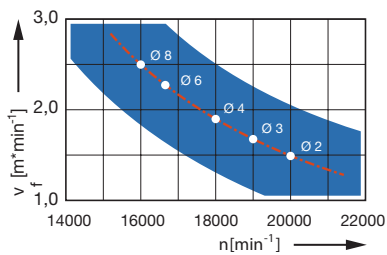

HW massief, Z 1, gepolijste spaanruimte, axiaal boren

WO 160 2 03

D mm	GL mm	NL mm	S mm	Z	ER mm	Dral	DRI	ID
2	50	6	6	1	0,1	RD	RL	745067 ●
3	50	8	6	1	0,1	RD	RL	745068 ●
4	50	5	6	1	0,1	RD	RL	745069 ●
6	60	12	6	1	0,1	RD	RL	745070 ●
8	63	20	8	1	0,1	RD	RL	745071 ●

Toerental: $n = 16000 - 22000 \text{ min}^{-1}$ $v_f = 2,0 - 2,5 \text{ m min}^{-1}$