



Spiraal-schlichtbovenfrees

Toepassing:

Bovenfrees voor formatteren, groeven en kommen frezen, opdelen en axiaal inboren.

Machine:

Bovenfreesmachine met/zonder CNC besturing, CNC-bewerkingscentra, speciale freesmachines met freesassen voor opname van kolfgereedschappen.

Materiaal:

Aluminium, aluminium geëxtrudeerd profiel, aluminium composiet platen.


Technische informatie:

Speciale snijkantgeometrie voor hoge oppervlakte kwaliteit en braamvrije snijkanten. Korte bewerkingstijden met lange standtijden. Bij het bewerken van aluminium moeten hardmetalen gereedschappen worden gebruikt met koelsmeermiddelen (emulsie of MMS minimale hoeveelheid smering).

HW-massief, Z 2, gepolijste spaanruimte

WO 160 2 05

D	GL	NL	S	Z	ER	Dral	DRI	ID
mm	mm	mm	mm		mm			
2	50	6	6	2	0,1	RD	RL	745060 ●
4	50	10	6	2	0,1	RD	RL	745061 ●
6	60	20	6	2	0,1	RD	RL	745062 ●
8	75	25	8	2	0,1	RD	RL	745063 ●

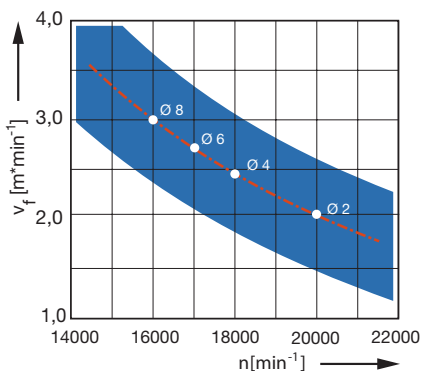

Toerental: $n = 16000 - 20000 \text{ min}^{-1}$ $v_f = 2,0 - 3,0 \text{ m min}^{-1}$