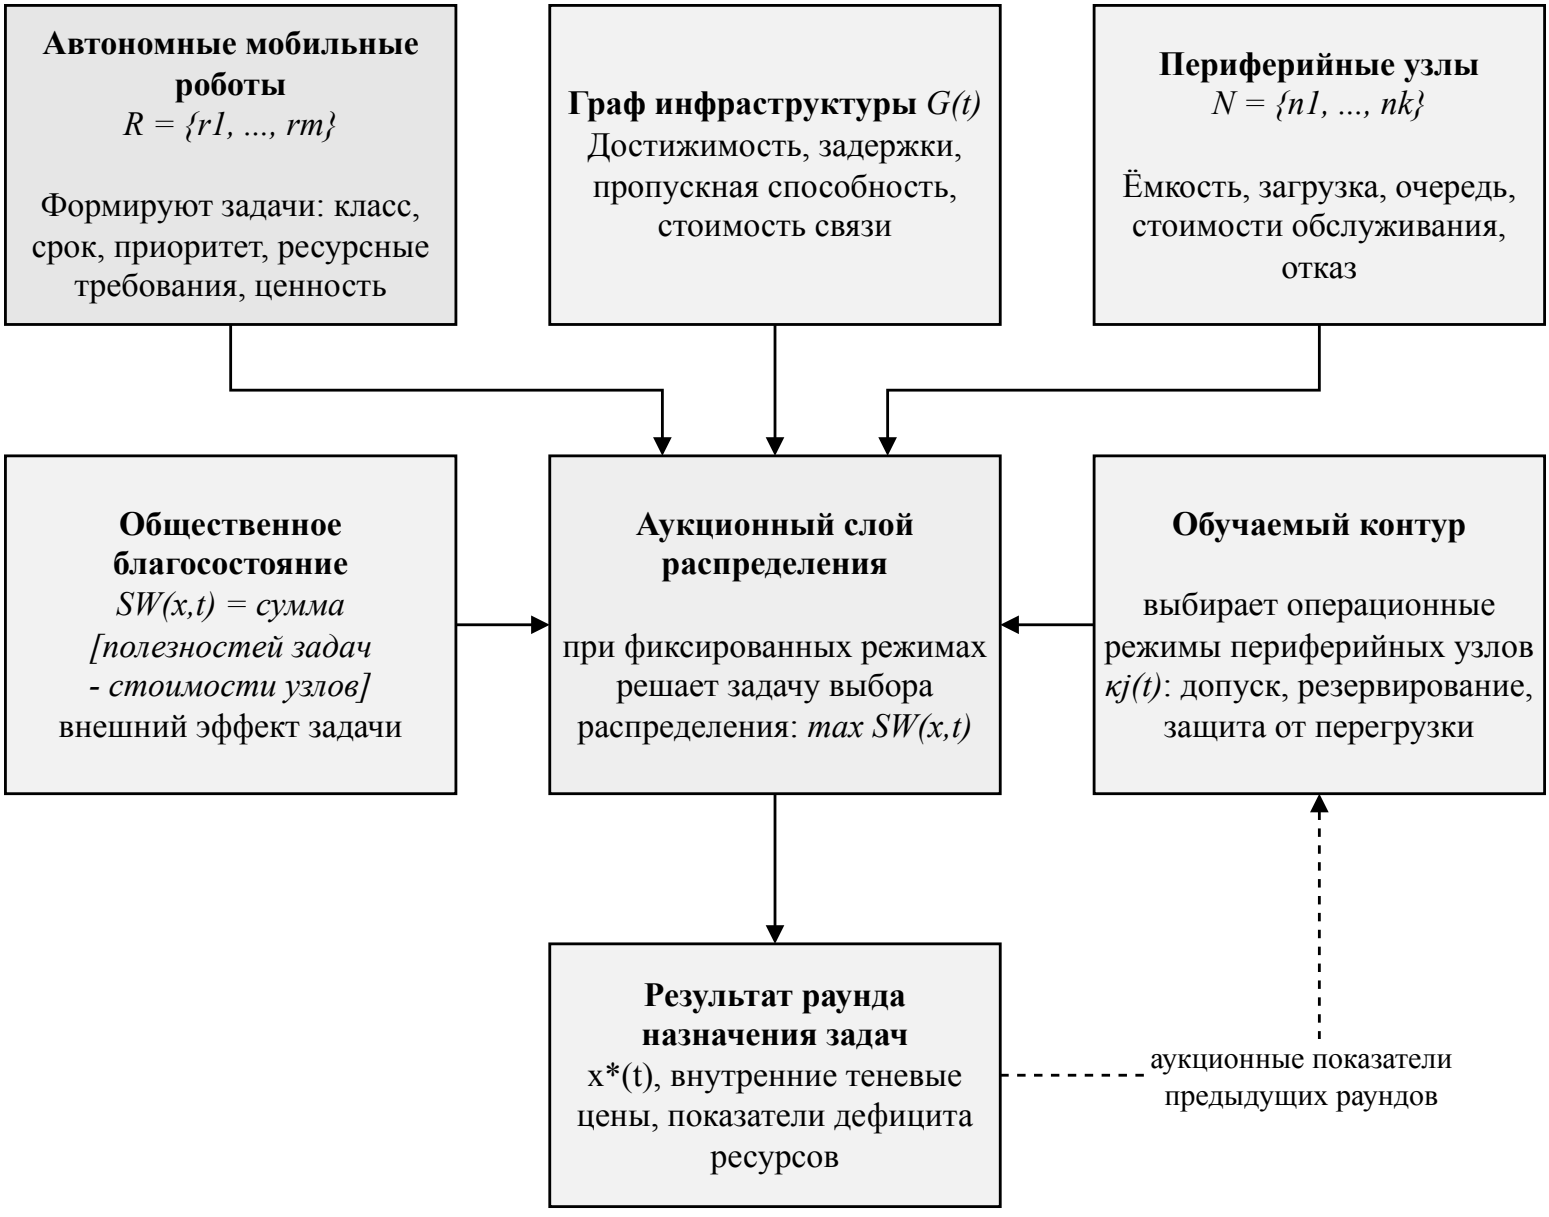

Автономные мобильные роботы
R = {r1, ..., rm}
Формируют задачи: класс, срок, приоритет, ресурсные требования, ценность
Граф инфраструктуры *G(t)*
Достижимость, задержки, пропускная способность, стоимость связи
Периферийные узлы
N = {n1, ..., nk}
Ёмкость, загрузка, очередь, стоимости обслуживания, отказ
Общественное благосостояние
SW(x,t) = сумма [полезностей задач - стоимости узлов]
внешний эффект задачи
Аукционный слой распределения
при фиксированных режимах решает задачу выбора распределения: *max SW(x,t)*
Обучаемый контур
выбирает операционные режимы периферийных узлов *κj(t)*: допуск, резервирование, защита от перегрузки
Результат раунда назначения задач
x*(t), внутренние теневые цены, показатели дефицита ресурсов
аукционные показатели предыдущих раундов