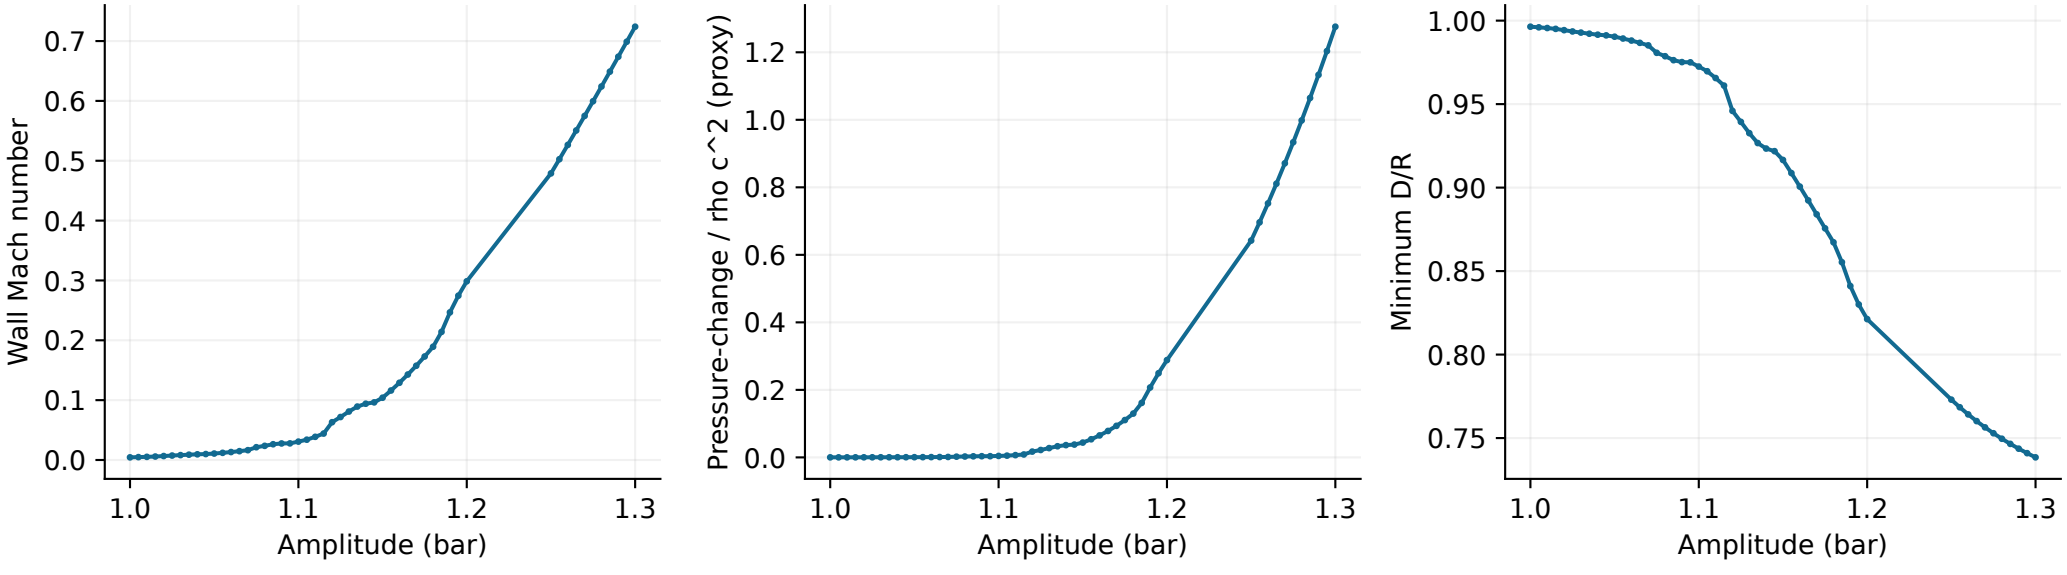
KM diagnostics: continuous indicators, no universal validity cutoff
Wall Mach number
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1.0
1.1
1.2
1.3
Amplitude (bar)
Pressure-change / rho c^2 (proxy)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.0
1.1
1.2
1.3
Amplitude (bar)
Minimum D/R
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.0
1.1
1.2
1.3
Amplitude (bar)