




A


B

C


D




晶振部分




FLASH SPI2



## SWD



## BOOT





## 板卡选择

BOOT0	BOOT1	启动模式
0	无	用户闪存存储器启动
1	0	系统存储器启动
1	1	内部SRAM启动


BOARD0	BOARD1	板卡选择
0	0	轨道控制主板
1	0	H200
1	1	H300

电源滤波部分



STM32F407IGT6

U2A

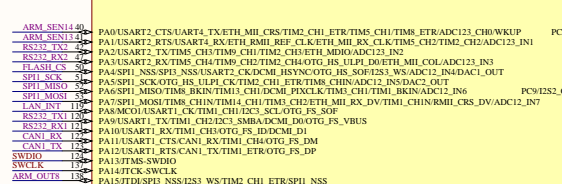

STM32F407IGT6

FSMC字节选择通道 [0-7], [8-16]

U2B

