जहाज निर्माण

समय सीमा

२ मिनेट

ग्राइन्डर प्रयोग गर्ने

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	जहाज निर्माण	परीक्षणको विषय	ग्राइन्डर प्रयोग गर्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

ग्राइन्डर जोड्ने, खोल्ने र प्रयोग गर्ने तरिका बुझ्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र



उद्योगको वर्ग	जहाज निर्माण	परीक्षणको विषय	ग्राइन्डर प्रयोग गर्ने

२) आवश्यक कार्य

① ग्राइन्डरको ह्यान्डल जडान गर्नुहोस्।
①

② ग्राइन्डरमा सुरक्षात्मक कभर लगाउनुहोस् र षट्कोण रेन्चले पेच पूरै कस्नुहोस्।
②

③ क्रमैसँग फ्ल्यान्ज , डिस्क र कस्ने नट राख्नुहोस्।
③ 만조

④ घुम्ने स्याफ्ट रोक्न ग्राइन्डरको स्पिन्डल लक थिच्नुहोस्।
④

⑤ ग्राइन्डर चलाउनुहोस्, प्रयोगको अभ्यास गर्नुहोस् र त्यसपछि बन्द गर्नुहोस्।
⑤

⑥ निरीक्षकको जाँचपछि निर्देशन पाएमा स्पिन्डल लक थिच्नुहोस् र जडान गरेको क्रमको उल्टो क्रममा खोल्नुहोस्।
⑥

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री	मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
 ग्राइन्डर सेट	४ इन्चको ग्राइन्डर ह्यान्डल सुरक्षात्मक कभर डिस्क कस्ने नट ग्राइन्डरको स्प्यानर षट्कोण रेन्च	सेट	१	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

७ मिनेट

बोल्टले पाइप जोड्ने

भिडियो हेर्नुहोस्


उद्योगको वर्ग	जहाज निर्माण	परीक्षणको विषय	बोल्टले पाइप जोड्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

उपकरण प्रयोग गरी पाइपका फ्ल्यान्ज जोड्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

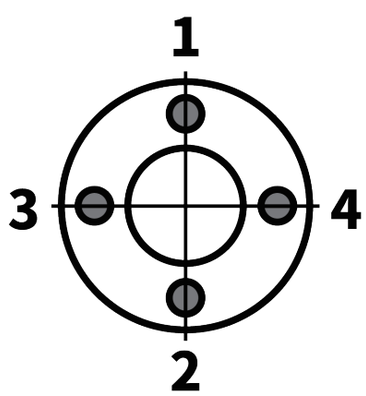जडान गर्ने क्रम	उदाहरण
	
जडानपछिको अवस्था	**छेउबाट देखिने अवस्था**
	

उद्योगको वर्ग	जहाज निर्माण	परीक्षणको विषय	बोल्टले पाइप जोड्ने

२) आवश्यक कार्य

① उपलब्ध सामग्री र उपकरणले फ्ल्यान्ज जडान गर्नुहोस् र निरीक्षकबाट जाँच गराउनुहोस्।

जडान गर्ने क्रम

ए. फ्ल्यान्जहरूबीच ग्यास्केट राखेर सीधा मिलाउनुहोस्।

बी. बोल्ट हल्का कस्नुहोस् र दुई फ्ल्यान्जबीचको असमानता जाँच्नुहोस्।

सी. स्प्यानरले विकर्ण क्रममा बोल्ट र नट कस्नुहोस्।

डी. अन्तिम पटक कस्दा फ्ल्यान्जमा असमानता नरहेको निश्चित गरी कार्य पूरा गर्नुहोस्।

② निरीक्षकको जाँचपछि निर्देशनअनुसार समय सीमाभित्र जडान गरिएका फ्ल्यान्ज र ग्यास्केट खोल्नुहोस्।

उद्योगको वर्ग	जहाज निर्माण	परीक्षणको विषय	बोल्टले पाइप जोड्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	फ्ल्यान्ज	५के ५०ए	वटा	२	प्रति व्यक्ति
	ग्यास्केट	५के ५०ए	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	षट्कोण बोल्ट	एम१२, ४५ मि.मि.	वटा	४	प्रति व्यक्ति
	षट्कोण नट	एम१२	वटा	४	प्रति व्यक्ति
	वासर	एम१२	वटा	८	प्रति व्यक्ति
	स्प्यानर	१९ मि.मि.	वटा	२	प्रति व्यक्ति
	भर्नियर क्यालिपर	डिजिटल प्रकार; स्थानीय रूपमा नपाइए रुलर प्रयोग गर्ने	वटा	१	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

६ मिनेट

केबल बाँध्ने

भिडियो हेर्नुहोस्



उद्योगको वर्ग	जहाज निर्माण	परीक्षणको विषय	केबल बाँध्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

उपयुक्त विधि र उपकरणले केबल बाँध्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

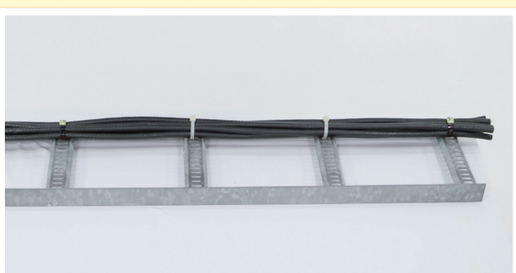केबल ट्रे	केबल	बाँधेपछिको अवस्था
		


उद्योगको वर्ग	जहाज निर्माण	परीक्षणको विषय	केबल बाँध्ने


२) आवश्यक कार्य


पूर्वतयारी: केबलको मार्गको सुरुमा ७ केबलको गुच्छा स्टिल टाईले बाँध्नुहोस्।

① तल देखाइएअनुसार प्रशिक्षकले बाँधेको जस्तै देखिने गरी बाँकी केबलको भाग बाँध्नुहोस्।

② केबलको दुवै छेउ स्टिल टाईले र बीचको भाग प्लास्टिक टाईले बाँध्नुहोस्।





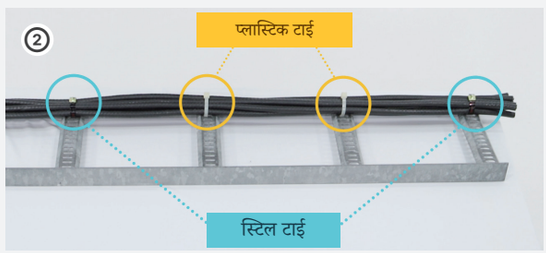

③ चित्र ए अनुसार प्लास्टिक टाई पहिले टाढाको प्वालबाट छिराउनुहोस्, जसले तानेर कस्न मिलोस्। त्यसपछि चित्र बी अनुसार बाँधेपछि केबल अड्याउन आवश्यक नभएको टुप्पो काट्नुहोस्।





उद्योगको वर्ग	जहाज निर्माण	परीक्षणको विषय	केबल बाँध्ने

④ तलको क्रममा स्टिल टाईले केबल बाँध्नुहोस्।







ए. केबलको मार्गमा सजिलै छिराउन स्टिल टाईको टुप्पो अर्धवृत्ताकार बनाउनुहोस्।

बी. स्टिल टाई पहिले शरीरनजिकको प्वालबाट छिराउनुहोस् (प्लास्टिक टाईको उल्टो दिशामा)।

सी. टाईको टुप्पो स्टिल टाईको टाउकोभित्र छिराउनुहोस्।

उद्योगको वर्ग	जहाज निर्माण	परीक्षणको विषय	केबल बाँध्ने

⑤ विशेष उपकरणले तलको क्रममा स्टिल टाई बाँध्नुहोस्।











ए. स्टिल टाईको टुप्पो विशेष उपकरणको प्रवेश भागमा छिराउनुहोस्।

बी-सी. च्याचेट ह्यान्डलका खाँचा स्टिल टाईछेउको ब्लेडमा पर्ने गरी उपकरणभित्र राख्नुहोस्।

डी. च्याचेट ह्यान्डल घुमाएर केबल नचल्ने गरी कस्नुहोस्।

ई. उपयुक्त कसाइ भएपछि उपकरणको बायाँपट्टिको काट्ने लिभर समातेर टाईको टुप्पो काट्नुहोस्।

⑥ मूल्याङ्कनपछि खोलेर मूल्याङ्कनअघिको अवस्थामा फर्काउनुहोस्।

उद्योगको वर्ग	जहाज निर्माण	परीक्षणको विषय	केबल बाँध्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	केबल	करिब बाहिरी व्यास १५ मि.मि. × लम्बाइ १,००० मि.मि.	वटा	७	प्रति व्यक्ति
	केबल बाँध्ने उपकरण	५के५०ए; सार्वत्रिक बाँध्ने उपकरण प्रयोग गर्ने	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	कैंची	प्लास्टिक टाई काट्नका लागि	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	स्टिल टाई	लम्बाइ ११.८ इन्च, चौडाइ ०.५ इन्च	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	प्लास्टिक टाई	चौडाइ १३ मि.मि., लम्बाइ ३०० मि.मि.	वटा	२	प्रति व्यक्ति