

Лабораторная работа №12

Пример моделирования простого протокола передачи данных

Апареев Дмитрий Андреевич

Содержание

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Введение | 4 |
| 1.1 | Цели и задачи | 4 |
| 2 | Выполнение лабораторной работы | 5 |
| 2.1 | Упражнение | 9 |
| 3 | Выводы | 15 |

Список иллюстраций

| | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | Задание деклараций | 5 |
| 2.2 | Начальный граф | 6 |
| 2.3 | Добавление промежуточных состояний | 7 |
| 2.4 | Задание деклараций | 8 |
| 2.5 | Модель простого протокола передачи данных | 8 |
| 2.6 | Запуск модели простого протокола передачи данных | 9 |
| 2.7 | Пространство состояний для модели простого протокола передачи данных | 14 |

1 Введение

1.1 Цели и задачи

Цель работы


Реализовать простой протокол передачи данных в CPN Tools.

Задание

- Реализовать простой протокол передачи данных в CPN Tools.
- Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

2 Выполнение лабораторной работы

Основные состояния: источник (Send), получатель (Receiver). Действия (переходы): отправить пакет (Send Packet), отправить подтверждение (Send ACK). Промежуточное состояние: следующий посылаемый пакет (NextSend). Зададим декларации модели (рис. 2.1).

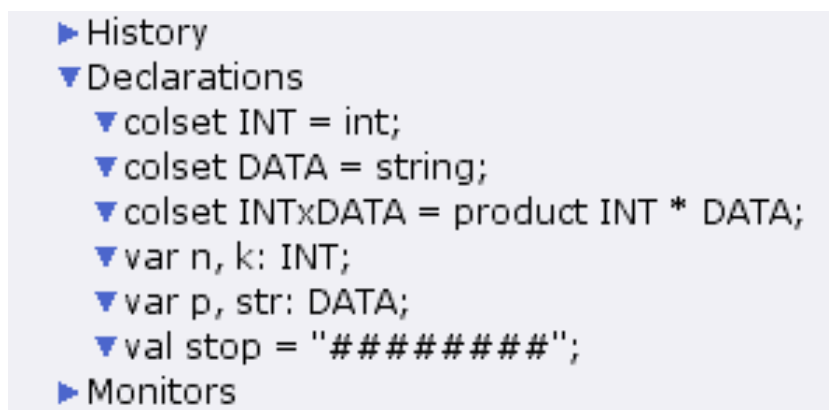

```
▶ History
▼ Declarations
  ▼ colset INT = int;
  ▼ colset DATA = string;
  ▼ colset INTxDATA = product INT * DATA;
  ▼ var n, k: INT;
  ▼ var p, str: DATA;
  ▼ val stop = "#####";
▶ Monitors
```

Рис. 2.1: Задание деклараций

Состояние Send имеет тип INTxDATA и следующую начальную маркировку (в соответствии с передаваемой фразой).

Стоповый байт ("#####") определяет, что сообщение закончилось. Состояние Receiver имеет тип DATA и начальное значение 1'"" (т.е. пустая строка, поскольку состояние собирает данные и номер пакета его не интересует). Состояние NextSend имеет тип INT и начальное значение 1'1. Поскольку пакеты представляют собой кортеж, состоящий из номера пакета и строки, то выражение у двусторонней дуги будет иметь значение (n,p). Кроме того, необходимо взаимодействовать с состоянием, которое будет сообщать номер следующего по-

сылаемого пакета данных. Поэтому переход Send Packet соединяем с состоянием NextSend двумя дугами с выражениями n (рис. 12.1). Также необходимо получать информацию с подтверждениями о получении данных. От перехода Send Packet к состоянию NextSend дуга с выражением n , обратно – k .

Построим начальный граф(рис. 2.2):

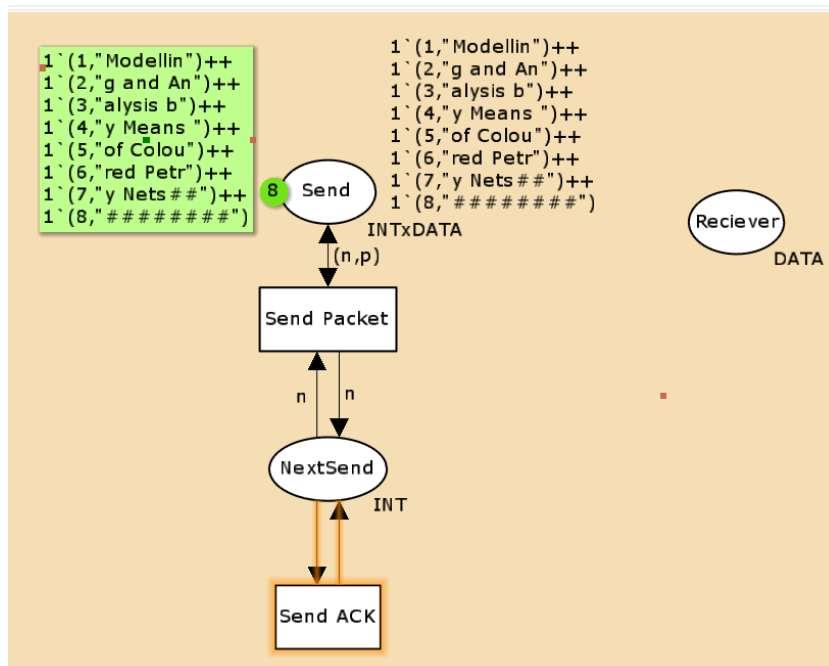


Рис. 2.2: Начальный граф

Зададим промежуточные состояния (A, B с типом $INTxDATA$, C, D с типом $INTxDATA$) для переходов (рис. 12.2): передать пакет Transmit Packet (передаём (n,p)), передать подтверждение Transmit ACK (передаём целое число k). Добавляем переход получения пакета (Receive Packet). От состояния Receiver идёт дуга к переходу Receive Packet со значением той строки (str), которая находится в состоянии Receiver. Обратно: проверяем, что номер пакета новый и строка не равна стоп-биту. Если это так, то строку добавляем к полученным данным. Кроме того, необходимо знать, каким будет номер следующего пакета. Для этого добавляем состояние NextRes с типом INT и начальным значением $1'1$ (один пакет), связываем его дугами с переходом Receive Packet. Причём к переходу идёт дуга с

выражением k , от перехода — if $n=k$ then $k+1$ else k . Связываем состояния В и С с переходом Receive Packet. От состояния В к переходу Receive Packet — выражение (n,p) , от перехода Receive Packet к состоянию С — выражение if $n=k$ then $k+1$ else k . От перехода Receive Packet к состоянию Receiver: if $n=k$ and also $p \neq \text{stop}$ then $\text{str} \wedge p$ else str . (если $n=k$ и мы не получили стоп-байт, то направляем в состояние строку и к ней прикрепляем p , в противном случае посылаем только строку). На переходах Transmit Packet и Transmit ACK зададим потерю пакетов. Для этого на интервале от 0 до 10 зададим пороговое значение i , если передаваемое значение превысит этот порог, то считаем, что произошла потеря пакета, если нет, то передаём пакет дальше. Для этого задаём вспомогательные состояния SP и SA с типом Ten0 и начальным значением 1'8, соединяем с соответствующими переходами (рис. 2.3):

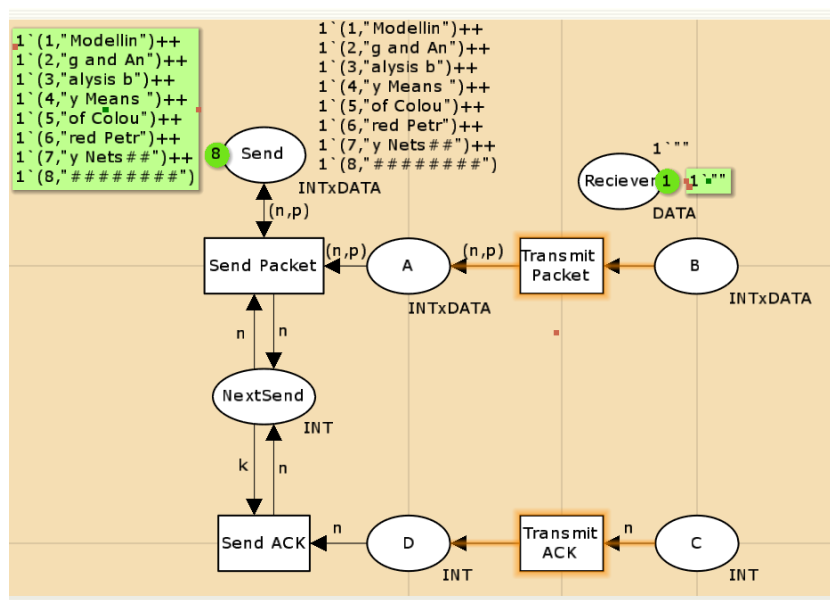


Рис. 2.3: Добавление промежуточных состояний

В декларациях задаём (рис. 2.4):

```

▼ var stop = ##### ;
▼ colset Ten0 = int with 0..10;
▼ colset Ten1 = int with 0..10;
▼ var s: Ten0;
▼ var r: Ten1;
▼ fun Ok(s:Ten0, r:Ten1)=(r<=s);

```

Рис. 2.4: Задание деклараций

Таким образом, получим модель простого протокола передачи данных (рис. 12.3). Пакет последовательно проходит: состояние Send, переход Send Packet, состояние A, с некоторой вероятностью переход Transmit Packet, состояние B, попадает на переход Receive Packet, где проверяется номер пакета и если нет совпадения, то пакет направляется в состояние Received, а номер пакета передаётся последовательно в состояние C, с некоторой вероятностью в переход Transmit ACK, далее в состояние D, переход Receive ACK, состояние NextSend (увеличивая на 1 номер следующего пакета), переход Send Packet. Так продолжается до тех пор, пока не будут переданы все части сообщения. Последней будет передана стоп-последовательность(рис. 2.5):

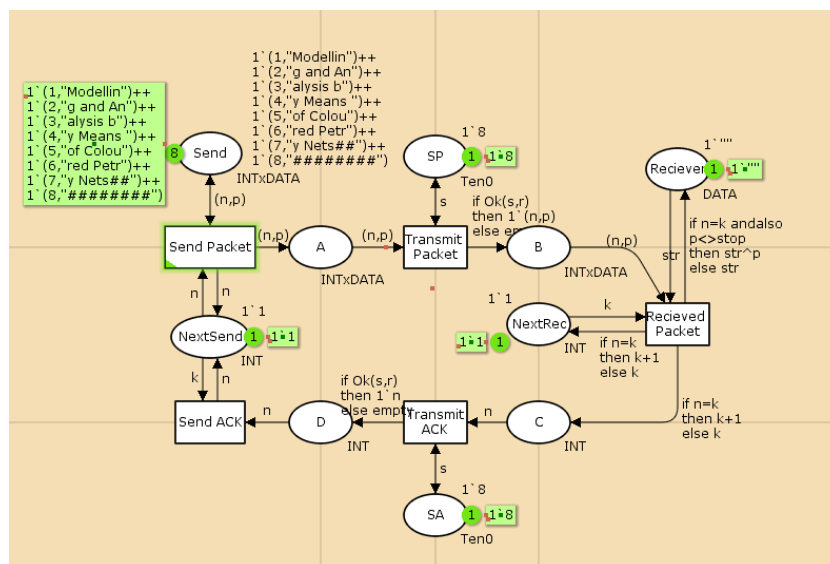


Рис. 2.5: Модель простого протокола передачи данных

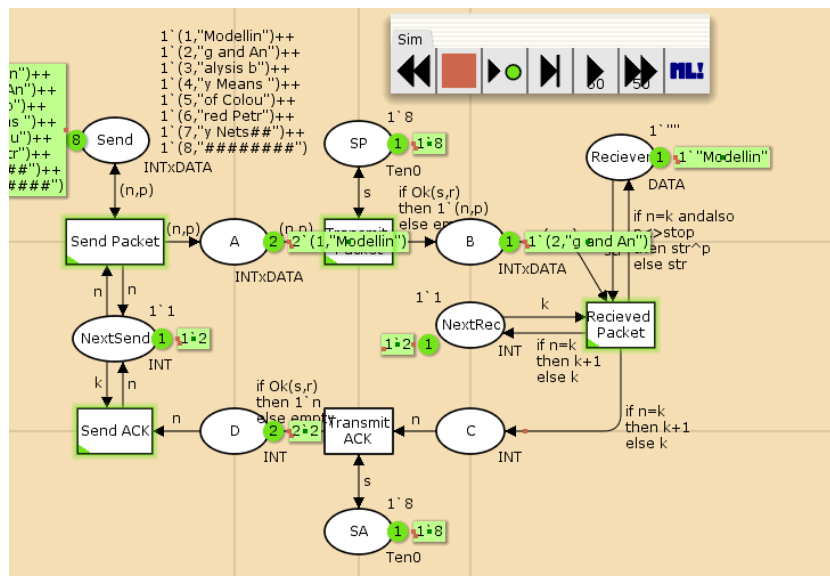


Рис. 2.6: Запуск модели простого протокола передачи данных

2.1 Упражнение

Вычислим пространство состояний. Прежде, чем пространство состояний может быть вычислено и проанализировано, необходимо сформировать код пространства состояний. Этот код создается, когда используется инструмент Войти в пространство состояний. Вход в пространство состояний занимает некоторое время. Затем, если ожидается, что пространство состояний будет небольшим, можно просто применить инструмент Вычислить пространство состояний к листу, содержащему страницу сети. Сформируем отчет о пространстве состояний и проанализируем его. Чтобы сохранить отчет, необходимо применить инструмент Сохранить отчет о пространстве состояний к листу, содержащему страницу сети и ввести имя файла отчета.

Из него можно увидеть:

- 13341 состояний и 206461 переходов между ними.
- Указаны границы значений для каждого элемента: промежуточные состояния A, B, C (наибольшая верхняя граница у A, так как после него пакеты

отбрасываются. Так как мы установили максимум 10, то у следующего состояния В верхняя граница – 10), вспомогательные состояния SP, SA, NextRec, NextSend, Receiver(в них может находиться только один пакет) и состояние Send(в нем хранится только 8 элементов, так как мы задали их в начале и с ними никаких изменений не происходит).

- Указаны границы в виде мультимножеств.
- Маркировка home для всех состояний (в любую позицию можно попасть из любой другой маркировки).
- Маркировка dead равная 4675 [9999,9998,9997,9996,9995,...] – это состояния, в которых нет включенных переходов.

CPN Tools state space report for:

/home/openmodelica/protocol.cpn

Report generated: Sat May 25 21:02:31 2024

Statistics

State Space

Nodes: 13341
Arcs: 206461
Secs: 300
Status: Partial

Scc Graph

Nodes: 6975
Arcs: 170859
Secs: 14

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

| | Upper | Lower |
|-----------------|-------|-------|
| Main'A 1 | 20 | 0 |
| Main'B 1 | 10 | 0 |
| Main'C 1 | 6 | 0 |
| Main'D 1 | 5 | 0 |
| Main'NextRec 1 | 1 | 1 |
| Main'NextSend 1 | 1 | 1 |
| Main'Reciever 1 | 1 | 1 |
| Main'SA 1 | 1 | 1 |
| Main'SP 1 | 1 | 1 |
| Main'Send 1 | 8 | 8 |

Best Upper Multi-set Bounds

Main'A 1 20`(1,"Modellin")++
 15`(2,"g and An")++
 9`(3,"alysis b")++
 4`(4,"y Means ")
 Main'B 1 10`(1,"Modellin")++
 7`(2,"g and An")++
 4`(3,"alysis b")++
 2`(4,"y Means ")
 Main'C 1 6`2++
 5`3++
 3`4++

```

1`5
    Main'D 1          5`2++
3`3++
2`4++
1`5
    Main'NextRec 1    1`1++
1`2++
1`3++
1`4++
1`5
    Main'NextSend 1   1`1++
1`2++
1`3++
1`4
    Main'Reciever 1   1`""++
1`"Modellin"++
1`"Modelling and An"++
1`"Modelling and Analysis b"++
1`"Modelling and Analysis by Means "
    Main'SA 1         1`8
    Main'SP 1         1`8
    Main'Send 1        1`(1,"Modellin")++
1`(2,"g and An")++
1`(3,"alysis b")++
1`(4,"y Means ")++
1`(5,"of Colou")++
1`(6,"red Petr")++
1`(7,"y Nets##")++
1`(8,"#####")

```

Best Lower Multi-set Bounds

| | |
|-----------------|--------------------|
| Main'A 1 | empty |
| Main'B 1 | empty |
| Main'C 1 | empty |
| Main'D 1 | empty |
| Main'NextRec 1 | empty |
| Main'NextSend 1 | empty |
| Main'Reciever 1 | empty |
| Main'SA 1 | 1`8 |
| Main'SP 1 | 1`8 |
| Main'Send 1 | 1`(1,"Modellin")++ |

```
1`(2,"g and An")++
1`(3,"alysis b")++
1`(4,"y Means ")++
1`(5,"of Colou")++
1`(6,"red Petr")++
1`(7,"y Nets##")++
1`(8,"#####")
```

Home Properties

Home Markings

None

Liveness Properties

Dead Markings

4675 [9999,9998,9997,9996,9995,...]

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

None

Fairness Properties

Main'Recieved_Packet 1 No Fairness

Main'Send_ACK 1 No Fairness

Main'Send_Packet 1 Impartial

Main'Transmit_ACK 1 No Fairness

Main'Transmit_Packet 1 Impartial

Сформируем начало графа пространства состояний, так как их много(рис. 2.7):

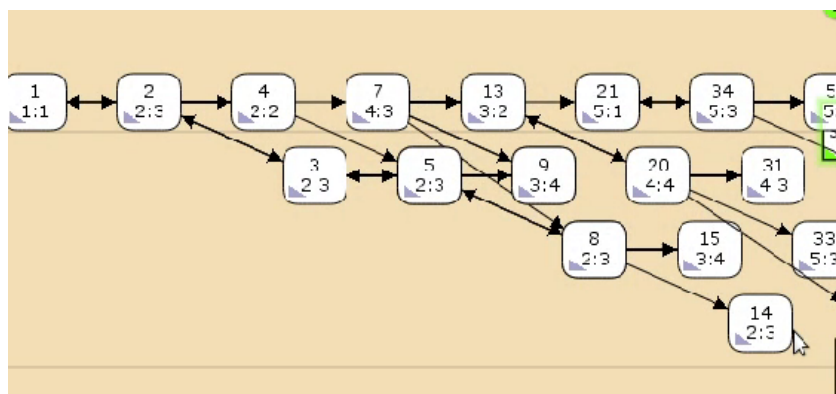


Рис. 2.7: Пространство состояний для модели простого протокола передачи данных

3 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовал простой протокол передачи данных в CPN Tools и проведен анализ его пространства состояний.