règle 1 : coupe au CORA

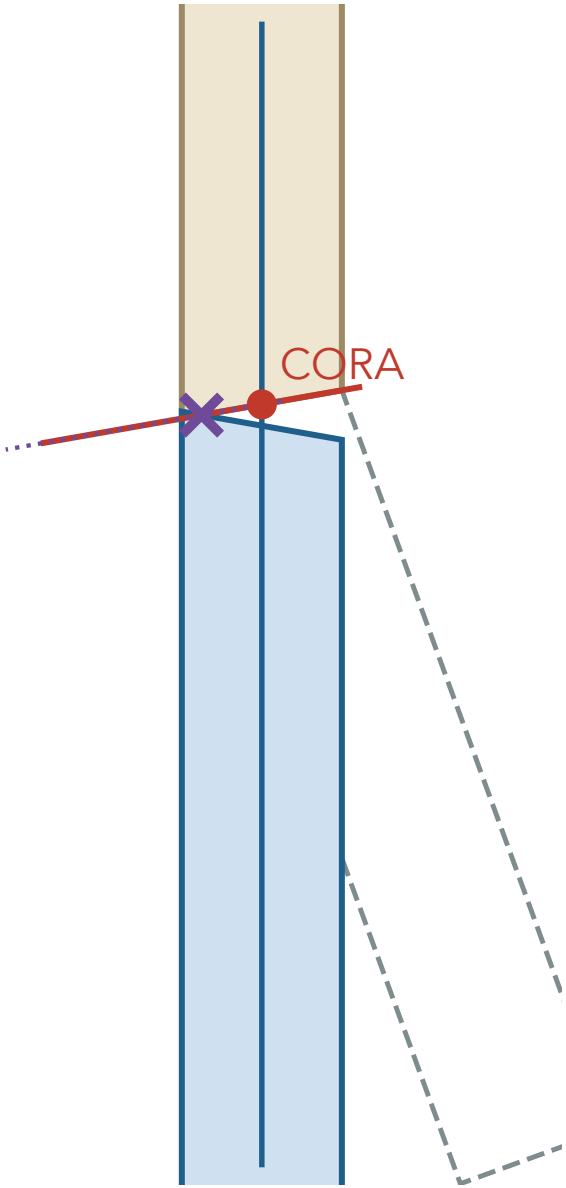

rotation autour de la charnière, sur la bissectrice : axes réalignés, sans translation

règle 2 : coupe 22 mm plus bas

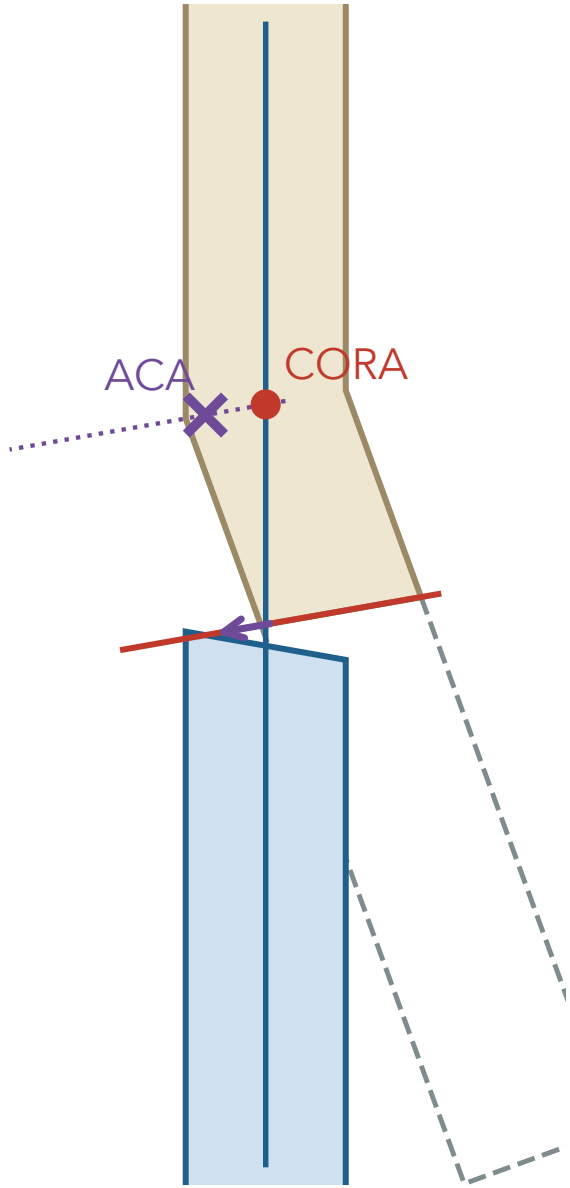

rotation autour de l'ACA (×), toujours sur la bissectrice : axes réalignés, mais le fragment glisse de 7,6 mm le long de la coupe